


LEIMANGABE- UND FÖRDERAUTOMAT TYPE LFA

Einsatzbereiche

- zum Belemen von Kanten und Flächen

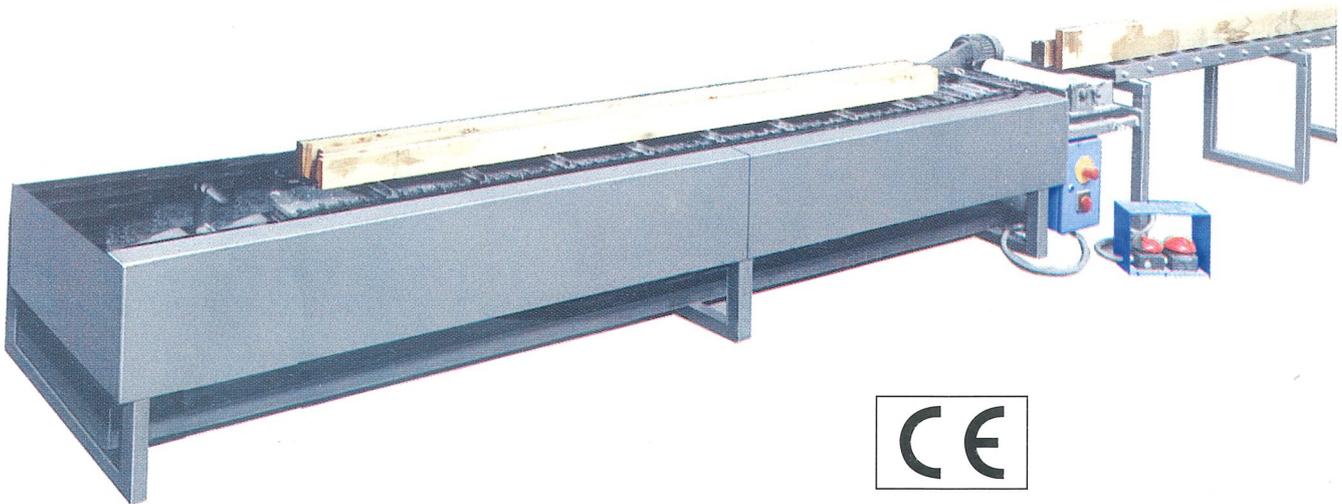


Konstruktion und Technik

- Verwindungsfreie Rahmen-Schweißkonstruktion
- **Leimauftrag von unten**
- Leimbehälter aus Edelstahl rostfrei Fassungsvermögen ca. 2 kg
- Leimdosierungsabstreifer
- Elektro-Antrieb
- Endschalter am Ende der Förderbahn
- Ein/Aus durch Fußschaltung
- Gesamtanlage höhenverstellbar
- Auflagerollenbahn 2000 mm
- Förderbahn mit Materialführungen 2100 mm
- Leimauftragswalze 200 mm
- Lackierung - Graualuminium - Blau

Grundausrüstung

- eine Leimauftragswalze 200 mm breit

LEIMANGABE- UND FÖRDERAUTOMAT TYPE LFA

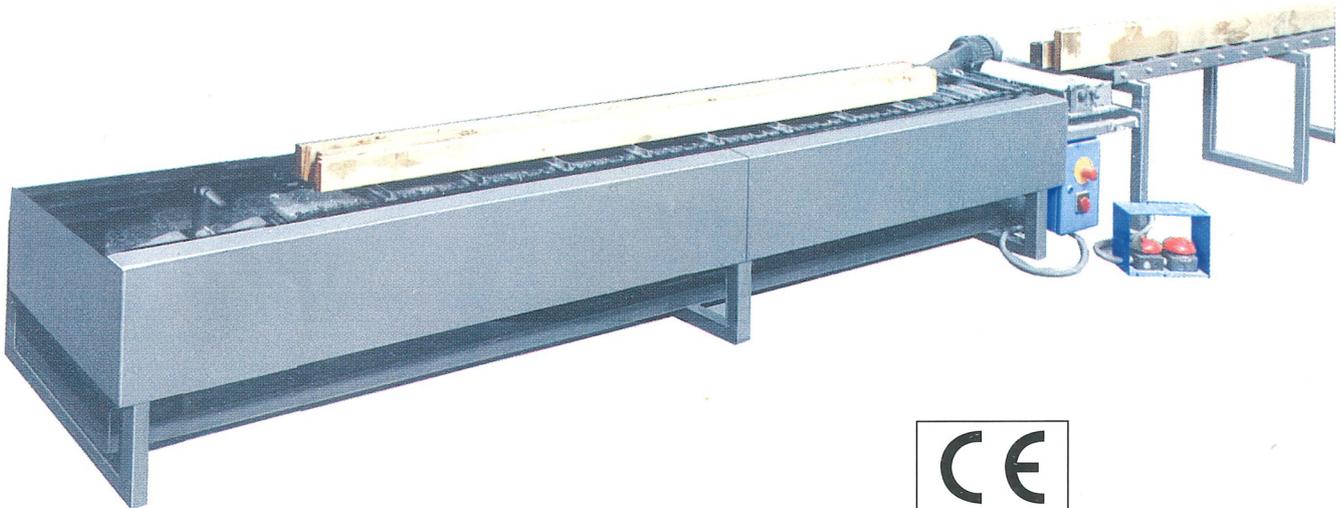

Type	Arbeitshöhe	Abmessungen L - T - H mm	Gewicht kg	Elektro- Anschlußwerte	Bestell-Nr.
LFA	verstellbar	4500 x 500 Höhe von 500 - 800 mm	120 kg	400 V - 50 Hz 0,18 kW	230 330

Technische Änderungen vorbehalten. Selbstverständlich werden unsere Maschinen ständig den neuesten Sicherheitsbestimmungen angepaßt und entsprechen den europäischen CE-Richtlinien. Technische Daten, Maße und Abbildungen unverbindlich.

Andere Abmessungen und Sonderausstattungen auf Anfrage.

Empfehlenswerte Komponente:

zu Verleimanlagen, Verleimstationen