

TOP- Beschlagbohrmaschine für Topfband- und Schließstückbohrungen



TOP- Beschlagbohrmaschine für Topfband- und Schließstückbohrungen




Die Maschine mit einfacher Bedienung

Mit der **S+S TOP-Beschlagbohrmaschine Typ BTS** können Topfband- und Schließstückbohrungen am losen Rahmeneinzelstück gebohrt werden.

Der Vorteil dieser Maschine :

Topfbandbohrungen können ohne zu messen gebohrt werden .

Die Abtastung wird am am Falz vorgenommen, die Anschläge kommen automatisch nach dem Anlegen des Holzes zum Einsatz.

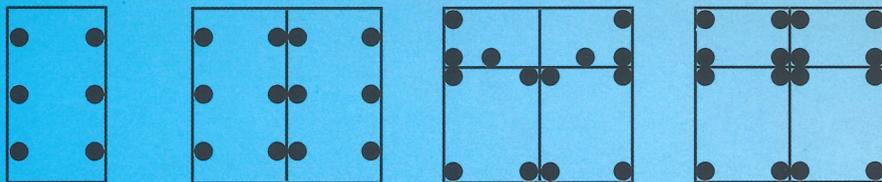

Technische Daten:


Pneumatikanschluß:	5-6 bar
Absauggeschwindigkeit:	25m/sec
Absaugstutzendurchmesser:	100mm
Elektrische Ausrüstung:	nach VDE
Elektroanschluß (Motor):	1kW, 230/400 V, 50Hz
Gewicht:	350 kg
Platzbedarf L/B/H:	3000 / 850 / 1100 mm

Das Bohren von Schließstücken:

Der Längenanschlag dient zum Positionieren des Bohraggregats. Nach Anwahl des zu bearbeitenden Fensterrahmens positioniert die Steuerung den Laufwagen am Längenanschlag auf die Maße der eingegebenen Maßkette. Dabei wird bei jedem Maß eine Bohrung ausgeführt.

Vorteil: Jedes Rahmenholz wird in Sekundenschnelle automatisch vermessen, und automatisch werden die Bohrungen festgelegt.

(Auch bei Sicherheitsbeschlägen für Fenster und Türen)

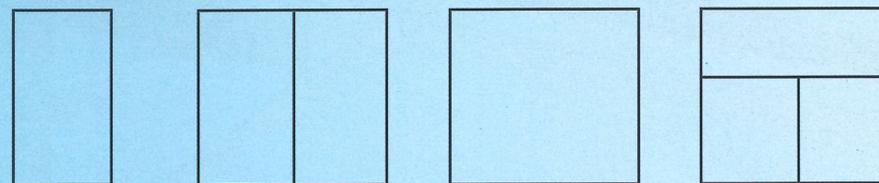

Schafberger + Sprödhuber GmbH Holzbearbeitungsmaschinen

Bachackerweg 3 • 93055 Regensburg-Irl • Telefon: 09401/7784-4935 • Telefax: 09401/80323