


Widemat – bredhyvel

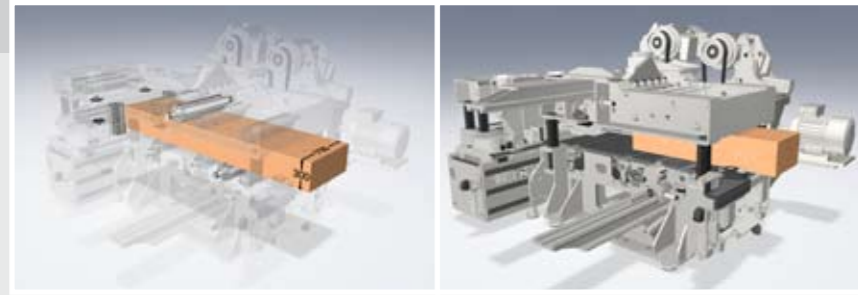

WIDEMAT 700

Arbetsbredd, mm
Arbetshöjd, mm
Matningshastighet, m/min
Matningsriktning
Motoreffekt, kW
Bordsvalsar, mm
Matarvalsar, mm
Vertikal spindeldiameter, mm
Horisontal spindeldiameter, mm
Spindelvarvtal, v/min
Valspress
Skärcirkel, mm
Brynutrustning
Spindelantal
Postningssystem
Fasaggregat
Kapsling av maskin
Klyvenhet, klyvhöjd max 150 mm
Sideways moveable machine body

Standard

60-700
25-300
10-100, frekvensstyrd
Höger, landsidan till höger
24,5-53 kW
180
180
50
Verktyg med integrerad lagring
6.000
Pneumatisk
203
–
2, 4 eller 6
PowerCom
–
–
–
–
–

Option

Vid oscillering max 650 mm
–
–
Höger, landsidan till vänster
–
–
–
–
3.000-6.000
–
–
Rakbryne Ø16-sten
Vid förfrågan
–
Ja
Ja
Ja
Ja

WIDEMAT 1350

Arbetsbredd, mm
Arbetshöjd, mm
Matningshastighet, m/min
Matningsriktning
Motoreffekt, kW
Bordsvalsar, mm
Matarvalsar, mm
Vertikal spindeldiameter, mm
Horisontal spindeldiameter, mm
Spindelvarvtal, v/min
Valspress
Skärcirkel, mm
Brynutrustning
Spindelantal
Postningssystem
Fasaggregat
Kapsling av maskin
Klyvenhet, klyvhöjd max 150 mm
Sideways moveable machine body

Standard


60-1.350
25-300
10-60, frekvensstyrd
Höger, landsidan till höger
24,5-53 kW
180
180
50
Verktyg med integrerad lagring
6.000
Pneumatisk
203
–
2, 4 eller 6
PowerCom
–
–
–
–
–

Option

Vid oscillering max 1.350 mm
–
–
Höger, landsidan till vänster
–
–
–
–
–
3.000-6.000
–
–
Rakbryne Ø16-sten
Vid förfrågan
–
Ja
Ja
Ja
Ja

Widemat – bredhyvel

För högre prestanda och bättre ytfinish av limträbalkar och konstruktionsvirke i stora dimensioner

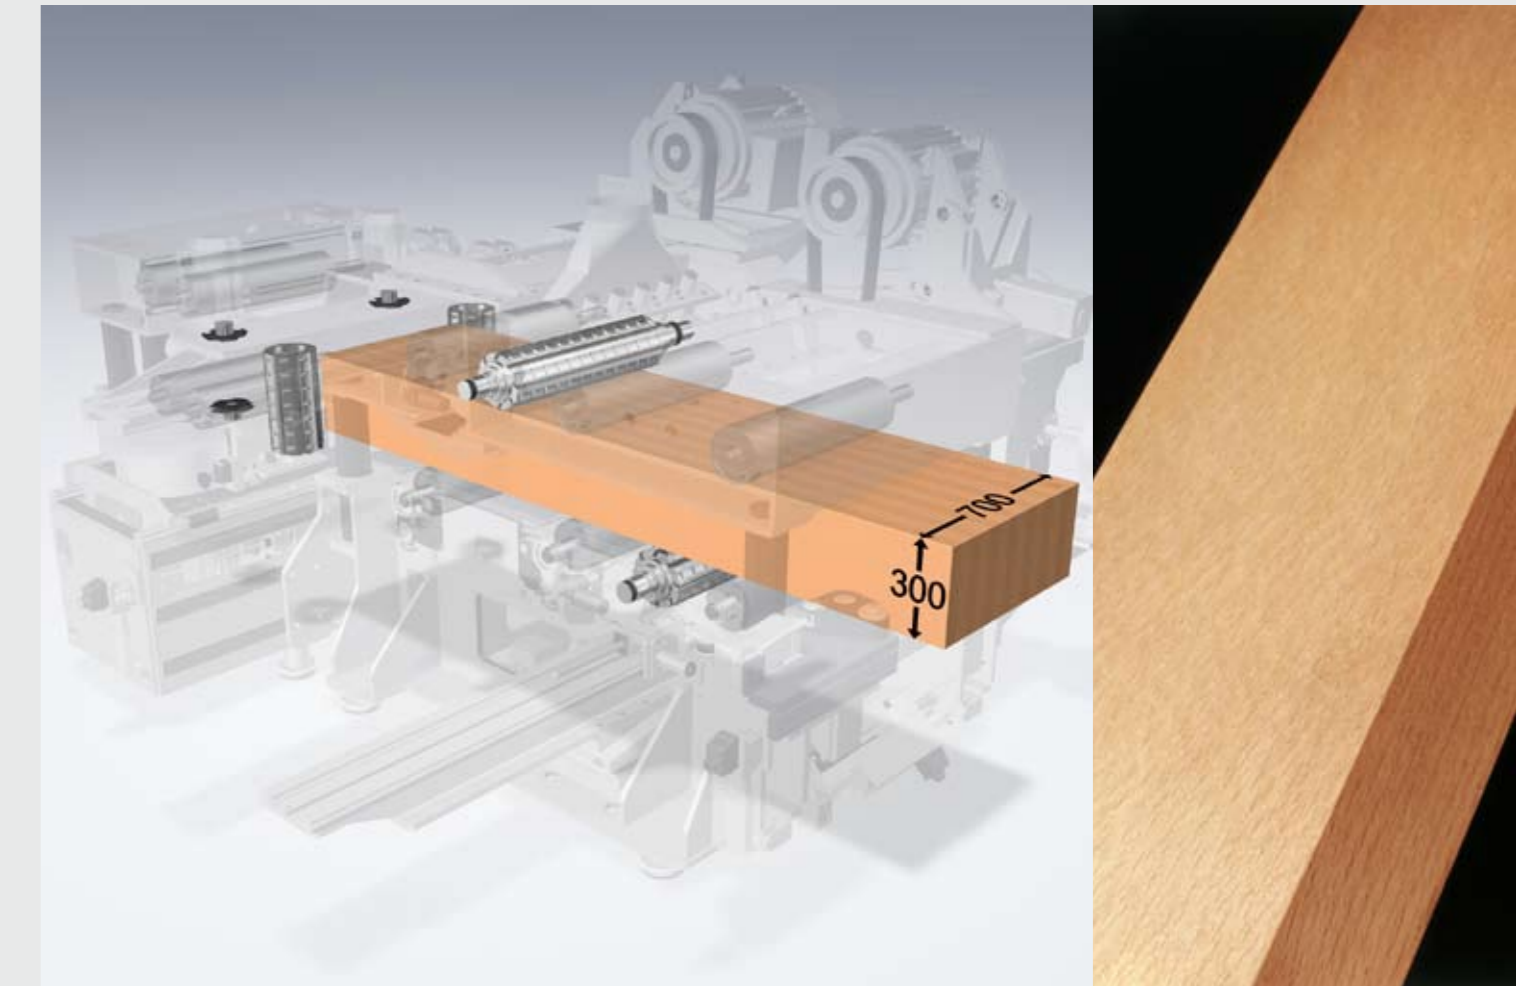

WACO JONSEREDS AB
PO Box 283 / Skackelvägen 1
SE-301 07 Halmstad

Tel. +46 35 17 67 00
Fax. +46 35 17 67 80
E-Mail info@waco.se
Internet www.waco.se



Widemat 700 / 1350

Widemat är den nya bredhyveln från WEINIG GROUP. Den är framtagen för producenter av limträbalkar, konstruktionsvirke och massiva träplattor. Med Widemat kan du producera med matningshastigheter upp till 100 m/min och få en oslagbar ytfinish på slutprodukten.

Den nya bredhyveln Widemat är tillgänglig i två olika standardutföranden:

Widemat 700 som kan bearbeta ämnen upp till 700 x 300 mm och Widemat 1350 för bearbetning av dimensioner upp till 1.350 x 300 mm. Widemat är moduluppbyggd, vilket innebär att maskinen kan skräddarsys att passa en ny eller befintlig hyvellinje.

Maskinen är utrustad med det användarvänliga och datorunderstödda postningssystemet PowerCom, vilket hjälper dig att reducera ompostningstiderna och öka din produktivitet.

Som världens ledande tillverkare av hyvelmaskiner garanterar Waco Jonsereds AB en snabb och fackmässig service för att säkerställa en löpande och lönsam produktion hos våra kunder.

Vänligen kontakta oss för mer information.



WIDEMAT

- Oslagbar ytfinish
- Stabil och kontinuerlig matning
- Snabba ompostningstider med PowerCom
- Användarvänlig
- Flexibilitet av spindelkombinationer

1 Horisontalspindel med integrerad lagring för att minimera vibrationer. Ett fjärmanövrerat rakbryne med automatisk justering av brynstenen i båda ändarna finns att få som option.

2 För att säkerställa en stabil och kontinuerlig matning genom maskinen har bordsvalsarna samma diameter (Ø180 mm) som de övre matarvalsarna.

3 De motstående och flytande sidospindlarna garanterar en hög parallellitet av det bearbetade ämnet. Denna option ger också möjligheten att med minimal avverkning få en konstant bredd av ämnet. Ett fasaggregat med fyra individuellt ställbara spindlar som används för att bearbeta kanterna av ämnet kan fås som option.

4 Slipmaskinen Widegrinder ger en hög rundgångsnoggrannhet för att kunna uppnå den oslagbara ytfinishen. Widegrinder är helautomatisk och PLC-styrd, vilket gör den enkel att manövrera.

