


Die **CLASSIC Q**: Querschleifen in Perfektion.

Das kompakte Schleifzentrum
für Handwerk und Innenausbau.



*Classic 213 Q,
Ausführung mit einem
Querband- und zwei
Breitband-Aggregaten*

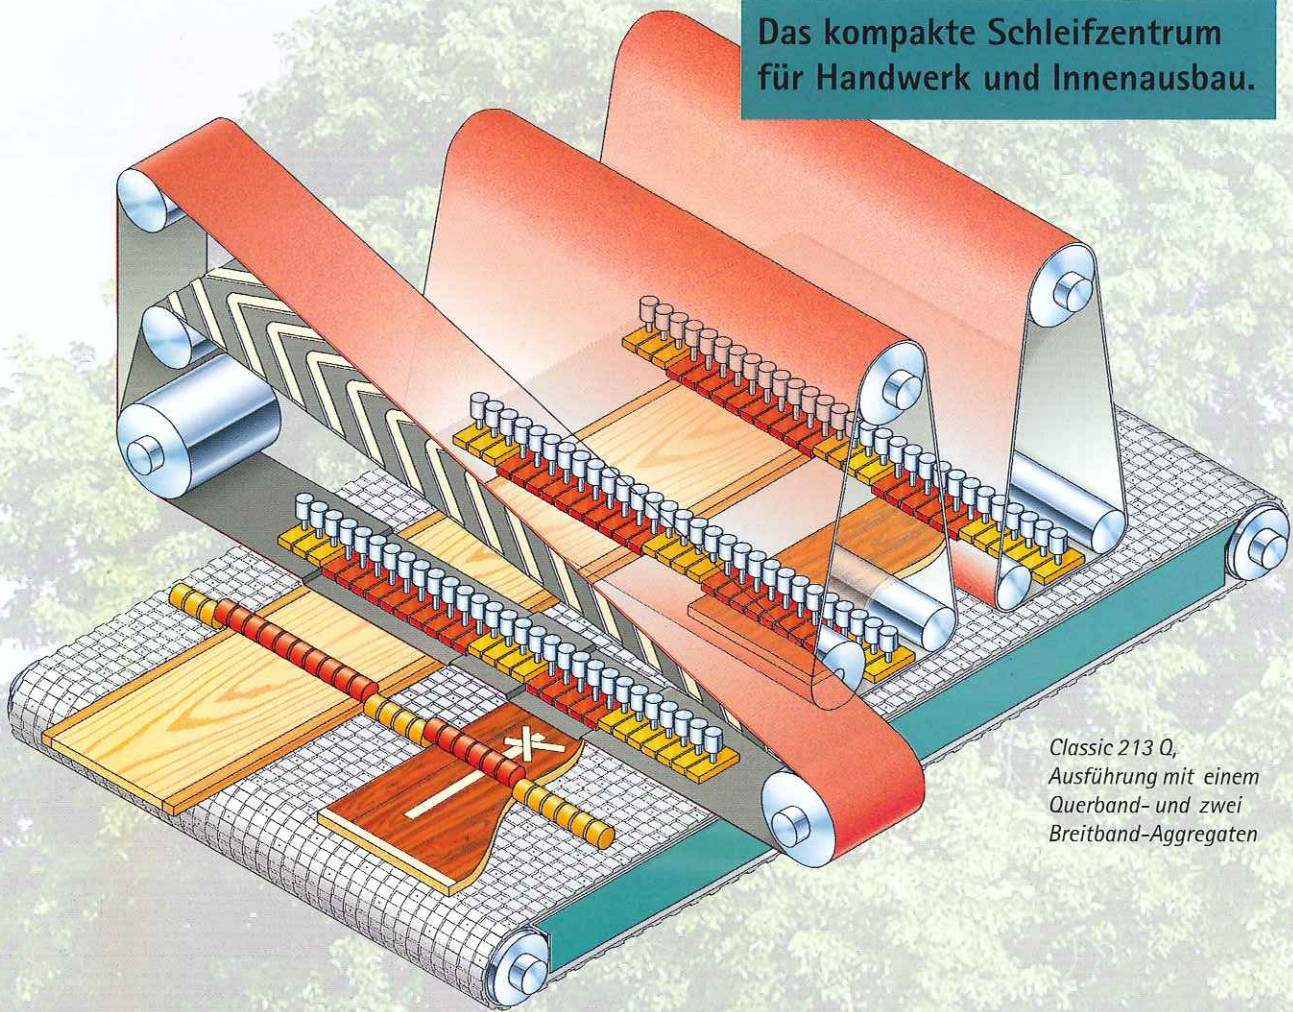

*Classic 113 Q,
Ausführung mit einem
Querband- und einem
Breitband-Aggregat*



*Terminal der Standardausrüstung
mit automatischer Echtzeitkontrolle
aller schleifrelevanten Parameter*

**Querschleifen, Kalibrieren,
Feinschleifen, Lackschleifen –
die intelligente Classic Q für
Handwerk und Innenausbau**



- Konstante Arbeitshöhe
- Patentierte CPS-Gliederdruckbalken mit 50-mm- oder 25-mm-Teilung
- Steuerung über Terminal mit 50 Programmspeicherplätzen



Reg.-Nr. 4005-01

Büffering®



Technische Daten: Classic 113 Q

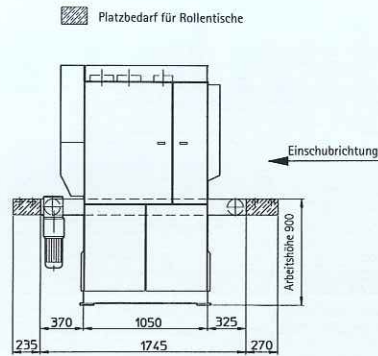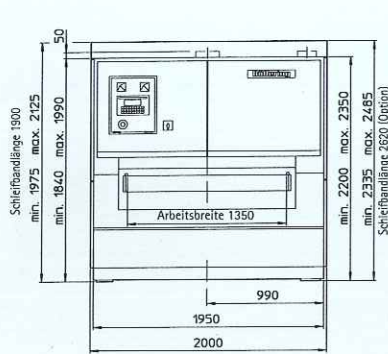

Schleifbreite	mm	1350
Schleifbandbreite Querband	mm	150
Schleifbandlänge Querband	mm	4700
Schleifbandbreite Breitband	mm	1370
Schleifbandlänge Breitband	mm	1900
Werkstückdicke min./max.	mm	3 - 150
Vorschubgeschwindigkeit (stufenlos regelbar)	m/min.	2,5 - 13
Antriebe:		
Querband	kW	15
Breitband	kW	12,5/16
Gesamtanschlußwert	kW	38
Gewicht	kg	3300
Absaugleistung	m ³ /h	6200
Luftgeschwindigkeit	m/s	20
Druckluftanschluß	bar	6 - 8
Luftbedarf	l/min.	ca. 70

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten: Classic 213 Q

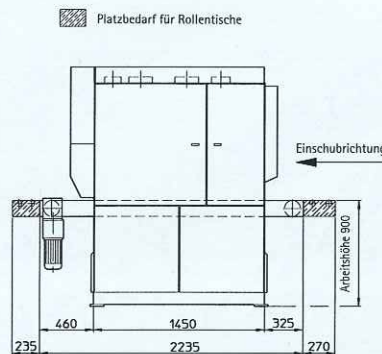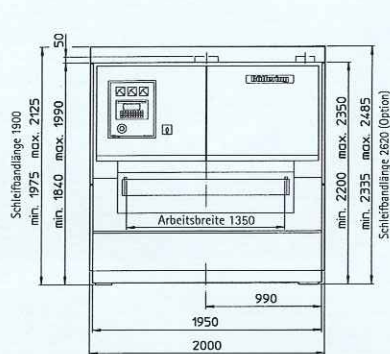

Schleifbreite	mm	1350
Schleifbandbreite Querband	mm	150
Schleifbandlänge Querband	mm	4700
Schleifbandbreite Breitband	mm	1370
Schleifbandlänge Breitband	mm	1900
Werkstückdicke min./max.	mm	3 - 150
Vorschubgeschwindigkeit (stufenlos regelbar)	m/min.	2,5 - 13
Antriebe:		
Querband	kW	15
1. Breitband	kW	12,5/16
2. Breitband	kW	11
Gesamtanschlußwert	kW	49
Gewicht	kg	4400
Absaugleistung	m ³ /h	8400
Luftgeschwindigkeit	m/s	20
Druckluftanschluß	bar	6 - 8
Luftbedarf	l/min.	ca. 80

Technische Änderungen vorbehalten.



Vorführ- und Schulungszentrum im Werk Beckum



Erfahren und zuverlässig – das Serviceteam

Sonderausstattung



Auf Wunsch kann die Classic Q auch mit der von Büferring entwickelten CAS-Prozeßvisualisierung ausgerüstet werden. Diese wird realisiert mit einem Industrie-PC unter Windows 95 mit Pentium-Prozessor und TFT-Touch-Screen-Monitor.

Büferring®

Stromberger Str. 170 · 59269 Beckum/Germany
 Telefon 0 25 21-842-0 · Telefax 0 25 21-842-67
 eMail: buetfering.sales@t-online.de
 http://www.buetfering.de