

BOX-V 2.0

ynma

Prensa para ensamblaje de cajones y puertas

Prensa neumática de ajuste rápido ideal para el ensamblado de cajones y marcos con gran variedad dimensional.

Su estudiado diseño y funcionalidad permite ensamblar paneles o listones con cualquier tipo de unión (inglete liso, espiga, "cola milano"...), garantizando un perfecto cierre y escuadrado de los cajones o marcos.

El particular mecanismo de apriete lateral con sistema de "avance limitado" es especialmente útil cuando se desea no deformar uniones del tipo inglete o para marcos con plafón de cristal.

La utilización de guías lineales de precisión asociadas al innovador sistema de posicionado del apriete lateral, reduce al máximo los tiempos de ajuste y las operaciones de mantenimiento.


Opciones Extras:

* Kit DOOR (Grupo de apriete frontal compuesto por cuatro aplacadores retráctiles en las esquinas de prensado)




Detalle escuadras inferiores posicionables a diferentes alturas para cambios rápidos de medida.

Apriete lateral ajustable para frontal de cajón con saliente

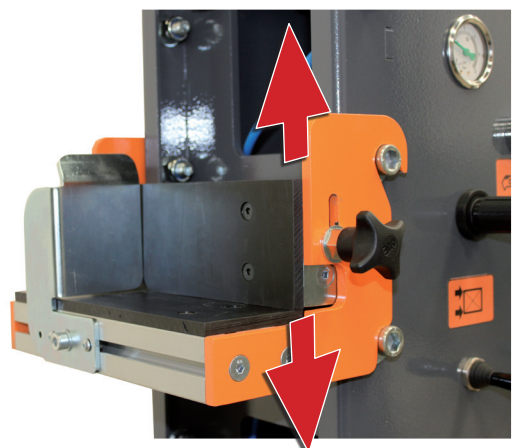


Kit DOOR incorpora un sistema aplacadores frontales en las cuatro esquinas de prensado.

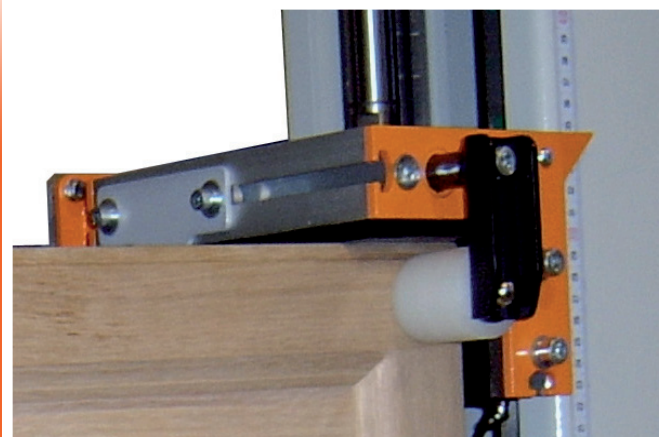

CARACTERISTICAS TECNICAS BOX V 2.0

DIMENSIONES DE APRIETE	
Longitud máxima / mínima (X)	1.400 / 200 mm
Altura máxima / mínima (Y)	800 / 210 mm
Ancho máximo / mínimo (Z)	250 / 0 mm
Saliente frontal máximo (V)	35 mm
FUERZAS DE APRIETE	
Fuerza máxima lateral (Fx)	800 kg
Fuerza máxima vertical (Fy)	800 kg
CONEXION NEUMATICA	
Presión de trabajo	6 bar
Consumo	5 NI / min.
DIMENSIONES EXTERIORES / PESO	
Largo x Alto x Ancho (L x H x W)	2.500 x 2.170 x 800 mm
Peso	600 kg

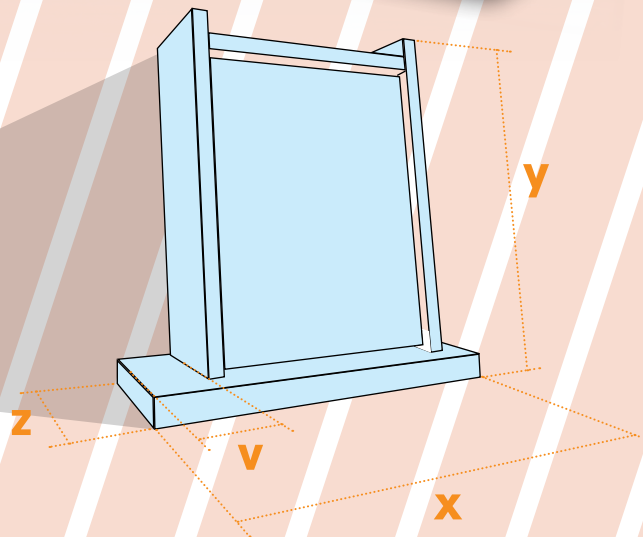

MODELO PATENTADO. Copyright 2008. **Desarrollo Industrial de Maquinaria Benicarló S.L.**
La información contenida en este documento puede sufrir variaciones y, por lo tanto, no es vinculante.

DYNMA es una marca registrada de Desarrollo Industrial de Maquinaria Benicarló S.L.



Ctra. San Mateo, km. 2,4 Pol. Ind. Mercado de abastos, nave 10
12580 **Benicarló** (Castellón) España
Teléfono: **+34 964 470 156** Fax: **+34 964 470 156**
dpto.comercial@dynma.es www.dynma.es

Distribuido por:

