

# Moderne Fensterfertigung



# KUPER




# Ein bewährter Weg zur Herstellung von Rundbogen-, Stichbogen-

## Rundbogenfräsgerät BFG

mit montierter Handoberfräse, 220 Volt, 2000 Watt, elektronisch und Radiuslineal 1,5 m für Radien von 0,3 bis 1,5 m.

Radiuslineal austauschbar für Radien bis 6 m.

Problemlose Herstellung von allen anfallenden Radien von Rund- und Stichbögen. Keine zeitraubende Schablonenfertigung.

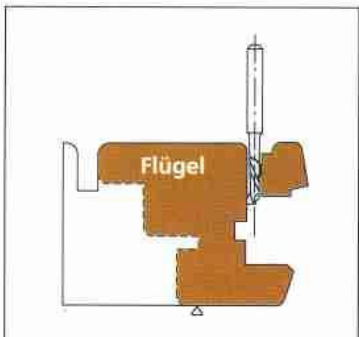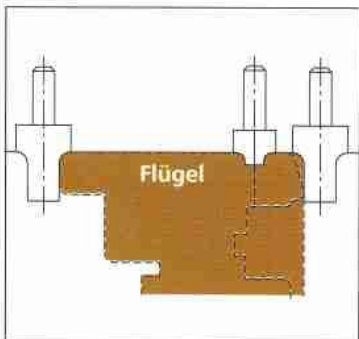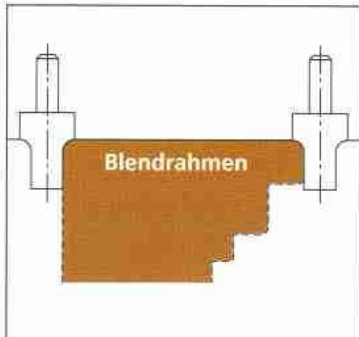

## Zubehör:



### Absaugereinheit für Rundbogenfräsgerät BFG (Nachrüstset)

- Kein lästiger Holzstaub
- Leichteres Arbeiten

Die gefrästen Nuten werden sofort abgesaugt. Somit kann der Fräser leichter arbeiten.

### Kopierrolle für Rundbogenfräsgerät BFG

Beim Austrennen der Glasleiste wird das Gerät mit der Kopierrolle im Glasfalz geführt.

*Neu!*

### Revolverkopf für Rundbogenfräsgerät BFG

Einmaliges Einstellen aller Differenzmaße bei der Rundbogenfensterfertigung, wie z.B. Blendrahmen innen, Flügel außen, Flügel innen, Profilierung der Glasleiste, Austrennen der Glasleiste.



# und Korbbogenfenstern

## Vorrichtung für Korbbogen

zu dem bereits seit Jahren bewährten KUPER Rundbogenfräsgerät zur Herstellung von Fenstern mit Doppelradius z.B. Korbbogenfenster best. aus:  
zweitem Drehgelenk mit Führungsschienen 0,75 Meter und Auflageschienen 1,2 Meter mit Anschlagnocken



## Zeichenstifthalter

zum Vorzeichnen der Radien und der Schnittpunkte



## Abtastschablone zur Ermittlung der Kurvenform

bei bereits bestehenden Mauerbögen. Mit diesem Gerät können die aufgenommenen Bogenformen unmittelbar auf den Frästisch übertragen werden. Lieferbar in den Längen 1250 und 1600 mm.

*New!*



## Zubehör-Set zum Bau eines Rundbogenfrästisches

(Eigenbau auf einer vorh. Tischlerplatte oder Spanplatte 1,2 x 2 Meter)  
best. aus:  
6 C-Schienen 32er Profil à 2 Meter  
(2 Schienen mit Maßband)  
1 C-Schiene 32er Profil 1,9 Meter  
5 Klemmklotze  
2 Anlageklötze



# Geräte zur Fensterfertigung:



## Rolladeneinführungsfräsgesät RFG

mit montierter Handoberfräse, 220 Volt, 2000 Watt, elektronisch

Rationelles Anfräsen der Rolladeneinführung an den Rolladenführungsleisten.

Sicher, sauber, schnell.




## Leimbehälter Leim-Star

Der KUPER-Leim-Star verarbeitet alle Leimarten, die unter Luftabschluß nicht aushärten, PVAC-Leim und Kunstharzleim.

Die Art und Weise seiner Konstruktion und seine Handlichkeit gestatten

den Einsatz in allen holzverarbeitenden Betrieben, die Möbel aller Arten und Stilrichtungen, Sitzmöbel, Fenster oder Türen herstellen. Im Innenausbau und bei anderen mobilen Einsätzen ist der KUPER-Leim-Star unerlässlich.

**Technische Daten:**  
Fassungsvermögen ca. 8 Liter  
Betriebsdruck max. 8 bar

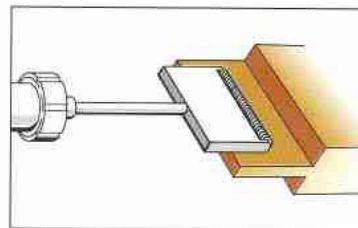

## Rollspachtel 50 x 7 mm

Besonders geeignet für die Leimangabe an Schlitz- und Zapfenverbindungen.

Ein umfangreiches Spezialdüsenprogramm gestattet den rationellen Einsatz an weiteren Arbeitsstellen.

## Drehtisch zur Leimangabe

Auflegertisch zur Aufnahme der 4 Rahmen- oder Flügelhölzer zur Leimangabe an Schlitz und Zapfen, in

Verbindung mit dem Kuper-Leimstar und dem Rollspachtel (Zubehör). Höhenverstellbar, fahrbar.

**KUPER** Holzbearbeitungsmaschinen  
Werkzeuge · Druckluft-Technik