



Übersicht Produkte und Anwendungen	62
------------------------------------	----

### Schleifen

<b>Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX</b> RO 90 DX, RO 125, RO 150	71
<b>Exzentrerschleifer</b> ETS 125, ETS EC 125, ETS 150, ETS EC 150, WTS 150	74
<b>RUTSCHER</b> RS 100, RS 200, RS 300, RTS 400	80
<b>Deltaschleifer</b> DTS 400	84
<b>Dreieckschleifer DELTEX</b> DX 93	85
<b>Linearschleifer DUPLEX</b> LS 130	86
<b>Rotationsschleifer</b> RAS 115, RAS 180	87
<b>Langhalsschleifer</b> LHS 225	89
<b>Bandschleifer</b> BS 75, BS 105, CMS-BS	90

### Schleifen mit Druckluft

<b>Druckluft-Exzentrerschleifer</b> LEX 2, LEX 3	94
<b>Druckluft-Rutscher</b> LRS 93, LRS 400	98

### Polieren und Ölen

<b>Rotationspolierer</b> RAP 80, SHINEX RAP 150, POLLUX 180	101
<b>Ölspender SURFIX</b> OS	104

### Bürsten und Strukturieren

<b>Bürstmaschine RUSTOFIX</b> BMS 180	105
---------------------------------------	-----

<b>Zubehör und Verbrauchsmaterial</b>	106
---------------------------------------	-----

Das Festool System

# Oberflächen bearbeiten

## Übersicht Produkte und Anwendungen

Seite 71 ————— 72 ————— 73

Ob schneller und hoher Abtrag oder ein besonders feines Schleifbild – die Arbeit gibt die Anforderung vor, die Festool Schleifgeräte haben die Antwort darauf. Wählen Sie einfach das passende Gerät für Ihre häufigsten Praxisanwendungen.

**RO 90 DX**

**RO 125**

**RO 150**



### Anwendungen

### Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX

#### Plane Flächen

Grobschliff	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Vorschliff	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Feinschliff	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Feinstschliff	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

#### Gewölbte Flächen

Grobschliff	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Vorschliff	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Feinschliff	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Feinstschliff	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

#### Innenecken

Grobschliff	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vorschliff	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Feinschliff	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Feinstschliff	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

#### Polieren

Kleine Flächen	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Große Flächen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

#### Technische Daten

	400	500	720
Leistungsaufnahme (W)	400	500	720
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min <sup>-1</sup> )	260-520	300-600	320-660
Drehzahl Exzenterbewegung (min <sup>-1</sup> )	3500-7000	3000-6000	3300-6800
Schleifhub (mm)	3	3,6	5
Schleifteller Ø (mm)	90	125	150
Gewicht (kg)	1,5	1,9	2,3

# Oberflächen bearbeiten


## Übersicht Produkte und Anwendungen

74 — 75 — 76 — 76 — 77 — 77 — 78

ETS 125      ETS EC 125      ETS 150/3      ETS 150/5      ETS EC 150/3      ETS EC 150/5      WTS 150/7



### Exzentrerschleifer

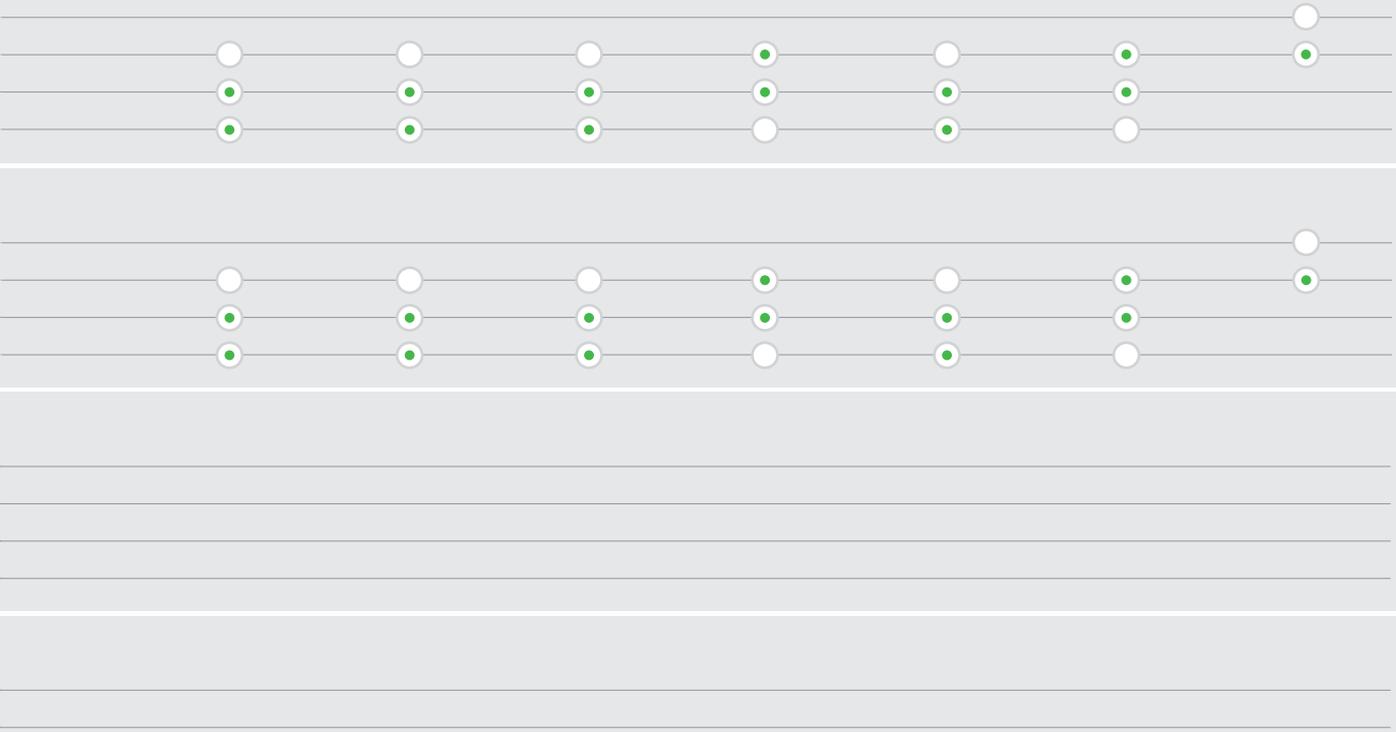

● sehr gut geeignet    ○ geeignet

	200	400	310	310	400	400	400
	6000-14000	6000-10000	4000-10000	4000-10000	6000-10000	6000-10000	2600-6000
	2	3	3	5	3	5	7
	125	125	150	150	150	150	150
	1,1	1,2	1,8	1,8	1,2	1,2	1,9

# Oberflächen bearbeiten

## Übersicht Produkte und Anwendungen

Seite 80 — 80 — 81 — 82 — 83

RS 100

RS 100 C

RS 200

RS 300

RTS 400



### Anwendungen

#### Getrieberutscher

#### Direktangetriebene RUTSCHER

#### Plane Flächen

Grobschliff



Vorschliff



Feinschliff



Feinstschliff



#### Gewölbte Flächen

Grobschliff

Vorschliff

Feinschliff

Feinstschliff

#### Innenecken

Grobschliff

Vorschliff

Feinschliff

Feinstschliff



#### Profile

Grobschliff

Vorschliff

Feinschliff

Feinstschliff

#### Technische Daten

	RS 100	RS 100 C	RS 200	RS 300	RTS 400
Leistungsaufnahme (W)	620	620	330	280	200
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6000	6300	4000-10000	4000-10000	6000-14000
Schleifhub (mm)	5	5	2,4	2,4	2
Schleifschuh (mm)	115 x 225	115 x 225	115 x 225	93 x 175	80 x 130
Gewicht (kg)	3,3	3,0	2,5	2,3	1,1

# Oberflächen bearbeiten

## Übersicht Produkte und Anwendungen


84 ——— 85 ——— 86

**DTS 400**                      **DX 93**                      **LS 130**



**Delta- und Dreieckschleifer**

**Linearschleifer  
DUPLEX**

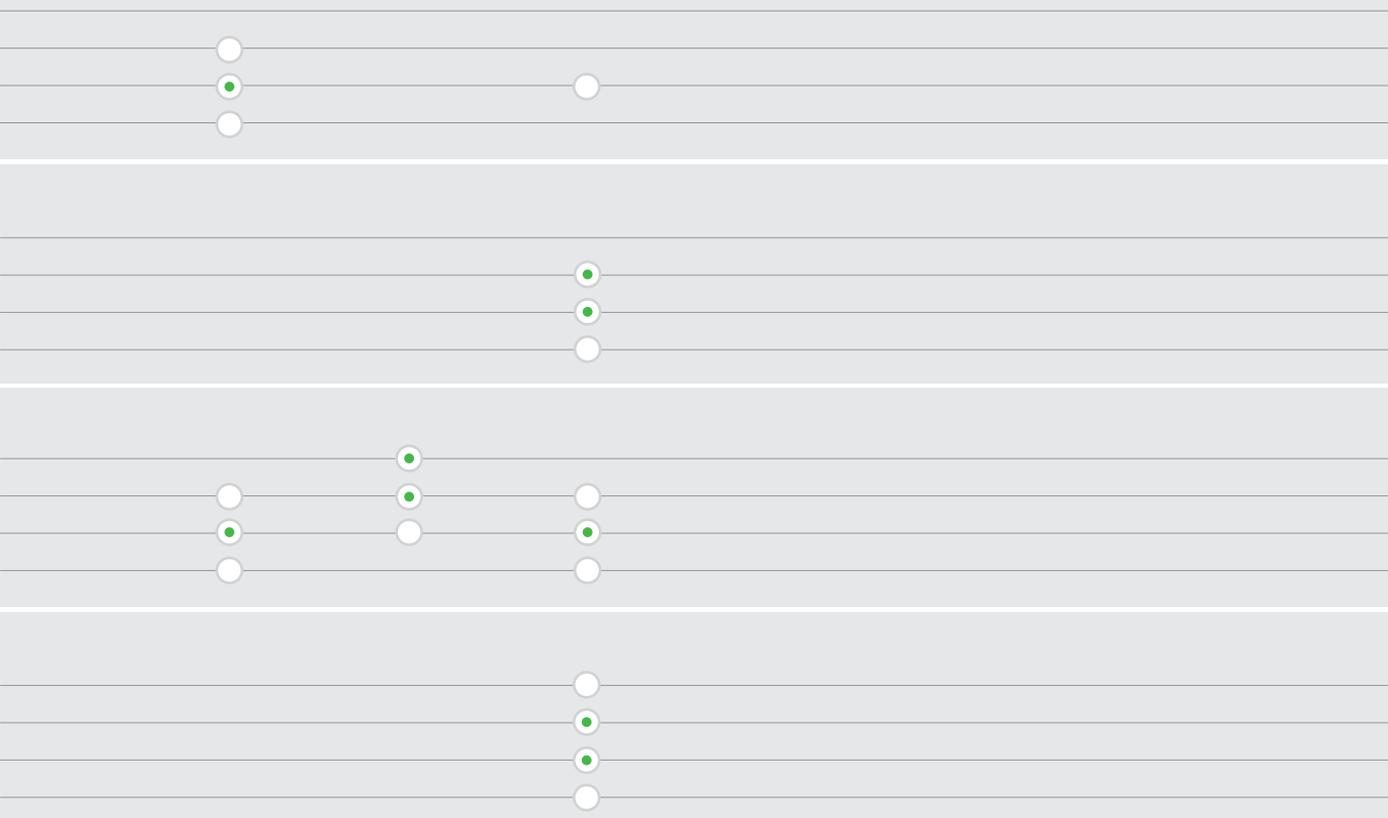

sehr gut geeignet     geeignet

	200	150	260
	6000-14000	5000-9500	4000-6000
	2	2,5	4
	100 x 150		133 x 80
	1,1	1,5	1,7

# Oberflächen bearbeiten

## Übersicht Produkte und Anwendungen

Seite 87 ————— 88 ————— 89

**RAS 115**

**RAS 180**

**LHS 225**



### Anwendungen

#### Rotationsschleifer

#### Langhalschleifer

#### Plane Flächen

Grobschliff  
Vorschliff  
Feinschliff  
Feinstschliff



#### Gewölbte Flächen

Grobschliff  
Vorschliff  
Feinschliff  
Feinstschliff



#### Trockenbau

Schleifen von Gipskarton und Trockenbauspachtel  
Schleifen von Fertigspachtel  
Spachtel an hohen Decken schleifen



#### Strukturierung von Oberflächen

### Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	500	1500	550	
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	1350-3800	800-4000	340-910	
Schleifteller Ø (mm)	115	180	215	
Bandlänge x Bandbreite (mm)				
Schleiffläche (mm)				
Werkzeug Ø (mm)				
Gewicht (Länge 1,10 m) (kg)			3,8	
Gewicht (Länge 1,60 m) (kg)			4,6	
Gewicht (kg)	2,3	4,2		



# Oberflächen bearbeiten

## Übersicht Produkte und Anwendungen

Seite 94 — 95 — 95 — 96 — 96

LEX 3 77

LEX 3 125/3

LEX 3 125/5

LEX 3 150/3

LEX 3 150/5



### Anwendungen

### Druckluft Exzentrerschleifer LEX

#### Plane Flächen

Grobschliff					
Vorschliff					
Feinschliff	●	●	●	●	●
Feinstschliff	●	●		●	

#### Gewölbte Flächen

Grobschliff					
Vorschliff					
Feinschliff	●	●	●	●	●
Feinstschliff	●	●		●	

#### Innenecken

Grobschliff					
Vorschliff					
Feinschliff					
Feinstschliff					

### Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck) [bar]	6	6	6	6	6
Arbeitshübe (min <sup>-1</sup> )	21000	19000	19000	20000	20000
Drehzahl Exzenterbewegung (min <sup>-1</sup> )	10500	9500	9500	10000	10000
Schleifhub (mm)	2,5	3	5	3	5
Teller-Ø (mm)	77	125	125	150	150
Schleifschuh StickFix (mm)					
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	270	290	290	290	290
Gewicht (kg)	0,7	0,9	0,95	1,0	1,0

# Oberflächen bearbeiten

## Übersicht Produkte und Anwendungen

96 ————— 97 ————— 98 ————— 99

LEX 3 150/7

LEX 2 185/7

LRS 93

LRS 400



Druckluft Exzentrerschleifer LEX

Druckluft-Rutscher



sehr gut geeignet

geeignet

	6	6	6	6
	20000	16000	14000	14000
	10000	8000		
	7	7	4	4
	150	185		
			93 x 175	80 x 400
	310	390	310	390
	1,0	1,4	1,2	2,3

# Oberflächen bearbeiten

## Übersicht Produkte und Anwendungen

Seite 101 — 102 — 102 — 103

RAP 80

SHINEX RAP 150-14

SHINEX RAP 150-21

POLLUX 180



### Anwendungen

### Rotationspolierer

#### Polieren

Kleine Flächen

Große Flächen



● sehr gut geeignet ○ geeignet

#### Technische Daten

	RAP 80	SHINEX RAP 150-14	SHINEX RAP 150-21	POLLUX 180
Leistungsaufnahme (W)	500	1200	1200	1500
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	750-2300	600-1400	900-2100	800-2400
Max. Polierteller-Ø (mm)	80	150	150	180
Werkzeug-Spindel	M14	M14	M14	M14
Gewicht (kg)	1,6	2,1	2,1	3,6



# ROTEX RO 90 DX

## Der Runde, der auch in Ecken schleift.

- ▶ Vier Geräte in einem: Hoher Abtrag im Grobschliff mit ROTEX Kurvenbahn, superfeines Schleifbild im Zwischen- und Feinschliff, saubere Ecken mit dem Deltaschleifschuh und glänzende Ergebnisse beim Polieren
- ▶ Langlebig durch robuste Exzenterwellenlagerung, doppelt abgedichtetes Getriebe und staubarm aufgehängte Schalter
- ▶ ROTEX Kurvenbahn für komfortables Polieren – die reduzierte Drehzahl hält die Temperatur niedrig und verhindert Wolkenbildung und das Wegspritzen des Poliermittels
- ▶ FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos



## Vier Geräte in einem.

Grobschleifen, Feinschleifen, Polieren und Deltaschleifen mit nur einem Gerät. Geringere Anschaffungskosten, maximale Flexibilität, größeres Einsatzspektrum. Für mehr Effizienz und Zeitersparnis.

### Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min <sup>-1</sup> )	260-520
Drehzahl Exzenterbewegung (min <sup>-1</sup> )	3500-7000
Schleifhub (mm)	3
FastFix Schleifteller Ø (mm)	90
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,5



☐ = mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
FastFix Schleifteller Ø 90 mm (weich-HT), StickFix Schleifschuh V93, Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
<b>RO 90 DX FEQ-Plus</b>	458,00	<b>571819</b>
	545,02	

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör  
ab Seite 108



Schleifmittel  
ab Seite 126



Erleben Sie das  
Produktvideo



## Oberflächen bearbeiten

Getriebe-Exzenter Schleifer ROTEX RO 125



# ROTEX RO 125



### Der handliche Alleskönner.

- ▶ Bis zu dreifach stärkerer Abtrag als herkömmliche Exzenter Schleifer durch durchzugsstarken Motor und die Kombination von Exzenter- und Rotationsbewegung
- ▶ Drei Geräte in einem: Starker Abtrag im Grobschliff, superfeines Schleifbild im Feinschliff, perfekt glänzende Oberflächen beim Polieren
- ▶ Gesund und staubfrei durch Absaugung mit Jetstream Prinzip
- ▶ FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	500
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min <sup>-1</sup> )	300-600
Drehzahl Exzenterbewegung (min <sup>-1</sup> )	3000-6000
Schleifhub (mm)	3,6
FastFix Schleifteller Ø (mm)	125
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,9



= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
FastFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
<b>RO 125 FEQ-Plus</b>	476,00	<b>571779</b>
	566,44	

### Äußerst langlebig.

Mit robuster Exzenterwellenlagerung, doppelt abgedichtetem Gehäuse und staubarm aufgehängten Schaltern hält der ROTEX auch Dauereinsätzen stand.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör  
ab Seite 109



Schleifmittel  
ab Seite 129





# ROTEX RO 150



## Das originale 3-in-1-Prinzip mit starkem Gerätekonzept.

- ▶ Drei Geräte in einem: Starker Abtrag im Grobschliff, superfeines Schleifbild im Feinschliff, perfekt glänzende Oberflächen beim Polieren
- ▶ ROTEX Kurvenbahn für komfortables Polieren – die reduzierte Drehzahl hält die Temperatur selbst beim starken RO 150 niedrig, Wolkenbildung und Wegspritzen des Poliermittels werden verhindert
- ▶ FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
- ▶ MULTI-JETSTREAM Prinzip für höchste Staubabsaugung bei maximaler Schleifleistung

### Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min <sup>-1</sup> )	320-660
Drehzahl Exzenterbewegung (min <sup>-1</sup> )	3300-6800
Schleifhub (mm)	5
FastFix Schleifteller Ø (mm)	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,3



☐ = mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
FastFix Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR		
<b>RO 150 FEQ</b> im Karton	521,00 619,99	<b>571761</b>
<b>RO 150 FEQ-Plus</b> im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	560,00 666,40	<b>571805</b>

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

**Systemzubehör**  
ab Seite 110



**Schleifmittel**  
ab Seite 131



## Kurze Rüstzeiten durch FastFix Tellerwechsel.

Einfach, schnell und sicher. Außer Ihren Händen benötigen Sie für den Wechsel kein Werkzeug. Teller einfach abnehmen, tauschen, weiterarbeiten.

## Oberflächen bearbeiten

Exzentrerschleifer ETS 125

# ETS 125



### Gutes Handling, entspanntes Arbeiten.

Die ergonomische Bauweise der Kompaktschleifer eignet sich ideal für die Einhandbedienung – für Rechts- wie Linkshänder. Die optimierte Wuchtung erhöht die Lauf-ruhe des Schleiftellers. So können Sie länger ermüdungsarm arbeiten.



### Der kompakte Einhandschleifer.

- ▶ Einhändig zu bedienen, ideal beim Arbeiten über Kopf
- ▶ Ermüdungsarmes Arbeiten, da klein, leicht und äußerst handlich
- ▶ Extrem ruhiger Lauf, perfekte Ergonomie, stufenlose Drehzahlanpassung, sichere Tellerbremse
- ▶ 2 mm Schleifhub – optimal für beste Oberflächenqualität beim Finish oder Vorschliff

Technische Daten	ETS 125 EQ	ETS 125 Q
Leistungsaufnahme (W)	200	
Leistungsaufnahme (W)		200
Drehzahl Exzenterbewegung (min <sup>-1</sup> )	6000-14000	
Drehzahl Exzenterbewegung (min <sup>-1</sup> )		14000
Schleifhub (mm)	2	2
Arbeitshübe (min <sup>-1</sup> )		28000
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	125	125
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,1	1,1



☐ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Filterkassette		
<b>ETS 125 Q</b> im Karton	231,00 274,89	<b>571603</b>
<b>ETS 125 EQ</b> im Karton	271,00 322,49	<b>571607</b>
<b>ETS 125 EQ-Plus</b> im SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC	306,00 364,14	<b>571814</b>

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör  
ab Seite 111



Schleifmittel  
ab Seite 129



## Oberflächen bearbeiten

### Exzenter Schleifer ETS EC 125



Bürstenloser EC-TEC Motor  
für lange Lebensdauer  
und hohen Wirkungsgrad

02

## ETS EC 125



### Der perfekte Finish-Schleifer in der Kompaktklasse.

- ▶ Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung und -konstanthaltung bei Belastung
- ▶ Ideal positionierter Tastschalter verhindert unkontrolliertes An- oder Ausschalten
- ▶ Mit Jetstream-Schleifteller für optimale Absaugung

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	400
Drehzahl Exzenterbewegung [min <sup>-1</sup> ]	6000-10000
Schleifhub [mm]	3
Auswechselbarer Schleifteller Ø [mm]	125
Anschluss Staubabsaugung Ø [mm]	27
Gewicht [kg]	1,2



■ = mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Bedienungswerkzeug		
<b>ETS EC 125/3 EQ</b> im Karton	466,00 554,54	<b>571895</b>
<b>ETS EC 125/3 EQ-Plus</b> im SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC	497,00 591,43	<b>571894</b>
<b>ETS EC 125/3 EQ-Plus-GQ</b> Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im SYSTEMAINER SYS 3 T-LOC), im SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC	619,00 736,61	<b>574641</b>

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör  
ab Seite 111



Schleifmittel  
ab Seite 129



### Außen kompakt. Innen durchdacht.

Der ETS EC 125/3 ist der Favorit für den Feinschliff und Feinstschliff in der Kompaktklasse. Als Einhandschleifer mit top Leistungsgewicht und 3 mm Schleifhub erzielt er höchste Oberflächengüte.

## Oberflächen bearbeiten

Exzentrerschleifer ETS 150



# ETS 150



### Der ideale Zwischenschleifer.

- ▶ Den ETS 150 gibt es in zwei Varianten: Mit 3 mm Schleifhub für ein makellooses Oberflächenfinish oder mit 5 mm Schleifhub für den Lackzwischen Schliff
- ▶ Lange Lebensdauer durch das doppelreihige Kugellager
- ▶ Nur 1,8 kg für besonders ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten

Technische Daten	ETS 150/3	ETS 150/5
Leistungsaufnahme (W)	310	310
Drehzahl Exzenterbewegung (min <sup>-1</sup> )	4000-10000	4000-10000
Schleifhub (mm)	3	5
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	150	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,8	1,8



= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Filterkassette, Bedienungswerkzeug		
<b>ETS 150/3 EQ</b>	316,00	<b>571899</b>
StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC SW (superweich), im Karton	376,04	
<b>ETS 150/3 EQ-Plus</b>	351,00	<b>571898</b>
StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC SW (superweich), im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	417,69	
<b>ETS 150/5 EQ</b>	316,00	<b>571912</b>
StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT), im Karton	376,04	
<b>ETS 150/5 EQ-Plus</b>	351,00	<b>571911</b>
StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT), im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	417,69	

### Perfekte Oberflächengüte.

Der ETS 150/3 ist der Favorit für den Feinschliff und Feinstschliff. Als Leichtgewicht seiner Klasse erzielt er mit 3 mm Schleifhub höchste Oberflächengüte. Der ETS 150/5 mit 5 mm Hub ist Favorit beim Anschleifen bzw. beim Lackzwischen Schliff. Seine Handlichkeit ist ein Vorbild für Ergonomie.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

**Systemzubehör**  
ab Seite 112



**Schleifmittel**  
ab Seite 131



## Oberflächen bearbeiten

### Exzentrerschleifer ETS EC 150



Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad

02

## ETS EC 150

### Der perfekte Finish-Schleifer in der Kompaktklasse.

- ▶ Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse
- ▶ Kompakte Bauweise und nur 1,2 kg Gewicht für beste Arbeitsergonomie
- ▶ Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
- ▶ Bester Arbeitsschutz durch Vibrations- und Absaugerkennung

Technische Daten	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
Leistungsaufnahme (W)	400	400
Drehzahl Exzenterbewegung (min <sup>-1</sup> )	6000-10000	6000-10000
Schleifhub (mm)	3	5
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	150	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,2	1,2



☐ = mit MMC Electronic


Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Bedienungswerkzeug		
<b>ETS EC 150/3 EQ</b>	466,00	<b>571871</b>
StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC SW (superweich), im Karton	554,54	
<b>ETS EC 150/3 EQ-Plus</b>	497,00	<b>571870</b>
StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC SW (superweich), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	591,43	
<b>ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ</b>	619,00	<b>571940</b>
StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC SW (superweich), Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im SYSTAINER SYS 3 T-LOC), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	736,61	
<b>ETS EC 150/5 EQ</b>	466,00	<b>571883</b>
StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT), im Karton	554,54	
<b>ETS EC 150/5 EQ-Plus</b>	497,00	<b>571882</b>
StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	591,43	
<b>ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ</b>	619,00	<b>571951</b>
StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT), Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im SYSTAINER SYS 3 T-LOC), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	736,61	

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör  
ab Seite 112



Schleifmittel  
ab Seite 131



Erleben Sie das  
Produktvideo



### Schleifen hat viele Seiten. Wir haben an jede gedacht.

Über Kopf, an vertikalen Flächen oder schmalen Kanten – der neue ETS EC 150 bezieht in jeder Lage Position: Perfektion beim Handling und Schleifergebnis. Dank leistungsstarkem und bürstenlosem EC-TEC Motor ist der kompakte ETS EC 150 ideal für einhändiges und ermüdungsarmes Arbeiten bei gleichzeitig höchsten Ansprüchen an Laufruhe und Oberflächengüte.

## Oberflächen bearbeiten

### Exzentrerschleifer WTS 150

# WTS 150



#### Hervorragendes Handling.

Stark im Einsatz – hart im Nehmen. Die robuste Konstruktion des WTS 150 ist mit hochwertigen Bauteilen auf lange Lebensdauer getrimmt. Und damit auch Sie länger durchhalten, hat der WTS 150 einiges auf Lager: ergonomische Bauform, Vibrations-Stopp, Staubabsaugung.



#### Der starke Exzentrerschleifer.

- ▶ Stark mit 7 mm Schleifhub, angenehm in der Handhabung – für ermüdungsfreies Schleifen großer Flächen
- ▶ Wirtschaftliches Arbeiten durch hohe Leistung
- ▶ Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten
- ▶ Extrem ruhiger Lauf und stufenlose Drehzahlanpassung

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400
Drehzahl Exzenterbewegung (min <sup>-1</sup> )	2600-6000
Schleifhub (mm)	7
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,9



= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT), Zusatzhandgriff, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
<b>WTS 150/7 E-Plus</b>	372,00 442,68	<b>571923</b>

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

#### Systemzubehör ab Seite 112



#### Schleifmittel ab Seite 131





### Wie man eine perfekte Oberfläche erzielt? Am besten mit System.

Hier der schnelle Abtrag, dort ein feines Schleifbild als Grundlage für das perfekte Finish. Oder die Aufbereitung hochglänzender Oberflächen. In keinem anderen Bereich ist der Systemgedanke so ausgeprägt wie bei der Entwicklung unserer Schleifwerkzeuge. Werkzeuge, die robust und ergonomisch für den langen, ermüdungsfreien Einsatz sind. Mit individuell abgestimmten Tellern und Schleifschuhen für eine optimale Kraftübertragung. Und Schleifmitteln, die mit derselben Sorgfalt entwickelt werden wie die Werkzeuge selbst.

Ein Systemgedanke, der das perfekte Werkzeug und das perfekte Ergebnis in den Mittelpunkt stellt. Und den Menschen, für den wir jedes unserer Werkzeuge entwickelt haben.

### Das Schleiftellersystem.

Schleifteller, passend für jeden Anwendungsfall, in verschiedenen Härtegraden von superweich bis hart. Schnell zu wechseln und durch das Jetstream Prinzip mit geringer Wärmeentwicklung und effizienter Absaugung.



+



+

### Das Schleifmittelsystem.

Optimal auf die Werkzeuge, Teller und die Absaugung ausgelegt. Individuell für jede Anwendung, von Grob- bis Feinschliff. Mit hoher Standzeit und mit StickFix Haftbelag ebenso schnell wie einfach zu wechseln.

### Das Absaug- und Arbeitsplatzsystem.

Ein gut geplanter Arbeitsplatz spart Wege und Zeit. Und mit einer guten Absaugung ist die Luft staubfrei. Das sorgt für eine hohe Ergebnissicherheit und die Lungen werden nicht mit Schleifstaub belastet.



## Oberflächen bearbeiten

### RUTSCHER RS 100



product  
design  
award

2001



# RUTSCHER RS 100



### Hohe Abtragsleistung.

Festool Getrieberutscher sind durch ihre Getriebeuntersetzung konsequent auf starken Abrieb ausgelegt. So eignen sie sich optimal für das Abschleifen alter, dicker und hartnäckiger Beschichtungen auf großen Flächen.

### Der Profi mit Eigenabsaugung.

- ▶ Getriebeuntersetzung für konsequent starken Abtrag – perfekt zum Abschleifen hartnäckiger Beschichtungen
- ▶ Angenehme Laufruhe und gesundheitsschonendes Arbeiten durch VibrationsStopp
- ▶ Sauber Arbeiten – perfekte Absaugung für freie Sicht auf die Arbeitsfläche und einen staubfreien Arbeitsplatz
- ▶ Optimale Schwerpunktlage für hervorragende Arbeitsergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten


Technische Daten	RS 100 Q	RS 100 CQ
Leistungsaufnahme (W)	620	620
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6000	6300
Max. Drehzahl (min <sup>-1</sup> )		10000
Arbeitshübe (min <sup>-1</sup> )		12600
Schleifhub (mm)	5	5
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	115 x 225	115 x 225
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	3,3	3,0




Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>RS 100 Q</b>	520,00	<b>567757</b>
StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, Filterkassette, im Karton	618,80	
<b>RS 100 Q-Plus</b>	559,00	<b>567697</b>
StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	665,21	
<b>RS 100 CQ</b>	478,00	<b>567759</b>
StickFix Schleifschuh 115 x 221 mm, im Karton	568,82	
<b>RS 100 CQ-Plus</b>	513,00	<b>567699</b>
StickFix Schleifschuh 115 x 221 mm, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	610,47	

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

#### Systemzubehör ab Seite 113



#### Schleifmittel ab Seite 138





## RUTSCHER RS 200

**Der großflächige Feinschleifer.**

- ▶ Hervorragende Oberflächengüte ohne Nacharbeit im Lackzwischen- und Endschliff durch großen Schleifschuh und hohe Drehzahl
- ▶ Hohe Flächenleistung durch große Schleifplatte für wirtschaftliches Arbeiten
- ▶ Möglichkeit, an drei Seiten randnah zu schleifen
- ▶ Hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer – aufgrund der staubdichten Kapselung des Lagers und des hochreißfesten MPE-Schleifschuhs



Technische Daten	RS 200 EQ	RS 200 Q
Leistungsaufnahme (W)	330	
Leistungsaufnahme (W)		330
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	4000-10000	10000
Arbeitshübe (min <sup>-1</sup> )	8000-20000	20000
Schleifhub (mm)	2,4	2,4
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	115 x 225	115 x 225
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	2,5	2,5



■ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, Filterkassette		
<b>RS 200 Q</b>	389,00	<b>567764</b>
im Karton	462,91	
<b>RS 200 EQ</b>	429,00	<b>567763</b>
im Karton	510,51	
<b>RS 200 EQ-Plus</b>	463,00	<b>567841</b>
im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	550,97	

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

**Systemzubehör**  
ab Seite 113**Schleifmittel**  
ab Seite 138

## Oberflächen bearbeiten

### RUTSCHER RS 300



product  
design  
award

2001



## RUTSCHER RS 300



### Das Multitalent.

- ▶ Besonders vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene, wechselbare Schleifschuhe
- ▶ Optimales Verhältnis von Größe, Gewicht und Schleifteller – perfekt für Flächen, Ecken, Kanten, Decken
- ▶ Ermüdungsarmes Arbeiten auch an senkrechten Stellen und über Kopf dank ergonomischer Bauform
- ▶ Lange Lebensdauer aufgrund der stabilen Lagerung, der geschraubten Schwinger und des hochreißfesten MPE-Schleifschuhs

Technische Daten	RS 300 EQ	RS 300 Q
Leistungsaufnahme (W)	280	
Leistungsaufnahme (W)		280
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	4000-10000	10000
Arbeitshübe (min <sup>-1</sup> )	8000-20000	20000
Schleifhub (mm)	2,4	2,4
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	93 x 175	93 x 175
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	2,3	2,3



☐ = mit Electronic


Lieferumfang	UVP €* im Karton	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm, Filterkassette		
<b>RS 300 Q</b>	297,00	<b>567490</b>
im Karton	353,43	
<b>RS 300 EQ</b>	331,00	<b>567489</b>
im Karton	393,89	
<b>RS 300 EQ-Plus</b>	372,00	<b>567845</b>
im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	442,68	
<b>RS 300 EQ-Set</b>	395,00	<b>567848</b>
Schleifschuh in Bügeleisenform, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	470,05	

### Wenn's eng wird.


Überall arbeiten – der RS 300 hat für beinahe jede Stelle den passenden Schleifschuh parat.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

#### Systemzubehör ab Seite 113



#### Schleifmittel ab Seite 137





# RUTSCHER RTS 400

## Der kompakte Einhand-Rutscher.

- ▶ Kaum Nacharbeit dank des gleichmäßigen Schleifbilds und der Möglichkeit, an drei Seiten randnah zu schleifen
- ▶ Hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer – aufgrund der staubdichten Kapselung des Lagers und des hochreißfesten MPE-Schleifschuhs
- ▶ Kompakt, ergonomisch und für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen gut zu bedienen
- ▶ Effektive Turbo-Eigenabsaugung



Technische Daten	RTS 400 EQ	RTS 400 Q
Leistungsaufnahme (W)	200	
Leistungsaufnahme (W)		200
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6000-14000	14000
Arbeitshub (min <sup>-1</sup> )	12000-28000	28000
Schleifhub (mm)	2	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	80 x 130	80 x 130
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,1	1,1



■ = mit Electronic


Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Filterkassette		
<b>RTS 400 Q</b> im Karton	231,00 274,89	<b>567829</b>
<b>RTS 400 Q-Plus</b> im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	261,00 310,59	<b>567864</b>
<b>RTS 400 EQ</b> im Karton	271,00 322,49	<b>567814</b>
<b>RTS 400 EQ-Plus</b> im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	299,00 355,81	<b>567860</b>

## Sauber arbeiten.


Perfekte Absaugung für freie Sicht auf die Arbeitsfläche und einen staubfreien Arbeitsplatz.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

### Systemzubehör ab Seite 114



### Schleifmittel ab Seite 134



## Oberflächen bearbeiten

Deltaschleifer DTS 400

# DTS 400



### Der kompakte Eckenschleifer.

- ▶ Für den Feinschliff an Ecken, Kanten und anderen schwer zugänglichen Stellen mit dem Deltaschleifschuh – das Werkstück wird durch den Kantenschutz geschont
- ▶ Flexibel – bei der Absaugung kann wahlweise mit Absaugmobil oder Staubsack gearbeitet werden
- ▶ Perfekt für ausdauerndes Arbeiten – ergonomisch geformt, geringes Gewicht, leicht zu führen

Technische Daten	DTS 400 EQ	DTS 400 Q
Leistungsaufnahme (W)	200	
Leistungsaufnahme (W)		200
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6000-14000	14000
Schleifhub (mm)	2	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	100 x 150	100 x 150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,1	1,1



☐ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Filterkassette		
<b>DTS 400 Q</b> im Karton	231,00 274,89	<b>567818</b>
<b>DTS 400 Q-Plus</b> im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	261,00 310,59	<b>567867</b>
<b>DTS 400 EQ</b> im Karton	271,00 322,49	<b>567822</b>
<b>DTS 400 EQ-Plus</b> im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	299,00 355,81	<b>567868</b>

### Schleifen in Ecken und Kanten.

Fenster und Türen optimal vorbereiten – der DTS 400 ist mit dem bügeleisenförmigen Schuh sicher auf schmalen Kanten und in Ecken zu führen.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör  
ab Seite 114



Schleifmittel  
ab Seite 136





# DELTEX DX 93



## Der starke Eckenschleifer.

- ▶ Langlebig – starkes Winkelgetriebe mit überdurchschnittlicher Abtragsleistung und staubdichte Kapselung der Lager
- ▶ Für Zwischenräume einfach Lamellenschleifschuh aufsetzen
- ▶ Spart Zeit und Geld – die Spitze des Dreieckschleifschuhs kann für eine gleichmäßige Nutzung der drei Seiten gedreht werden

### Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	150
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	5000-9500
Schleifhub (mm)	2,5
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,5



☐ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 93 V (weich), StickFix Lamellenschleifschuh, Tischplatte		
<b>DX 93 E</b>	259,00	<b>567722</b>
im Karton	308,21	
<b>DX 93 E-Plus</b>	285,00	<b>567855</b>
im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	339,15	

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

### Systemzubehör ab Seite 114



### Schleifmittel ab Seite 127



## Dreifach nutzbarer Schleifschuh.

Hochfester Schleifschuh aus MPE, StickFix Schnellwechselsystem für einfaches Drehen und dreifache Nutzung.

## Oberflächen bearbeiten

Linearschleifer DUPLEX LS 130



# DUPLEX LS 130



### Der Profilschleifer.

- ▶ Wirtschaftlicher Ersatz von Handarbeit in Falzen und Profilen, u. a. durch lineare Bewegung – ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Immer der richtige Schleifschuh – 11 Standard-Schuhe und ein Selbstbau-Kit zur Erstellung von Schleifschuhen für jedes Profil
- ▶ Einfacher, schneller und werkzeugloser Schleifschuhwechsel
- ▶ Lange Lebensdauer durch verschleißarme Konstruktion

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	260
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	4000-6000
Arbeitshübe (min <sup>-1</sup> )	8000-12000
Schleifhub (mm)	4
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	133 x 80
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,7



☐ = mit Electronic


Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Profilschuh StickFix Standard, Profilschuh 90°, im SYSTEMAINER SYS 1 T-LOC		
LS 130 EQ-Plus	418,00 497,42	567850

### Radien und Profile.


Für das Schleifen von Radien und Profilen ist der DUPLEX ideal. Seine lineare Bewegung, das Selbstbaukit und eine große Auswahl an Schleifschuhen machen es möglich.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

#### Systemzubehör ab Seite 115



#### Schleifmittel ab Seite 134





RAS 115



**Der Schleifer fürs Grobe.**

- ▶ Nacharbeit überflüssig – die Drehzahl der Maschine ist speziell auf den Abtrag von Farbbelägen ausgelegt
- ▶ Mit ergonomischem Design und geringem Gehäusedurchmesser von 58 mm ideal für ermüdungsarmes Arbeiten auf kleineren Flächen und in Randbereichen
- ▶ Arbeiten ohne Unterbrechungen – durch schnellen, werkzeuglosen Tellerwechsel mit FastFix

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme (W)	500
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	1350-3800
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	115
Werkzeug-Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,3



☐ = mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 115 mm (weich), Schleifteller 2F Ø 115 mm, StickFix Schleifscheiben, Absaughaube, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
<b>RAS 115 E-Set</b>	405,00 481,95	<b>570788</b>

**Antistatik-Ausrüstung.**

Damit auch der Abtrag von Lacken auf Metall einfach und gefahrlos möglich ist, verfügt der RAS über eine Antistatik-Ausrüstung. Sie verhindert, dass sich der Schleifstaub statisch auflädt.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
 Zzgl. Mehrwertsteuer.  
 Inkl. Mehrwertsteuer.

**Systemzubehör**  
 ab Seite 116



**Schleifmittel**  
 ab Seite 128



## Oberflächen bearbeiten

### Rotationsschleifer RAS 180

# RAS 180



#### MMC Electronic.

Sanftanlauf, konstante Drehzahl und ein Überlastschutz durch Temperaturkontrolle machen den RAS ideal geeignet für den harten Dauereinsatz.



#### Der große Schleifer fürs Grobe.

- ▶ Besonders wirtschaftlich für den Einsatz auf großen Flächen, da die Maschine auf hohen Materialabtrag und schnellen Arbeitsfortschritt ausgelegt ist
- ▶ Sauberer Arbeitsplatz, freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld dank optimaler Staubabsaugung
- ▶ Gesundheitsschonend – Antistatik-Ausrüstung für Sicherheit beim Abtrag von Lacken auf Metall, perfekte Absaugung von Feinstaub und Spänen mit Absaughaube
- ▶ Werkzeugloser Schleiftellerwechsel

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	800-4000
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	180
Werkzeug-Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	4,2



= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 180 mm (weich), StickFix Schleifscheiben, Absaughaube mit Griff, Bedienungswerkzeug, im Karton		
<b>RAS 180 E</b>	680,00 809,20	<b>570774</b>

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

#### Systemzubehör ab Seite 116



#### Schleifmittel ab Seite 133





# PLANEX LHS 225

## Kurz, lang, stark an Wand und Decke.

- ▶ Zwei Längen, ein Gerät – mit wenigen Handgriffen zu verlängern oder zu verkürzen
- ▶ Starker, schneller Abtrag an Wand und Decke durch robustes, zweistufiges Getriebe
- ▶ Robuste, zuverlässige Antriebskomponenten mit optimaler Krafternutzung
- ▶ Leichtes gefühltes Gewicht durch regulierbare Ansaugung

### Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	550
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	340-910
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	215
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht (Länge 1,60 m) (kg)	4,6
Gewicht (Länge 1,10 m) (kg)	3,8



■ = mit MMC Electronic




Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 215 mm, im SYSTEMER SYS MAXI		
<b>LHS 225 EQ-Plus/IP</b>	1.032,00	<b>571719</b>
2 Interface-Pads	1.228,08	
<b>LHS 225 EQ-Plus</b>	1.032,00	<b>571574</b>
	1.228,08	
<b>LHS 225/CTL 36 E AC-Set</b>	1.719,00	<b>571849</b>
Absaugmobil CTL 36 E AC PLANEX	2.045,61	
<b>LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set</b>	1.719,00	<b>571841</b>
2 Interface-Pads, Absaugmobil CTL 36 E AC PLANEX	2.045,61	
<b>LHS 225/CTM 36 E AC-Set</b>	1.884,00	<b>571703</b>
Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX	2.241,96	
<b>LHS 225-IP/CTM 36 E AC-Set</b>	1.884,00	<b>571840</b>
2 Interface-Pads, Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX	2.241,96	

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

**Systemzubehör**  
ab Seite 117



**Schleifmittel**  
ab Seite 133



**Erleben Sie das**  
Produktvideo



## Randnah arbeiten.

Ob Übergang von Wand zu Wand oder Decke zu Wand: Durch das abnehmbare Bürstensegment schleift der PLANEX LHS 225 konsequent bis an den Rand – absolut zuverlässig.

## Oberflächen bearbeiten

### Bandschleifer BS 75

BS 75



#### Sanft aufgesetzt.

Der Schleifrahmen lässt sich sanft und sicher aufsetzen, der Bandschleifer verkantet nicht und ist leicht zu führen.



#### Der handliche Planschleifer.

- ▶ Perfekte Bearbeitung verschiedener Materialien – mit stufenloser Einstellung der Bandgeschwindigkeit und Schleifunterlage aus Graphit oder Metall mit Korkunterlage für feine oder grobe Arbeiten
- ▶ Immer akkurat durch Präzisionseinstellung nach jedem Bandwechsel
- ▶ Ermüdungsarmes Arbeiten durch die ausgewogene Schwerpunktlage des längsliegenden Motors
- ▶ Perfektes Systemzubehör – für den festen Einsatz in der Werkstatt sind die Bandschleifer mit einem Stationärset schnell umzurüsten

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1010
Bandgeschwindigkeit Nennlast (m/min)	200-380
Bandlänge x Bandbreite (mm)	533 x 75
Schleiffläche (mm)	135 x 75
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	3,8



☐ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €* Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Schleifband P100, Absaugadapter, Staubsack		
<b>BS 75</b> im Karton	320,00 380,80	<b>570206</b>
<b>BS 75 E</b> im Karton	354,00 421,26	<b>570204</b>
<b>BS 75 E-Plus</b> stationäre Einrichtung, im SYSTAINER SYS MAXI	418,00 497,42	<b>570203</b>
<b>BS 75 E-Set</b> stationäre Einrichtung, Flächenschleifrahmen, im SYSTAINER SYS MAXI	536,00 637,84	<b>570207</b>

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

#### Systemzubehör ab Seite 118



#### Schleifmittel ab Seite 139





BS 105



### Der breite Planschleifer.

- ▶ Perfekte Bearbeitung verschiedener Materialien – mit stufenloser Einstellung der Bandgeschwindigkeit und Schleifunterlage aus Graphit oder Metall mit Korkunterlage für feine oder grobe Arbeiten
- ▶ Immer akkurat durch Präzisionseinstellung nach jedem Bandwechsel
- ▶ Ermüdungsarmes Arbeiten durch die ausgewogene Schwerpunktlage des längs liegenden Motors
- ▶ Perfektes Systemzubehör – für den festen Einsatz in der Werkstatt sind die Bandschleifer mit einem Stationärsatz schnell umzurüsten

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1400
Bandgeschwindigkeit Nennlast (m/min)	230-380
Bandlänge x Bandbreite (mm)	620 x 105
Schleiffläche (mm)	160 x 105
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	6,5



☐ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Schleifband P100, Absaugadapter, Staubsack		
<b>BS 105</b>	534,00	<b>570210</b>
im Karton	635,46	
<b>BS 105 E-Plus</b>	652,00	<b>570209</b>
stationäre Einrichtung, im SYSTAINER SYS MAXI	775,88	
<b>BS 105 E-Set</b>	801,00	<b>570212</b>
stationäre Einrichtung, Flächenschleifrahmen, im SYSTAINER SYS MAXI	953,19	

### Stationär einsetzbar.

Mit der Stationäreinrichtung machen Sie im Nu aus einem mobilen Bandschleifer eine stationäre Einheit. So lassen sich kleine Werkstücke optimal bearbeiten.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör  
ab Seite 118



Schleifmittel  
ab Seite 139



## Oberflächen bearbeiten

### Bandschleifermodul CMS-BS

# CMS-BS



### Offen für Veränderung.

Das Compact Modul System CMS besteht aus einer Grundeinheit und wird mit den passenden Modulen zur stationären Tisch- oder Stichsäge sowie zur Tischfräse oder zum Bandschleifer.



### Der Bandschleifer für's CMS-System.

- ▶ Absenkbares Schleifband für volle Ausnutzung des Bandes und mehr Wirtschaftlichkeit
- ▶ Schneller und einfacher Schleifbandwechsel – kurze Rüstzeiten
- ▶ Schwenkbares Schleifband zum einfachen Schleifen von Fasen und Schrägen
- ▶ Kraftvoller Motor für mühelose sowie großflächige Schleifarbeiten

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	550
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	2800
Bandlänge x Bandbreite (mm)	820 x 120
Schleiffläche (mm)	185 x 115
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Abmessungen Modulträger (mm)	578 x 320



Lieferumfang	UVP €* 881,79	Bestell-Nr. 570244
Bandschleifermodul CMS, Absaughaube, Verbindungsschlauch, Schleifband, Winkelanschlag WA, im Karton	741,00	
<b>CMS-MOD-BS 120</b>		

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

#### Übersicht CMS System ab Seite 368



#### Systemzubehör ab Seite 118





### Speziell für Dauereinsätze.

Extrem robust, langlebig und zuverlässig. Ideal für harte Einsätze, in Lackierwerkstätten oder im Industriebereich. Denn Druckluftschleifer sind wartungsarm und deutlich leichter als Elektrowerkzeuge.

Für Langlebigkeit sorgt die sehr robuste Konstruktion. Das innovative IAS 3-System sichert eine perfekte Absaugung, niedrige Vibrationswerte und hörbar niedrigere Arbeitsgeräusche für gesundheitschonendes Arbeiten.

### Vorteile hoch drei – das Festool IAS 3-System.

Das einzigartige IAS 3-System vereint drei Funktionen in einem Schlauch: Druckluftversorgung, Abluftrückführung und direkte Absaugung. Schleifstaub und Abluft werden von der Arbeitsfläche ferngehalten, die Oberfläche bleibt sauber und das Lackierergebnis wird erstklassig. Durch Schalldämpfungselemente im Schlauch läuft das Druckluft-Werkzeug leiser. Durch ein intelligent konstruiertes Abluftführungssystem strömt keine kalte Luft aus: Hände und Handgelenke bleiben warm, die Arbeit ist angenehmer – und gesünder.



## Oberflächen bearbeiten

Druckluft-Exzentrerschleifer LEX 3 77



2012

# LEX 3 77



### Für extreme Langlebigkeit.

Für reibungslose Abläufe ohne Maschinen-  
ausfälle und -wartungen.

### Für das Lackfinish.

- ▶ Sehr robuste Konstruktion sichert hohe Lebensdauer, geringe Service-Notwendigkeit und spart Kosten
- ▶ Angenehmes Arbeitsgeräusch, niedrige Vibrationswerte und diffuse Abluftführung im Einsatz mit Druckluftschlauch schonen die Gesundheit des Anwenders
- ▶ Tellerbremse reduziert Schleiffehler beim Aufsetzen der Maschine und somit Nacharbeit und Kosten
- ▶ Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis

#### Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck) [bar]	6
Arbeitshub <sup>e</sup> (min <sup>-1</sup> )	21000
Drehzahl Exzenterbewegung (min <sup>-1</sup> )	10500
Schleifhub [mm]	2,5
Schwingungsemissionswert ah [1-achsig] (m/s <sup>2</sup> )	0,8
Schwingungsemissionswert ah [3-achsig] (m/s <sup>2</sup> )	1,9
Luftverbrauch bei Nennlast [l/min]	270
Schleifteller-Ø [mm]	77
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Gewicht [kg]	0,7



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 77 mm W-HT (weich), Bedienungswerkzeug		
<b>LEX 3 77/2,5</b> im Karton	360,00 428,40	<b>691131</b>
<b>LEX 3 77/2,5 Set</b> IAS-Anschluss IAS 3-SD, DL-Schlauch Ø 12,4x 5m, Interface-Pad Ø 77 mm, im SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC	481,00 572,39	<b>691150</b>

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlussystem erforderlich.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

#### Systemzubehör ab Seite 119



#### Schleifmittel ab Seite 126





# LEX 3 125



### Spart an der Druckluft. Nicht am Ergebnis.

- ▶ Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis
- ▶ Niedrige Vibrationswerte und angenehmes Arbeitsgeräusch schonen die Gesundheit
- ▶ Sehr robuste Konstruktion sichert hohe Lebensdauer, geringe Service-Notwendigkeit und spart Kosten
- ▶ Kombination mit IAS 3 light Schlauch vereinfacht die permanente Absaugung, sorgt für bestes Arbeitsergebnis und schont die Gesundheit

Technische Daten	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6	6
Arbeitshübe (min <sup>-1</sup> )	19000	19000
Drehzahl Exzenterbewegung (min <sup>-1</sup> )	9500	9500
Schleifhub (mm)	3	5
Schwingungsemissionswert ah [1-achsig] (m/s <sup>2</sup> )	1,1	1,1
Schwingungsemissionswert ah [3-achsig] (m/s <sup>2</sup> )	3,6	4,2
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	290	290
Schalldruckpegel [dB(A)]	70	72
Schleifteller-Ø (mm)	125	125
Gewicht (kg)	0,9	0,95



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Bedienungswerkzeug, im Karton		
<b>LEX 3 125/3</b> StickFix Schleifteller Ø 125 mm SW (superweich)	521,00 619,99	<b>691140</b>
<b>LEX 3 125/5</b> StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT)	521,00 619,99	<b>691141</b>

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlussystem erforderlich.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

**Systemzubehör**  
ab Seite 119



**Schleifmittel**  
ab Seite 129



### Verwechslung ausgeschlossen.

Durch gut lesbare Hubkennung auf dem Totmann-Schalter bei allen LEX 3 hat man immer das richtige Gerät zur Hand.

## Oberflächen bearbeiten

Druckluft-Exzentrerschleifer LEX 3 150



1913

# LEX 3 150



### Stoppt die Vibration. Steigert die Effizienz.

- ▶ Präzise – Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- ▶ Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis
- ▶ Perfekte Absaugung und sparsamer Schleifmittelverbrauch – durch hochwertigen FUSION-TEC Schleifteller mit MULTI-JETSTREAM Prinzip
- ▶ VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Betriebsdruck (Fließdruck) [bar]	6	6	6
Arbeitshübe (min <sup>-1</sup> )	20000	20000	20000
Drehzahl Exzenterbewegung (min <sup>-1</sup> )	10000	10000	10000
Schleifhub (mm)	3	5	7
Schwingungsemissionswert ah [1-achsig] (m/s <sup>2</sup> )	2,1	2,7	3,17
Schwingungsemissionswert ah [3-achsig] (m/s <sup>2</sup> )	3,7	3,9	5,8
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	290	290	310
Schalldruckpegel [dB(A)]	72	72	76
Schleifteller-Ø (mm)	150	150	150
Gewicht (kg)	1,0	1,0	1,0



### Sicher und gesund.

Der LEX 3 liegt mit Softgrip-Kappe rutschsicher in der Hand. Die Absaugung mit MULTI-JETSTREAM Prinzip hält Atemluft und Werkstück sauber.

Lieferumfang	UVP €* 619,99	Bestell-Nr. 691137
Bedienungswerkzeug, im Karton		
<b>LEX 3 150/3</b> StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC SW (superweich)	521,00	<b>691137</b>
<b>LEX 3 150/5</b> StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT)	521,00	<b>691138</b>
<b>LEX 3 150/7</b> StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT)	521,00	<b>691139</b>


Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlussystem erforderlich.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

**Systemzubehör**  
ab Seite 119



**Schleifmittel**  
ab Seite 131





LEX 2 185/7



### Der Große für hohen Abtrag.

- ▶ Sicheres Arbeiten dank Totmann-Schalter
- ▶ Gut lesbare Hubkennung
- ▶ Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- ▶ VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten

#### Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshub <sup>e</sup> (min <sup>-1</sup> )	16000
Drehzahl Exzenterbewegung (min <sup>-1</sup> )	8000
Schleifhub (mm)	7
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	390
Schleifteller-Ø (mm)	185
Gewicht (kg)	1,4



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 185 mm W (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), Bedienungswerkzeug, im Karton		
<b>LEX 2 185/7</b>	542,00 644,98	<b>692096</b>

### Softgrip-Griffkappe.

Einfaches Führen der Maschine, ohne abzurutschen. Das garantiert die Softgrip-Beschichtung am Gerät.

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifergeräte ist das IAS 3-Anschlussystem erforderlich.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

**Systemzubehör**  
ab Seite 119



**Schleifmittel**  
ab Seite 133



## Oberflächen bearbeiten

### Druckluft-Rutscher LRS 93

# LRS 93



### VibrationsStopp.

Damit das Arbeiten weniger belastend für Hand und Handgelenke ist. Die VS-Wuchtung vermindert Vibrationen und Schwingungen, das schont Mensch und Maschine.



### Der Perfekte für plane Flächen.

- ▶ Einfache und leichte Führung der Maschine
- ▶ Drehzahl- bzw. Hubzahlvorwahl
- ▶ VibrationsStopp für gesundheitschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Hohe Lebensdauer durch robusten Lamellenmotor

#### Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshübe (min <sup>-1</sup> )	14000
Schleifhub (mm)	4
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	310
Schleifschuh StickFix (mm)	93 x 175
Gewicht (kg)	1,2




Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm W (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), im Karton		
<b>LRS 93 M</b>	486,00	<b>692049</b>
	578,34	

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlussystem erforderlich.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

#### Systemzubehör ab Seite 121



#### Schleifmittel ab Seite 137





# LRS 400



## Der Lange für die großen Flächen.

- ▶ Trotz seiner Größe leicht und handlich
- ▶ Hoher Abtrag auf großen, ebenen Flächen
- ▶ Sehr gute Absaugung
- ▶ Softgrip-Handgriff

### Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshübe (min <sup>-1</sup> )	14000
Schleifhub (mm)	4
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	390
Schleifschuh StickFix (mm)	80 x 400
Gewicht (kg)	2,3



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 80 x 400 mm (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), im Karton		
<b>LRS 400</b>	600,00 714,00	<b>692099</b>


## Leichte Führung.

Alle Druckluft-Rutscher sind leicht zu führen – ob mit einer Hand oder zwei Händen. Beim LRS 400 sorgt der Softgrip-Handgriff zusammen mit dem Zusatzhandgriff für optimalen Halt.


Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlussystem erforderlich.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

**Systemzubehör**  
ab Seite 121



**Schleifmittel**  
ab Seite 135





### Ölauftrag in seiner saubersten Form.

Auch beim Ölen bietet Festool ein komplett abgestimmtes System zur Oberflächenveredelung – der Ölspender SURFIX sorgt in Kombination mit den hochwertigen Naturölen für schnellen, sauberen und ökologischen Oberflächenschutz in höchster Qualität.

### Glanzleistung im Detail.

Festool steht für ein perfektes Zusammenspiel von Maschine, Polierteller, -schwamm und -mittel: für gefühlsvolles Arbeiten und glänzende Ergebnisse bei unterschiedlichen Materialien. Und zwar auf Anhieb. Ohne Nacharbeiten. Für Hochglanzlacke, UV-Lacke, Mineralwerkstoffe oder Acrylglas.



Umweltverträgliche, hochwertige Inhaltsstoffe – Festool Naturöle.

### HEAVY-DUTY

Starker Schutz für Möbel, Arbeitsplatten und alle stark beanspruchten Flächen im Innenbereich: Heavy-Duty Spezial-Öl.




### ONE-STEP

Sieht glänzend aus und fühlt sich gut an: Das One-Step Öl-Wachs-Gemisch für dekorative Flächen im Innenbereich.



### OUTDOOR

Macht witterungsbeständig und ist deshalb ideal für alle Hölzer im Außenbereich: Outdoor Universal-Öl.

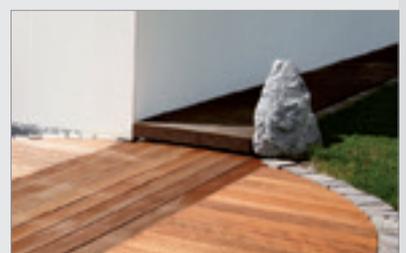



RAP 80



### Der Spezialist für kleine Flächen.

- ▶ Entspannt arbeiten – durch die schlanke, kompakte Bauform, die praktische Griffhaube und das geringe Gewicht
- ▶ Robust – der Überlastungsschutz verhindert Motorschäden wirkungsvoll
- ▶ Perfekt für kleine, gewölbte oder schwer zugängliche Flächen – der RAP 80 liegt sicher in der Hand und lässt sich gut führen

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	500
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	750-2300
Max. Polierteller-Ø (mm)	80
Werkzeug-Spindel	M14
Gewicht (kg)	1,6



■ = mit MMC Electronic

### Schlank und kompakt.

Die Griffhaube des RAP 80 ist „in die Hand“ konstruiert, das Gewicht optimal verteilt. Zusammen mit dem ergonomisch geformten Zusatzgriff haben Sie bei der Führung der Maschine immer sicheren Halt.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Polierteller Ø 70 mm für PoliStick max. Ø 80 mm, Zusatzhandgriff, im Karton		
<b>RAP 80.02 E</b>	372,00 442,68	<b>570722</b>

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

**Systemzubehör**  
ab Seite 143



**Polierzubehör**  
ab Seite 144



## Oberflächen bearbeiten

### Rotationspolierer SHINEX RAP 150



product  
design  
award

2009



# SHINEX RAP 150



#### Das Allround-Genie für jeden Zweck.

- ▶ Gasbeschalter für gefühlvolles Anfahren und Beschleunigen
- ▶ Kraftvoll, robust und ausdauernd im gesamten Drehzahlbereich durch 2-stufiges Getriebe
- ▶ Hohe Lebensdauer – durch temperaturabhängigen Überlastungsschutz und ein Flusengitter gegen Verschmutzung
- ▶ Ausdauernd arbeiten – durch nur 2,1 kg Gewicht und eine ergonomische Form mit optimalem Schwerpunkt

#### Technische Daten

	RAP 150-14	RAP 150-21
Leistungsaufnahme (W)	1200	1200
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	600-1400	900-2100
Max. Polierteller-Ø (mm)	150	150
Werkzeug-Spindel	M14	M14
Gewicht (kg)	2,1	2,1



☐ = mit MMC Electronic

#### Kraft präzise dosiert.

Optimale Kraftübertragung durch den geringen Abstand zwischen Maschine und Teller und die unterschiedlichen Griffpositionen des SHINEX RAP 150.

Lieferumfang	UVP €* 537,88	Bestell-Nr. 570809
Zusatzhandgriff, StickFix Polierteller Ø 125 mm für PoliStick max. Ø 150 mm		
<b>RAP 150-14 FE</b> im Karton	452,00 537,88	<b>570809</b>
<b>RAP 150-21 FE</b> im Karton	452,00 537,88	<b>570811</b>
<b>RAP 150-21 FE-Set Wood</b> Schleifblüten-Mix Pack, StickFix Schleifscheiben-Mix, Schleifpils, Poliermittel MPA 5000/1, Poliermittel MPA 8000, PoliStick Polierschwamm Ø 150 mm, orange, mittel, PoliStick Polierschwamm Ø 150 mm, schwarz, sehr fein, PoliStick Premium-Lammfell Ø 150 mm, 2 Microfasertücher, Finishreiniger, im SYSTAINER SYS MAXI	594,00 706,86	<b>570826</b>

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

#### Systemzubehör ab Seite 143



#### Polierzubehör ab Seite 144





# POLLUX 180



## Der Große mit der hohen Flächenleistung.

- ▶ Besonders belastbar durch verbesserte Kühlung im unteren Drehzahlbereich und temperaturabhängigen Überlastungsschutz
- ▶ Oberflächengerechte Bearbeitung durch Drehzahlkonstanthaltung, stufenlose Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf
- ▶ Langsames Anpolieren mit Gasgebeschalter
- ▶ Entspannter arbeiten durch ergonomische Griffhaube und optimale Gewichtsverteilung

### Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	800-2400
Max. Polierteller-Ø (mm)	180
Werkzeug-Spindel	M14
Gewicht (kg)	3,6



☐ = mit MMC Electronic

## Wenn große Aufgaben anstehen.

Der POLLUX 180 ermöglicht eine optimale Abstimmung auf verschiedene Materialien bzw. Oberflächen. Dank der MMC Electronic bleibt die Drehzahl stets konstant. Sie arbeiten gleichmäßig ohne Beschädigung der Werkstücke und sparen aufwändige Nacharbeit.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Polierteller Ø 165 mm für PoliStick max. Ø 188 mm, Zusatzhandgriff, im Karton		
<b>POLLUX 180 E</b>	509,00 605,71	<b>570734</b>

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

### Systemzubehör ab Seite 143



### Polierzubehör ab Seite 144



## Oberflächen bearbeiten

### Ölspender SURFIX OS



product  
design award

2012

# SURFIX OS



### Sicher und sauber.

In der mitgelieferten Dose bleibt der Schwamm lange weich und wiederverwendbar.

### Ölauftrag in seiner saubersten Form.

- ▶ Schnell und ergonomisch – die gefüllte Ölflasche wird in die Grundplatte eingeklickt und als Handgriff genutzt
- ▶ Genaue Dosierung über Druck auf die Flasche – mit dem Schwamm lässt sich das Öl einfach verteilen
- ▶ Sauber und sparsam – der Schwamm nimmt Ölüberstände auf und gibt sie an der richtigen Stelle wieder ab
- ▶ Für jeden Anwendungsbereich – mit den Ölsorten Heavy-Duty, One-Step und Outdoor für den Innen- und Außenbereich sowie für helle und dunkle Hölzer. Alles hochwertige Naturöle, lösungsmittelfrei und ökologisch unbedenklich

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Grundplatte		
<b>OS-Set HD 0,3 l</b> Ölflasche Heavy-Duty 0,3 l, StickFix-Ölschwamm, in Weißblechdose	32,10 38,20	<b>498060</b>
<b>OS-Set OS 0,3 l</b> Ölflasche One-Step 0,3 l, StickFix-Ölschwamm, in Weißblechdose	32,10 38,20	<b>498061</b>
<b>OS-Set OD 0,3 l</b> Ölflasche Outdoor 0,3 l, StickFix-Ölschwamm, in Weißblechdose	32,10 38,20	<b>498062</b>
<b>OS-SYS3-Set</b> Ölspender OS-Set HD 0,3l, Ölflasche One-Step 0,3 l, Ölflasche Outdoor 0,3 l, 5x Ölschwämme, 5x Schleifvlies green, 5x Schleifvlies white, 10x Schleif- scheiben STF-D150 P180 Rubin 2, 10x Schleifscheiben STF-D150 P240 Brilliant 2, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	135,70 161,48	<b>498063</b>

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

### Systemzubehör ab Seite 151



### Mehr zu den Naturölen ab Seite 100





# RUSTOFIX BMS 180



## Schnell, fix, RUSTOFIX.

- ▶ Drei Arbeitsgänge mit einem Gerät: Strukturieren, Zwischenschleifen, Glätten
- ▶ Einstellbare Auflagerollen zur zuverlässigen Bestimmung der Strukturiertiefe
- ▶ Schneller und einfacher Bürstenwechsel
- ▶ Überlastschutz für hohe Lebensdauer

### Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	800-4000
Werkzeug-Ø (mm)	150
Werkzeug-Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	7,5




= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €* 1.132,88	Bestell-Nr. 570775
Bürste LD 85, Bürste KB 80, Absaughaube mit Griff, Aufnahmedorn, Spannflansche, Bedienungswerkzeug, im Koffer	952,00	
<b>BMS 180 E</b>		

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör  
ab Seite 123



## Der schnelle Weg zum rustikalen Holz.

Der RUSTOFIX ist das optimale Werkzeug für alle, die Holzoberflächen rustikal bearbeiten möchten – und zwar so sicher, zeit- und kostensparend wie möglich. Ob bei der Möbelherstellung, Altbau- oder Fachwerksanierung.

### Das Festool System.

Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Zum Beispiel beim Schleifen. Bei Festool sind fast alle Schleifmittel und -teller werkzeuglos wechselbar und optimal auf die jeweilige Schleifmaschine und das komplette System abgestimmt.



**Oberflächen bearbeiten**

Zubehör und Verbrauchsmaterial

**Schleifen**

Systemzubehör	108
Schleifmittel	124

**Polieren**

Systemzubehör	142
Poliermittel	144
Polierschwämme	146

**Ölen**

Systemzubehör	151
---------------	-----




# Oberflächen bearbeiten

## Systemzubehör



ROTEX RO 90 DX

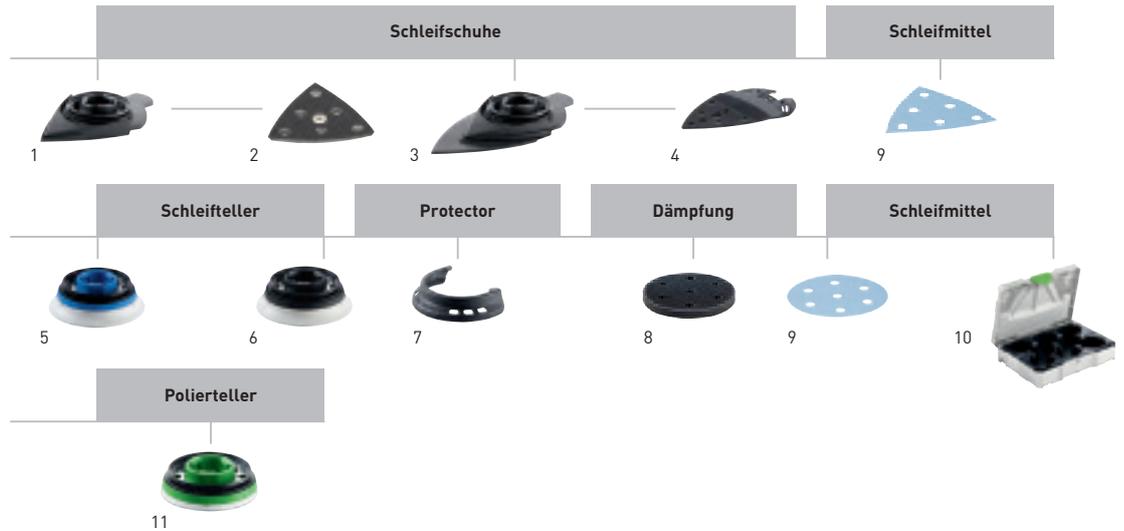


### Zubehör für Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 90 DX

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Schleifschuh SSH-GE-STF-R090 DX	für Schleifmittel 93 V, Delta-Schleifschuh, zum Aufnehmen der Schleifschuhe StickFix weich und hart, Tischplatte ohne austauschbaren Schleifschuh, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	24,90 29,63	496802
2 Schleifschuh StickFix weich SSH-STF-V93/6-W/2	für DX 93 und RO 90 DX, StickFix, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 St., Härtegrad W, SB-verpackt	14,80 17,61	488715
Schleifschuh StickFix hart SSH-STF-V93/6-H/2	für DX 93 und RO 90 DX, StickFix, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 St., Härtegrad H, SB-verpackt	14,80 17,61	488716
3 Schleifschuh LSS-STF-R090 V93/6	für Schleifmittel 93 V, Lamellenschleifschuh V93, Tischplatte inkl. austauschbarem Schleifschuh, zum Schleifen in engen Zwischenräumen, SB-verpackt	30,50 36,30	496803
4 Schleifschuh LSS-STF-R090 V93 E	Ersatz-Schleifauflage für Lamellenschleifschuh, SB-verpackt	15,40 18,33	497483
5 FastFix Schleifteller ST-STF D90/7 FX H-HT	harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für ebene Flächen und schmale Kanten, Härtegrad H-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	30,50 36,30	495623
6 FastFix Schleifteller ST-STF D90/7 FX W-HT	weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Härtegrad W-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	30,50 36,30	496804
7 Protector-Set FP-R0 90	für RO 90 DX, Fensterprotectoren S, M, L, Packungsinhalt 3 St., SB-verpackt	29,30 34,87	497936
8 Interface-Pad IP-STF-D90/6	Interface-Pad D 90 mm, Höhe 15mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, Höhe 15 mm, Packungsinhalt 1 St., Durchmesser 90 mm, SB-verpackt	7,80 9,28	497481
9 Schleifmittel	siehe Seite 126		
10 SYSTAINER SYS-STF-D77/D90/93V	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	53,30 63,43	497687
11 FastFix Polierteller PT-STF-D90 FX-R090	für RO 90 DX, zur Aufnahme von Polierzubehör mit Durchmesser 80 mm, Durchmesser 75 mm, SB-verpackt	30,50 36,30	495625



ROTEX RO 125

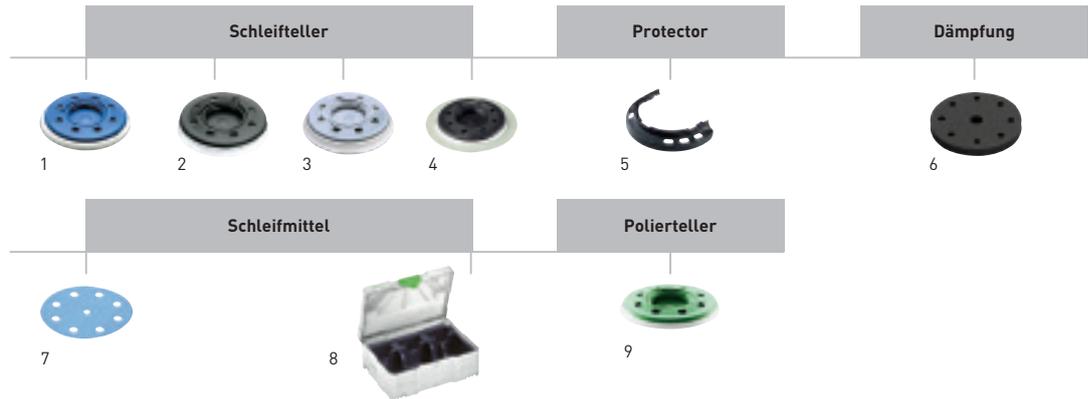

### Zubehör für Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 125


Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 <b>FastFix Schleifteller</b> ST-STF D125/8 FX-H-HT	harte Ausführung, hohe Kantenfestigkeit, hochtemperaturbeständige Klette, für ebene Flächen und schmale Kanten, Härtegrad H-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	37,50 44,63	<b>492127</b>
2 <b>FastFix Schleifteller</b> ST-STF D125/8 FX-W-HT	weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, hochtemperaturbeständige Klette, Härtegrad W-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	37,50 44,63	<b>492125</b>
3 <b>FastFix Schleifteller</b> ST-STF D125/8 FX-SW	superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Härtegrad SW, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	37,50 44,63	<b>492126</b>
4 <b>FastFix Lamellenteller</b> LT-STF D125/RO125	zum Schleifen von Lamellen, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	39,50 47,01	<b>492129</b>
5 <b>Protector FESTOOL 125FX</b>	für RO 125 FEQ, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück, SB-verpackt	10,20 12,14	<b>493912</b>
6 <b>Interface-Pad IP-STF-D120/90/8</b>	als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinst-Schliffe mit Exzentrerschleifer Ø 125 mm, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreisdurchmesser 90 mm, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	9,60 11,42	<b>492271</b>
7 <b>Schleifmittel</b>	siehe Seite 129		
8 <b>SYSTAINER T-LOC</b> SYS-STF D125	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	54,00 64,26	<b>497685</b>
9 <b>FastFix Polierteller</b> PT-STF-D125 FX-RO125	für RO 125 FEQ, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 115 mm, Höhe 10 mm, SB-verpackt	21,80 25,94	<b>492128</b>

# Oberflächen bearbeiten

## Systemzubehör




ROTEX RO 150

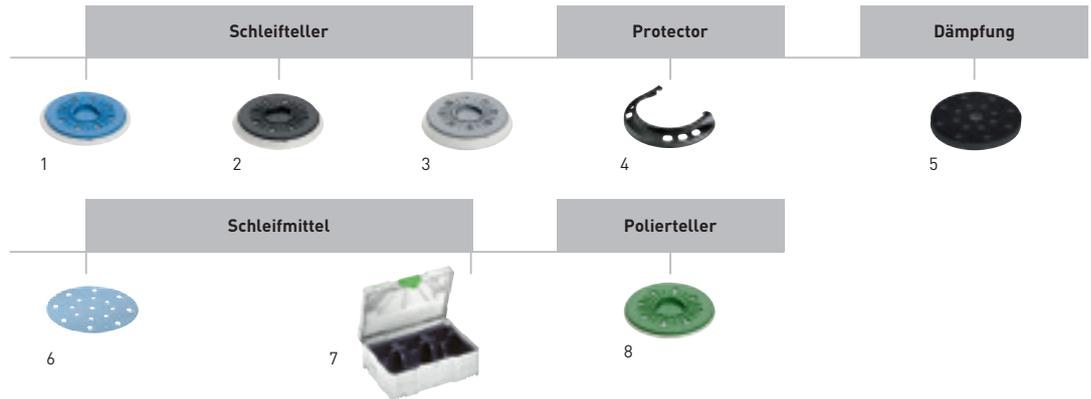

### Zubehör für Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 150

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 <b>FastFix Schleifteller ST-STF D150/17MJ-FX-H-HT</b>	harte Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, Härtegrad H-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	45,10	<b>496149</b>
		53,67	
2 <b>FastFix Schleifteller ST-STF D150/17MJ-FX-W-HT</b>	weiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Härtegrad W-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	45,10	<b>496147</b>
		53,67	
3 <b>FastFix Schleifteller ST-STF D150/17MJ-FX-SW</b>	superweiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Härtegrad SW, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	45,10	<b>496144</b>
		53,67	
4 <b>Protector FESTOOL 150FX</b>	für RO 150 FEQ, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück, SB-verpackt	12,70	<b>493913</b>
		15,11	
5 <b>Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ-S2x</b>	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	19,60	<b>499257</b>
		23,32	
<b>Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ</b>	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Höhe 15 mm, Durchmesser 145 mm, SB-verpackt	12,00	<b>496647</b>
		14,28	
6 <b>Schleifmittel</b>	siehe Seite 131		
7 <b>SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150</b>	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	63,10	<b>497690</b>
		75,09	
8 <b>FastFix Polierteller PT-STF-D150 FX</b>	für RO 150 FEQ, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 135 mm, Höhe 10 mm, SB-verpackt	30,20	<b>496151</b>
		35,94	

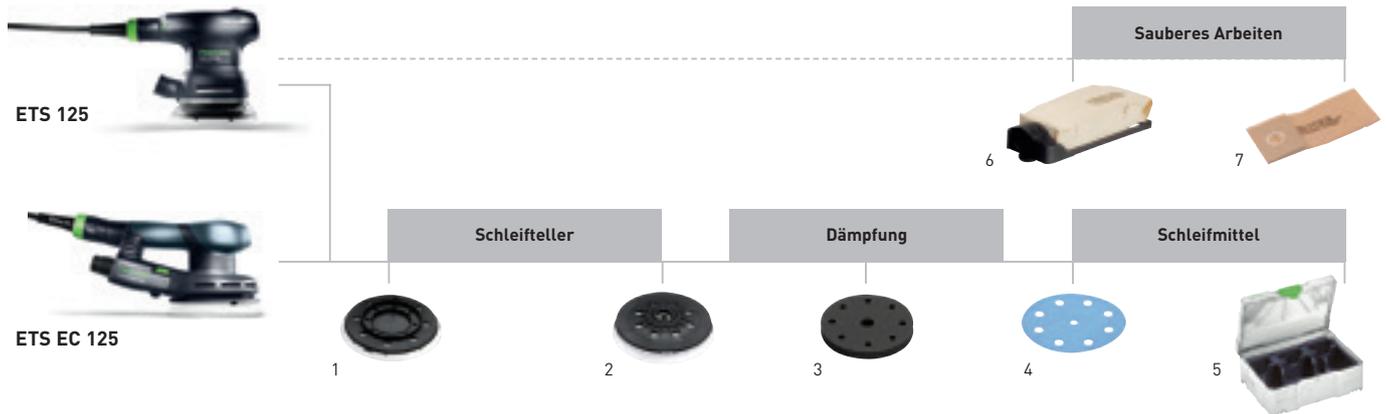


### Zubehör für Exzentrerschleifer ETS 125, ETS EC 125

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>1 Schleifteller</b> ST-STF 125/90/8-M4 W-HT	weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, hochtemperaturbeständige Klette, für robusten Einsatz für Körnungen bis P220, Anschlussgewinde M4, Lochkreisdurchmesser 90 mm, Härtegrad W-HT, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	45,70 54,38	<b>492280</b>
<b>Schleifteller</b> ST-STF 125/90/8-M4 SW	superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M4, Lochkreisdurchmesser 90 mm, Härtegrad SW, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	45,70 54,38	<b>492282</b>
<b>2 Schleifteller</b> ST-STF-125/90/8-M8 H	LEX 125, ETS EC 125, harte Ausführung, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, hochtemperaturbeständige Klette, Anschlussgewinde M8, Härtegrad H-HT, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	46,90 55,81	<b>492284</b>
<b>Schleifteller</b> ST-STF-125/90/8-M8 W-HT	LEX 125, ETS EC 125, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, hochtemperaturbeständige Klette, Anschlussgewinde M8, Härtegrad W-HT, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	46,90 55,81	<b>492286</b>
<b>Schleifteller</b> ST-STF-125/90/8-M8 SW	LEX 125, ETS EC 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M8, Härtegrad SW, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	46,90 55,81	<b>492288</b>
<b>3 Interface-Pad</b> IP-STF-D120/90/8	als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinst-Schliffe mit Exzentrerschleifer Ø 125 mm, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreisdurchmesser 90 mm, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	9,60 11,42	<b>492271</b>
<b>4 Schleifmittel</b>	siehe Seite 129		
<b>5 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125</b>	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	54,00 64,26	<b>497685</b>
<b>6 Turbofilter-Set</b> TFS-RS 400	für RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, für eine freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld, Filterkassette, 5 Turbofilter, SB-verpackt	21,80 25,94	<b>489129</b>
<b>7 Turbofilter</b> TF-RS 400/25	für RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 25 St., im Karton	35,70 42,48	<b>489127</b>
<b>Turbofilter</b> TF-RS 400/5	für RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 5 St., SB-verpackt	8,60 10,23	<b>489128</b>


# Oberflächen bearbeiten

## Systemzubehör

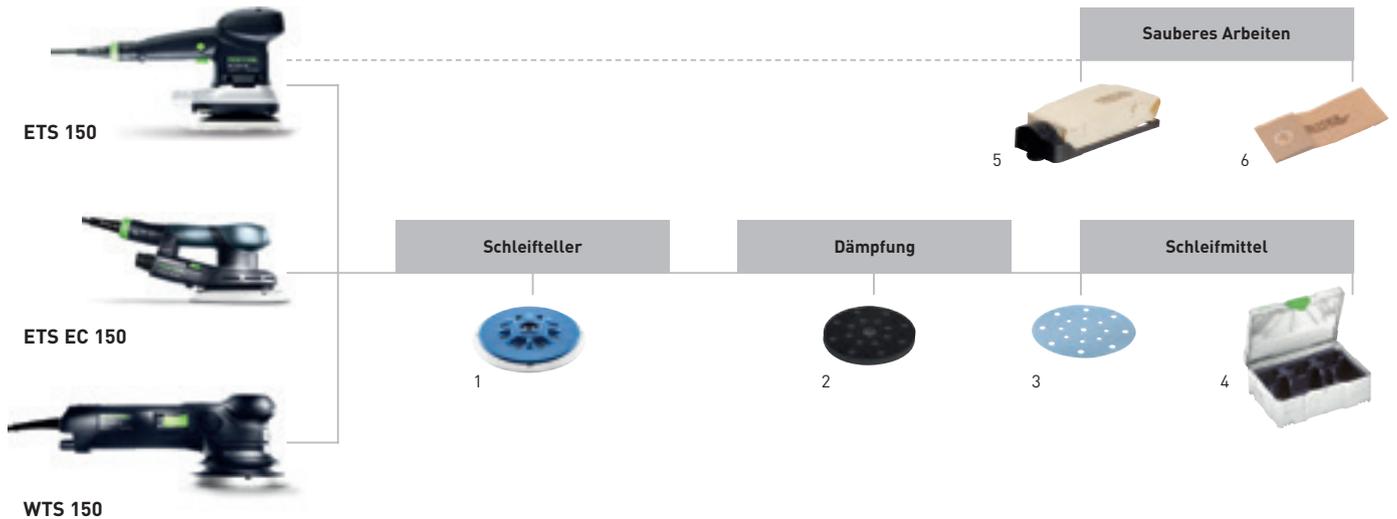

### Zubehör für Exzenterschleifer ETS 150, ETS EC 150, WTS 150

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>1 Schleifteller</b> ST-STF D150/17FT-M8-H-HT	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen, Härtegrad H-HT, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	50,00 59,50	<b>498988</b>
<b>Schleifteller</b> ST-STF D150/17FT-M8-W-HT	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für robusten und universellen Einsatz, Härtegrad W-HT, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	50,00 59,50	<b>498987</b>
<b>Schleifteller</b> ST-STF D150/17FT-M8-SW	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Härtegrad SW, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	50,00 59,50	<b>498986</b>
<b>2 Interface-Pad</b> IP-STF D 150/17 MJ-S2x	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	19,60 23,32	<b>499257</b>
<b>Interface-Pad</b> IP-STF D 150/17 MJ	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Höhe 15 mm, Durchmesser 145 mm, SB-verpackt	12,00 14,28	<b>496647</b>
<b>3 Schleifmittel</b>	siehe Seite 131		
<b>4 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150</b>	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	63,10 75,09	<b>497690</b>
<b>5 Turbofilter-Set TFS-ES 150</b>	für ES 150, ETS 150, für eine freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld, Filterkassette, 1 Turbofilter, SB-verpackt	23,80 28,32	<b>489631</b>
<b>6 Turbofilter TF II-RS/ES/ET/25</b>	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 25 St., im Karton	31,50 37,49	<b>487871</b>
<b>Turbofilter TF II-RS/ES/ET/5</b>	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 5 St., SB-verpackt	7,70 9,16	<b>487779</b>

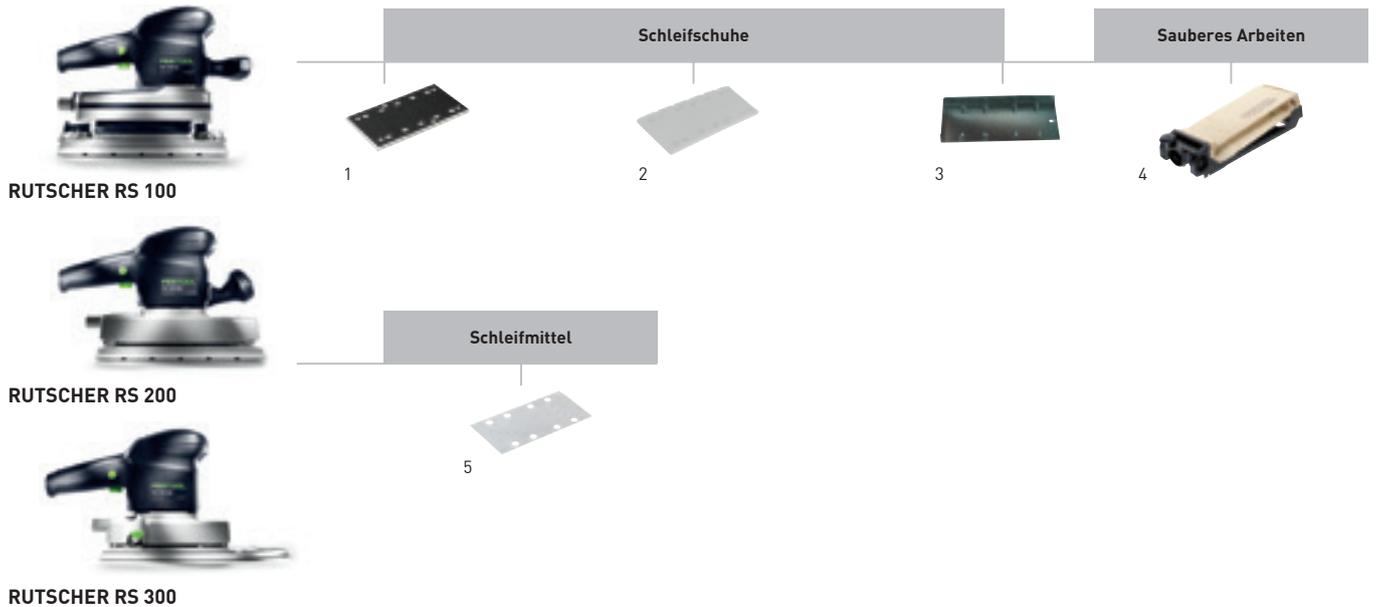


### Zubehör für RUTSCHER RS 100, RS 200, RS 300

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>1 Schleifschuh StickFix SSH-STF-115x221/10 RS 1 C</b>	für RS 100 C, RS 1 C, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 115 x 221 mm, SB-verpackt	33,30 39,63	<b>488226</b>
<b>Schleifschuh StickFix SSH-STF-115x225/10</b>	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 115 x 225 mm, SB-verpackt	33,30 39,63	<b>483679</b>
<b>Schleifschuh StickFix SSH-STF-115x225/10-KS</b>	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, mit Kantenschutz, Maße 115 x 225 mm, SB-verpackt	37,60 44,74	<b>485648</b>
<b>Schleifschuh StickFix SSH-STF-93x175/8</b>	für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	28,30 33,68	<b>483905</b>
<b>Lamellenschleifschuh StickFix SSH-STF-L93x230/0</b>	für RS 300, RS 3, LRS 93, Ausführung Lamellenschleifschuh, Maße 93 x 230 mm, SB-verpackt	31,40 37,37	<b>486371</b>
<b>Bügeleisenschleifschuh StickFix SSH-STF-V93x266/14</b>	für RS 300, RS 3, LRS 93, Ausführung Bügeleisenschleifschuh, Maße 93 x 266 mm, SB-verpackt	40,40 48,08	<b>486418</b>
<b>2 Schleifschuh SSH-115x225/10</b>	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, für Schleifmittel zum Spannen, Maße 115 x 225 mm, SB-verpackt	29,30 34,87	<b>489629</b>
<b>Schleifschuh SSH-115x225/10-KS</b>	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, mit Kantenschutz, für Schleifmittel zum Spannen, Maße 115 x 225 mm, SB-verpackt	32,80 39,03	<b>485647</b>
<b>Schleifschuh SSH-93x175/8</b>	für RS 300, RS 3, LRS 93, für Schleifmittel zum Spannen, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	24,70 29,39	<b>489630</b>
<b>3 Lochfix 10L 115x225</b>	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, HSK 115 x 226, zur Erstellung des Festool Lochbildes, Lochzahl 10, SB-verpackt	25,70 30,58	<b>481523</b>
<b>Lochfix 8L 93x175</b>	für RS 300, RS 3, LRS 93, zur Erstellung des Festool Lochbildes, Lochzahl 8, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	21,10 25,11	<b>481903</b>
<b>4 Turbofilter TF-RS 1/5</b>	für RS 100, RS 1, Packungsinhalt 5 St., SB-verpackt	8,90 10,59	<b>483674</b>
<b>Turbofilter TF II-RS/ES/ET/25</b>	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 25 St., im Karton	31,50 37,49	<b>487871</b>
<b>Turbofilter TF II-RS/ES/ET/5</b>	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 5 St., SB-verpackt	7,70 9,16	<b>487779</b>
<b>Turbofilter-Set TFS II-ET/RS</b>	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET 2, für eine freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld, Filterkassette, 5 Turbofilter, SB-verpackt	23,80 28,32	<b>487780</b>
<b>5 Schleifmittel</b>	siehe Seite 137, 138		

# Oberflächen bearbeiten

## Systemzubehör

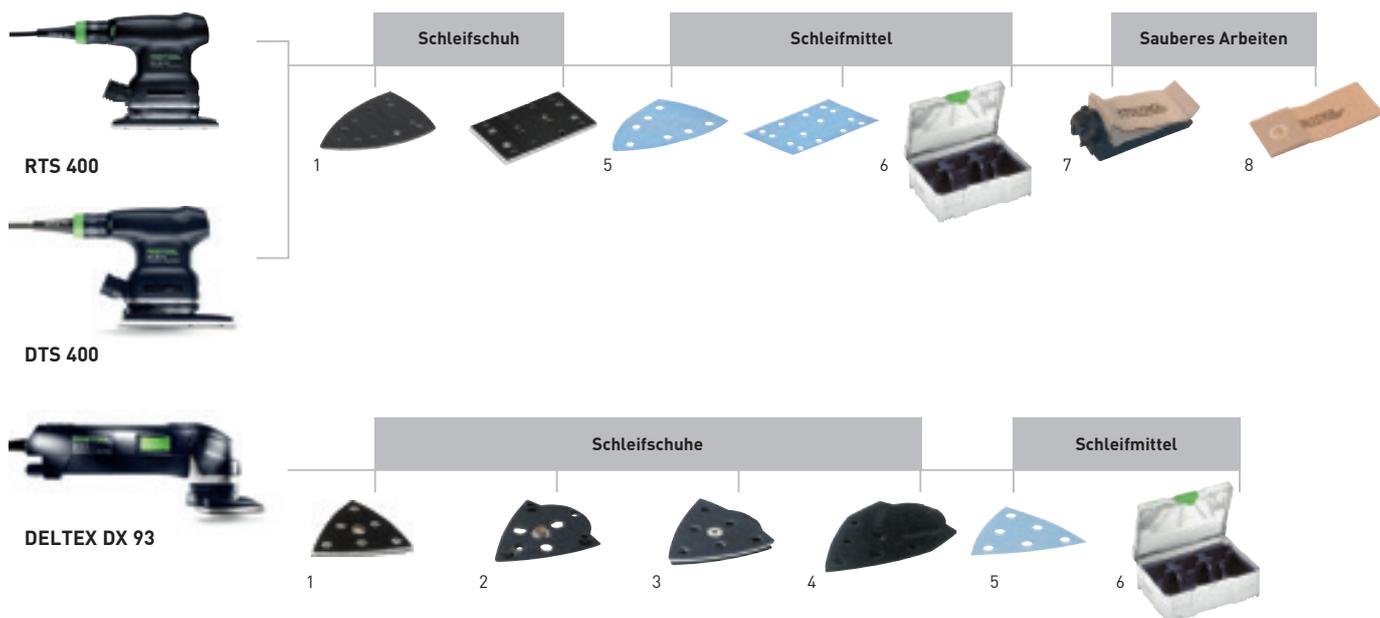


### Zubehör für RUTSCHER RTS 400, Deltaschleifer DTS 400, Dreieckschleifer DX 93

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>1 Schleifschuh StickFix SSH-STF-80x130/12</b>	für RTS 400, RS 400, gelocht mit 12 Absauglöcher, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	23,70 28,20	<b>489252</b>
<b>Schleifschuh SSH-STF-Delta100x150/7</b>	für DTS 400, DS 400, zum Schleifen bis in die Ecken, Maße 100 x 150 mm, SB-verpackt	27,00 32,13	<b>493723</b>
<b>Schleifschuh StickFix weich SSH-STF-V93/6-W/2</b>	für DX 93 und RO 90 DX, StickFix, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 St., Härtegrad W, SB-verpackt	14,80 17,61	<b>488715</b>
<b>Schleifschuh StickFix hart SSH-STF-V93/6-H/2</b>	für DX 93 und RO 90 DX, StickFix, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 St., Härtegrad H, SB-verpackt	14,80 17,61	<b>488716</b>
<b>2 Tischplatte TP-STF-DX93</b>	für DX 93, StickFix Zubehör zur Befestigung des Schleifschuhs, SB-verpackt	11,80 14,04	<b>488717</b>
<b>3 Umrüst-Set DX 93 E TP-STF-V93-W</b>	für DX 93, bestehend aus Tischplatte TP-STF-DX93 und Schleifschuh SSH-STF-V93/6-W, mit Druckknopf, StickFix, SB-verpackt	16,80 19,99	<b>488899</b>
<b>4 Lamellenschleifschuh SSH-STF-V93L/6</b>	für DX 93, StickFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	13,20 15,71	<b>488036</b>
<b>5 Schleifmittel</b>	siehe Seite 127, 134, 136		
<b>6 SYSTEMAINER T-LOC SYS-STF 80x133</b>	mit Einlage für Schleifmittel 80 x 133 mm, Anzahl Fächer 6, Systemainer-Größe SYS 1 T-LOC	54,00 64,26	<b>497684</b>
<b>SYSTEMAINER T-LOC SYS-STF Delta 100x150</b>	mit Einlage für Schleifmittel 100 x 150 mm, Anzahl Fächer 5, Systemainer-Größe SYS 1 T-LOC	54,00 64,26	<b>497686</b>
<b>SYSTEMAINER SYS-STF-D77/D90/93V</b>	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Anzahl Fächer 8, Systemainer-Größe SYS 1 T-LOC	53,30 63,43	<b>497687</b>
<b>7 Turbofilter-Set TFS-RS 400</b>	für RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, für eine freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld, Filterkassette, 5 Turbofilter, SB-verpackt	21,80 25,94	<b>489129</b>
<b>8 Turbofilter TF-RS 400/5</b>	für RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 5 St., SB-verpackt	8,60 10,23	<b>489128</b>
<b>Turbofilter TF-RS 400/25</b>	für RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, zur Einlage in Filterkassette, ackungsinhalt 25 St., im Karton	35,70 42,48	<b>489127</b>



DUPLEX LS 130

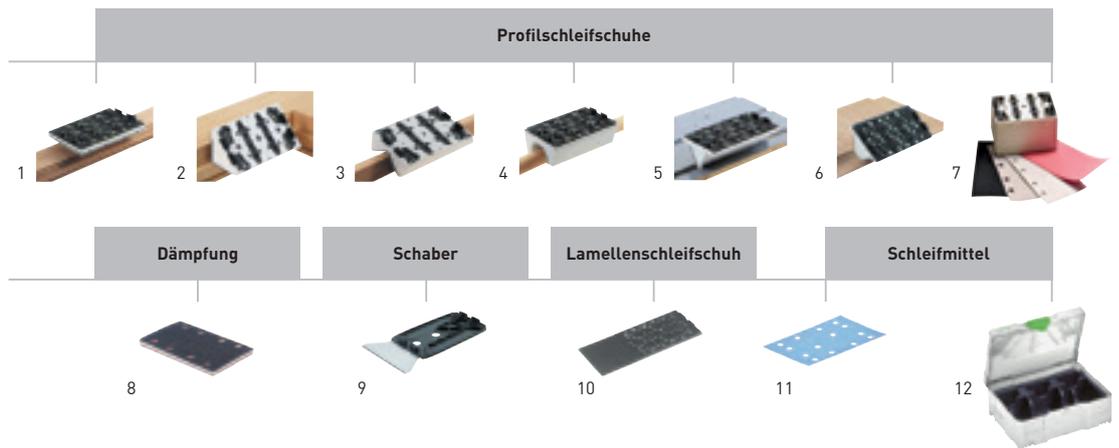


### Zubehör für Linearschleifer DUPLEX LS 130

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>1 Flach-Schleifschuh SSH-STF-LS130-F</b>	Standard-Ausführung, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	27,70 32,96	<b>490161</b>
<b>2 Falz-Profilschuh SSH-STF-LS130-90 GR</b>	90 Grad, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	30,00 35,70	<b>490162</b>
<b>3 Radius-Profilschuh SSH-STF-LS130-R6KV</b>	Radius R6 konkav, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	30,00 35,70	<b>490163</b>
<b>Radius-Profilschuh SSH-STF-LS130-R10KV</b>	Radius R10 konkav, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	30,00 35,70	<b>491197</b>
<b>4 Radius-Profilschuh SSH-STF-LS130-R18KV</b>	Radius R18 konkav, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	30,00 35,70	<b>490164</b>
<b>Radius-Profilschuh SSH-STF-LS130-R25KV</b>	Radius R25 konkav, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	30,00 35,70	<b>490165</b>
<b>5 V-Nut-Profilschuh SSH-STF-LS130-V10</b>	10 mm, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	30,00 35,70	<b>490166</b>
<b>6 Hohlkehhl-Profilschuh SSH-STF-LS130-R10KX</b>	Radius R10 konvex, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	30,00 35,70	<b>491198</b>
<b>Hohlkehhl-Profilschuh SSH-STF-LS130-R25KX</b>	Radius R25 konvex, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	30,00 35,70	<b>490167</b>
<b>7 Selbstbau-Kit SSH-STF-LS130 Kit</b>	Bausatz zur Erstellung eines beliebigen Profilschuhs, SB-verpackt	43,00 51,17	<b>490780</b>
<b>8 Interface-Pad IP-STF-80x133/12-STF LS130/2</b>	Dämpfungselement zwischen Schleifschuh und Schleifmittel, Maße 80 x 133 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	12,00 14,28	<b>490160</b>
<b>9 Schaber SSH-LS130-B100</b>	zum Entfernen von Belägen, Breite 100 mm, SB-verpackt	22,10 26,30	<b>491199</b>
<b>10 Lamellenschleifschuh lang SSH-STF-LS130-LL195</b>	zum Hinterschleifen von Beschlägen und Lamellen, Maße 80 x 195 mm, SB-verpackt	17,30 20,59	<b>491861</b>
<b>11 Schleifmittel</b>	siehe Seite 134		
<b>12 SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133</b>	mit Einlage für Schleifmittel 80 x 133 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	54,00 64,26	<b>497684</b>

# Oberflächen bearbeiten

## Systemzubehör

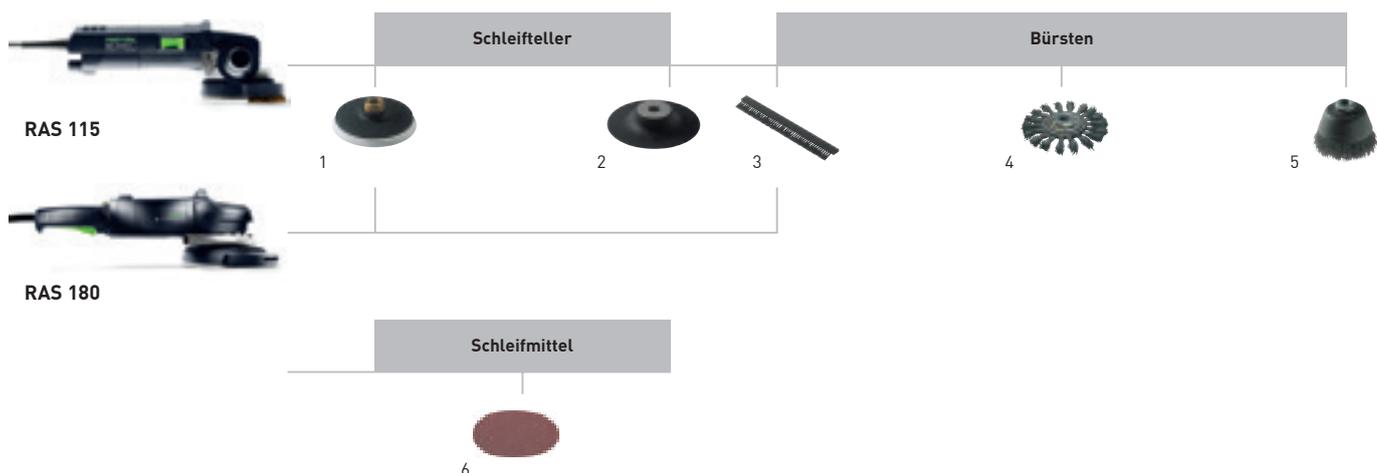


### Zubehör für Rotationsschleifer RAS 115

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>1 Schleifteller ST-STF-D115/0-M14 W</b>	für RAS 115, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	21,70 25,82	<b>484173</b>
<b>Schleifteller ST-STF-D115/0-M14 H</b>	für RAS 115, harte Ausführung, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	22,40 26,66	<b>484172</b>
<b>Schleifteller ST-D115/0-M14/2F</b>	für RAS 115, für Fiberscheiben und Longlife-Fiberscheiben Ø 115 mm, Spannmutter, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	21,60 25,70	<b>485298</b>
<b>2 Elastic-Schleifteller ST-D115/0-EL</b>	für RAS 115, für Fiberscheiben und Longlife-Fiberscheiben Ø 115 mm, ohne Spannmutter, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	12,60 14,99	<b>439580</b>
<b>3 Bürsteneinsatz für RAS AHP-RAS D115/2</b>	für RAS 115, mit Kunststoffborsten, Packungsinhalt 2 St., im Beutel	18,90 22,49	<b>484727</b>
<b>Bürsteneinsatz für RAS AHM-RAS D115</b>	für RAS 115, mit Metallborsten, Packungsinhalt 1 St., im Beutel	22,40 26,66	<b>484728</b>
<b>4 Rundbürste RB-D115/M14 RAS 115</b>	für RAS 115, RAP 80, gezopft, zum Entlacken, Entrosten, Reinigen von Flächen, SB-verpackt	25,00 29,75	<b>485096</b>
<b>5 Topfbürste TB-D80/M14 RAS 115</b>	für RAS 115, RAP 80, zum Entfernen von Rost und Schlacke, für metallisch reine Oberflächen, gewellt, SB-verpackt	16,70 19,87	<b>485097</b>
<b>Topfbürste TB-D65/M14 RAS 115</b>	für RAS 115, RAP 80, gezopft, zum Entlacken, Entrosten, Reinigen von Flächen, SB-verpackt	19,30 22,97	<b>485099</b>
<b>6 Schleifmittel</b>	siehe Seite 128		

### Zubehör für Rotationsschleifer RAS 180

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>1 Schleifteller ST-STF-D180/0-M14 W</b>	für RAS 180, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	44,00 52,36	<b>485253</b>
<b>Schleifteller ST-D180/0-M14/2F</b>	für RAS 180, für Fiberscheiben Ø 180 mm, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	44,00 52,36	<b>485296</b>
<b>3 Bürsteneinsatz für RAS AHP-RAS D180</b>	für RAS 180, mit Kunststoffborsten, Packungsinhalt 1 St., im Beutel	39,50 47,01	<b>485274</b>
<b>6 Schleifmittel</b>	siehe Seite 133		

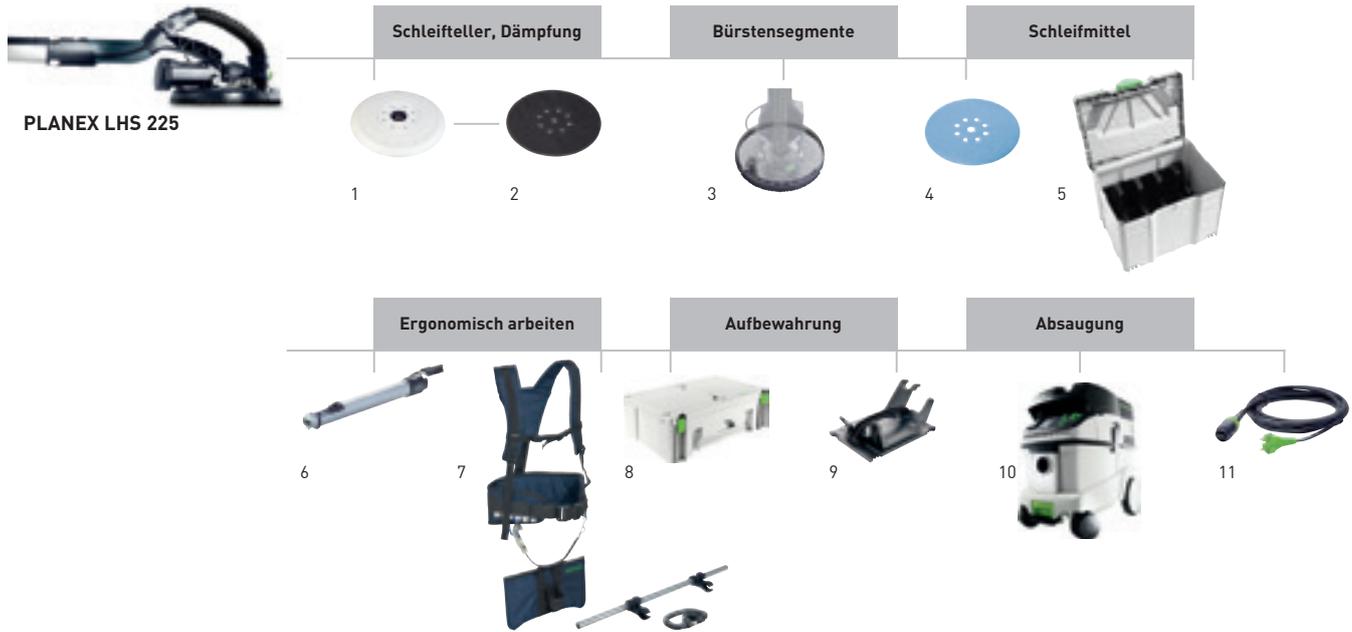


### Zubehör für Langhalsschleifer PLANEX LHS 225

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>1 Schleifteller</b> <b>ST-STF-D215/8-LHS 225-HT</b>	für universellen Einsatz auf ebenen Flächen, hochtemperaturbeständige Klette, für robusten Einsatz, Durchmesser 215 mm, SB-verpackt	92,70 110,31	<b>495168</b>
<b>Schleifteller</b> <b>ST-STF-D215/8-IP-LHS 225</b>	für universellen Einsatz, besonders geeignet für gewölbte Flächen, inkl. 2 Interface-Pad, Durchmesser 215 mm, SB-verpackt	103,50 123,17	<b>496106</b>
<b>2 Interface-Pad</b> <b>IP-STF-D215/8/2x</b>	zur Verwendung mit Schleifteller 496106, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, Höhe 5 mm, Durchmesser 215 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	28,10 33,44	<b>496140</b>
<b>3 Bürstensegment BS-LHS 225</b>	für Langhalsschleifer PLANEX, abnehmbarer Teil des Bürsteneinsatzes vom PLANEX LHS 225 EQ Schleifkopf, SB-verpackt	24,90 29,63	<b>495166</b>
<b>Bürsteneinsatz BE-LHS 225</b>	für Langhalsschleifer PLANEX, als Ersatz für abgenutzten Bürsteneinsatz, SB-verpackt	35,80 42,60	<b>495167</b>
<b>4 Schleifmittel</b>	siehe Seite 133		
<b>5 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D225</b>	mit Einlage für Schleifmittel Ø 225 mm, Anzahl Fächer 3, Systainer-Größe SYS 4 T-LOC	67,10 79,85	<b>497691</b>
<b>6 Verlängerung VL-LHS 225</b>	für Langhalsschleifer PLANEX, schnelle Verlängerung des PLANEX bei hohen Decken, Länge 500 mm, SB-verpackt	183,70 218,60	<b>495169</b>
<b>7 Tragegeschirr TG-LHS 225</b>	für Langhalsschleifer PLANEX, Arbeitsunterstützung zum Schleifen von Decken, Zusatzhandgriff, im SYSTAINER MAXI-SYS	231,00 274,89	<b>496911</b>
<b>Zusatzgriff ZG-LHS 225</b>	für PLANEX und Tragegeschirr, im Karton	45,60 54,26	<b>496916</b>
<b>8 SYSTAINER SYS-LHS 225</b>	für LHS 225, Systainer-Größe SYS MAXI	92,50 110,08	<b>495193</b>
<b>9 Werkzeughalter</b> <b>WHR-CT 36-LHS 225</b>	für CT 36 PLANEX, mit praktischem Tragegriff, zur Ablage von PLANEX, im Karton	97,50 116,03	<b>495964</b>
<b>10 CT AC-Absaugmobile</b>	siehe Kapitel Saugen, CT AC-Reihe, Seite 297		
<b>11 plug it-Kabel</b> <b>H05 RN-F/4 EU PLANEX</b>	für Langhalsschleifer PLANEX, durch verlängerte Kabeltülle besonders geeignet für den Einsatz mit dem PLANEX LHS 225 z.B. für Schleifarbeiten im Trockenbau, Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m, SB-verpackt	19,60 23,32 4,90 / 1 m 5,83 / 1 m	<b>499819</b>


# Oberflächen bearbeiten

## Systemzubehör

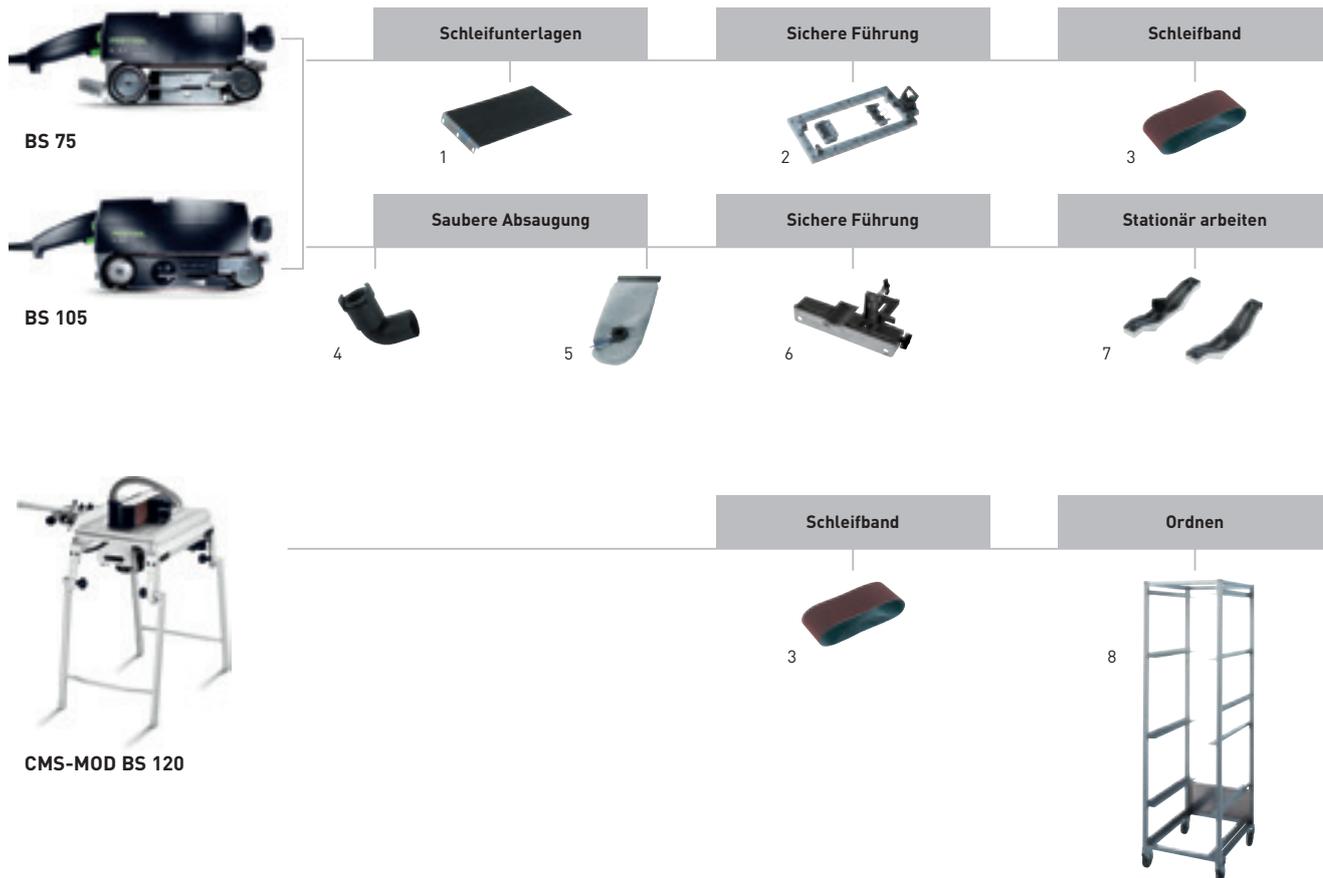

### Zubehör für Bandschleifer BS 75, BS 105

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Schleifunterlage SU/GG-BS 75	für BS 75, aus Gewebe/Graphit, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	13,30 15,83	490823
Schleifunterlage SU/KM-BS 75	für BS 75, aus Kork/Metall für grobe Schleifarbeiten, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	9,30 11,07	490824
Schleifunterlage SU/GG-BS 105	für BS 105, aus Gewebe/Graphit, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	15,00 17,85	490825
Schleifunterlage SU/KM-BS 105	für BS 105, aus Kork/Metall für grobe Schleifarbeiten, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	10,80 12,85	490826
2 Schleifrahmen FSR-BS 75	für BS 75, schneller Einbau ohne Werkzeug, Befestigungsteil, Packungsinhalt 1 St., im Karton	159,40 189,69	490827
Schleifrahmen FSR-BS 105	für BS 105, schneller Einbau ohne Werkzeug, Befestigungsteil, Packungsinhalt 1 St., im Karton	200,40 238,48	490828
3 Schleifband	siehe Seite 139		
4 Absaugadapter AA-BS 75/105	für BS 75, BS 105, zum Anschluss von Saugschlauch an Bandschleifer, SB-verpackt	15,00 17,85	490818
5 Staubsack AS-BS 75/105	für BS 75, BS 105, im Karton	29,20 34,75	490819
6 Längsanschlag LA-BS 75/105	für BS 75, BS 105, ermöglicht flexibles Abschleifen von Werkstücken, im Karton	35,10 41,77	490821
7 Stationäreinrichtung SE-BS 75/105	für BS 75, BS 105, Packungsinhalt 2 St., im Karton	26,50 31,54	490820
8 Modulturm MT 1600	für CMS, zur platzsparenden Aufbewahrung der CMS und Basis Module, alternativ können pro Einschub 2 SYSTAINER untergebracht werden, Einschubhöhe einstellbar, 5 Einschübe, 2 starre und 2 lenkbare Rollen, Breite 460 mm, Tiefe 600 mm, Gewicht 13 kg, im Karton	379,50 451,61	451975

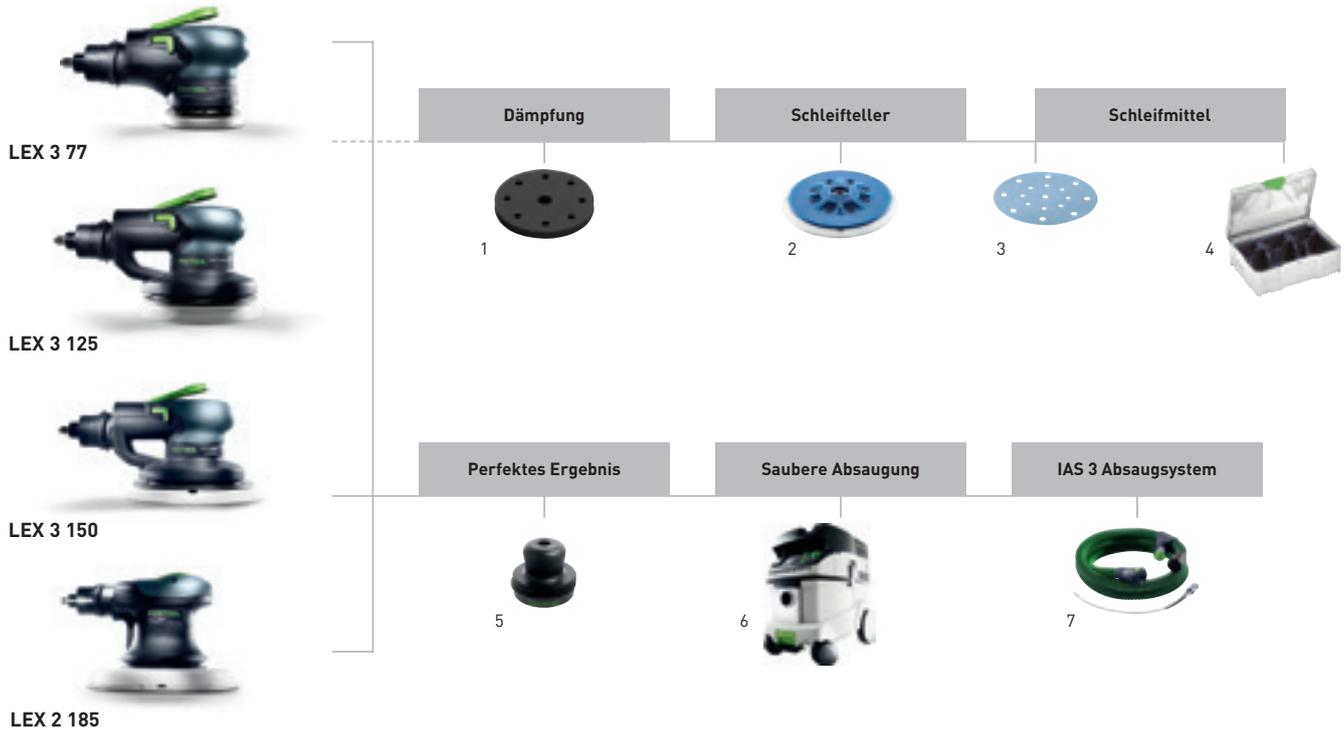


### Zubehör für Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, LEX 2 185

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>1</b> Interface-Pad IP-STF-D77/6	für LEX 3 77, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, Höhe 10 mm, Durchmesser 77 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	16,90 20,11	<b>498818</b>
Interface-Pad IP-STF-D120/90/8	als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinst-Schliffe mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreisdurchmesser 90 mm, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	9,60 11,42	<b>492271</b>
Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ-S2x	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	19,60 23,32	<b>499257</b>
Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Höhe 15 mm, Durchmesser 145 mm, SB-verpackt	12,00 14,28	<b>496647</b>
<b>2</b> Schleifteller ST-STF-D77/6-M5 W	für LEX 3 77, weiche Ausführung, für robusten und universellen Einsatz, Härtegrad W, Durchmesser 77 mm, Anschlussgewinde M5, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	28,30 33,68	<b>498694</b>
Schleifteller ST-STF- 125/90/8-M8 H	LEX 125, ETS EC 125, harte Ausführung, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, hochtemperaturbeständige Klette, Anschlussgewinde M8, Härtegrad H-HT, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	46,90 55,81	<b>492284</b>
Schleifteller ST-STF- 125/90/8-M8 W-HT	LEX 125, ETS EC 125, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, hochtemperaturbeständige Klette, Anschlussgewinde M8, Härtegrad W-HT, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	46,90 55,81	<b>492286</b>
Schleifteller ST-STF- 125/90/8-M8 SW	LEX 125, ETS EC 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M8, Härtegrad SW, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	46,90 55,81	<b>492288</b>
Schleifteller ST-STF D150/17FT-M8-SW	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Härtegrad SW, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	50,00 59,50	<b>498986</b>
Schleifteller ST-STF D150/17FT-M8-W-HT	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für robusten und universellen Einsatz, Härtegrad W-HT, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	50,00 59,50	<b>498987</b>
Schleifteller ST-STF D150/17FT-M8-H-HT	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen, Härtegrad H-HT, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	50,00 59,50	<b>498988</b>
Schleifteller ST-STF-D185/16-M8 W	weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M8, Härtegrad W, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	56,00 66,64	<b>490514</b>
Schleifteller ST-STF-D185/16-M8 SW	superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M8, Härtegrad SW, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	56,00 66,64	<b>490526</b>
<b>3</b> Schleifmittel	siehe Seite 126, 129, 131, 133		

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.


# Oberflächen bearbeiten

## Systemzubehör

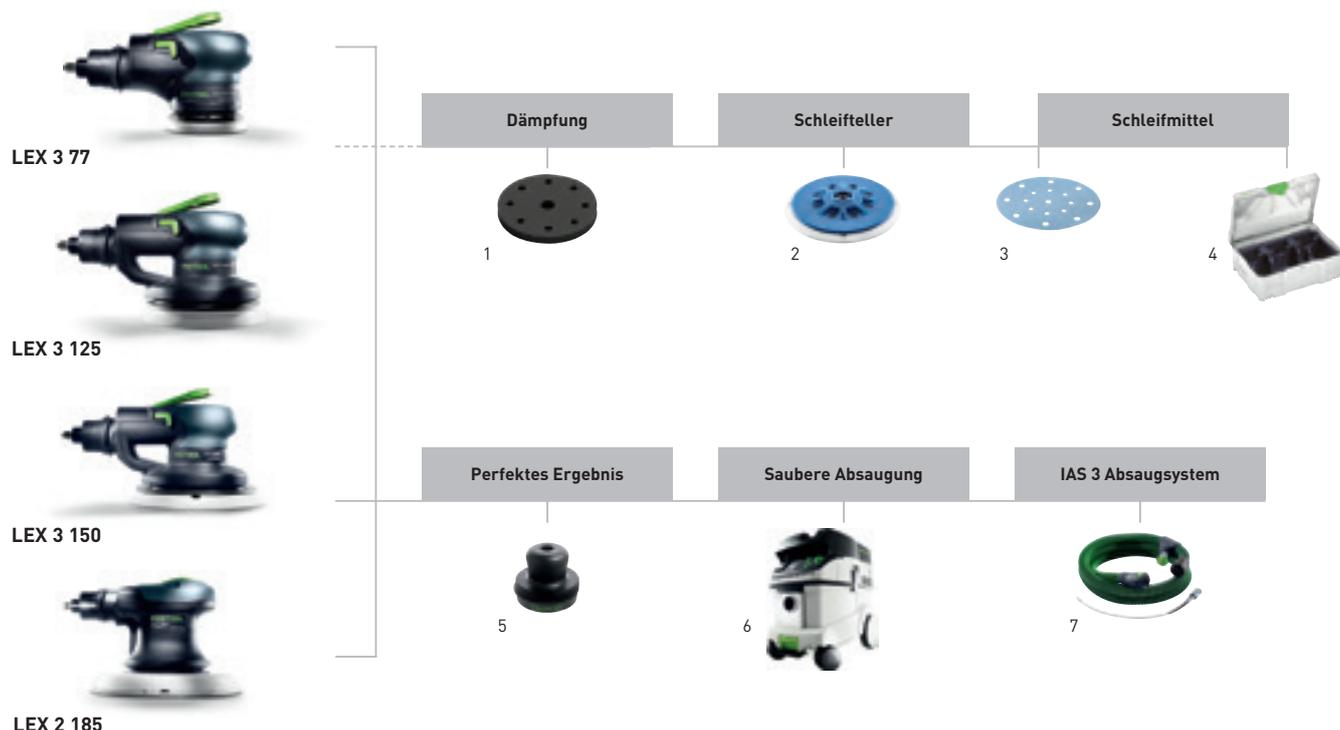

### Zubehör für Druckluft-Exzentrerschleifer LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, LEX 2 185

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>4</b> SYSTAINER SYS-STF-D77/D90/93V	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	53,30 63,43	<b>497687</b>
SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	54,00 64,26	<b>497685</b>
SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	63,10 75,09	<b>497690</b>
SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150 4S	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, für die Körnungen P80, P180, P280, P400 und P500 gemäß dem Festool „Schleifen in 4 Schritten“-System, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	67,20 79,97	<b>497821</b>
<b>5</b> Kontrollschwarzpulver HB-Set	für die optische Kontrolle der zu schleifenden Fläche, Handblock, 2 Kartuschen Kontrollschwarzpulver (je 30 g), im Karton	35,80 42,60	<b>495939</b>
Nachfüllkartusche 2x30 g	Nachfüllpackung für Kontrollschwarz HB-Set (2 x 30 g), im Karton	16,70 19,87 27,83 / 100 g 33,12 / 100 g	<b>495940</b>
<b>6</b> CT Absaugmobile	siehe Seite 284		
<b>7</b> IAS-Schläuche IAS 3	siehe Seite 122		
IAS-Anschluss IAS 3-SD	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung), Länge 90 mm, im Karton	67,20 79,97	<b>497214</b>
Druckluft-Schlauch D 12,4 x 5m	für LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, zum Anschluss der Maschine ist der IAS 3-SD-Anschluss notwendig, Länge 5 m, im Karton	57,50 68,43 11,50 / 1 m 13,69 / 1 m	<b>497215</b>
IAS-Doppelanschluss IAS 3-DA-CT	für LEX 3, LEX 2, LRS, CT-Sauger (nicht CT 11/MINI/MIDI), zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Druckluftwerkzeugen mit IAS 2 und/oder IAS 3 Anschluss an ein Festool Absauggerät, im Karton	75,90 90,32	<b>497284</b>
Adapter AD-IAS/D 36	zum Einsatz von Saugdüsen D 36 mit IAS 2/IAS 3-Schläuchen, Hinweis: Verwendung von IAS 2/IAS 3-Schläuchen ohne diesen Adapter zum direkten Absaugen von Schmutz führt zu Schäden am Schlauch und Druckluftwerkzeug durch Schmutzablagerungen an den Verbindungsstellen, im Beutel	48,00 57,12	<b>488418</b>
Adapter IAS-ZA	Gummimuffe zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Druckluftwerkzeugen über einen IAS 2/IAS 3-Anschluss, für Zentralabsauganlagen, Absaugarme von Rupes, IVO, Herkules und Energieboxen von Rupes, Außen-Ø 59/75 mm, Innen-Ø 49/57 mm, im Karton	56,10 66,76	<b>489222</b>
Anschlussmuffe IAS 3-B1	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3-/IAS 3 light-Schlauchs an einen SRM 70/SRM 312 B1 Sauger, SB-verpackt	12,00 14,28	<b>499024</b>
Adapter IAS 3-FA	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3-/IAS 3 light-Schlauchs an die Energieampel EAA oder Herkules-Absaugturbine, Konus-Durchmesser 47,5-51,8 mm, SB-verpackt	27,10 32,25	<b>499025</b>
IAS-Anschluss IAS-S-ZA/Hamach	zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Hamach/Rupes, mit Verschlusschieber, im Karton	130,90 155,77	<b>490603</b>
IAS-Anschluss IAS-S-ZA/Herkules	zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Herkules, mit Verschlusschieber, im Karton	116,20 138,28	<b>490605</b>
Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/50	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 50 ml, in Kunststoffflasche	4,60 5,47 9,20 / 100 ml 10,95 / 100 ml	<b>201077</b>
Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/1000	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 1 Liter, in Kunststoffflasche	33,20 39,51 33,20 / 1 l 39,51 / 1 l	<b>201076</b>

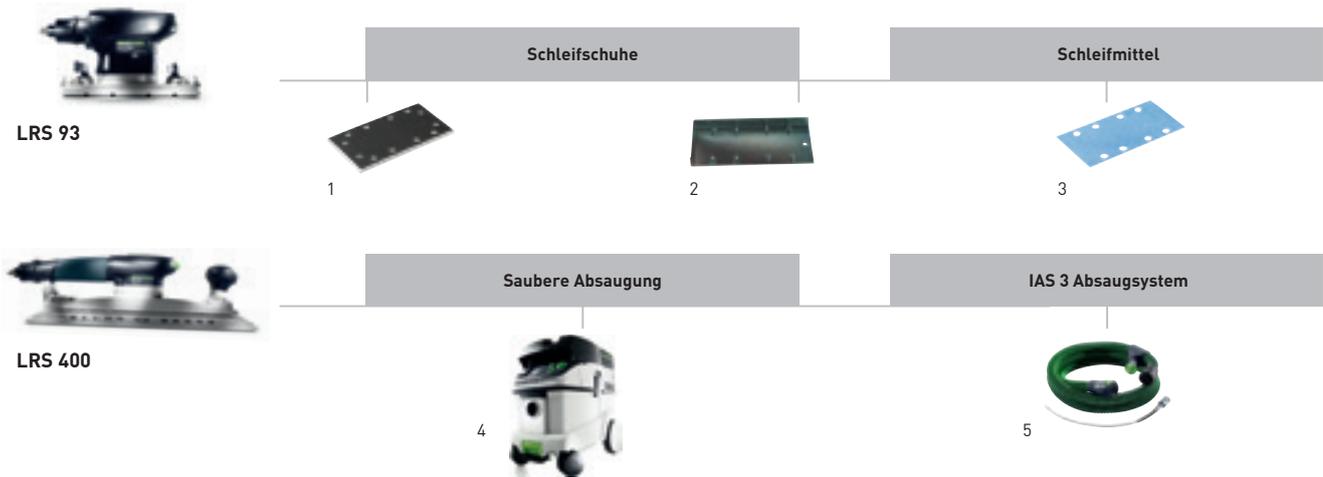

### Zubehör für Druckluft-Rutscher LRS 93, LRS 400

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Schleifschuh StickFix SSH-STF-93x175/8	für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	28,30	483905
		33,68	
Schleifschuh SSH-93x175/8	für RS 300, RS 3, LRS 93, für Schleifmittel zum Spannen, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	24,70 29,39	489630
Bügeleisenschleifschuh StickFix SSH-STF-V93x266/14	für RS 300, RS 3, LRS 93, Ausführung Bügeleisenschleifschuh, Maße 93 x 266 mm, SB-verpackt	40,40	486418
		48,08	
Schleifschuh SSH-STF-80x400/17	für LRS 400, weich, Maße 80 x 400 mm, Härtegrad W, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	61,80 73,54	493140
2 Lochfix 8L 93x175	für RS 300, RS 3, LRS 93, zur Erstellung des Festool Lochbildes, Lochzahl 8, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	21,10 25,11	481903
3 Schleifmittel	siehe Seite 135, 137		
4 CT Absaugmobile	siehe Seite 284		
5 IAS-Schläuche IAS 3	siehe Seite 122		
IAS-Anschluss IAS 3-SD	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung), Länge 90 mm, im Karton	67,20	497214
		79,97	
Druckluft-Schlauch D 12,4 x 5m	für LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, zum Anschluss der Maschine ist der IAS 3-SD-Anschluss notwendig, Länge 5 m, im Karton	57,50	497215
		68,43	
		11,50 / 1 m 13,69 / 1 m	
IAS-Doppelanschluss IAS 3-DA-CT	für LEX 3, LEX 2, LRS, CT-Sauger (nicht CT 11/MINI/MIDI), zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Druckluftwerkzeugen mit IAS 2 und/oder IAS 3 Anschluss an ein Festool Absauggerät, im Karton	75,90	497284
		90,32	
Adapter AD-IAS/D 36	zum Einsatz von Saugdüsen D 36 mit IAS 2/IAS 3-Schläuchen, Hinweis: Verwendung von IAS 2/IAS 3-Schläuchen ohne diesen Adapter zum direkten Absaugen von Schmutz führt zu Schäden am Schlauch und Druckluftwerkzeug durch Schmutzablagerungen an den Verbindungsstellen, im Beutel	48,00	488418
		57,12	
Adapter IAS-ZA	Gummimuffe zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Druckluftwerkzeugen über einen IAS 2/IAS 3-Anschluss, für Zentralabsauganlagen, Absaugarme von Rupes, IVO, Herkules und Energieboxen von Rupes, Außen-Ø 59/75 mm, Innen-Ø 49/57 mm, im Karton	56,10	489222
		66,76	
Anschlussmuffe IAS 3-B1	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3-/IAS 3 light-Schlauchs an einen SRM 70/SRM 312 B1 Sauger, SB-verpackt	12,00 14,28	499024
Adapter IAS 3-FA	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3-/IAS 3 light-Schlauchs an die Energieampel EAA oder Herkules-Absaugturbine, Konus-Durchmesser 47,5-51,8 mm, SB-verpackt	27,10	499025
		32,25	
IAS-Anschluss IAS-S-ZA/Hamach	zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Hamach/Rupes, mit Verschlusschieber, im Karton	130,90 155,77	490603
IAS-Anschluss IAS-S-ZA/Herkules	zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Herkules, mit Verschlusschieber, im Karton	116,20	490605
		138,28	
Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/50	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 50 ml, in Kunststoffflasche	4,60	201077
		5,47	
		9,20 / 100 ml 10,95 / 100 ml	
Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/1000	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 1 Liter, in Kunststoffflasche	33,20	201076
		39,51	
		33,20 / 1 l	
		39,51 / 1 l	

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

# Oberflächen bearbeiten

## Systemzubehör

### IAS 3 Schläuche

#### Saugschlauch Antistatik



##### IAS-Schlauch

für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Temperaturbeständig bis + 70°C, Schlauch-Ø 44 mm, im Karton

zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m

Typ	UVP €* 280,96	Bestell-Nr.
IAS 3-3500 AS	236,10 67,46 / 1 m 80,28 / 1 m	<b>497208</b>
IAS 3-5000 AS	279,30 332,37 55,86 / 1 m 66,47 / 1 m	<b>497209</b>
IAS 3-7000 AS	360,40 428,88 51,49 / 1 m 61,27 / 1 m	<b>497210</b>
IAS 3-10000 AS	556,40 662,12 55,64 / 1 m 66,21 / 1 m	<b>497211</b>




##### IAS-Schlauch

für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Temperaturbeständig bis + 70°C, Schlauch-Ø 37 mm, im Karton

zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m

IAS 3 light 3500 AS	208,00 247,52 59,43 / 1 m 70,72 / 1 m	<b>497478</b>
IAS 3 light 5000 AS	243,50 289,77 48,70 / 1 m 57,95 / 1 m	<b>497213</b>
IAS 3 light 7000 AS	296,60 352,95 42,37 / 1 m 50,42 / 1 m	<b>497479</b>
IAS 3 light 10000 AS	458,90 546,09 45,89 / 1 m 54,61 / 1 m	<b>497480</b>

Hinweis: Nicht für die Kombination CT/SR plus ASA, zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Länge 10,0 m

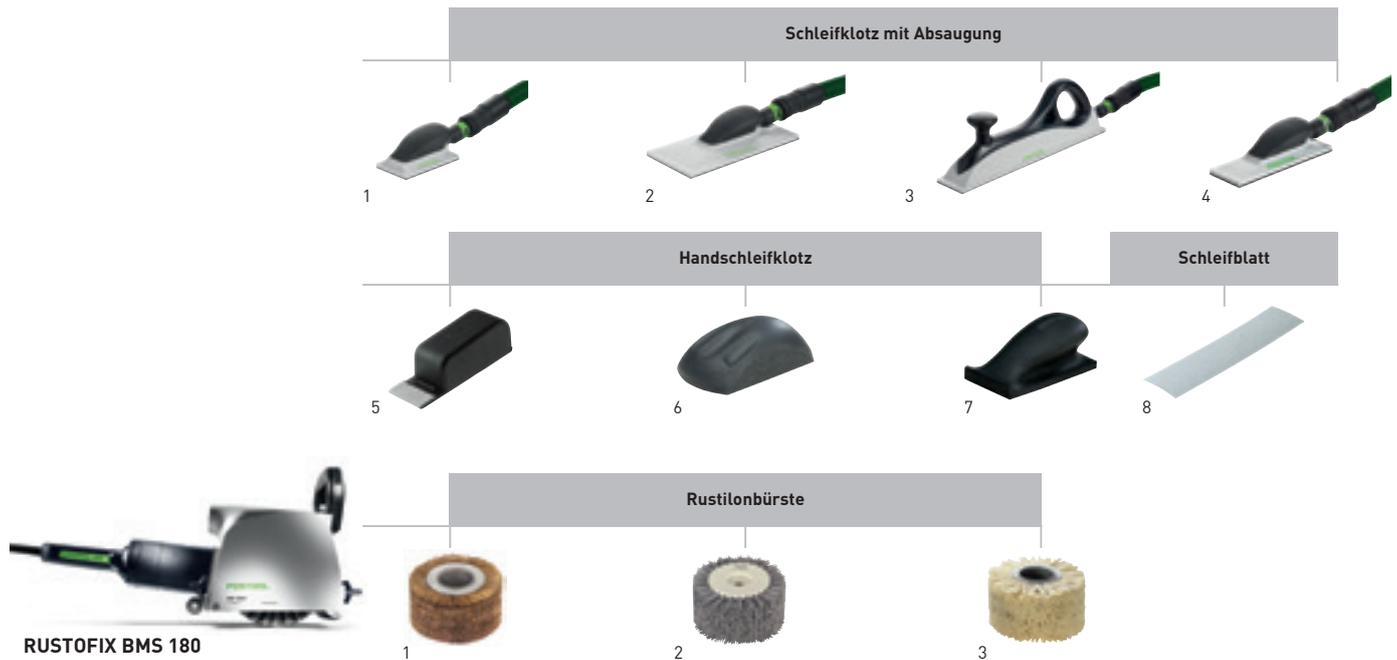

### Zubehör für den Handschliff

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Schleifklotz HSK-A 80x130	passendes Schleifmittel 80 x 133 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Außen-Ø Schlauchschnittstelle ohne/mit Adapter 21,5/27 mm, Gewicht 0,19 kg, im Karton	58,20 69,26	496962
2 Schleifklotz HSK-A 115x226	passendes Schleifmittel 115 x 228 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Außen-Ø Schlauchschnittstelle ohne/mit Adapter 21,5/27 mm, Gewicht 0,28 kg, im Karton	110,50 131,50	496963
3 Schleifklotz HSK-A 80x400	passendes Schleifmittel 80 x 400 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Außen-Ø Schlauchschnittstelle ohne/mit Adapter 21,5/27 mm, Gewicht 0,52 kg, im Karton	122,10 145,30	496964
4 Schleifklotz HSK-A 80x200	passendes Schleifmittel 80 x 400 mm (zu halbieren), Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Außen-Ø Schlauchschnittstelle ohne/mit Adapter 21,5/27 mm, Gewicht 0,2 kg, im Karton	87,30 103,89	496965
Schleifklötze HSK-A-Set	passendes Schleifmittel 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, HSK-A 80x130, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226, im Karton	301,70 359,02	497101
5 Handschleifklotz HSK-STF-46x178	zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 46 x 178 mm, SB-verpackt	11,30 13,45	583129
6 Schleifklotz HSK-D 150 W	zur Aufnahme von StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm, weich, SB-verpackt	20,30 24,16	495965
Schleifklotz HSK-D 150 H	zur Aufnahme von StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm, hart, SB-verpackt	21,70 25,82	495966
7 Schleifklotz HSK 80x133 H	zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 80 x 133 mm, hart, SB-verpackt	21,70 25,82	495967
8 Schleifmittel	siehe Seite 140		

### Zubehör für RUSTOFIX BMS 180

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Rustilonbürsten LD 85	für BMS 180, zum Strukturieren, mit Litzenstahldraht, Grundkörper aus Stahl, Außen-Ø 150 mm, Breite 85 mm, Bohrungs-Ø 50 mm, im Karton	161,70 192,42	411549
2 Rustilonbürsten KB 80	für BMS 180, zum Zwischenschleifen, Kunststoffborsten mit eingebettetem Schleifkorn K80, Grundkörper aus gespritztem Kunststoff, Außen-Ø 150 mm, Breite 85 mm, Bohrungs-Ø 16/30 mm, im Karton	148,30 176,48	411969
3 Rustilonbürsten BG 85	für BMS 180, zum Glätten und Reinigen, mit Sisalborsten, Grundkörper aus Stahl, Außen-Ø 150 mm, Breite 80 mm, Bohrungs-Ø 50 mm, im Karton	120,30 143,16	411887

## Oberflächen bearbeiten

### Schleifmittel

#### Überzeugt nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Werkstatt.

Mit Festool können Sie sicher sein, dass Ihnen für jedes Werkzeug und jede Anwendung das optimale Schleifmittel zur Verfügung steht. Dabei gilt eine feste Regel: Je besser das Schleifmittel, der Schleifteller und das Werkzeug aufeinander abgestimmt sind, umso effizienter und wirtschaftlicher wird das Arbeitsergebnis erzielt.

#### Kein Ausreißen der Schleifkörper.

Die zweischichtige Bindung der Schleifkörper erfolgt über eine sehr reißfeste, flexible und hitzebeständige Kunstharz-kombination. So wird das vorzeitige Ausbrechen der Schleifkörper verhindert.

#### Verschleißarme Körnung.


Das Material der Schleifkörper ist sehr hart und trotzdem zäh. Die Schleifkörper behalten deshalb auch bei härtesten Einsätzen ihre Form und sorgen für eine hervorragende Abtragsleistung.

#### Längere Standzeit.

Die besondere Verbindung von Schleifkörpern, Bindung und Oberflächengeometrie verzögert das Zusetzen des Schleifmittels. Bei Festool Platin 2, Titan 2 und Granat wird die Standzeit zusätzlich durch eine staubabweisende Beschichtung erhöht.

#### Gleichmäßiges Schleifbild.

Die gleichförmigen Schleifkörper sichern eine gleichmäßige Rautiefe. Das Ergebnis: Ein sauberes Schleifbild, weniger Nacharbeit und damit eine beachtliche Zeitersparnis.

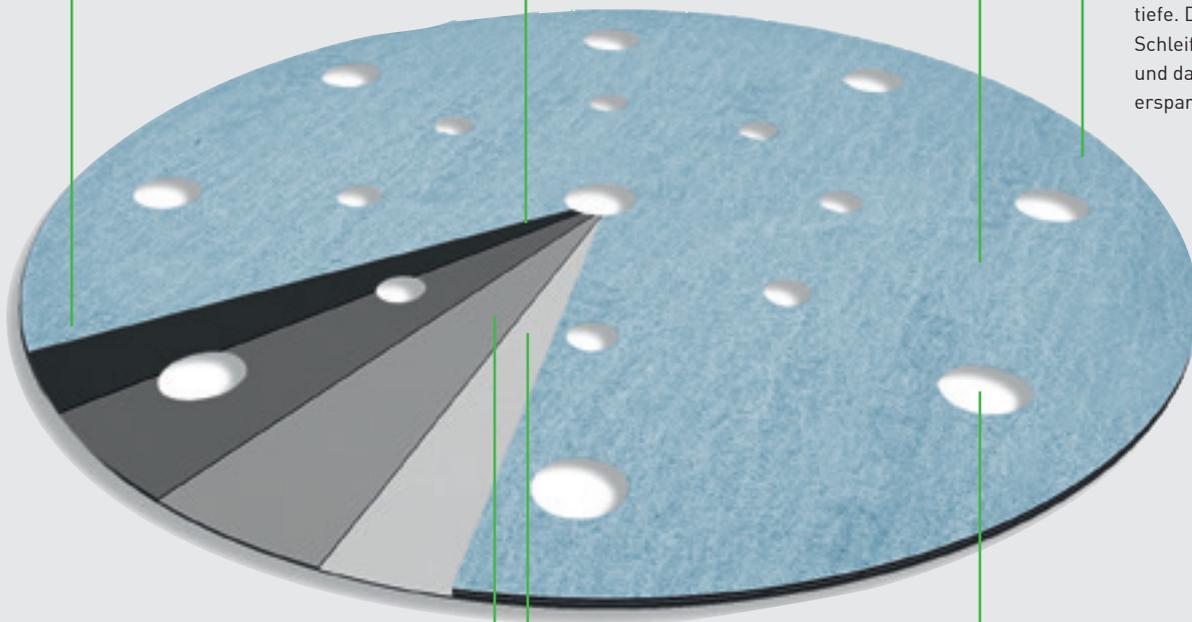

#### Flexibles und stabiles Trägermaterial.

Je nach Anforderung verwendet Festool flexibles Trägermaterial aus Papier, Baumwollgewebe oder Kunststofffasern. Die Imprägnierung hat eine sehr gute Haftung zum Träger und zur Bindung. Dabei bleibt das Material extrem flexibel und Übergänge werden weich geschliffen.

#### Bestzeiten beim Wechsel – das StickFix System.

Festool Schleifmittel wechselt man ohne zu kleben oder zu klemmen: Einfach abziehen und das Nächste ankletten. Das Klettsystem sitzt zuverlässig und schlupffrei, ist aber dennoch leicht zu lösen.

#### Bessere Absaugung.

Die patentierten Jetstream und MULTI-JETSTREAM Prinzipien erhöhen die Standzeit der Schleifscheiben durch die intensive Absaugung. MULTI-JETSTREAM im Detail siehe Seite 125.


Für eine perfekte Oberflächengüte kommt es auf jedes Detail an. Deshalb sind bei Festool alle Schleifmittel und -teller optimal auf die jeweilige Schleifmaschine und das komplette System abgestimmt.

Das Ergebnis: Garantiert wirtschaftliches Arbeiten mit einwandfreien Ergebnissen vom Grobschliff bis zum Feinstschliff.

### Schleifmittel

#### Granat

P40-3000



#### Universell für Grob- bis Feinstschliff

Schleifen:

- VOC-konforme Lacksysteme
- Wasserverdünnbare Lacke
- Härteste Lacke, Untergründe wie GFK
- Auch geeignet für konventionelle Lacke, Spachtel, Farben

#### Rubin 2

P40-220



#### Optimal zur Holzbearbeitung

Schleifen:

- Harthölzer
- Weichhölzer
- Holz-Verbundwerkstoffe
- Tropische Hölzer

#### Brilliant 2

P40-400



#### Universell für Farben und Lacke

Schleifen:

- Acryl-, Nitro-, Vorlack, DD-Lack
- Spachtel, Fein- und Polyester-Spachtel
- Grundierungen, Füller, Schutzlack, Primer
- Grundiervorbereitung (Öl, Beize) von Holzwerkstoffen

#### Titan 2

P40-3000



#### Für Spachtel, Füller und Lacke

Schleifen:

- Kunstharz-, Nitro-, Dickschicht und Kombifüller
- Grundierfüller
- Primer, Reaktionsgrundierungen
- 2K-Materialien
- Wasserverdünnbare Lacke
- Decklack Anschliff/Mattschliff vor Neulackierung
- Keramiklacke

#### Platin 2

S400-4000



#### Zur perfekten Poliervorbereitung

Finishbearbeitung/Mattieren:

- Hochglanzlacke zur Poliervorbereitung
- Wasserverdünnbare Lacke
- Mineralwerkstoffe, Acrylglas
- Kunststoffe

#### Diamant

500-1000



#### Zur Vorbereitung von Farblackaufträgen

Finishbearbeitung härtester Oberflächen:

- Anschliff von melaminharzbeschichteten Plattenwerkstoffen

#### Saphir

P24-80



#### Für groben Abtrag von Holz und Lack

Grobschliff:

- Harte Untergründe, Beschichtungen, Altlacke
- Ausgelaufene Treppenstufen, sägerauhe Holzteile
- Entgraten, -rosten
- Faserverstärkte Kunststoffe

#### Vlies


100-1000



#### Zum Anschleifen, Reinigen, Ölen, Wachsen

Mattieren/Anschleifen von Farben, Lacken:

- Alte Lackschichten vor Neulackierung anschleifen
- Blankschleifen von Metall
- Reinigen von Holzwerkstoffen
- Ölen, wachsen von Naturholz

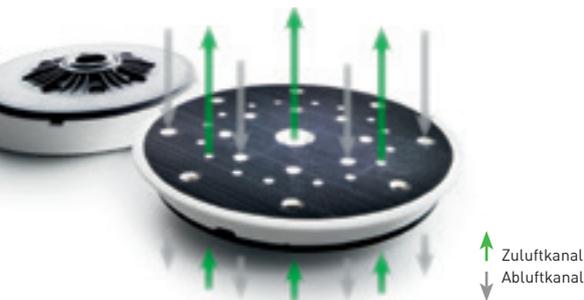

### Mit aktivem Staubtransport – das patentierte MULTI-JETSTREAM Prinzip\*

Das patentierte MULTI-JETSTREAM Schleifsystem ist ein einzigartiges System, das mit Zuluft und Abluft arbeitet. So entsteht eine Luftströmung, die den Schleifstaub aktiv zum jeweils nächstgelegenen Absaugkanal transportiert. Das Ergebnis: nahezu 100 % Absaugung für gleichbleibend hohen Schleifabtrag und höchste Oberflächengüte.

#### Aktiver Staubtransport

Der Staub wird durch 16 kleine und einen großen Zuluftkanal aktiv zu den Abluftkanälen des Schleiftellers transportiert. Ergebnis: der MULTI-JETSTREAM Schleifteller ist nach 1 Sekunde staubfrei.

#### 6x schneller staubfrei

Klette und Schleifmittel bleiben durch die schnelle Absaugung länger staubfrei. Die Schleifwirkung bleibt hoch, die Lebensdauer steigt.

#### 10°C kühlere Klette

Durch kühle Zuluft auf Klette, Schleifmittel und Arbeitsoberfläche werden Hütchenbildung (Clogging) und Zusetzen verhindert.

\* Für alle Schleifteller mit Durchmesser 150 mm

# Oberflächen bearbeiten

## Schleifmittel


LEX 3 77

RO 90 DX



	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>Ø 77 mm</b>								
<b>Granat</b> 	P80	50	22,90 27,25	497405	P280	50	22,90 27,25	497410
	P120	50	22,90 27,25	497406	P320	50	22,90 27,25	497411
	P150	50	22,90 27,25	497407	P400	50	22,90 27,25	497412
	P180	50	22,90 27,25	497408	P500	50	22,90 27,25	497413
	P240	50	22,90 27,25	497409				
	P800	50	37,50 44,63	498929	P1200	50	37,50 44,63	498931
	P1000	50	37,50 44,63	498930	P1500	50	37,50 44,63	498932
<b>Titan 2</b>	P3000	50	36,90 43,91	495954				
<b>Platin 2</b>	S400	15	29,00 34,51	497425	S2000	15	29,00 34,51	492378
	S500	15	29,00 34,51	497426	S4000	15	29,00 34,51	492379
	S1000	15	29,00 34,51	497427				
<b>Diamant</b>	500	4	36,30 43,20	496520	1000	4	36,30 43,20	496521
<b>Ø 90 mm</b>								
<b>Granat</b> 	P40	50	26,80 31,89	497363	P220	100	40,10 47,72	497370
	P60	50	24,60 29,27	497364	P240	100	40,10 47,72	497371
	P80	50	23,40 27,85	497365	P280	100	40,10 47,72	497850
	P100	100	40,10 47,72	497366	P320	100	40,10 47,72	497372
	P120	100	40,10 47,72	497367	P400	100	40,10 47,72	497373
	P150	100	40,10 47,72	497368	P500	100	40,10 47,72	498326
	P180	100	40,10 47,72	497369				
	P800	50	40,10 47,72	498327	P1200	50	40,10 47,72	498329
	P1000	50	40,10 47,72	498328	P1500	50	40,10 47,72	498330
	<b>Rubin 2</b>	P40	50	23,40 27,85	499077	P120	50	23,40 27,85
P60		50	23,40 27,85	499078	P150	50	23,40 27,85	499082
P80		50	23,40 27,85	499079	P180	50	23,40 27,85	499083
P100		50	23,40 27,85	499080	P220	50	23,40 27,85	499084

RO 90 DX  
DX 93  
RS 300\*\*  
LRS 93\*\*

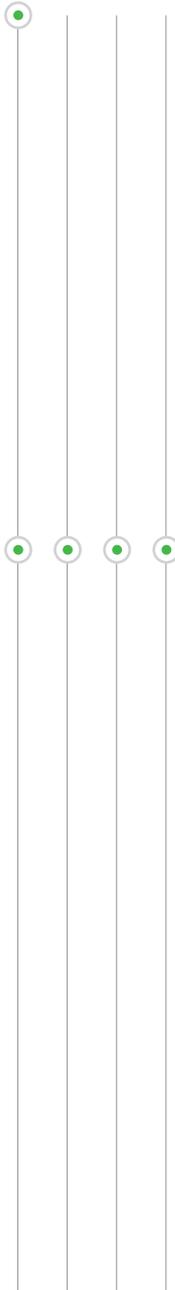

Ø 90 mm									
Körnung	Packungsinhalt	Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt	Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>Brilliant 2</b>									
P40	50		26,90 32,01	497379	P180	100		38,60 45,93	497385
P60	50		24,80 29,51	497380	P220	100		38,60 45,93	497386
P80	50		22,30 26,54	497381	P240	100		38,60 45,93	497387
P100	100		38,60 45,93	497382	P320	100		38,60 45,93	497388
P120	100		38,60 45,93	497383	P400	100		38,60 45,93	497389
P150	100		38,60 45,93	497384					
<b>Platin 2</b>									
S500	15		33,20 39,51	498322	S2000	15		33,20 39,51	498324
S1000	15		33,20 39,51	498323	S4000	15		33,20 39,51	498325


V93									
Körnung	Packungsinhalt	Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt	Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>Granat</b>									
P40	50		23,40 27,85	497390	P180	100		33,50 39,87	497396
P60	50		21,30 25,35	497391	P220	100		33,50 39,87	497397
P80	50		20,10 23,92	497392	P240	100		33,50 39,87	497398
P100	100		33,50 39,87	497393	P280	100		33,50 39,87	499644
P120	100		33,50 39,87	497394	P320	100		33,50 39,87	497399
P150	100		33,50 39,87	497395	P400	100		33,50 39,87	497400
<b>Rubin 2</b>									
P40	10		4,40 5,24	499169	P40	50		23,30 27,73	499161
P60	10		4,40 5,24	499170	P60	50		23,30 27,73	499162
P80	10		3,80 4,52	499171	P80	50		20,10 23,92	499163
P100	10		3,30 3,93	499172	P100	50		18,30 21,78	499164
P120	10		3,30 3,93	499173	P120	50		18,30 21,78	499165
P150	10		3,30 3,93	499174	P150	50		18,30 21,78	499166
P180	10		3,30 3,93	499175	P180	50		18,30 21,78	499167
P220	10		3,30 3,93	499176	P220	50		18,30 21,78	499168

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.  
\*\* Beim Einsatz des Bügeleisenschleifschuhs.

# Oberflächen bearbeiten

## Schleifmittel

RO 90 DX  
DX 93  
RS 300\*\*  
LRS 93\*\*  
RAS 115

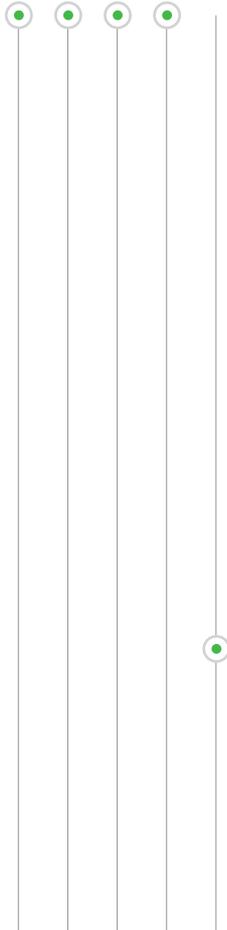

	Körnung	Packungsinhalt	Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt	Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>V93</b>										
<b>Brilliant 2</b>	P40	10		6,50 7,74	492879	P100	100		31,60 37,60	492886
	P60	10		6,50 7,74	496011	P120	100		31,60 37,60	492887
	P80	10		5,80 6,90	492880	P150	100		31,60 37,60	492888
	P120	10		5,50 6,55	492881	P180	100		31,60 37,60	492889
	P180	10		5,50 6,55	492882	P220	100		31,60 37,60	492890
	P40	50		20,90 24,87	492883	P240	100		31,60 37,60	492891
	P60	50		19,10 22,73	492884	P320	100		31,60 37,60	492892
	P80	50		17,80 21,18	492885	P400	100		31,60 37,60	492893
<b>Saphir</b>	P24	25		17,40 20,71	487515	P50	25		15,40 18,33	498298
	P36	25		17,40 20,71	498297	P80	25		15,40 18,33	487518
<b>Ø 115 mm</b>										
<b>Rubin 2</b>	P40	50		42,20 50,22	499085	P100	50		33,10 39,39	499088
	P60	50		38,60 45,93	499086	P120	50		33,10 39,39	499089
	P80	50		34,70 41,29	499087	P150	50		33,10 39,39	499090
<b>Saphir</b>	P24	25		41,90 49,86	484151	P50	25		35,80 42,60	485245
	P36	25		41,90 49,86	484152	P80	25		35,80 42,60	485246



RO 125  
ETS 125  
LEX 3 125



Ø 125 mm

**Granat**




Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	10	11,10 13,21	497145	P120	100	64,40 76,64	497169
P60	10	11,10 13,21	497146	P150	100	64,40 76,64	497170
P80	10	11,10 13,21	497147	P180	100	64,40 76,64	497171
P120	10	11,10 13,21	497148	P220	100	64,40 76,64	497172
P180	10	11,10 13,21	497149	P240	100	64,40 76,64	497173
P320	10	11,10 13,21	497150	P280	100	64,40 76,64	497174
P40	50	44,50 52,96	497165	P320	100	64,40 76,64	497175
P60	50	41,10 48,91	497166	P360	100	64,40 76,64	497176
P80	50	39,00 46,41	497167	P400	100	64,40 76,64	497177
P100	100	64,40 76,64	497168	P500	100	64,40 76,64	497178
P800	50	64,40 76,64	497179	P1200	50	64,40 76,64	497181
P1000	50	64,40 76,64	497180	P1500	50	64,40 76,64	497182
<b>Rubin 2</b>				P40	50	47,20 56,17	499093
P60	10	13,10 15,59	499102	P60	50	47,20 56,17	499094
P80	10	11,20 13,33	499103	P80	50	40,20 47,84	499095
P100	10	10,50 12,50	499104	P100	50	37,00 44,03	499096
P120	10	10,50 12,50	499105	P120	50	37,00 44,03	499097
P150	10	10,50 12,50	499106	P150	50	37,00 44,03	499098
P180	10	10,50 12,50	499107	P180	50	37,00 44,03	499099
P220	10	10,50 12,50	499108	P220	50	37,00 44,03	499100
<b>Brilliant 2</b>				P80	50	34,70 41,29	492945
P60	10	10,50 12,50	495990	P100	100	62,50 74,38	492946
P80	10	10,50 12,50	495991	P120	100	62,50 74,38	492947
P120	10	9,60 11,42	495992	P150	100	62,50 74,38	492948
P180	10	9,60 11,42	495993	P180	100	62,50 74,38	492949
P320	10	9,60 11,42	495994	P220	100	62,50 74,38	492950
P40	50	40,90 48,67	493657	P320	100	62,50 74,38	492951
P60	50	36,60 43,55	492944	P400	100	62,50 74,38	492952

02


# Oberflächen bearbeiten

## Schleifmittel



	Körnung	Packungsinhalt	Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt	Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>Ø 125 mm</b>										
<b>Titan 2</b>	P80	50		33,20 39,51	492966	P320	100		58,60 69,73	492972
	P120	100		58,60 69,73	492967	P360	100		58,60 69,73	492973
	P150	100		58,60 69,73	492968	P400	100		58,60 69,73	492974
	P180	100		58,60 69,73	492969	P500	100		57,60 68,54	494839
	P220	100		58,60 69,73	492970	P800	100		68,00 80,92	495045
	P240	100		58,60 69,73	492971					
	P1200	100		68,00 80,92	492363	P3000	100		74,00 88,06	492365
	P1500	100		68,00 80,92	492364					
<b>Platin 2</b>	S400	15		37,20 44,27	492373	S2000	15		38,40 45,70	492376
	S500	15		37,20 44,27	492374	S4000	15		38,40 45,70	492377
	S1000	15		37,20 44,27	492375					
<b>Diamant</b>	500	2		24,80 29,51	496516	1000	2		24,80 29,51	496517
<b>Saphir</b>	P24	25		36,60 43,55	493124	P50	25		31,20 37,13	493126
	P36	25		36,60 43,55	493125	P80	25		31,20 37,13	493127
<b>Vlies</b>	100	10		29,00 34,51	201131	800	10		27,50 32,73	201133
	320	10		27,50 32,73	201132					
	green	10		26,20 31,18	496510	white	10		26,20 31,18	496511

RO 150  
ETS 150  
LEX 3 150  
WTS 150

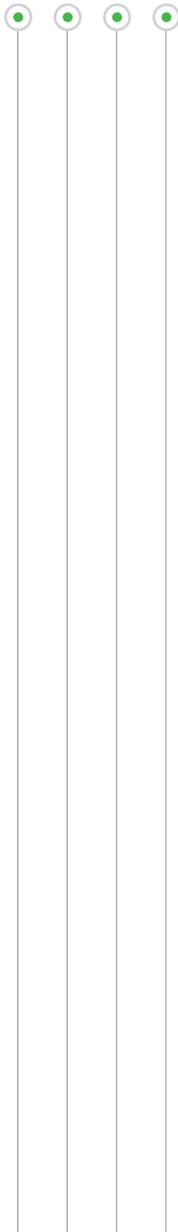

Ø 150 mm

**Granat**



**Granat soft**

**Rubin 2**


Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>P40</b>	10	12,30 14,64	<b>497151</b>	<b>P120</b>	100	71,20 84,73	<b>496979</b>
<b>P60</b>	10	12,30 14,64	<b>497152</b>	<b>P150</b>	100	71,20 84,73	<b>496980</b>
<b>P80</b>	10	12,30 14,64	<b>497153</b>	<b>P180</b>	100	71,20 84,73	<b>496981</b>
<b>P120</b>	10	12,30 14,64	<b>497154</b>	<b>P220</b>	100	71,20 84,73	<b>496982</b>
<b>P180</b>	10	12,30 14,64	<b>497155</b>	<b>P240</b>	100	71,20 84,73	<b>496983</b>
<b>P320</b>	10	12,30 14,64	<b>497156</b>	<b>P280</b>	100	71,20 84,73	<b>496984</b>
<b>P40</b>	50	49,00 58,31	<b>496975</b>	<b>P320</b>	100	71,20 84,73	<b>496985</b>
<b>P60</b>	50	44,50 52,96	<b>496976</b>	<b>P360</b>	100	71,20 84,73	<b>496986</b>
<b>P80</b>	50	43,40 51,65	<b>496977</b>	<b>P400</b>	100	71,20 84,73	<b>496987</b>
<b>P100</b>	100	71,20 84,73	<b>496978</b>	<b>P500</b>	100	71,20 84,73	<b>496988</b>
<b>P800</b>	50	71,20 84,73	<b>496989</b>	<b>P1200</b>	50	71,20 84,73	<b>496991</b>
<b>P1000</b>	50	71,20 84,73	<b>496990</b>	<b>P1500</b>	50	71,20 84,73	<b>496992</b>
<b>P280</b>	20	28,30 33,68	<b>500609</b>	<b>P500</b>	20	28,30 33,68	<b>500612</b>
<b>P320</b>	20	28,30 33,68	<b>500610</b>	<b>P800</b>	20	55,70 66,28	<b>500613</b>
<b>P400</b>	20	28,30 33,68	<b>500611</b>				
<b>P40</b>	10	13,50 16,07	<b>499109</b>	<b>P40</b>	50	53,80 64,02	<b>499117</b>
<b>P60</b>	10	13,50 16,07	<b>499110</b>	<b>P60</b>	50	48,80 58,07	<b>499118</b>
<b>P80</b>	10	11,70 13,92	<b>499111</b>	<b>P80</b>	50	42,30 50,34	<b>499119</b>
<b>P100</b>	10	11,70 13,92	<b>499112</b>	<b>P100</b>	50	38,60 45,93	<b>499120</b>
<b>P120</b>	10	11,70 13,92	<b>499113</b>	<b>P120</b>	50	38,60 45,93	<b>499121</b>
<b>P150</b>	10	11,70 13,92	<b>499114</b>	<b>P150</b>	50	38,60 45,93	<b>499122</b>
<b>P180</b>	10	11,70 13,92	<b>499115</b>	<b>P180</b>	50	38,60 45,93	<b>499123</b>
<b>P220</b>	10	11,70 13,92	<b>499116</b>	<b>P220</b>	50	38,60 45,93	<b>499124</b>

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

# Oberflächen bearbeiten

## Schleifmittel

RO 150  
ETS 150  
LEX 3 150  
WTS 150

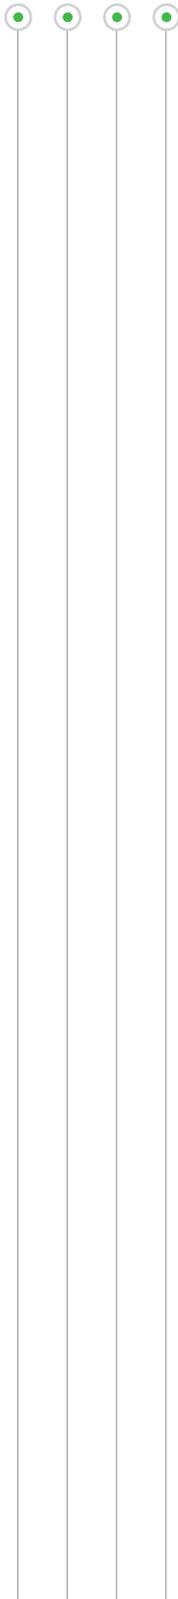

	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>Ø 150 mm</b>								
<b>Brilliant 2</b>								
	P40	10	11,80 14,04	496579	P100	100	66,30 78,90	496588
	P60	10	10,30 12,26	496580	P120	100	66,30 78,90	496589
	P80	10	10,30 12,26	496581	P150	100	66,30 78,90	496590
	P120	10	10,30 12,26	496582	P180	100	66,30 78,90	496591
	P180	10	10,30 12,26	496583	P220	100	66,30 78,90	496592
	P320	10	10,30 12,26	496584	P240	100	66,30 78,90	496593
	P40	50	42,70 50,81	496585	P320	100	66,30 78,90	496594
	P60	50	38,60 45,93	496586	P400	100	66,30 78,90	496595
	P80	50	36,50 43,44	496587				
<b>Titan 2</b>								
	P40	50	34,10 40,58	496629	P240	100	61,60 73,30	496637
	P60	50	34,10 40,58	496630	P280	100	61,60 73,30	496638
	P80	50	34,10 40,58	496631	P320	100	61,60 73,30	496639
	P100	100	61,60 73,30	496632	P360	100	61,60 73,30	496640
	P120	100	61,60 73,30	496633	P400	100	61,60 73,30	496641
	P150	100	61,60 73,30	496634	P500	100	61,60 73,30	496642
	P180	100	61,60 73,30	496635	P800	100	71,40 84,97	496643
	P220	100	61,60 73,30	496636				
	P1200	100	71,40 84,97	492348	P3000	100	71,40 84,97	496368
	P1500	100	71,40 84,97	492349				
<b>Platin 2</b>								
	S400	15	44,00 52,36	492368	S2000	15	44,60 53,07	492371
	S500	15	44,00 52,36	492369	S4000	15	44,60 53,07	492372
	S1000	15	44,00 52,36	492370				
<b>Diamant</b>								
	500	2	30,50 36,30	496512	1000	2	30,50 36,30	496513
<b>Saphir</b>								
	P24	5	13,20 15,71	496620	P24	25	52,40 62,36	496624
	P36	5	13,20 15,71	496621	P36	25	52,40 62,36	496625
	P50	5	13,20 15,71	496622	P50	25	44,50 52,96	496626
	P80	5	13,20 15,71	496623	P80	25	44,50 52,96	496627
<b>Vlies</b>								
	100	10	31,00 36,89	201126	800	10	29,50 35,11	201128
	320	10	29,50 35,11	201127				
	green	10	32,10 38,20	496508	white	10	32,10 38,20	496509

RAS 180  
LEX 2 185/7  
LHS 225

02

Ø 180 mm									
Körnung	Packungsinhalt	Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt	Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>Rubin 2</b>									
P40	50		81,90 97,46	499125	P120	50		68,60 81,63	499129
P60	50		81,90 97,46	499126	P150	50		68,60 81,63	499130
P80	50		71,30 84,85	499127	P180	50		68,60 81,63	499131
P100	50		68,60 81,63	499128	P220	50		68,60 81,63	499132
<b>Saphir</b>									
P24	25		88,40 105,20	485239	P50	25		75,10 89,37	485241
P36	25		88,40 105,20	485240	P80	25		75,10 89,37	485242

Ø 185 mm									
Körnung	Packungsinhalt	Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt	Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>Granat</b>									
P40	50		55,20 65,69	497183	P150	100		88,80 105,67	497187
P60	50		53,40 63,55	497184	P180	100		88,80 105,67	497188
P80	50		53,40 63,55	497185	P240	100		88,80 105,67	497189
P100	100		88,80 105,67	499629	P320	100		88,80 105,67	497190
P120	100		88,80 105,67	497186	P400	100		88,80 105,67	497191
<b>Titan 2</b>									
P80	50		40,30 47,96	492744	P180	100		79,80 94,96	492748
P120	100		79,80 94,96	492746	P240	100		79,80 94,96	492749
P150	100		79,80 94,96	492747	P320	100		79,80 94,96	492750

Ø 225 mm									
Körnung	Packungsinhalt	Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt	Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>Granat</b>									
P40	25		52,80 62,83	499634	P150	25		44,40 52,84	499639
P60	25		44,40 52,84	499635	P180	25		44,40 52,84	499640
P80	25		44,40 52,84	499636	P220	25		44,40 52,84	499641
P100	25		44,40 52,84	499637	P240	25		44,40 52,84	499642
P120	25		44,40 52,84	499638	P320	25		44,40 52,84	499643
<b>Brilliant 2</b>									
P16	25		74,10 88,18	495925	P120	25		34,30 40,82	495931
P24	25		65,70 78,18	495926	P150	25		34,30 40,82	495066
P40	25		41,10 48,91	495927	P180	25		34,30 40,82	495067
P60	25		34,20 40,70	495928	P220	25		34,30 40,82	495068
P80	25		32,00 38,08	495929	P240	25		34,30 40,82	495932
P100	25		34,30 40,82	495930	P320	25		34,30 40,82	495933
<b>Saphir</b>									
P24	25		108,20 128,76	495174	P36	25		108,20 128,76	495175

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

# Oberflächen bearbeiten

## Schleifmittel

RTS 400  
LS 130  
HSK-A 80x130



### 80 x 133 mm

#### Granat



#### Rubin 2

#### Brilliant 2

#### Vlies

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	10	9,70 11,54	497127	P120	100	40,10 47,72	497120
P80	10	9,70 11,54	497128	P150	100	40,10 47,72	497121
P120	10	9,70 11,54	497129	P180	100	40,10 47,72	497122
P180	10	9,70 11,54	497130	P220	100	40,10 47,72	497123
P40	50	29,10 34,63	497117	P240	100	40,10 47,72	497124
P60	50	26,80 31,89	497118	P280	100	40,10 47,72	497204
P80	50	24,60 29,27	497119	P320	100	40,10 47,72	497125
P100	100	40,10 47,72	499628	P400	100	40,10 47,72	497126
P40	10	7,00 8,33	499054	P40	50	28,20 33,56	499046
P60	10	7,00 8,33	499055	P60	50	28,20 33,56	499047
P80	10	6,10 7,26	499056	P80	50	24,60 29,27	499048
P100	10	5,70 6,78	499057	P100	50	22,40 26,66	499049
P120	10	5,70 6,78	499058	P120	50	22,40 26,66	499050
P150	10	5,70 6,78	499059	P150	50	22,40 26,66	499051
P180	10	5,70 6,78	499060	P180	50	22,40 26,66	499052
P220	10	5,70 6,78	499061	P220	50	22,40 26,66	499053
P40	10	7,60 9,04	492859	P100	100	37,60 44,74	492851
P60	10	7,60 9,04	496008	P120	100	37,60 44,74	492852
P80	10	6,70 7,97	492860	P150	100	37,60 44,74	492853
P120	10	6,30 7,50	492861	P180	100	37,60 44,74	492854
P180	10	6,30 7,50	492862	P220	100	37,60 44,74	492855
P40	50	25,90 30,82	492848	P240	100	38,60 45,93	492856
P60	50	23,50 27,97	492849	P320	100	38,60 45,93	492857
P80	50	21,80 25,94	492850	P400	100	38,60 45,93	492858
800	5	8,30 9,88	483582				

HSK-A 80x400 / 80x200\*\*

LRS 400



80 x 400 mm								
<b>Granat</b>								
Körnung	Packungsinhalt	Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt	Stück	Bestell-Nr.
	P40	50	56,70 67,47	497157	P150	50	49,00 58,31	497161
	P60	50	54,50 64,86	497158	P180	50	49,00 58,31	497162
	P80	50	53,40 63,55	497159	P240	50	49,00 58,31	497163
	P100	50	49,00 58,31	499631	P280	50	49,00 58,31	497203
	P120	50	49,00 58,31	497160	P320	50	49,00 58,31	497164
<b>Titan 2</b>								
P40	50	50,40 59,98	493175	P180	50	42,20 50,22	493179	
P60	50	47,70 56,76	493176	P240	50	42,20 50,22	493616	
P80	50	47,10 56,05	493177	P320	50	42,20 50,22	493617	
P120	50	42,20 50,22	493178					

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.  
\*\* HSK-A 80x200: Schleifmittel ist zu halbieren.

# Oberflächen bearbeiten

## Schleifmittel

DTS 400



### 100 x 150 mm

#### Granat



Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	10	9,70 11,54	497131	P120	100	51,10 60,81	497138
P80	10	9,70 11,54	497132	P150	100	51,10 60,81	497139
P120	10	9,70 11,54	497133	P180	100	51,10 60,81	497140
P180	10	9,70 11,54	497134	P220	100	51,10 60,81	497141
P40	50	36,70 43,67	497135	P240	100	51,10 60,81	497142
P60	50	33,50 39,87	497136	P320	100	51,10 60,81	497143
P80	50	31,30 37,25	497137	P400	100	51,10 60,81	497144
P100	100	51,10 60,81	499630				
<b>Rubin 2</b>							
P40	10	9,40 11,19	499141	P40	50	36,10 42,96	499133
P60	10	9,40 11,19	499142	P60	50	36,10 42,96	499134
P80	10	8,00 9,52	499143	P80	50	31,50 37,49	499135
P100	10	7,40 8,81	499144	P100	50	28,70 34,15	499136
P120	10	7,40 8,81	499145	P120	50	28,70 34,15	499137
P150	10	7,40 8,81	499146	P150	50	28,70 34,15	499138
P180	10	7,40 8,81	499147	P180	50	28,70 34,15	499139
P220	10	7,40 8,81	499148	P220	50	28,70 34,15	499140
<b>Brilliant 2</b>							
P40	10	9,70 11,54	492804	P100	100	48,40 57,60	492796
P60	10	9,70 11,54	496010	P120	100	48,40 57,60	492797
P80	10	8,50 10,12	492805	P150	100	48,40 57,60	492798
P120	10	7,90 9,40	492806	P180	100	48,40 57,60	492799
P180	10	7,90 9,40	492807	P220	100	48,40 57,60	492800
P40	50	33,10 39,39	492793	P240	100	49,50 58,91	492801
P60	50	30,30 36,06	492794	P320	100	49,50 58,91	492802
P80	50	27,90 33,20	492795	P400	100	49,50 58,91	492803

RS 300  
RS 3  
LRS 93



93 x 178 mm

**Granat**



Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	50	39,50 47,01	498933	P180	100	59,90 71,28	498938
P60	50	36,00 42,84	498934	P220	100	59,90 71,28	498939
P80	50	33,50 39,87	498935	P240	100	59,90 71,28	498940
P100	100	59,90 71,28	499633	P280	100	59,90 71,28	498941
P120	100	59,90 71,28	498936	P320	100	59,90 71,28	498942
P150	100	59,90 71,28	498937	P400	100	59,90 71,28	498943
<b>Rubin 2</b>							
P40	10	10,10 12,02	499069	P40	50	39,30 46,77	499185
P60	10	10,10 12,02	499070	P60	50	39,30 46,77	499062
P80	10	8,80 10,47	499071	P80	50	34,30 40,82	499063
P100	10	7,90 9,40	499072	P100	50	31,20 37,13	499064
P120	10	7,90 9,40	499073	P120	50	31,20 37,13	499065
P150	10	7,90 9,40	499074	P150	50	31,20 37,13	499066
P180	10	7,90 9,40	499075	P180	50	31,20 37,13	499067
P220	10	7,90 9,40	499076	P220	50	31,20 37,13	499068
<b>Brilliant 2</b>							
P40	10	9,70 11,54	492907	P100	100	53,60 63,78	492914
P60	10	9,70 11,54	496007	P120	100	53,60 63,78	492915
P80	10	8,50 10,12	492908	P150	100	53,60 63,78	492916
P120	10	7,80 9,28	492909	P180	100	53,60 63,78	492917
P180	10	7,80 9,28	492910	P220	100	53,60 63,78	492918
P40	50	35,40 42,13	492911	P240	100	53,60 63,78	492919
P60	50	32,20 38,32	492912	P320	100	53,60 63,78	492920
P80	50	30,00 35,70	492913	P400	100	53,60 63,78	492921

Schleifrolle 93 mm x 14 m

**Rubin 2**



P40	1	57,40 68,31 4,10 / 1 m 4,88 / 1 m	499177	P100	1	48,80 58,07 3,49 / 1 m 4,15 / 1 m	499180
P60	1	57,40 68,31 4,10 / 1 m 4,88 / 1 m	499178	P120	1	48,80 58,07 3,49 / 1 m 4,15 / 1 m	499181
P80	1	50,90 60,57 3,64 / 1 m 4,33 / 1 m	499179				

# Oberflächen bearbeiten

## Schleifmittel

RS 100  
RS 100 C  
RS 200



### 115 x 228 mm


#### Granat



#### Brilliant 2

#### Rubin 2

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	50	59,90 71,28	498944	P180	100	80,30 95,56	498949
P60	50	59,90 71,28	498945	P220	100	80,30 95,56	498950
P80	50	59,90 71,28	498946	P240	100	80,30 95,56	498951
P100	100	80,30 95,56	499632	P280	100	80,30 95,56	498952
P120	100	80,30 95,56	498947	P320	100	80,30 95,56	498953
P150	100	80,30 95,56	498948	P400	100	80,30 95,56	498954
P40	10	12,00 14,28	492818	P100	100	71,50 85,09	492825
P60	10	12,00 14,28	496006	P120	100	71,50 85,09	492826
P80	10	10,70 12,73	492819	P150	100	71,50 85,09	492827
P120	10	9,90 11,78	492820	P180	100	71,50 85,09	492828
P180	10	9,90 11,78	492821	P220	100	71,50 85,09	492829
P40	50	47,20 56,17	492822	P240	100	71,50 85,09	492830
P60	50	43,10 51,29	492823	P320	100	71,50 85,09	492831
P80	50	39,90 47,48	492824	P400	100	71,50 85,09	492832
P40	10	13,30 15,83	499038	P40	50	52,40 62,36	499030
P60	10	13,30 15,83	499039	P60	50	52,40 62,36	499031
P80	10	11,60 13,80	499040	P80	50	45,70 54,38	499032
P100	10	10,70 12,73	499041	P100	50	41,60 49,50	499033
P120	10	10,70 12,73	499042	P120	50	41,60 49,50	499034
P150	10	10,70 12,73	499043	P150	50	41,60 49,50	499035
P180	10	10,70 12,73	499044	P180	50	41,60 49,50	499036
P220	10	10,70 12,73	499045	P220	50	41,60 49,50	499037



**533 x 75 mm**

**Rubin 2**



Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	10	23,60 28,08	499155	P100	10	22,40 26,66	499158
P60	10	23,20 27,61	499156	P120	10	22,40 26,66	499159
P80	10	22,60 26,89	499157	P150	10	22,40 26,66	499160

**620 x 105 mm**

**Rubin 2**



P40	10	31,60 37,60	499149	P100	10	28,90 34,39	499152
P60	10	30,80 36,65	499150	P120	10	28,90 34,39	499153
P80	10	29,90 35,58	499151	P150	10	28,90 34,39	499154

**820 x 120 mm**

**Saphir**



P50	10	74,30 88,42	488081	P120	10	66,00 78,54	488084
P80	10	74,30 88,42	488082	P150	10	66,00 78,54	488085
P100	10	66,00 78,54	488083	P180	10	66,00 78,54	488086

# Oberflächen bearbeiten

## Schleifmittel

	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	
<b>Pocket StickFix 46 x 178 mm für Handschleifklotz</b>									
	<b>Brilliant 2</b>	P40	10	4,80 5,71	492843	P180	10	3,70 4,40	492846
		P80	10	4,10 4,88	492844	Mix	10	4,10 4,88	492847
		P120	10	3,70 4,40	492845				

<b>Schleifblüte Ø 36 mm</b>									
	<b>Granat</b>	P2000	500	206,00 245,14	500445	P3000	500	206,00 245,14	500447
		P2500	500	206,00 245,14	500446				

<b>Handschleifmittel Granat soft Schleifmittel 115 mm x 25 m</b>									
	<b>Granat soft</b>	P120	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	497091	P400	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	497096
		P150	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	497092	P500	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	497097
		P180	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	497093	P600	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	497098
		P240	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	497094	P800	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	497964
		P320	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	497095				


<b>Handschleifmittel Granat Schleifrolle 115 mm x 25 m</b>									
	<b>Granat</b>	P40	1	44,00 52,36 1,76 / 1 m 2,09 / 1 m	201103	P150	1	33,50 39,87 1,34 / 1 m 1,59 / 1 m	201108
		P60	1	39,10 46,53 1,56 / 1 m 1,86 / 1 m	201104	P180	1	33,50 39,87 1,34 / 1 m 1,59 / 1 m	201109
		P80	1	36,50 43,44 1,46 / 1 m 1,74 / 1 m	201105	P220	1	33,50 39,87 1,34 / 1 m 1,59 / 1 m	201110
		P100	1	33,50 39,87 1,34 / 1 m 1,59 / 1 m	201106	P240	1	33,50 39,87 1,34 / 1 m 1,59 / 1 m	201111
		P120	1	33,50 39,87 1,34 / 1 m 1,59 / 1 m	201107				

	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
--	---------	----------------------	--------	-------------	---------	----------------------	--------	-------------


**Handschleifmittel Granat Schleifpapier 230 x 280 mm**

Granat	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*		Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*		Bestell-Nr.
			UVP €*	UVP €*				UVP €*	UVP €*	
	P40	10	9,20	10,95	201256	P40	25	19,50	23,21	201085
	P60	10	7,90	9,40	201257	P60	50	33,50	39,87	201087
	P80	10	7,40	8,81	201258	P80	50	31,00	36,89	201088
	P100	10	6,80	8,09	201259	P100	50	28,50	33,92	201089
	P120	10	6,80	8,09	201260	P120	50	28,50	33,92	201090
	P150	10	6,80	8,09	201261	P150	50	28,50	33,92	201091
	P180	10	6,80	8,09	201262	P180	50	28,50	33,92	201093
	P220	10	6,80	8,09	201263	P220	50	28,50	33,92	201094
	P240	10	6,80	8,09	201264	P240	50	28,50	33,92	201095
	P320	10	6,80	8,09	201265	P320	50	28,50	33,92	201096
	P400	10	6,80	8,09	201266	P400	50	28,50	33,92	201097

**Handschleifmittel Granat Schleifschwamm 69 x 98 x 26 mm (4-seitig)**

Granat	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*		Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*		Bestell-Nr.
			UVP €*	UVP €*				UVP €*	UVP €*	
	36	6	4,20	5,00	201080	120	6	4,20	5,00	201082
	60	6	4,20	5,00	201081	220	6	4,20	5,00	201083
	120	6	6,00	7,14	201084					

**Handschleifmittel Granat Schleifschwamm 98 x 120 x 13 mm (2-seitig)**

Granat	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*		Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*		Bestell-Nr.
			UVP €*	UVP €*				UVP €*	UVP €*	
	60	6	3,90	4,64	201112	220	6	3,90	4,64	201114
	120	6	3,90	4,64	201113					

**Handschleifmittel Granat Schleifschwamm 115 x 140 x 5 mm (1-seitig)**

Granat	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*		Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*		Bestell-Nr.
			UVP €*	UVP €*				UVP €*	UVP €*	
	500	20	28,00	33,32	201099	1000	20	28,00	33,32	201101
	800	20	28,00	33,32	201100	1500	20	28,00	33,32	201102

**Handschleifmittel Vlies 115 x 152 mm**

Vlies	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*		Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*		Bestell-Nr.
			UVP €*	UVP €*				UVP €*	UVP €*	
	100	25	31,50	37,49	201115	800	30	31,50	37,49	497089
	320	30	31,50	37,49	497088	1000	30	31,50	37,49	497090

**Handschleifmittel Vlies Schleifrolle 115 mm x 10 m**

Vlies	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*		Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*		Bestell-Nr.
			UVP €*	UVP €*				UVP €*	UVP €*	
	100	1	38,50	45,82	201116	800	1	31,50	37,49	201118
			3,85 / 1 m	4,58 / 1 m				3,15 / 1 m	3,75 / 1 m	
	320	1	31,50	37,49	201117	1000	1	31,50	37,49	201119
			3,15 / 1 m	3,75 / 1 m				3,15 / 1 m	3,75 / 1 m	

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

# Oberflächen bearbeiten

## Systemübersicht Polieren

Festool Poliermittel machen das Polieren einfach, sparen Zeit und geben Sicherheit. Ideal abgestimmt auf die verschiedenen Polierarbeiten erzielen die

vier Poliermittelabstufungen in Kombination mit den entsprechenden Festool Maschinen optimale Ergebnisse bei minimalem Aufwand.

### In 3 Schritten zur perfekten Oberfläche.

#### Feinschleifen



Schleifgeräte ETS 125



Schleifteller  
Ø 125 mm



Hochleistungsschleifmittel  
Titan 2 P1200-3000  
Ø 125 mm

#### Vorpolieren



Polierer RAP 80



Polierer SHINEX RAP 150



Polierer POLLUX 180



Polierteller  
Ø 80 mm  
Ø 150 mm  
Ø 180 mm



Lammfell  
Schwamm grob  
Schwamm mittel



Poliermittel  
MPA 5000  
MPA 6000  
MPA 8000



Finish-Reiniger  
Microfasertuch

#### Feinpolieren



Schwamm fein  
Schwamm sehr fein



Poliermittel  
MPA 9000  
MPA 11000



Hochglanz-  
versiegelung MPA-V  
Sprüh-Versiegelung  
MPA-SV

### Spezialanwendungen

#### Spotrepair



Akku-Bohrschrauber T 15+3



Adapter für Polierteller  
Ø 80 mm



Polierteller  
Ø 80 mm



Schwamm fein  
Schwamm grob  
Lammfell  
Waffelschwamm fein



Poliermittel  
MPA 6000  
MPA 8000  
MPA 11000

#### Auspolieren von Hologrammen



Getriebe-Exzentrerschleifer  
ROTEX RO 150  
ROTEX RO 125  
ROTEX RO 90 DX




Polierteller  
Ø 150 mm  
Ø 125 mm  
Ø 90 mm



Waffelschwamm fein  
Waffelschwamm sehr fein



Poliermittel  
MPA 9000  
MPA 11000

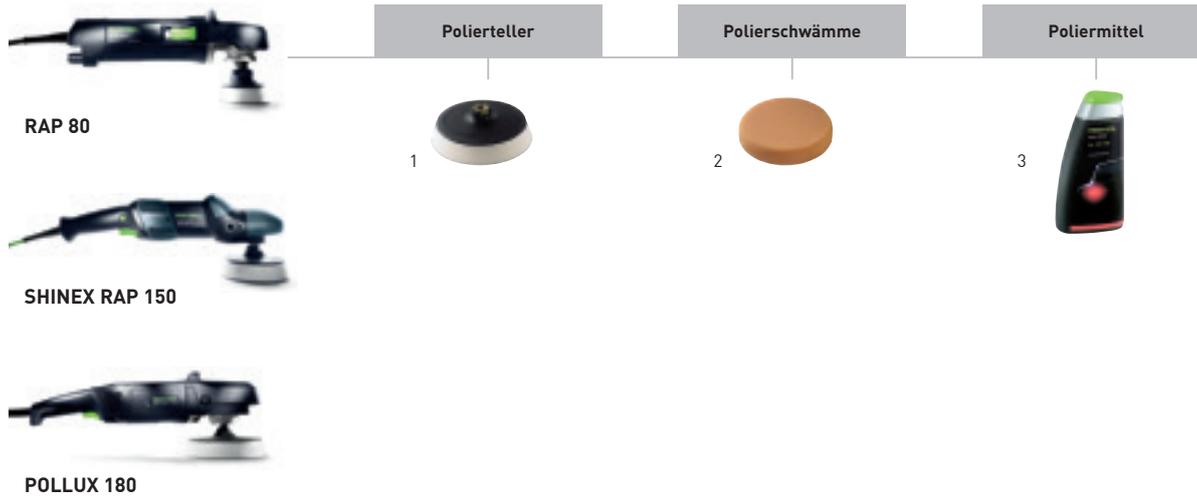

**Zubehör für Rotationspolierer RAP 80, SHINEX RAP 150, POLLUX 180**

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Polierteller PT-STF-D80-M14	für RAP 80, zur Aufnahme des Polierzubehörs, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, Durchmesser 70 mm, Höhe 20 mm, SB-verpackt	27,70 32,96	<b>488337</b>
Polierteller PT-STF-D150-M14	für RAP 150, zur Aufnahme des Polierzubehörs, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, Durchmesser 125 mm, Höhe 25 mm, SB-verpackt	31,80 37,84	<b>488342</b>
Polierteller PT-STF-D180-M14	für RAP 180, zur Aufnahme des Polierzubehörs, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, Durchmesser 165 mm, Höhe 30 mm, SB-verpackt	35,60 42,36	<b>488349</b>
2 Polierschwämme	siehe Seite 147		
3 Poliermittel	siehe Seite 144		

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

# Oberflächen bearbeiten

## Poliermittel

Poliermittel		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	<b>Poliermittel 1-Step</b> hohe Abrasivität und hoher Glanzgrad in einem Schritt, silikonfrei, 1-Step Schleifpolitur Speed Cut, Flascheninhalt 500 ml	MPA 5000/1	28,70 34,15 57,40 / 1 l 68,31 / 1 l	<b>499021</b>
	<b>Poliermittel</b> Schleifpolitur, silikonfrei, Flascheninhalt 500 ml	MPA 6000/1	15,50 18,45 31,00 / 1 l 36,89 / 1 l	<b>492424</b>
	Packungsinhalt 6 St., im Karton	MPA 6000/6	89,80 106,86 29,93 / 1 l 35,62 / 1 l	<b>492419</b>
	<b>Poliermittel</b> Feinschleifpolitur, silikonfrei Flascheninhalt 500 ml	MPA 8000/1	18,30 21,78 36,60 / 1 l 43,55 / 1 l	<b>493816</b>
	Flascheninhalt 500 ml, Packungsinhalt 6 St., im Karton	MPA 8000/6	105,60 125,66 35,20 / 1 l 41,89 / 1 l	<b>493817</b>
	Kanisterinhalt 5 kg	MPA 8000/5KG	163,50 194,57 32,70 / 1 l 38,91 / 1 l	<b>494134</b>
	<b>Poliermittel 1-Step</b> zum Entfernen von leichten Kratzspuren und Versiegeln in einem Schritt, 1-Step Universalpolitur und Versiegelung, silikonfrei, Flascheninhalt 500 ml	MPA 9000/1	20,20 24,04 40,40 / 1 l 48,08 / 1 l	<b>496300</b>
	<b>Poliermittel</b> Ceramic Hochglanzpolitur, silikonfrei, Flascheninhalt 500 ml	MPA 11000/1	20,80 24,75 41,60 / 1 l 49,50 / 1 l	<b>492427</b>
	Packungsinhalt 6 St., im Karton	MPA 11000/6	120,90 143,87 40,30 / 1 l 47,96 / 1 l	<b>492422</b>
	<b>Versiegelung</b> silikonfrei, Flascheninhalt 500 ml	MPA-V 0,5L	20,50 24,40 41,00 / 1 l 48,79 / 1 l	<b>495223</b>
	<b>Finish-Reiniger</b> zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fettflecken, Flascheninhalt 500 ml	MPA-F	16,60 19,75 33,20 / 1 l 39,51 / 1 l	<b>493066</b>
	<b>Sprüh-Versiegelung</b> silikonfrei, Flascheninhalt 500 ml	MPA-SV 0,5L	20,80 24,75 41,60 / 1 l 49,50 / 1 l	<b>499900</b>
	<b>Microfasertuch</b> für perfektes Lack-Finish, zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fingerabdrücken, Packungsinhalt 2 St.	MPA-Microfibre/2	21,30 25,35	<b>493068</b>
	<b>Reinigungstuch</b> Rolle mit 200 Blatt, in Spenderbox, faserverstärkt, reißfest und extrem saugfähig, im Karton	RT PREMIUM 240x380/200	32,10 38,20 1,76 / 1 m <sup>2</sup> 2,09 / 1 m <sup>2</sup>	<b>498071</b>

## Schleifblüten, Schleifpilz und Lackziehklinge

		Typ	UVP €* 245,14	Bestell-Nr.
	<b>Schleifblüte</b> für Schleifpilz RH-SK D 32-36, selbstklebend, in einer Rolle, Ausführung Granat, Packungsinhalt 500 St.			
	Körnung P2000	SK D32/0 P2000 GR/500	206,00	<b>500445</b>
	Körnung P2500	SK D32/0 P2500 GR/500	206,00	<b>500446</b>
	Körnung P3000	SK D32/0 P3000 GR/500	206,00	<b>500447</b>
	<b>Schleifpilz</b> für Schleifblüten D 32-36, dient der Aufnahme von selbstklebenden Schleifblüten im Durchmesser 32-36 mm, zur Fehlstellenbeseitigung	RH-SK D32-36	5,60 6,66	<b>493069</b>
		<b>Lackziehklinge</b> mit Kordel, zum punktuellen Entfernen von Lackeinschlüssen und Unebenheiten, aus Hartmetall, mit umlaufendem Hohlschliff, Abmessungen 25 x 30 mm	LZK-HM	62,90 74,85

## Oberflächen bearbeiten

### Hinterlassen einen glänzenden Eindruck. Die Festool Polituren und Polierschwämme.

Gefühlvoll arbeiten, glänzende Ergebnisse erzielen. Für Hochglanzlacke, UV-Lacke, Mineralwerkstoffe oder Acrylglas – mit Polierschwämmen von grob bis fein gewaffelt und auf den auf Wasserbasis hergestellten Poliermitteln. Sie arbeiten auf Aluminiumoxidbasis, bauen die Schleifkörner bei der Bearbeitung ab und machen dadurch den Zusatz von Wachsen und Silikonen überflüssig.

#### Polituren

- **MPA 5000** **1-Step Schleifpolitur Speed Cut**  
Hohe Abrasivität mit gleichzeitig hohem Glanzgrad
- **MPA 6000** **Schleifpolitur**
- **MPA 8000** **Feinschleifpolitur**
- **MPA 9000** **1-Step Universalpolitur**  
Zum Entfernen von leichten Kratzspuren und zur Versiegelung in einem Schritt, erzeugt hohen Glanzgrad
- **MPA 11000** **Ceramic Hochglanzpolitur**  
sehr fein
- **MPA-V** **Hochglanzversiegelung**  
Zum Versiegeln von Oberflächen
- MPA-SV** **Sprühversiegelung**  
Zum schnellen Versiegeln von Oberflächen



#### Polierschwämme



##### **grob**

Zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)



##### **mittel**

zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack



##### **fein**

Zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen und zur Hochglanzpolitur



##### **fein, gewaffelt**

Zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen und zum Auspolieren von Hologrammen



##### **sehr fein, gewaffelt**

Zum Auspolieren von Hologrammen und zur Hochglanzpolitur

#### Polierfilze und Lammfelle



##### **Harter Polierfilz**

zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken



##### **Premium-Lammfell**

besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke

##### **Weicher Polierfilz**

zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken

#### Bis ins Detail perfekt – Microfasertücher und Finish-Reiniger

Die hochwertigen Microfasertücher haben einen kratzfreien Rand für ein perfektes Lack-Finish. In Kombination mit dem Finish-Reiniger sind sie zum Entfernen von Poliermittlerückständen und Fettflecken ideal.



RAP 80, T 15+3, T 18+3

RO 90 DX



PoliStick für Ø 80 mm		Durchmesser	Höhe	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	80 mm	20 mm	5	22,90 27,25	493842
	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack	80 mm	20 mm	5	25,10 29,87	493849
	weiß, fein, zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen und zur Hochglanzpolitur	80 mm	20 mm	5	22,90 27,25	493863
	weiß, fein (gewaffelt), zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen, zum Auspolieren von Hologrammen	80 mm	20 mm	5	23,90 28,44	493870
	schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Auspolieren von Hologrammen, zur Hochglanzpolitur	80 mm	20 mm	5	22,80 27,13	493884
	Premium-Lammfell, echtes Lammfell, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, fusselfrei	80 mm	20 mm	5	38,80 46,17	493835
	Polierfilz, weiß, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken	80 mm	6 mm	5	20,00 23,80	488339
	weiß, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken	80 mm	6 mm	5	20,00 23,80	488341

# Oberflächen bearbeiten

## Zubehör Polieren

RO 125



		Durchmesser	Höhe	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>PoliStick für Ø 125 mm</b>						
	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	125 mm	20 mm	5	42,30 50,34	493844
	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack	125 mm	20 mm	1	13,60 16,18	493850
	weiß, fein, zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen und zur Hochglanzpolitur	125 mm	20 mm	1	11,90 14,16	493864
		125 mm	20 mm	5	52,50 62,48	493865
	weiß, fein (gewaffelt), zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen, zum Auspolieren von Hologrammen	125 mm	20 mm	1	12,50 14,88	493871
	schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Auspolieren von Hologrammen, zur Hochglanzpolitur	125 mm	20 mm	1	10,30 12,26	493885
	Premium-Lammfell, echtes Lammfell, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, fusselfrei	125 mm	20 mm	1	12,80 15,23	493836
	Polierfilz, weiß, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken	125 mm	6 mm	5	26,40 31,42	493078
		125 mm	6 mm	5	26,40 31,42	493077

RAP 150

RO 150



### PoliStick für Ø 150 mm

		Durchmesser	Höhe	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	150 mm	30 mm	5	62,00 73,78	493846
	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack	150 mm	30 mm	1	17,90 21,30	493852
		150 mm	30 mm	5	79,40 94,49	493853
	weiß, fein, zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen und zur Hochglanzpolitur	150 mm	30 mm	1	14,50 17,26	493866
		150 mm	30 mm	5	62,00 73,78	493867
	weiß, fein, mit Kante	150 mm	20 mm	5	56,30 67,00	495180
	weiß, fein (gewaffelt), zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen, zum Auspolieren von Hologrammen	150 mm	30 mm	1	15,20 18,09	493873
		150 mm	30 mm	5	67,10 79,85	493874
	schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Auspolieren von Hologrammen, zur Hochglanzpolitur	150 mm	30 mm	1	14,00 16,66	493887
		150 mm	30 mm	5	61,50 73,19	493888
	Premium-Lammfell, echtes Lammfell, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, fusselfrei	150 mm	20 mm	1	15,30 18,21	493838
	Polierfilz, weiß, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken	150 mm	6 mm	1	8,50 10,12	485970
	weiß, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken	150 mm	6 mm	5	33,20 39,51	488348
	weiß, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken	150 mm	6 mm	1	8,50 10,12	485972
		150 mm	6 mm	5	33,20 39,51	488347

# Oberflächen bearbeiten

## Zubehör Polieren

POLLUX 180


RAP 180



		Durchmesser	Höhe	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>PoliStick für Ø 180 mm</b>						
	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	180 mm	30 mm	5	91,80 109,24	493848
	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack	180 mm	30 mm	1	21,10 25,11	493854
		180 mm	30 mm	5	93,90 111,74	493855
	weiß, fein, zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen und zur Hochglanzpolitur	180 mm	30 mm	1	21,90 26,06	493868
	weiß, fein (gewaffelt), zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen, zum Auspolieren von Hologrammen	180 mm	30 mm	1	22,90 27,25	493875
		180 mm	30 mm	5	102,10 121,50	493876
	schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Auspolieren von Hologrammen, zur Hochglanzpolitur	180 mm	30 mm	5	87,90 104,60	493890
	Premium-Lammfell, echtes Lammfell, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, fusselfrei	180 mm	20 mm	1	23,40 27,85	493840
	Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken	180 mm	6 mm	5	59,20 70,45	488355
	weiß, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken	180 mm	6 mm	5	59,20 70,45	488354



**SURFIX**

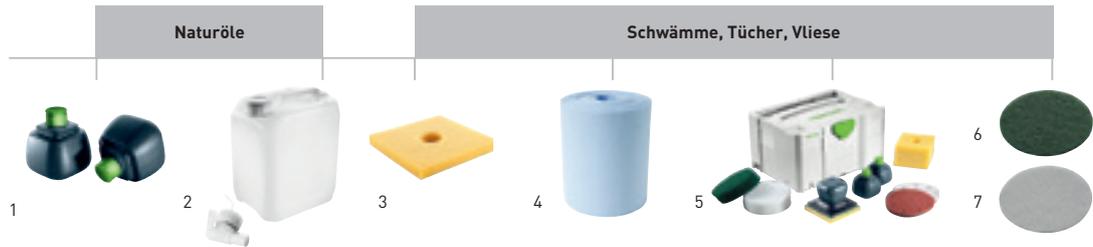

### Zubehör für Ölspender SURFIX OS

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
<b>1 Naturöl RF HD 0,3 l/2</b>	Heavy-Duty Öl, Nachfüllflasche, Flascheninhalt 300 ml, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	28,70	<b>498064</b>
		34,15	
		47,83 / 1 l	
		56,92 / 1 l	
<b>Naturöl RF OS 0,3 l/2</b>	One-Step Öl, Nachfüllflasche, Flascheninhalt 300 ml, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	28,70	<b>498065</b>
		34,15	
		47,83 / 1 l	
		56,92 / 1 l	
<b>Naturöl RF OD 0,3 l/2</b>	Outdoor Öl, Nachfüllflasche, Flascheninhalt 300 ml, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	28,70	<b>498066</b>
		34,15	
		47,83 / 1 l	
		56,92 / 1 l	
<b>2 Naturöl RF HD 5l</b>	Heavy-Duty Öl, Füllmenge 5 l, im Kanister	135,70	<b>498067</b>
		161,48	
		27,14 / 1 l	
		32,30 / 1 l	
<b>Naturöl RF OS 5l</b>	One-Step Öl, Füllmenge 5 l, im Kanister	135,70	<b>498068</b>
		161,48	
		27,14 / 1 l	
		32,30 / 1 l	
<b>Naturöl RF OD 5l</b>	Outdoor Öl, Füllmenge 5 l, im Kanister	135,70	<b>498069</b>
		161,48	
		27,14 / 1 l	
		32,30 / 1 l	
<b>3 Ölschwamm OS-STF 125x125/5</b>	StickFix-Schwamm für Ölspender SURFIX, Packungsinhalt 5 St., Abmessungen 125 x 125 mm, im Karton	17,40 20,71	<b>498070</b>
<b>4 Reinigungstuch RT PREMIUM 240x380/200</b>	Rolle mit 200 Blatt, faserverstärkt, reißfest und extrem saugfähig, in Spenderbox, im Karton	32,10	<b>498071</b>
		38,20	
		1,76 / 1 m <sup>2</sup> 2,09 / 1 m <sup>2</sup>	
<b>5 Ölspender OS-SYS3-Set</b>	Ölspender OS-Set HD 0,3l, Ölflasche One-Step 0,3 l, Ölflasche Outdoor 0,3 l, Grundplatte, 5x Ölschwämme, 5x Schleifvlies green, 5x Schleifvlies white, 10x Schleifscheiben STF-D150 P180 Rubin 2, 10x Schleifscheiben STF-D150 P240 Brilliant 2, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	135,70 161,48	<b>498063</b>
<b>6 Schleifvlies STF D125/0 green/10</b>	zum Einschleifen und gleichmäßigen Verteilen des Öls auf der Oberfläche, Körnung green, Packungsinhalt 10 St., Durchmesser 125 mm, im Karton	26,20	<b>496510</b>
		31,18	
<b>Schleifvlies STF D150/0 green/10</b>	zum Einschleifen und gleichmäßigen Verteilen des Öls auf der Oberfläche, Körnung green, Packungsinhalt 10 St., Durchmesser 150 mm, im Karton	32,10	<b>496508</b>
		38,20	
<b>7 Poliertvlies STF D125/0 white/10</b>	zum Nachpolieren und zur weiteren Oberflächenveredelung, ohne Schleifkorn, Körnung white, Packungsinhalt 10 St., Durchmesser 125 mm, im Karton	26,20	<b>496511</b>
		31,18	
<b>Poliertvlies STF D150/0 white/10</b>	zum Nachpolieren und zur weiteren Oberflächenveredelung, ohne Schleifkorn, Körnung white, Packungsinhalt 10 St., Durchmesser 150 mm, im Karton	32,10	<b>496509</b>
		38,20	