


Beschreibung

MC - Abrichte serienmäßig mit:

- hochliegendem Schaltpult
- asymmetrische Tischanordnung
- geschlitzte Tischlippen, geräuscharm
- 4-Messerwelle, D = 120 mm, daher hohe Schnittgeschwindigkeit pro Messer und flacher, schälender Schnitt
- Tischhub über parallel geführte Gelenkwellen, beidseitig absolut gleichmäßiger Hub und immer gleicher Abstand Tischlippe-Messer
- Tischhöhenverstellung per Handrad und Zählwerk, Tischhub 0-20 mm
- schwerer Gußanschlag, auf 45° neigbar, auf Kugellager geführt, Winkelablesung mit Fixpunkten
- Hohl- und Spitzfugenregulierung, Fügeleiste mit Halter
- autom. Motorbremse mit Bremslöse
- Motorschutzschalter mit Unterspannungsauslöser, Bedienwerkzeug, Messereinstellehre
- im Sonderzubehör: Tersawelle, Centrofixwelle oder Spiralmesserwelle, Fächerpendelschutz

techn. Daten

Tischmaße	3000 x 510 mm
Aufgabetisch	1690 mm
Abgabetisch	1240 mm
Motorstärke	5,5 PS / 4 kw
Falztiefe	20 mm
Wellendrehzahl	5100 U/min
Anzahl der Messer	4
Welledurchmesser	120 mm
Abrichtanschl. Guß	1200 x 160 mm
Absaugstutzen ø	160 mm
Gewicht	750 kg

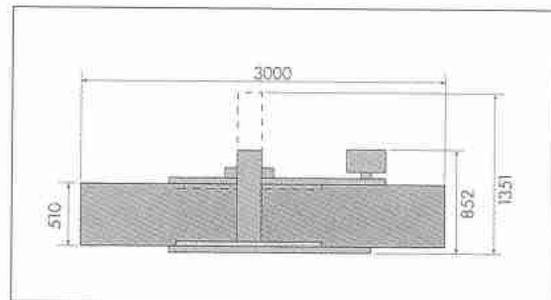

- 10152
- 1015216
- 1015215
- 1015225
- 101515
- 101523

Grundpreis DS 510:

- Zulage Centrofixwelle
- Zulage Tersawelle
- Zulage Spiralmesserwelle
- Fächerpendelschutz
- schwenkbarer Hilfsanschlag
- Transportpauschale netto

14.800,- DM

- 1.800,- DM
- 1.900,- DM
- 2.900,- DM
- 455,- DM
- 300,- DM
- 300,- DM



GEBHARDT & AUGENSTEIN
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN

Konstruktionsänderungen vorbehalten