



„Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.“



GEWEMA-SÄGEN

Formatkreissägen S-Serie von WEGOMA®



| ÜBERSICHT FORMATKREISSÄGEN S-SERIE | S315 | S400 | S400NC |
|---|--|--|---|
| Max. Sägeblattdurchmesser (mm) | 315 | 400 | 400 |
| Schnitthöhe max. (mit Vorritzer) bei 90°/46° (mm) | 90/63 | 135/95 | 135/95 |
| Schiebetischlänge je nach Ausstattung (mm) | 2000 / 2800 / 3200 / 3800 | 2000 / 2800 / 3200 / 3800 | 2000 / 2800 / 3200 / 3800 |
| Max. Besäumlänge je nach Ausstattung (mm) | 1730 / 2530 / 2930 / 3530 | 1730 / 2530 / 2930 / 3530 | 1730 / 2530 / 2930 / 3530 |
| Höhenverstellung | Handrad auf Bedienerseite | Handrad auf Bedienerseite | Maßeingabe am Bedienpanel |
| Schnittwinkelverstellung | Handrad auf Bedienerseite mit Digitalanzeige | Handrad auf Bedienerseite mit Digitalanzeige | Maßeingabe am Bedienpanel |
| Verstellung Vorritzer | Manuell | Manuell | Einfache elektrische Verstellung am Bedienpanel |
| Verstellung Schnittbreite am Parallelanschlag | Handrad auf Bedienerseite mit Feineinstellung & Digitalanzeige | Handrad auf Bedienerseite mit Feineinstellung & Digitalanzeige | Maßeingabe am Bedienpanel |
| Besäumbreite am Parallelanschlag (mm) | 800 / 1000 (Standard) / 1300 | 800 / 1000 (Standard) / 1300 | 800 / 1000 (Standard) / 1300 |
| Max. Arbeitsbreite links vom Sägeblatt (mm) | 3250 | 3250 | 3250 |
| Motorleistung Hauptsäge (KW) | 4 (optional 5,5) | 5,5 | 5,5 |
| Drehzahl U/min | 3000, 4000, 5000 | 3000, 4000, 5000 | 3000, 4000, 5000 |
| Motorleistung Vorritzer (KW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

Alle Preise sind gültig ab dem 01. April 2010. Mit Erscheinen dieser Preise werden alle bisher erschienen Preise ungültig. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet. Technische Änderungen vorbehalten. Für evtl. Druckfehler in diesem Katalog wird keine Haftung übernommen. Es gilt der gesetzliche MWSt-Satz. Stand 08/2010

Präzision, Zuverlässigkeit, Komfort und Geschwindigkeit – Formatkreissägen von WEGOMA® für höchste Ansprüche zu einem attraktiven Preis.

Seit über 40 Jahren fertigt WEGOMA® Holzbearbeitungsmaschinen für den Profi, die jeden echten Qualitäts- und Leistungsvergleich bestehen. Das verwendete Material, die Konstruktion und die hundertprozentige Endkontrolle geben Ihnen die Sicherheit, eine Maschine von höchster Qualität zu erwerben. Genau deshalb sind noch heute unzählige Maschinen von WEGOMA® im täglichen Einsatz, die seit vielen Jahren zuverlässig Ihren Dienst verrichten. Qualität made by WEGOMA®!

Formatkreissägen müssen ein schnelles, präzises und auf Jahre hinaus zuverlässiges Arbeiten ermöglichen. Die neuen und modernen Formatkreissägen der S-Serie von WEGOMA® sind genau hierfür entwickelt worden. Neueste Technologien, wie z.B. unser neuartiges und zum Patent angemeldetes Schiebeschlittensystem, das langfristig für höchste Präzision bei leichtem und führungsgenauem Lauf sorgt, kommen hier erfolgreich zum Einsatz. Aber auch innovative Bedienkonzepte, wie z.B. die einfache und präzise Bedienung des Parallelanschlages, unterstützen Sie optimal in der schnellen und wirtschaftlichen Umsetzung Ihrer Aufgaben.

Formatkreissägen von WEGOMA® sind Profi-Maschinen von Praktikern für Praktiker.



Formatkreissägen S-Serie

MASCHINENBASIS

- Der verwindungssteife und robuste Maschinenständer garantiert hohe Standfestigkeit und Laufruhe.
- Alle wichtigen beweglichen Teile, wie z.B. die Verstellspindeln sind staubgekapselt.
- Kraftvolles, laufruhiges Sägeaggregat mit groß dimensionierten Schwenksegmenten für leichtgängige, winkelgenaue Schwenkung des Aggregats.
- Der Motor der S315 verfügt über 4 KW Motorleistung (optional verfügbar 5,5 KW) und kann mit 3 Drehzahlen betrieben werden (3000, 4000 und 5000 U/min), die Verstellung erfolgt manuell. Die Modelle S400 und S400NC sind bereits im Grundlieferungszustand mit einem 5,5 KW Motor ausgestattet.
- Serienmäßig verfügt die Säge über ein Vorritzaggregat mit eigenem Motor für ausrissfreie Plattenunterseiten.

BEDIENUNG

- Alle Sägen der S-Serie zeichnen sich durch eine anwenderfreundliche, einfache und schnelle Bedienung aus.
- Die Einstellung von Schnitthöhe, Schnittwinkel und der Schnittbreite am Parallelanschlag erfolgt direkt aus der Bedienposition, von vorne am Maschinenständer (S315, S400) bzw. am schwenkbaren Bedienpanel in Augenhöhe (S400NC).
- Die Feineinstellung der Schnittbreite am Parallelanschlag erfolgt bei den Modellen S315 und S400 mit einem zusätzlichen Handrad. Für die sichere Klemmung des Anschlags sorgt eine elektrische Bremse, das Schnittmaß wird auf den Zehntel Millimeter genau angezeigt.
- Die Einstellung des Schnittwinkels und der Sägeblatthöhe erfolgt ebenfalls mit Handrad (S315, S400). Der eingestellte Winkel wird auch hier exakt digital angezeigt.
- Beim Modell S400NC erfolgt die Einstellung von Vorritzer, Schnitthöhe, Schnittwinkel und Schnittbreite am Parallelanschlag elektrisch über das schwenkbare Bedienpanel in Augenhöhe.

SCHIEBESCHLITTEN

Mit dem neuartigen und zum Patent angemeldeten Schiebeshlittensystem von WEGOMA® setzen wir neue Maßstäbe:

- Höchste Präzision – die maximale Abweichung bei einem Schnitt auf 1 Meter Länge beträgt 0,05 Millimeter.
- Leichter und führungsgenauer Lauf durch Präzisionslaufrollen und gehärtete, geschliffene Stahlführungen.
- Neueste Werkstoffe, Abdichtungs- und Schmierstofftechniken kommen bei unseren Laufrollen zum Einsatz und sorgen für eine lange Lebensdauer, geringen Reibungswiderstand und ruhigen Lauf, selbst bei extremsten Einsatzbedingungen, wie beispielsweise Staub, Schmutz oder Dauerbetrieb.
- Das stark verrippte, massive Multihohlkammerprofil gewährt eine hohe Form- und Verwindungssteifigkeit auch bei sehr hohen Belastungen.
- Sämtliche Elemente sind staubabweisend integriert und das intelligente Bürstensystem reinigt den Wagen selbstständig bei jeder Bewegung.
- Das System ist schmierfrei und auf geringste Wartungsanforderungen ausgelegt.
- Einfache und sichere Arretierung des Schlittens über die gesamte Schlittenlänge in 50 mm Abständen.

DETAILS:



Maschinenständer (S315, S400)

DETAILS:



Bedienfront (S315, S400)



Bedienpanel mit Schwenkarm (S400NC)

DETAILS:



Zum Patent angemeldetes Schiebeshlittensystem



Feststellraster in 50 mm Abständen



Einfache und sichere Klemmung

PARALLELSCHLAG

Parallelanschlag S315, S400:

Komfort, Bedienfreundlichkeit und Geschwindigkeit. Einen mit Handrad verstellbaren Parallelanschlag mit Digitalanzeige werden Sie bei keiner anderen Formatkreissäge in dieser Preisklasse finden.

- Schneller, genauer und sicherer. Bedienung einfach von vorne auf der Bedienerseite, ohne Zeitverlust und Ablesefehler. Mit Grob- und Feinverstellung, sicherer elektrischer Klemmung und zehntelgenauer digitaler Anzeige der Schnittbreite.
- Das präzise Lineal aus Aluminium kann verschoben und zum Schneiden von schmalen Werkstücken mit geneigtem Sägeblatt in die liegende Position gebracht werden. Selbstverständlich gleicht die Digitalanzeige den Maßunterschied zwischen liegendem und stehendem Lineal automatisch aus.
- Zum Schneiden großer Werkstücke kann das Oberteil des Parallelanschlags mitsamt Lineal einfach abgenommen und an der, am Maschinenständer dafür vorgesehenen Halterung, befestigt werden.

Parallelanschlag S400NC:

- Elektrische Einstellung des Parallelanschlags durch Maßangabe am Bedienpanel.

DETAILS:



Digitalanzeige Parallelanschlag




Verstellung Parallelanschlag mit Handrad und Handrad für Feinverstellung

QUERSCHLITTEN

Ausgezeichnete Standards finden sich auch bei unserem Querschlitten mit Teleskop-Winkelanschlag, der zugleich belastbar, leichtgängig und präzise ist:

- 12-fach kugellagerter Querschlitten für große Laufruhe auch bei starker Gewichtsbelastung.
- Das groß dimensionierte Auslegerohr aus Stahl sorgt in Verbindung mit einem verstärkten Maschinenständer für eine hohe Belastbarkeit.
- Der Auszug des Teleskop-Winkelanschlags ist kugellagert für ein einfaches Verstellen ohne lästiges Haken und Klemmen.
- Präzise Anschlagklappen, einfach verschiebbar und mit spielfreiem Sitz durch konische Klemmung.
- Genaue und gut ablesbare Skalen.

DETAILS:

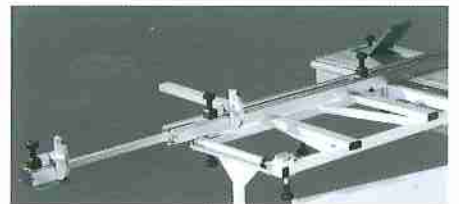

Winkelanschlag



Kugellagerter Teleskopauszug

Formatkreissäge S315

Formatkreissäge für Sägeblätter bis D= 315 mm.

BESCHREIBUNG:

Kraftvoll, präzise und zuverlässig ist die S315 mit einer umfangreichen Serienausstattung versehen, wie z.B. dem serienmäßigen Vorritzaggregat oder dem Gehrungsanschlag, und überzeugt durch hohe Qualität bei einem attraktiven Preis. Wie alle Sägen der S-Serie zeichnet sich auch die S315 durch ihre anwenderfreundliche, einfache und schnelle Bedienung aus. So unterstützt sie die zeitsparende Verstellung des Parallelanschlags aus der Bedienposition optimal bei Ihren täglichen Aufgaben. Darüber hinaus verfügt die Maschine über das neuartige Schiebeschlittensystem von WEGOMA® (zum Patent angemeldet), das nicht nur für Langlebigkeit, sondern auch für höchstmögliche Präzision konstruiert wurde.

AUSSTATTUNG:

- Bedienung der Höhenverstellung, der Neigung und des Parallelanschlags von vorne mit Handrad.
- Neigungswinkel und Schnittbreite mit Digitalanzeige.
- Hauptmotor 4 KW, 3 Drehzahlen (3000, 4000, 5000 U/min) mit Riemenverstellung, Vorritzer mit eigenem Antrieb.
- Winkelanschlag zum Ablängen bis 3,2 m, Gehrungsanschlag, Klemmschuh, Schiebeh Holz, Werkzeugfach und manueller Schnellspanner bereits im Lieferumfang enthalten.
- Schutzhaube mit Absaugarm, am Spaltkeil befestigt.
- Die Schnittkapazität der Säge kann jederzeit erhöht werden durch Nachrüstung mit der schwenkbaren Aufnahme für die strömungsoptimierte Absaughaube (für Sägeblattdurchmesser von 400 mm).

Lieferumfang:

- Abnehmbarer Parallelanschlag mit digitaler Anzeige der Schnittbreite.
- Winkelanschlag zum Ablängen bis 3,2 m.
- Vorritzaggregat mit eigenem Antrieb
- Hauptmotor mit 4 KW Leistung (optional 5,5 KW)
- Gehrungsanschlag für das präzise Schneiden von Gehrungen und Flächenwinkeln. Leicht einstellbar, einfaches Anbringen am Schiebeschlitten.
- Manueller Schnellspanner zum leichten Positionieren und Fixieren von Werkstücken.
- Besäumschuh zum Besäumen von Holzbohlen.
- Absaugarm
- Schiebestock
- Handgriff für Schiebeh Holz
- Werkzeugfach



Formatkreissäge S315



TECHNISCHE DATEN:

| | |
|---|------------------------------------|
| Spannung | 400 V, 50/60 Hz |
| Schiebetischabmessungen | 2000 / 2800 / 3200 / 3800 x 405 mm |
| Max. Besäumbreite Parallelanschlag (Standard) | 1000 mm |
| Max. Besäumbreite Parallelanschlag (optional) | 800 / 1300 mm |
| Besäumlänge | 1730 / 2530 / 2930 / 3530 mm |
| Max. Arbeitsbreite links vom Sägeblatt | 3250 mm |
| Höhenverstellung | manuell |
| Sägeblattschwenkung | manuell / 46° |
| Motorschutzschalter | Ja |
| Absauganschluss | Ø 100 mm |
| Absauganschluss an der Schutzhaube | Ø 60 mm |
| Tischhöhe (Standard) | 870 mm |
| Tischhöhe (optional) | 910 mm |
| Tischgröße | 1000 x 680 mm |

Säge

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Max. Sägeblatt | Ø 315 mm |
| Sägeblattaufnahme | Ø 30 mm |
| Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritzer | 90 mm / 63 mm |
| Motorleistung | 4,0 kW |
| Drehzahl | 3, 4, 5000 U/min-1 |

Vorritzaggregat

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Sägeblatt | Ø 120 mm |
| Sägeblattaufnahme | Ø 22 mm |
| Motorleistung | 0,75 kW |
| Spindeldrehzahl | 8000 U/min-1 |
| Gewicht mit SWS20 / 28 / 32 / 38 | 850 / 900 / 950 / 1000 kg |

DETAILS:




Bedienfront: Höheneinstellung, Winkeleinstellung, Verstellung Parallelanschlag




Halterung für Parallelanschlag



Gehrungsanschlag ohne Aufpreis im Grundlieferumfang

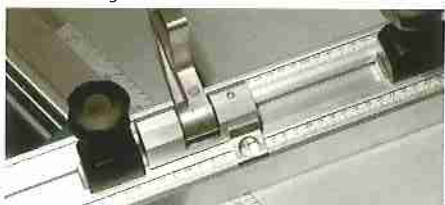

Detailansicht Gehrungsanschlag

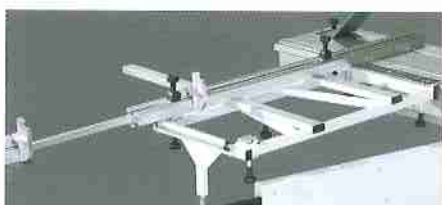

Winkelanschlag ausziehbar bis 3250 mm



Sägehaube am Spaltkeil befestigt

BESTELLNUMMERN UND PREISE:

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | VK o. MWST | VK m. MWST |
|-------------|--|--------------|--------------|
| 20500001 | S315 mit Schiebeschlitten WEGOMA-System SWS20, Länge 2,0 m | 7.600,00 EUR | 9.044,00 EUR |
| 20500002 | S315 mit Schiebeschlitten WEGOMA-System SWS28, Länge 2,8 m | 7.700,00 EUR | 9.163,00 EUR |
| 20500003 | S315 mit Schiebeschlitten WEGOMA-System SWS32, Länge 3,2 m | 7.800,00 EUR | 9.282,00 EUR |
| 20500004 | S315 Schiebeschlitten WEGOMA-System SWS38, Länge 3,8 m | 8.100,00 EUR | 9.639,00 EUR |
| 96000684 | WEGOMA-Kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 Z72 WZ | 72,00 EUR | 85,68 EUR |
| 96000686 | Verstellbares Ritzsägeblatt 120 x 22 Z12/12, VSB 2,8 - 3,6 | 73,50 EUR | 87,46 EUR |
| 20500900 | Ein- und Ausschalter am Schiebeschlitten (kein Funk, keine Batterie) | 370,00 EUR | 440,30 EUR |
| 20500901 | Motor 5,5 kW für S315 | 420,00 EUR | 499,80 EUR |
| 20500902 | Schnittbreite am Parallelanschlag 1300 mm statt 1000 mm | 320,00 EUR | 380,80 EUR |
| 20500912 | Schnittbreite am Parallelanschlag 800 mm statt 1000 mm | 300,00 EUR | 357,00 EUR |
| 20500903 | Digitalanzeige am Winkelanschlag | 830,00 EUR | 987,70 EUR |
| 20500904 | Zusatzfüße für Arbeitshöhe 910 mm statt 870 mm | 180,00 EUR | 214,20 EUR |
| 20500905 | Quick-Ritz Vorritzersystem | 380,00 EUR | 452,20 EUR |
| 20500906 | Steg – Auflage für große Platten | 120,00 EUR | 142,80 EUR |
| 20500907 | pneumatischer Druckbalken | 1.200,00 EUR | 1.428,00 EUR |
| 20500908 | Sprühvorrichtung | 1.400,00 EUR | 1.666,00 EUR |
| 20500909 | Nachrüstsatz für Sägeblatt 400 mm mit Absaughaube wegschwenkbar | 1.200,00 EUR | 1.428,00 EUR |

Formatkreissäge S400

Formatkreissäge für Sägeblätter bis D= 400 mm.

BESCHREIBUNG:

Unsere S400 bietet die selben Ausstattungsmerkmale wie die S315, hat aber mit einem maximalen Sägeblattdurchmesser von 400 mm eine größere Schnittkapazität und mit 5,5 KW Leistung einen noch stärkeren Motor. Am einfach komplett wegschwenkbaren Absaugarm sind unsere strömungsoptimierten Sägeschutzhauben angebracht. Sie passen sich automatisch an die zu bearbeitende Werkstückdicke an. Mit wenigen Handgriffen kann die schmale Haube gegen die breite Haube ausgetauscht und an der dafür vorgesehenen Halterung am Maschinenständer befestigt werden.

AUSSTATTUNG:

- Bedienung der Höhenverstellung, der Neigung und des Parallelanschlags von vorne mit Handrad, Neigungswinkel und Schnittbreite mit Digitalanzeige.
- Hauptmotor 5,5 KW, 3 Drehzahlen (3000, 4000, 5000 U/min) mit Riemenverstellung, Vorritzer mit eigenem Antrieb.
- Winkelanschlag zum Ablängen bis 3,2 m, Gehrungsanschlag, Klemmschuh, Schiebeh Holz, Werkzeugfach und manueller Schnellspanner bereits im Lieferumfang enthalten.
- Absaughaube (Hauben schmal und breit mit Schnellwechselfunktion) wegschwenkbar, Aufnahme für nicht benötigte Haube.

Lieferumfang:

- Abnehmbarer Parallelanschlag mit digitaler Anzeige der Schnittbreite.
- Winkelanschlag zum Ablängen bis 3,2 m.
- Vorritzaggregat mit eigenem Antrieb
- Hauptmotor mit 5,5 KW Leistung
- Gehrungsanschlag für das präzise Schneiden von Gehrungen und Flächenwinkeln. Leicht einstellbar, einfaches Anbringen am Schiebeschlitten.
- Sägeschutzhauben mit Schnellwechselfunktion am wegschwenkbaren Absaugarm
- Manueller Schnellspanner zum leichten Positionieren und Fixieren von Werkstücken.
- Besäumschuh zum Besäumen von Holzbohlen.
- Schiebestock
- Handgriff für Schiebeh Holz
- Werkzeugfach



Formatkreissäge S400



TECHNISCHE DATEN:

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Spannung | 400 V, 50 / 60 Hz | Säge | |
| Schiebetischabmessungen | 2000 / 2800 / 3200 / 3800 x 405 mm | Max. Sägeblatt | Ø 400 mm |
| Max. Besäumbreite Parallelanschlag (Standard) | 1000 mm | Sägeblattaufnahme | Ø 30 mm |
| Max. Besäumbreite Parallelanschlag (optional) | 800 / 1300 mm | Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritzer | 135 mm / 95 mm |
| Besäumlänge | 1730 / 2530 / 2930 / 3530 mm | Motorleistung | 5,5 kW |
| Max. Arbeitsbreite links vom Sägeblatt | 3250 mm | Drehzahl | 3, 4, 5000 U/min-1 |
| Höhenverstellung | manuell | Vorritzaggregat | |
| Sägeblattschwenkung | manuell / 46° | Sägeblatt | Ø 120 mm |
| Motorschutzschalter | Ja | Sägeblattaufnahme | Ø 22 mm |
| Absauganschluss | Ø 100 mm | Motorleistung | 0,75 kW |
| Absauganschluss an der Schutzhaube | Ø 80 mm | Spindeldrehzahl | 8000 U/min-1 |
| Tischhöhe (Standard) | 870 mm | Gewicht mit SWS20 / 28 / 32 / 38 | 890 / 990 / 1000 / 1050 kg |
| Tischhöhe (optional) | 910 mm | | |
| Tischgröße | 1000 x 680 mm | | |

DETAILS:



Sägehaube schmal



Sägehaube breit



Sägehaubenhalterung Seitenansicht



Schwenkbarer Absaugarm



Digitalanzeige Parallelanschlag



Bedienfront: Höheneinstellung, Winkeleinstellung, Verstellung Parallelanschlag

BESTELLNUMMERN UND PREISE:

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | VK o. MWST | VK m. MWST |
|-------------|--|--------------|---------------|
| 20500101 | S400 mit Schiebeschlitten WEGOMA-System SWS20, Länge 2,0 m | 8.700,00 EUR | 10.353,00 EUR |
| 20500102 | S400 mit Schiebeschlitten WEGOMA-System SWS28, Länge 2,8 m | 8.800,00 EUR | 10.472,00 EUR |
| 20500103 | S400 mit Schiebeschlitten WEGOMA-System SWS32, Länge 3,2 m | 8.900,00 EUR | 10.591,00 EUR |
| 20500104 | S400 mit Schiebeschlitten WEGOMA-System SWS38, Länge 3,8 m | 9.200,00 EUR | 10.948,00 EUR |
| 96000684 | WEGOMA-Kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 Z72 WZ | 72,00 EUR | 85,68 EUR |
| 96000685 | WEGOMA-Kreissägeblatt 350 x 3,2 x 30 Z84 WZ | 82,00 EUR | 97,58 EUR |
| 96000686 | Verstellbares Ritzsägeblatt 120 x 22 Z12/12, VSB 2,8 - 3,6 | 73,50 EUR | 87,46 EUR |
| 20500900 | Ein- und Ausschalter am Schiebeschlitten (kein Funk, keine Batterie) | 370,00 EUR | 440,30 EUR |
| 20500902 | Schnittbreite am Parallelanschlag 1300 mm statt 1000 mm | 320,00 EUR | 380,80 EUR |
| 20500912 | Schnittbreite am Parallelanschlag 800 mm statt 1000 mm | 300,00 EUR | 357,00 EUR |
| 20500903 | Digitalanzeige am Winkelanschlag | 830,00 EUR | 987,70 EUR |
| 20500904 | Zusatzfüße für Arbeitshöhe 910 mm statt 870 mm | 180,00 EUR | 214,20 EUR |
| 20500905 | Quick-Ritz Vorritzersystem | 380,00 EUR | 452,20 EUR |
| 20500906 | Steg – Auflage für große Platten | 120,00 EUR | 142,80 EUR |
| 20500907 | pneumatischer Druckbalken | 1.200,00 EUR | 1.428,00 EUR |
| 20500908 | Sprühvorrichtung | 1.400,00 EUR | 1.666,00 EUR |
| 20500909 | Nachrüstsatz für Sägeblatt 400 mm mit Absaughaube wegschwenkbar | 1.200,00 EUR | 1.428,00 EUR |

Formatkreissäge S400NC

Formatkreissäge für Sägeblätter bis $D=400$ mm.

BESCHREIBUNG:

In Grundaufbau und Mechanik entspricht unsere S400NC der S400, ist jedoch erweitert um eine intelligente und moderne elektronische Steuerung mit Diagnosefunktion. Diese bietet Ihnen Präzision auf Tastendruck. Die Steuerung der 4 Funktionen für Schnitthöhe, Schnittwinkel, Schnittbreite und die elektromotorische Vorritzerverstellung wird einfach und komfortabel am Bedienpanel vorgenommen. Das Panel ist schwenkbar und befindet sich in optimaler Augenhöhe. Die gewünschten Maße werden mit Hilfe von Magnetbändern genau und präzise abgetastet und der Ist-Wert somit exakt angezeigt. Der ebenfalls gesteuerte Vorritzer fährt beim Einschalten automatisch auf die eingestellte Höhe und senkt sich beim Ausschalten wieder ab. Natürlich haben wir bei unserer modernen Steuerung auf eine einfache und selbsterklärende Bedienung Wert gelegt. Die Maschinenbedienung erfordert dadurch einen minimalen Schulungsaufwand.

AUSSTATTUNG:

- elektrische Verstellung der Sägehöhe, Neigung, Parallelanschlag und Vorritzer, einfache Maßeingabe über Bedienpanel in Augenhöhe, die Aggregate fahren dann auf das eingegebene Maß.
- Absaughaube (Hauben schmal und breit mit Schnellwechselfunktion) wegschwenkbar, Aufnahme für nicht benötigte Haube.
- Hauptmotor 5,5 KW, 3 Drehzahlen (3000, 4000, 5000 U/min) mit Riemenverstellung, Vorritzer mit eigenem Antrieb.
- Winkelanschlag zum Ablängen bis 3,2 m, Gehrungsanschlag, Klemmschuh, Schiebestock, Werkzeugfach und manueller Schnellspanner bereits im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang:

- Komfortables Bedienpanel zur Steuerung und Anzeige
- Abnehmbarer Parallelanschlag
- Winkelanschlag zum Ablängen bis 3,2 m.
- Vorritzaggregat mit eigenem Antrieb
- Hauptmotor mit 5,5 KW Leistung
- Gehrungsanschlag für das präzise Schneiden von Gehrungen und Flächenwinkeln. Leicht einstellbar, einfaches Anbringen am Schiebeschlitten.
- Sägeschutzhauben mit Schnellwechselfunktion am wegschwenkbaren Absaugarm
- Manueller Schnellspanner zum leichten Positionieren und Fixieren von Werkstücken.
- Besäumschuh zum Besäumen von Holzbohlen.
- Schiebestock
- Handgriff für Schiebestock
- Werkzeugfach



Formatkreissäge S400NC



TECHNISCHE DATEN:

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Spannung | 400 V, 50 / 60 Hz | Säge | |
| Schiebetischabmessungen | 2000 / 2800 / 3200 / 3800 x 405 mm | Max. Sägeblatt | Ø 400 mm |
| Max. Besäumbreite Parallelanschlag (Standard) | 1000 mm | Sägeblattaufnahme | Ø 30 mm |
| Max. Besäumbreite Parallelanschlag (optional) | 800 / 1300 mm | Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritzer | 135 mm / 95 mm |
| Besäumlänge | 1730 / 2530 / 2930 / 3530 mm | Motorleistung | 5,5 kW |
| Max. Arbeitsbreite links vom Sägeblatt | 3250 mm | Drehzahl | 3, 4, 5000 U/min-1 |
| Höhenverstellung | elektromotorisch | Vorritzaggregat | |
| Sägeblattschwenkung | elektromotorisch / 46° | Sägeblatt | Ø 120 mm |
| Vorritzer Verstellung | elektromotorisch | Sägeblattaufnahme | Ø 22 mm |
| Winkelanschlag | elektromotorisch | Motorleistung | 0,75 kW |
| Motorschutzschalter | ja | Spindelrehzahl | 8000 U/min-1 |
| Absauganschluss an der Maschine | Ø 100 mm | Gewicht mit SWS20 / 28 / 32 / 38 | 1000 / 1050 / 1100 / 1150 kg |
| Absauganschluss an der Schutzhaube | Ø 80 mm | | |
| Tischhöhe (Standard) | 870 mm | | |
| Tischhöhe (optional) | 910 mm | | |
| Tischgröße | 1000 x 680 mm | | |

DETAILS:



komfortables Bedienpanel




mit schwenkbarem Arm



Parallelanschlag elektrisch gesteuert



Maschinenfront ohne Handräder

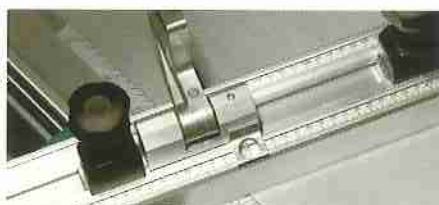

Detailansicht Gehrungsanschlag



Sägehaubenhalterung Seitenansicht

BESTELLNUMMERN UND PREISE:

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | VK o. MWST | VK m. MWST |
|-------------|--|---------------|---------------|
| 20500201 | S400NC mit Schiebeschlitzen WEGOMA-System SWS20, Länge 2,0 m | 11.800,00 EUR | 14.042,00 EUR |
| 20500202 | S400NC mit Schiebeschlitzen WEGOMA-System SWS28, Länge 2,8 m | 11.900,00 EUR | 14.161,00 EUR |
| 20500203 | S400NC Schiebeschlitzen WEGOMA-System SWS32, Länge 3,2 m | 12.000,00 EUR | 14.280,00 EUR |
| 20500204 | S400NC Schiebeschlitzen WEGOMA-System SWS38, Länge 3,8 m | 12.300,00 EUR | 14.637,00 EUR |
| 96000684 | WEGOMA-Kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 Z72 WZ | 72,00 EUR | 85,68 EUR |
| 96000685 | WEGOMA-Kreissägeblatt 350 x 3,2 x 30 Z84 WZ | 82,00 EUR | 97,58 EUR |
| 96000686 | Verstellbares Ritzsägeblatt 120 x 22 Z12/12, VSB 2,8 - 3,6 | 73,50 EUR | 87,46 EUR |
| 20500900 | Ein- und Ausschalter am Schiebeschlitzen (kein Funk, keine Batterie) | 370,00 EUR | 440,30 EUR |
| 20500902 | Schnittbreite am Parallelanschlag 1300 mm statt 1000 mm | 420,00 EUR | 499,80 EUR |
| 20500914 | Schnittbreite am Parallelanschlag 800 mm statt 1000 mm | 420,00 EUR | 499,80 EUR |
| 20500903 | Digitalanzeige am Winkelanschlag | 830,00 EUR | 987,70 EUR |
| 20500904 | Zusatzfüße für Arbeitshöhe 910 mm statt 870 mm | 180,00 EUR | 214,20 EUR |
| 20500905 | Quick-Ritz Vorritzersystem | 380,00 EUR | 452,20 EUR |
| 20500906 | Steg – Auflage für große Platten | 120,00 EUR | 142,80 EUR |
| 20500907 | pneumatischer Druckbaiken | 1.200,00 EUR | 1.428,00 EUR |
| 20500908 | Sprühvorrichtung | 1.400,00 EUR | 1.666,00 EUR |

Weitere Maschinen, Werkzeuge und Zubehör für die professionelle Holzbearbeitung



wie z.B. Formatkreissägen, Kantenanleimmaschinen, Kantenschleifmaschinen, Kantenanleimgeräte, Vakuumpspanner, Vorschubapparate, Handhobel, Handschleifmaschinen, Handfräsmaschinen, Gehrungssägen, Tauch-, Parkett-, Rahmensägen, Absaugsysteme, Kantenkappgeräte, Leimroller, Zubehör, etc. erhalten Sie auf Anfrage bei:

Weiß Holzmaschinen GmbH
 Grombacher Straße 70
 75045 Walzbachtal - Jöhlingen
 Germany

Telefon: +49 (7203) 9210-0
 Fax: +49 (7203) 9210-200
 info@wegoma-holz.de
 www.wegoma-holz.de



GEWEMA AG
 Meißnerstraße 49
 34225 Baunatal
 Germany

Telefon: +49 (561) 77 70 11
 Fax: +49 (561) 77 12 82
 info@gewema.de
 www.gewema.de

Ihr GEWEMA-Fachhändler:

www.hoechsmann.com