

Der Breitband-Schleifautomat ENORM-C (Combi) 1100 + 1300

in bewusst einfach bedienbarer und kompakter Bauart
für Klein- und Mittelbetriebe



← 1500 mm (resp. Mod. 1300 = 1700 mm) →

Diese neue Maschine besitzt alles zum einwandfreien Kalibrieren und Furnierschleifen:

Stabiler Ständer, fest/federnd stellbarer Tisch mit Dickenausgleich und griffigem Transportteppich, gerillte Kontaktwalze und nach Bedarf aufpumpbares Schleifkissen mit elektronischer Einsatzsteuerung, pneumatisch gespanntes, oszillierendes Schleifband mit

Laufüberwachung, automatischer Werkstück-Dickenmessung mit Digitalanzeige und Überdickenstopp, Werkstück-Auflagerollen, staubdichter Instrumentenkasten, wirksame Entstaubungskanäle, usw., einfach alles zu einem erfreulichen Arbeiten!

In obiger Abb: das Schalttableau mit Spanabnahme-Vorwählhebel, Ampèremeter und Dicken-Digitalanzeige, Wählschalter für Kalibrieren/Feinschleifen, Kombischalter für Tisch und Vorschub.



**Kündig &
Wetzikon**
Schleiftechnik

Hofstr. 95
Industrien Schöneich
Tel. 01-932 37 58

www.hoechsmann.com

Das Schleifaggregat


mit Schleifschuh und Kontaktwalze

autom. Sofortstopp

pneum. Bandspannung

Spanabnahme-Einstellung
beim Schleifkissen

Körnungs-Skala

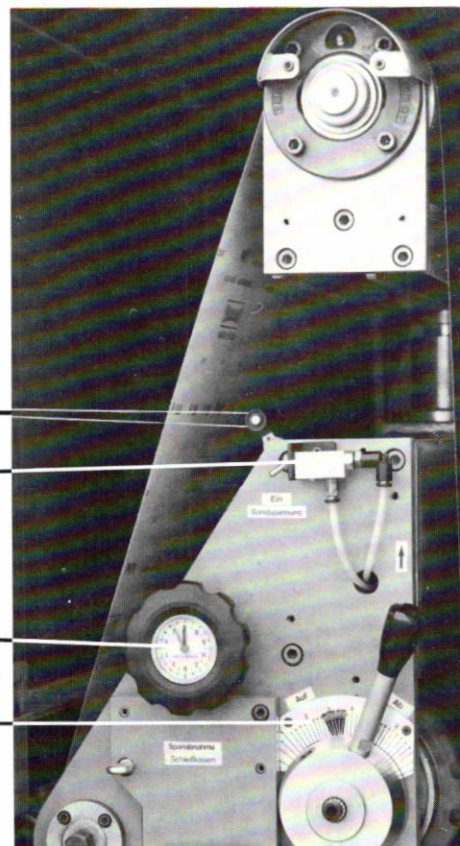

Stellung des Tisches

a) beim Kalibrieren:
Tisch fest, Einlaufdruckbalken
federnd (wie eine Dicken-
hobelmaschine)



b) beim Furnierschleifen:
Tisch federnd, Einlaufdruck-
balken fest (wie bei einer
Abrichte)



Technische Daten:

Arbeitsbreite
Durchlass vertikal
Bandantriebsmotor
Vorschub (regelbar)
Schleifbandbreite
Schleifbandlänge
Pressluftverbrauch
Absaugstutzen-Ø
Maschinenbreite
Maschinenlänge
Maschinenhöhe
Gewicht ca.

	Mod. 1100	Mod. 1300
mm	1100	1300
mm	150	150
kW	11	15
m/min.	5-18	5-18
mm	1120	1330
mm	1900	1900
lt/min.	2	2
mm	175	175
mm	1500	1700
mm	1100	1100
mm	1850	1850
kg	1500	1700

fakultativ:

Werkstückbürste mit Motor
Bandentstaubungsdüsen
Vakuumanlage für kurze Teile

kW	1,5	1,5
lt/min.	300	350
kW	2,2	2,2



Kündig
Wetzikon
Schleiftechnik

Hofstrasse 95
Industrien Schöneich
Tel. 01-932 37 58