

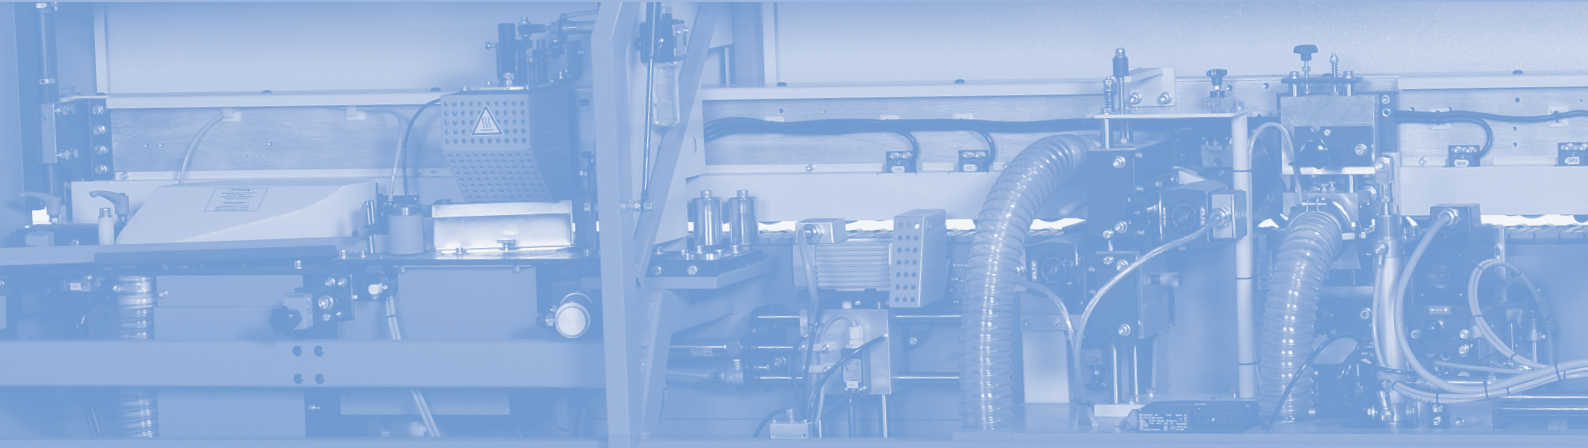


Kantenanleimmaschine F4


*Edge banding machine
F4*




 **Hebrock**

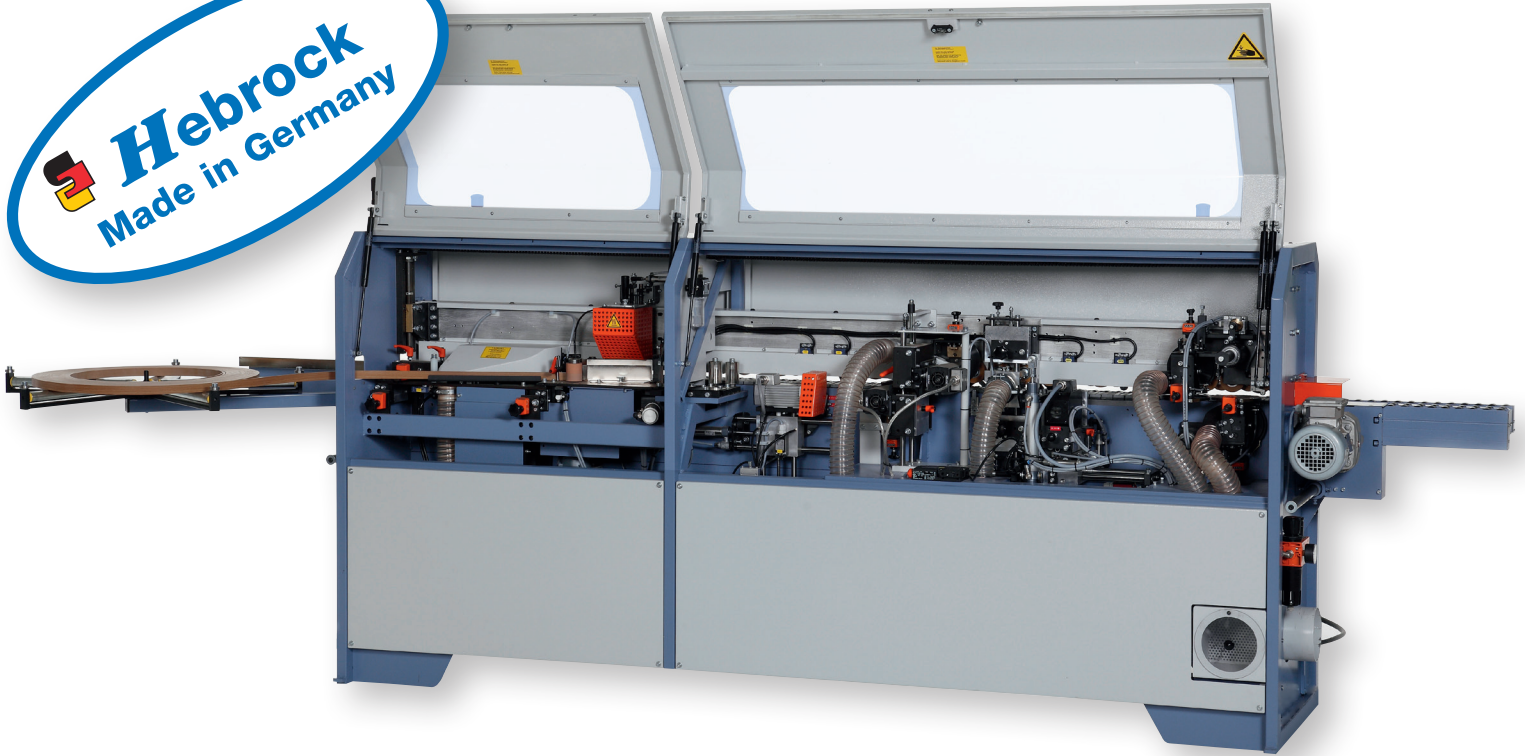


Fügefräse
pre-milling
aggregate




Druckzone
pressure zone




Kappsäge
trim saw




Fräsaggregat
top/bottom
trimming



Radiusziehklinge
(optional)
radius profile
scraper (optional)



Eckenfräse
corner rounding
unit



Flächenziehklinge
surface scraper

F4 –
die konsequente Weiterentwicklung der F2.
Die F4 glänzt durch Komplettbearbeitung – inklusive
Fügetechnik, Eckenbearbeitung und Flächenziehklinge
– auf nur 4 m Maschinenlänge.
Für die Kantennachbearbeitung steht ein Freiplatz
für eine optionale Radiusziehklinge zur Verfügung.

F4 –
the consequent further development of F2.
F4 is brilliant because of complete processing –
including pre-milling, corner rounding unit and surface
scraper – and with only 4 meters machine length.
For further treatment of the edge there is also the
option to equip the machine with a radius profile scraper.

Max. Kantendicke:
2 mm
Min./Max. Werkstückdicke:
10–40 mm
Min. Werkstücklänge:
ca. 180 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
ca. 7 m/min.
Betriebsbereit:
ca. 3,5 min.
Leistungsaufnahme:
Ø ca. 7,4 kW
Elektrischer Anschluss:
400 V–3 Ph–50 Hz
Arbeitstischhöhe:
ca. 900 mm

Maschinenabmessungen
(L x B x H):
ca. 4200 x 1300 x 1400 mm
Gewicht:
ca. 750 kg
Absaugstutzen-Ø:
1 x 140 mm

Technische Änderungen
vorbehalten. Einzelne
Maschinendarstellungen
können Optionen enthalten.

max. edge thickness:
2 mm
min./max. workpiece thickness:
10–40 mm
min. workpiece length:
approx. 180 mm
Feed speed:
approx. 7 m/min.
Ready for operation in:
approx. 3,5 min.
Power consumption:
approx. Ø 7,4 kW
Electr. connection:
400 V–3 Ph–50 Hz
Work table height:
approx. 900 mm

machine dimensions:
(l x w x h):
approx. 4200 x 1300 x 1400 mm
Weight:
approx. 750 kg
exhaust connection pipe-Ø:
1 x 140 mm

All rights for technical
changes withheld. Individual
machines shown could
include options.