


Tischbandsäge- maschinen

CE konforme Ausführung

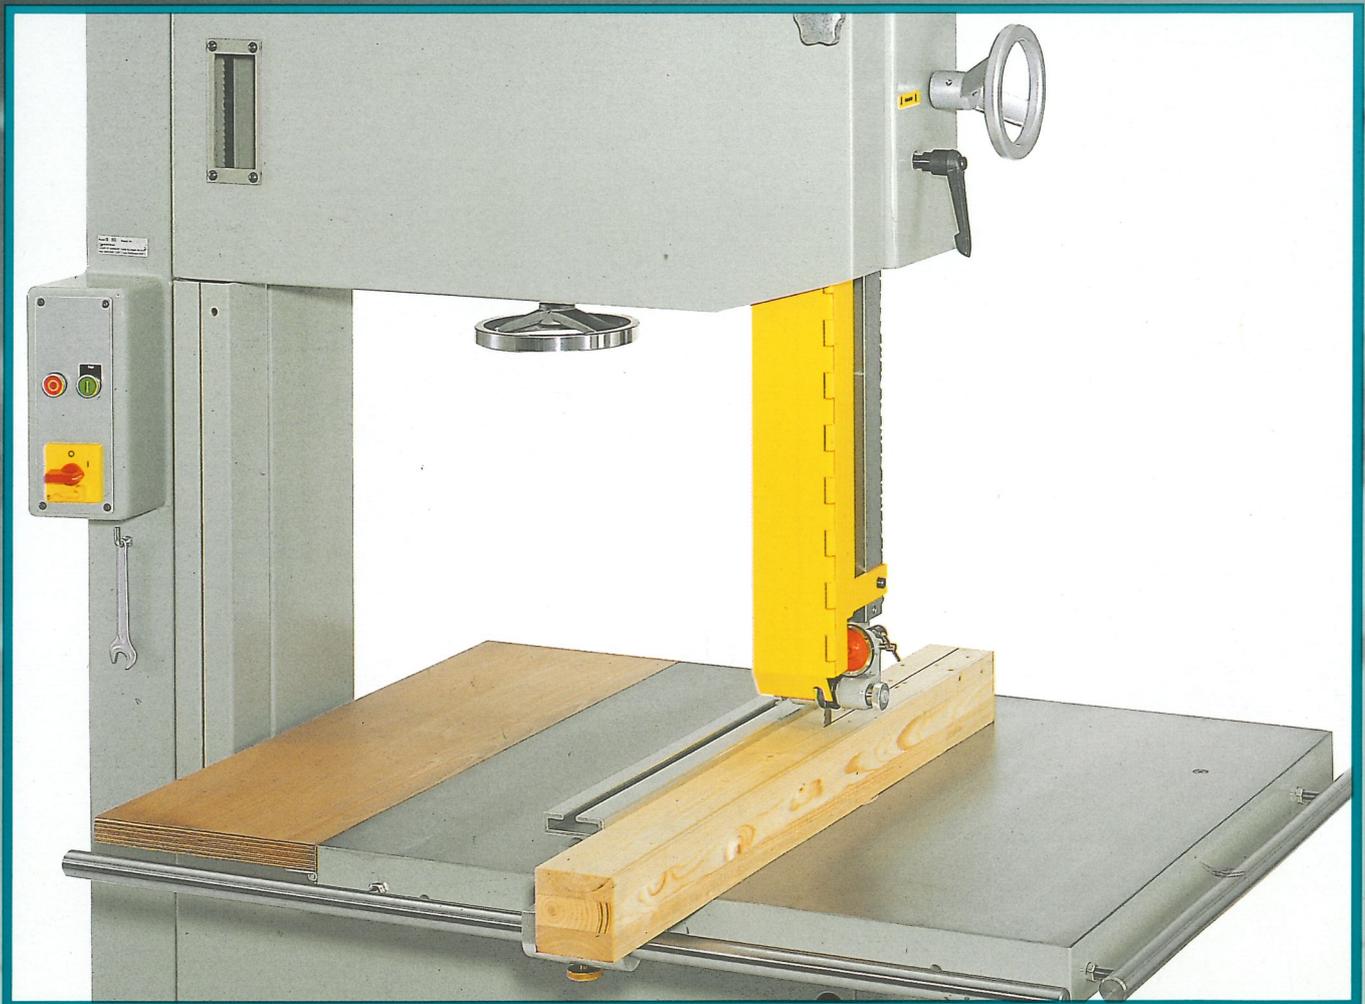


KÖLLE

Qualität die überzeugt – Kölle Tischbandsägen


B 63/80



Oberhalb der Blattführung verhindert der Teleskopblattschutz allseitig den Zugriff zum Sägeblatt.

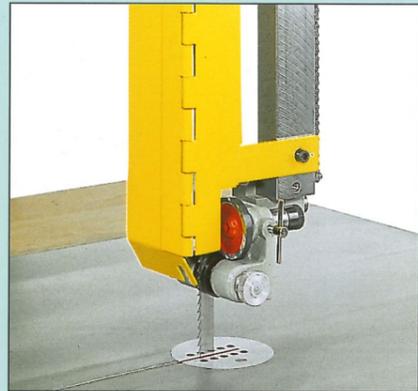

Präzisionsrollenführungen, über und unter dem Werkstück, führen das Bandsägeblatt verdrehfest. Die auswechselbare Alu-Tisch-einlage ist stets genau plan zur Tischfläche.

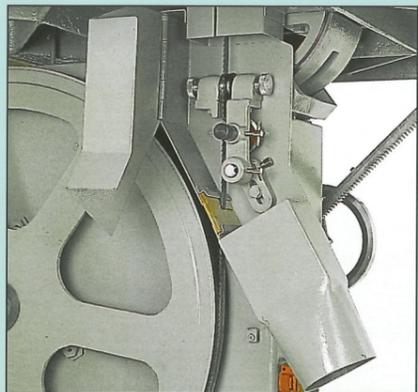


Der Späneabsaugtrichter reicht bis unter die Tischfläche und ist allseitig geschlossen. Über die Bohrungen in der Tisch-einlage werden Späne und Staub von der Tischfläche zusätzlich abgesaugt.




Kölle B 80, die Bandsäge mit der hohen Schnittleistung für industrielle Fertigung, Holz- und Treppenbau. Wird in der Ausführung Spezial B 80 zum Schneiden von Aluminiumguß und Kunststoffen und in der Ausführung Spezial B 80 S für den Schmelzschnitt geliefert.

Bandsägen von Kölle das heißt:


- Ruhiger vibrationsfreier Lauf
- Präzise Bandführung
- Sauberer Schnitt und hohe Schnittleistung
- Elastischer Keilriemenantrieb
- So gut wie keine Blattbrüche
- Leichte sichere Bedienung
- Schwere solide Bauweise
- Lange Lebensdauer

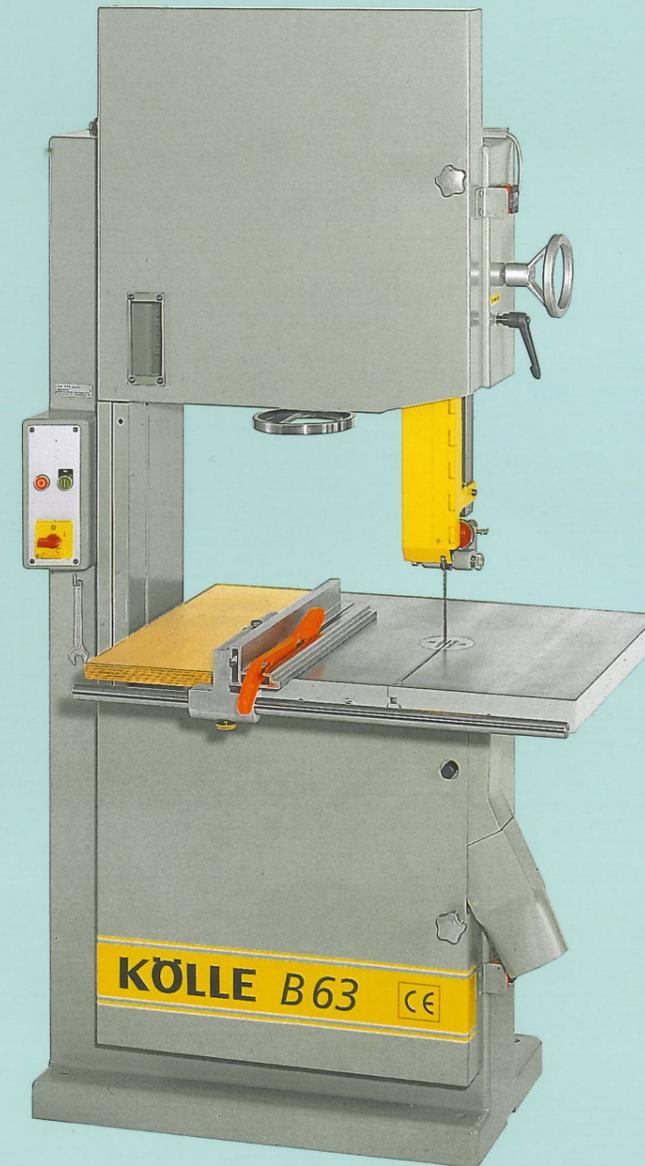


Kölle B 63, die leistungsstarke Kompaktmaschine für das Tischler- und Schreinerhandwerk. Der Sägelängsanschlag hat eine hohe und niedere Führungsfläche. Er ist links und rechts des Sägeblatts verwendbar und kann links abgeschwenkt werden.

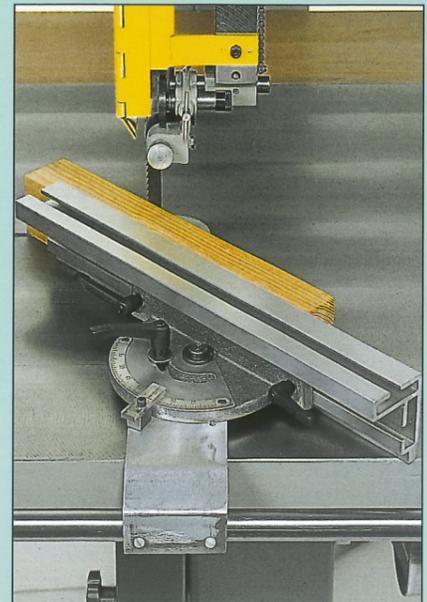

Rechtwinklig ablängen oder Gehrungen schneiden, die Abläng- und Gehrungsschneideinrichtung ist bis 60° verstellbar. Wird die Einrichtung nicht benötigt, schwenkt man sie nach rechts ab.

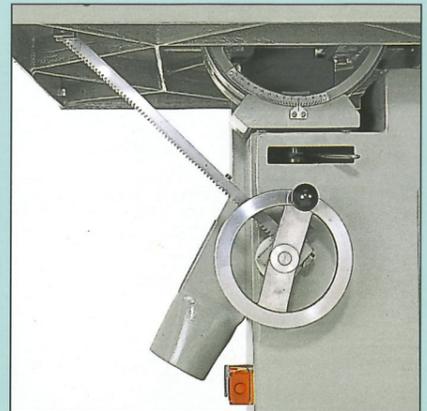

Der Grauguß-Maschinentisch ist in einer stabilen Drehbogenführung gelagert. Nach Lösen der Schnellklemmung kann er schräggestellt werden. Speziell für den Modellbau ist die Winkelskala mit 0,5-Grad-Teilung ausgeführt. Die Tischschrägstellung mit Handrad und Zahnstange gibt es als Sonderzubehör.

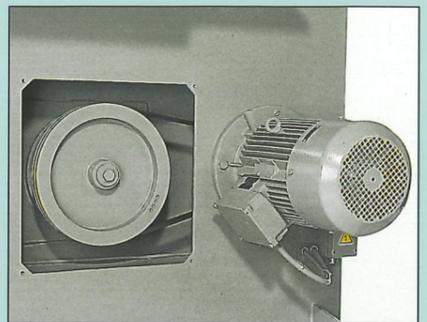


Die Keilriemen des zweirilligen Antriebs wirken zwischen Antriebsmotor und Bandsägeblatt wie ein elastisches Bindeglied. Daher gibt es auf Kölle Bandsägen so gut wie keine Blattbrüche.



Technische Daten

		B 80	B 63
Rollendurchmesser	mm	800	630
Durchlaßbreite	mm	770	605
Durchlaßhöhe	mm	480	330
Tischgröße	mm	1200 x 900	920 x 660
Tischhöhe	mm	950	950
Tischneigung	°	20/5	20/5
Motorleistung	kW (PS)	5,5 (7,5)	4 (5,5)
Schnittgeschwindigkeit	m/min	1600	1400
Größte Blattlänge	mm	5600	4500
Größte Blattbreite	mm	35	25
Späneabsaugstutzen- ϕ	mm	120	120
Gewicht, netto	kg	900	550

Abweichende technische Daten für Spezial B 80 und Spezial B 80 S siehe Preisliste.

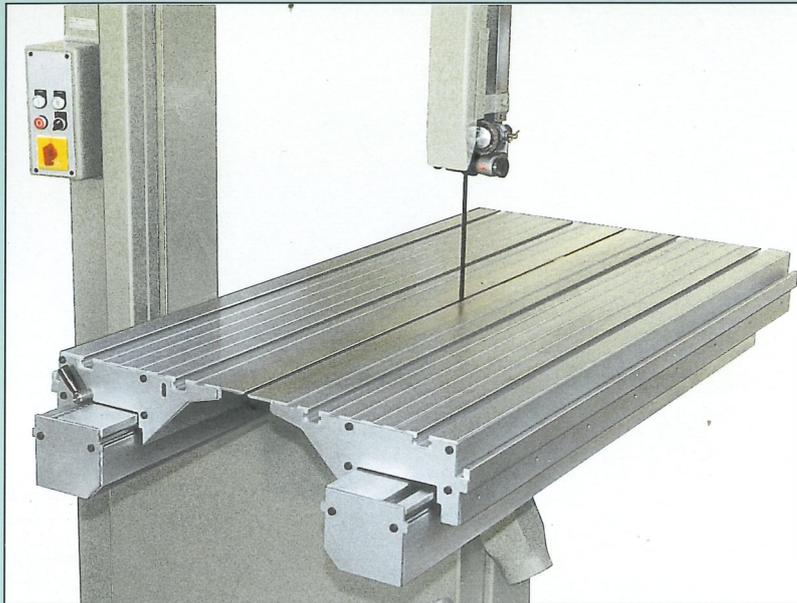

Aluminium-Rolltisch mit Kugelführung wahlweise 1000, 1500 oder 2000 mm lang. Die entsprechenden Vorschubwege sind 850, 1350 und 1850 mm. Die Tischbreite beträgt 800 mm. Die Durchlaßhöhe verringert sich beim Modell B 80 auf 330 mm und beim Modell B 63 auf 180 mm. Eine Erweiterung der Durchlaßhöhe ist möglich. Verlangen Sie bitte unser Spezial-Angebot.

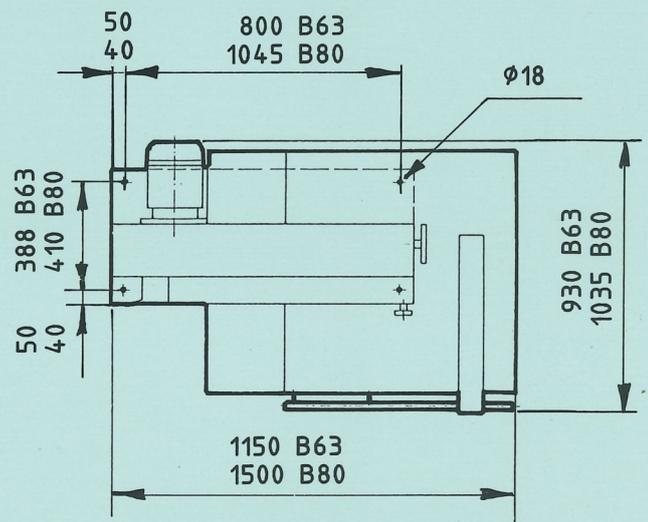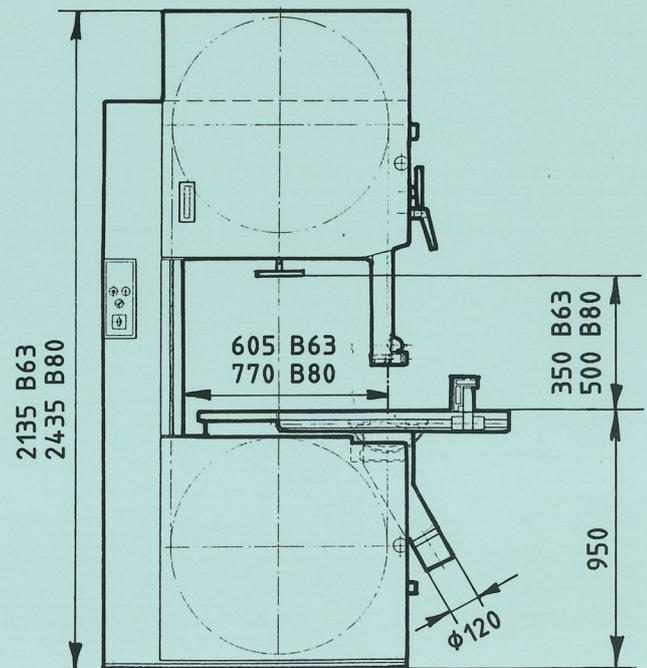

KÖLLE

Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.
Zum Lieferumfang beachten Sie bitte unsere jeweils gültige Preisliste.