



# Spraying machine

## Barnizado a pistola

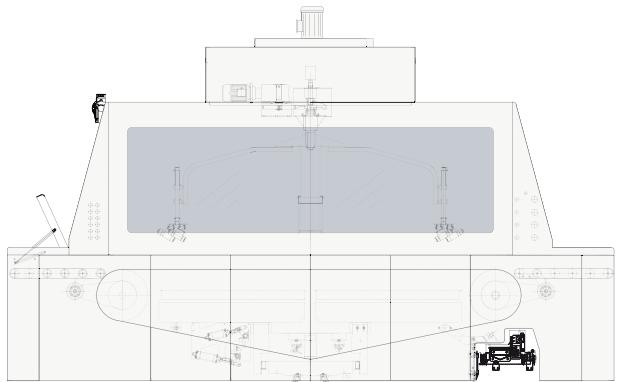

## ROBOT B8 & B4

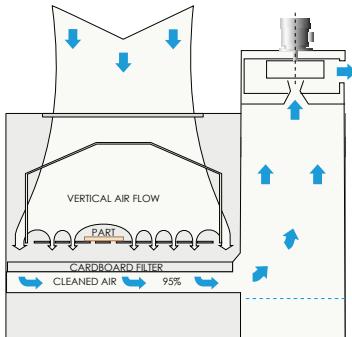

### THE VERTICAL VENTILATION = SAVING ON CLEANING TIME

A segmented conveyor allows a perfect evacuation of the spraymist and overspray. Thanks to a simple ventilation principle, without turbulence or bounce of the overspray laden air, the inside or the chamber remains clean longer.

### EXTRACCIÓN DEL AIRE EN VERTICAL = AHORRO EN LIMPIEZA

Una cinta transportadora discontinua permite evacuar perfectamente las neblinas formadas por el overspray. Gracias a un principio simple de ventilación sin turbulencias ni rebotes del aire cargado de overspray, mantenemos el ambiente de trabajo y la cabina limpia. Por lo tanto tenemos un ahorro de tiempo de limpieza.



Without vibration and without mechanical speed limit, it shows an extraordinary lifetime and requires only a reduced maintenance of the sweeping system.

The overlapping pitch of the spraying gun passes is reduced to less than 50 mm, thus ensuring a perfect application.

*Sin golpes, movimiento suave y natural la mecánica no sufre. El paso entre dos pistolas es inferior a 50 mm lo que permite una aplicación perfecta hasta de los productos más difíciles.*



### 9 WIDE STAINLESS STEEL BELTS

Total width 1600 mm

Gap between belts 20 mm

Ensuring transportation or the small parts as well as the recovery or the product.

Being segmented, it allows the perfect ventilation or the enclosure. It withstands any product. It has a very Long lifetime. It is easy to clean.

### 9 FLEJES ANCHOS DE ACERO INOXIDABLES

Ancho total 1600 mm

Espacio entre fleje 20 mm

Lo que permite transportar piezas pequeñas y recuperar los barnices. Permite extraer perfectamente las neblinas. Resiste a cualquier tipo de producto hasta a los más agresivos. Tiene un tiempo de vida muy largo: es acero. Se limpia muy fácilmente.



### BELT CONVEYOR CLEANING SYSTEM.

Cleaning system on the steel belts, specially for water based products. Optional.

### LIMPIEZA DEL TRANSPORTADOR.

*Sistema de limpieza sobre los flejes, especial para productos al agua. Opcional.*



### THE PRODUCT RECOVERY.

Rascando los flejes mediante una cuchilla se recupera el barniz. Simple, eficaz y sin mantenimiento.



### BELT CONVEYOR CLEANING SYSTEM.

Cleaning by means of a simple purposeful and efficient steeping, low solvent consumption, extractable for a limited maintenance.

### LIMPIEZA DEL TRANSPORTADOR.

*Limpieza por baño de disolvente, eficaz y bajo consumo. Sistema totalmente extraible para una limpieza rápida*

### LA RECUPERACIÓN DEL BARNIZ.

*Scraping the conveyor with an oscillating blade. Simple, efficient and maintenance-free system.*



### THE CLEANING OF THE AIR.

Primary filtration to 95% by means of a wide cardboard filter located beneath the conveyor in an easily extractable box. Reduced waste disposal costs.

### LA LIMPIEZA DEL AIRE.

*Filtración por vía seca que retiene 95% de los sólidos. Gran superficie filtrante fácil de acceso y costos operativos reducidos.*