

HÖFER



**KORPUSPRESSE – PERFEKT
CASE CLAMP – PERFECT**

HÖFER Korpuspresse Modell PERFECT

Eine Weiterentwicklung unserer erfolgreichen Type „IDEAL“. Diese Presse ist serienmäßig mit 2 Druckwänden und 2 Drucktischen ausgerüstet (5 Druckelemente serienmäßig).

Bedienung der Presse erfolgt mittels Steuerschalter.

Die Presse kann auch mit 5(10)fach Programmsteuerung oder als Automatik ausgerüstet werden (Automatik - Schließvorgang erfolgt über Näherungsschalter).

Aufbau der Korpuspresse

Die Korpuspresse besteht aus einem stabilen Stahlrahmen, bei dem 2 Seiten absolut winkeltrecht zueinander stehen. Diese Flächen sind plan bearbeitet und dienen als starrer Anschlag für den Korpus.

Im Rahmen wird ein senkrechter und waagrechtlicher Drucktisch geführt, an deren einem Ende jeweils ein elektrischer Antrieb montiert ist. Diese Drucktische sind mittels Gewinde verfahrbar. An den Drucktischen sind serienmäßig 5 Druckelemente angebaut. Für jede Druckebene ist ein Verstellmechanismus für die Druckeinstellung vorgesehen.

HÖFER CASE CLAMP Model PERFECT

Is a further development of our successful model "IDEAL". This Case Clamp comes with two pressure walls and two pressure tables (fives pressure units are standard).



Operation of the press via control-switch.

The Case Clamp PERFECT is also available with 5-fold (10-fold) program control or with automatic control (closing process is controlled by a proximity switches).

Construction of Case Clamp

The Case Clamp IDEAL consists of a stable steel frame with two sides standing at a 90° angle to each other. These areas are planed and serve as a rigid stop for the case.

In the frame a vertical and a horizontal press-table is guided. On each end an electric drive is mounted. These press tables travel by threaded spindels. On the press table 5 pressure bars are attached on standard models. For each press level there is a hand wheel where the pressure can be adjusted.

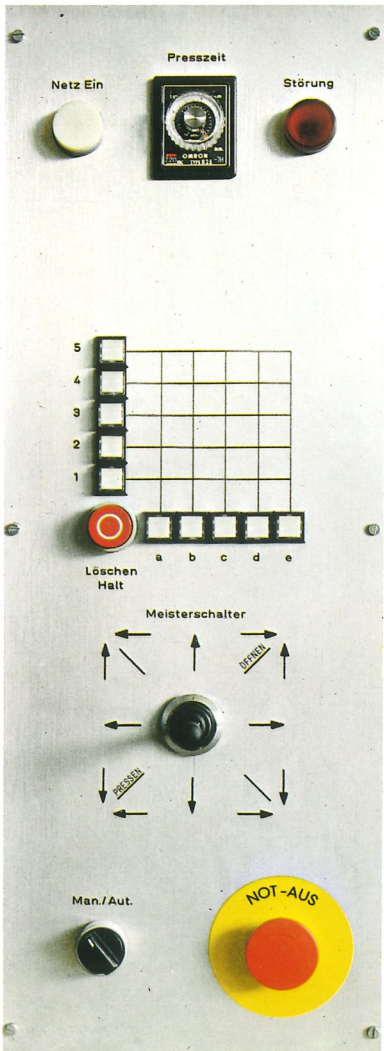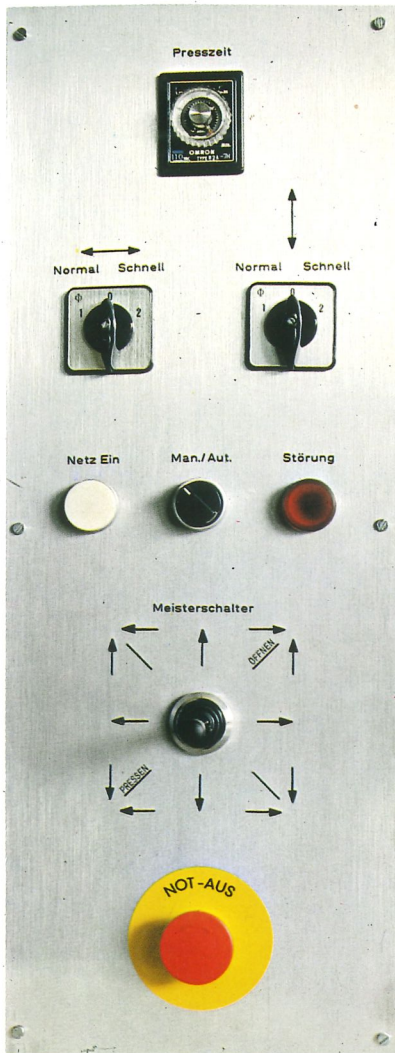

Techn. Daten

Nutzgröße, L x H x B	2500 x 1400 x 700 mm
Nutzgröße min.	250 x 250 x 700 mm
Druck max. je Tisch	2500 kp
Anschlußwert	2 x 1,1 kW
Platzbedarf, L x H x B	3850 x 2250 x 820 mm
Gewicht	1500 kg

Sonderanlagen mit automatischer Beschickung auf Anfrage.

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Technical Data

Max. effective working size	98 x 55 x 27 inch
Min. effective working size	10 x 10 x 27 inch
Max. pressure per pressing table	5511 lb
Connected load	2 x 1,5 HP
Space requirements	152 x 89 x 32 inch
Weight approx.	3750 lb

Special plants with automatic feeding on requirement.

Note: Because of our policy of continually improving HÖFER products, technical data and specifications contained herewith are not to be regarded as binding but as a generally correct representation of our products.



ING. GERHARDT HÖFER & CO.
Maschinenproduktions-GmbH
A-4753 TAISKIRCHEN - AUSTRIA
Tel.: 077 64/73 51-0
Fax: 077 64/73 5111
Telex: 027 560

HÖFER USA Inc.
P.O.Box 44 20 23
DELRAY BEACH, FL. 33483
Phone: 407-265-1221
Fax: 407-265-1240
Telex: 62843 628 hoefer ud