



# COMPACT /EP-2C/

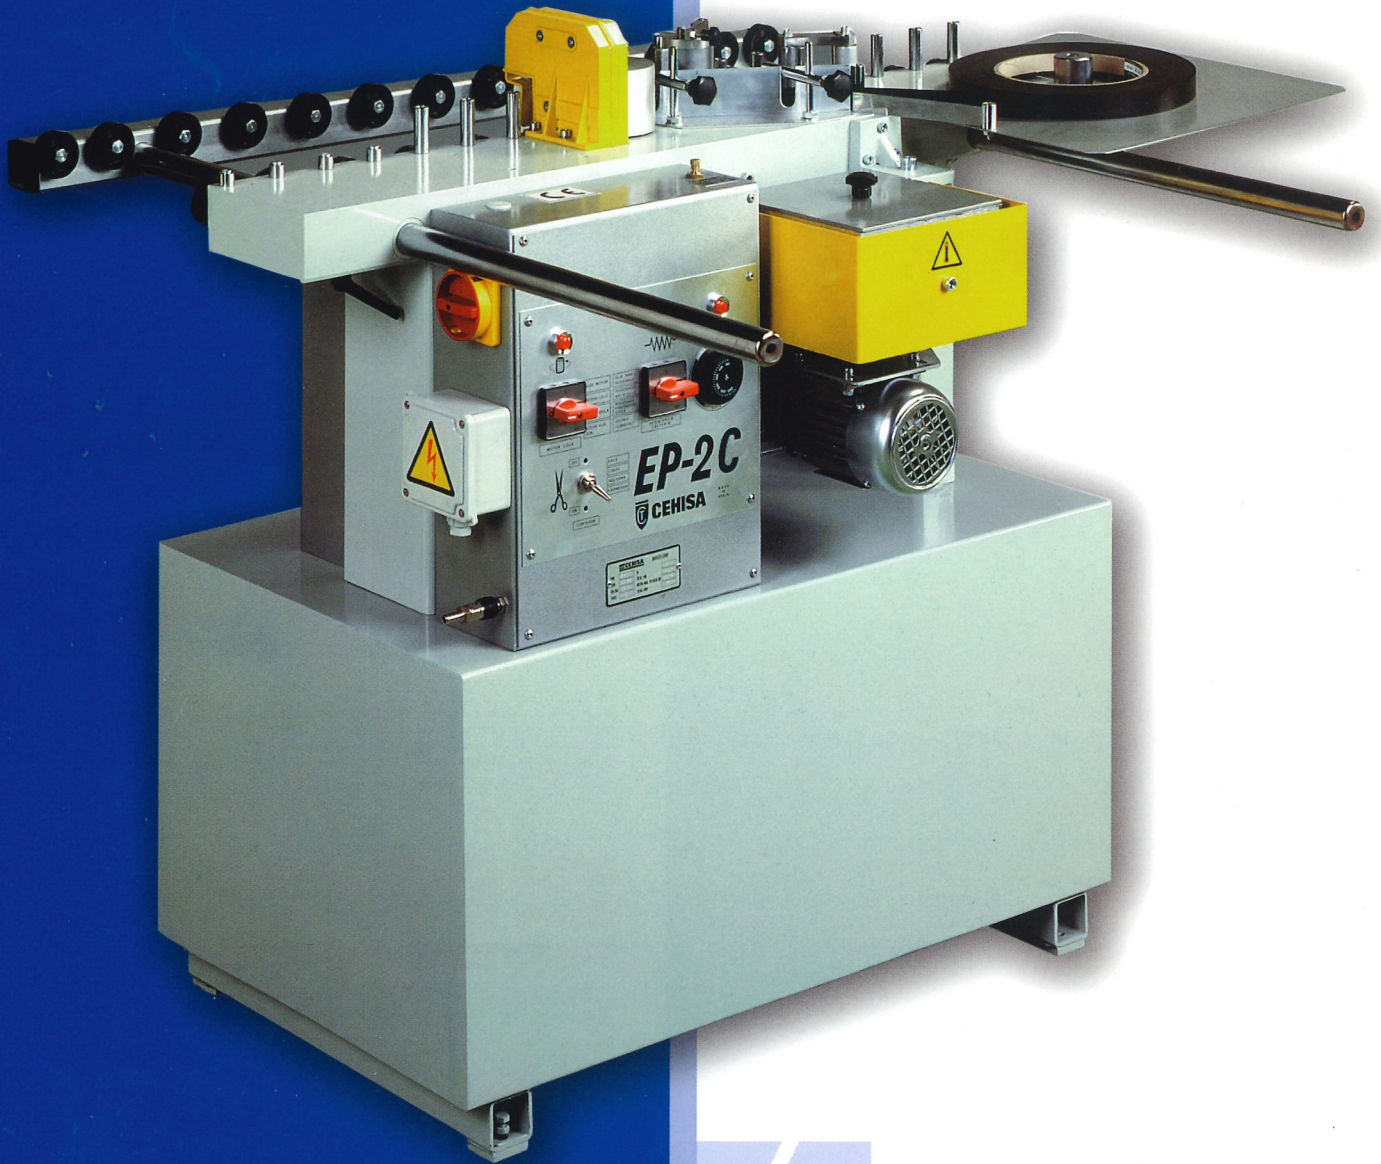

**CEHISA**

COMPACT  
COMPACT  
IMPACT

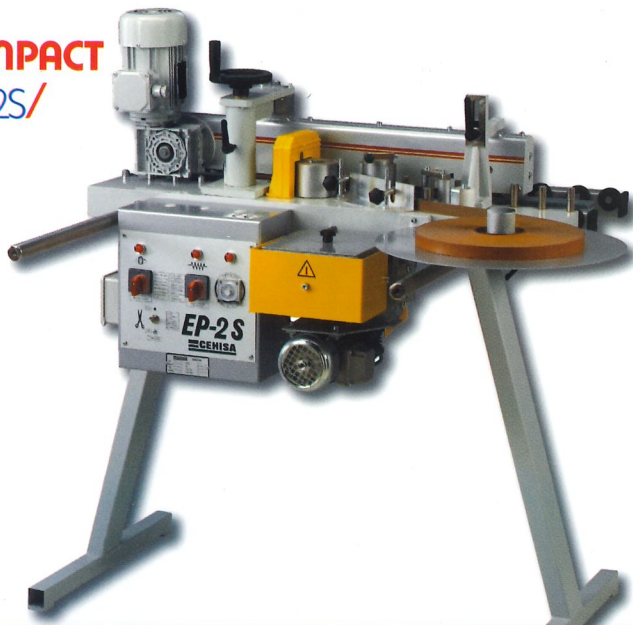

Este es el modelo más pequeño de la gama de chapeadoras de cantos CEHISA.

Básicamente se trata de una chapeadora de cantos semiautomática con aplicación de cola termofusible por calderín con resistencias, para paneles y cantos rectos. La máquina incorpora además un pre-cortador para trabajar con materiales en rollo de poco grosor.

Las variantes son: EP-2S con patas y EP-2C con bancada cerrada. El grupo AR-1 es un dispositivo de arrastrador automático para la alimentación de paneles.

*This is the smallest model from the CEHISA's edgebanders range.*

*Basically it is a semi-automatic edgebander with hot melt glue application by heating elements' glue pot for straight panels and edges. Machine comes with a pre-cutting device for thin edgebanding roller material.*

*Different possibilities are: EP-2S with legs and EP-2C with closed frame. AR-1 station is an automatic drag feeder device for feeding the panels.*

Cette série est le modèle le plus petit de la gamme des encolleuses CEHISA.

Il s'agit d'une encolleuse semi automatique avec application de colle thermofusible. Par un bac à colle pourvu de résistances pour coller des chants sur des panneaux droits. La machine est équipée également d'un massicot de coupe pour travailler des chants fins.


Les variantes sont: EP-2S avec jambages et EP-2C avec un châssis fermé. Le groupe AR-1 est un dispositif d'entraînement automatique pour l'alimentation des panneaux.

Это самая маленькая модель среди кромкооблицовочных станков, производимых фирмой CEHISA.


Представляет собой полуавтоматический кромкооблицовочный станок для обработки прямых кромок панелей с применением клея-расплава. Клей-расплав подготавливается к работе в клеевой ванне с электроТЭНами. Станок также оснащен узлом предварительной обрезки рулонного кромочного материала небольшой толщины.

Вариации: EP-2S на опорах EP-2C с закрытой базой. Узел AR-1 осуществляет автоматическое перемещение панелей при подаче.

AR-1

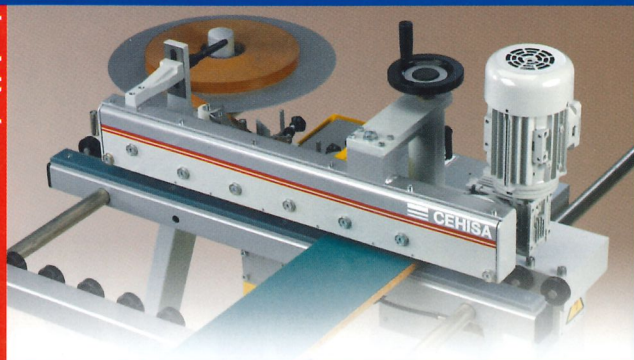

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Máx. y mín. grueso del tablero</b><br><i>Max. min. workpiece thickness</i><br>Épaisseur max. et min. du panneau<br>Макс. и мин. толщина заготовки  | <b>50:9 mm</b>   | <b>50:9 mm</b>   |
| <b>Máx. largo panel</b><br><i>Max. workpiece length</i><br>Largeur max. du panneau<br>Макс. длина заготовки   | <b>ilimitado</b><br><i>unlimited</i><br>illimitée<br>не ограничена | <b>ilimitado</b><br><i>unlimited</i><br>illimitée<br>не ограничена |
| <b>Mín. ancho panel</b><br><i>Minimum workpiece width</i><br>Largeur min. du panneau<br>Мин. ширина панели  | <b>76 mm</b>   | <b>76 mm</b>   |
| <b>Potencia total instalada (calderín normal)</b><br><i>Total electrical output (with standard glue tank)</i><br>Puissance totale (avec bac à colle standard)<br>Общая установленная мощность (стандартная клеевая ванна)             | <b>1,45 Kw</b>   | <b>1,45 Kw</b>   |
| <b>Potencia total instalada (fusión rápida)</b><br><i>Total electrical output (with quick melt glue tank)</i><br>Puissance totale (avec bac à chauffage rapide)<br>Общая установленная мощность (клеевая ванна с экспресс-разогревом) | <b>4,54 Kw</b>   | <b>4,54 Kw</b>   |
| <b>Motor AR-1 (+)</b><br><i>Motor AR-1 (+)</i><br>Moteur AR-1 (+)<br>Двигатель AR-1 (+)   | <b>0,44 Kw</b>   | <b>0,44 Kw</b>   |
| <b>Presión de aire necesaria</b><br><i>Compressed air needed</i><br>Air comprimé<br>Необходимое давление воздуха  | <b>6-7 Kg/cm<sup>3</sup></b>                                       | <b>6-7 Kg/cm<sup>3</sup></b>                                       |
| <b>Peso neto máquina</b><br><i>Net weight machine</i><br>Poids net machine<br>Вес станка нетто  | <b>110 Kg</b>  | <b>78 Kg</b>   |
| <b>Peso neto AR-1 (+)</b><br><i>Net weight AR-1 (+)</i><br>Poids net AR-1 (+)<br>Вес нетто AR-1 (+)   | <b>38 Kg</b>   | <b>38 Kg</b>   |



|                     | A    | B   | C    |
|---------------------|------|-----|------|
| <b>EP-2C</b>        | 1130 | 770 | 1200 |
| <b>EP-2C + AR-1</b> | 1130 | 770 | 1450 |
| <b>EP-2S</b>        | 1130 | 710 | 660  |
| <b>EP-2S + AR-1</b> | 1130 | 710 | 900  |

**Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones técnicas sin previo aviso**

**Technical modifications possible without prior notice**

Modifications techniques possibles sans avis préalable

Мы оставляем за собой право на изменение конструкции станка без предварительного объявления.

**CEHISA**

C-59, Km. 17,2 • 08140 Caldes de Monbui  
Apartado de Correos 48 • Barcelona (España)  
tel. (34) 93 862 75 20 • fax (34) 93 865 44 58  
e-mail: dp.export@cehisa.es • web: www.cehisa.es

Distribuidor Oficial • Official Distributor • Distributeur Officiel • ПРОИЗВЕДЕН

