


# WIERTARKO - FREZARKA

## WF-20

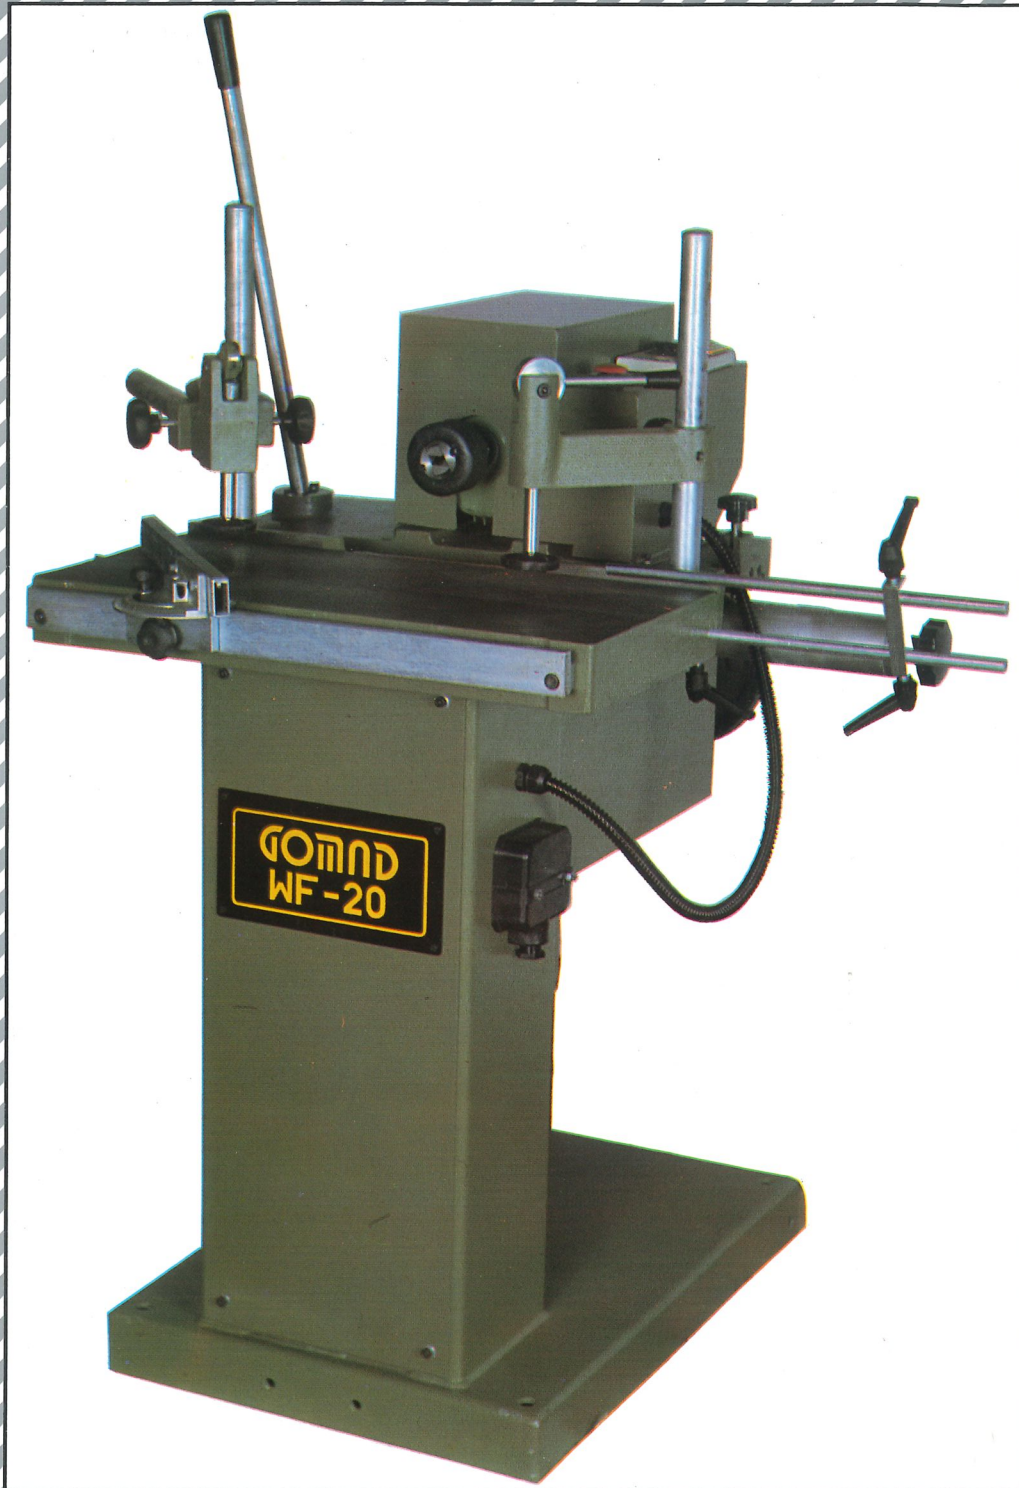


# WIERTARKO FREZARKA BOHR-UND FRÄSMASCHINE

## WF-20

Wiertarko-frezarka służy do wykonywania otworów pod kolki i gniazd pod czopy. Wiercenie otworów następuje głowicami wiertarskimi lub wiertłem pojedynczym według szablonu. Rozstawy otworów na szablonie wynoszą 16, 22, 25, 32 mm.

Bohr-und Fräsmaschine ist dafür bestimmt, Dübellöcher und Zapfensitze auszuführen. Bohren erfolgt mit den Bohrköpfen oder dem Einzelbohrer nach Schablone. Lochmittenmasse auf der Schablone betragen: 16, 22, 25, 32 mm.

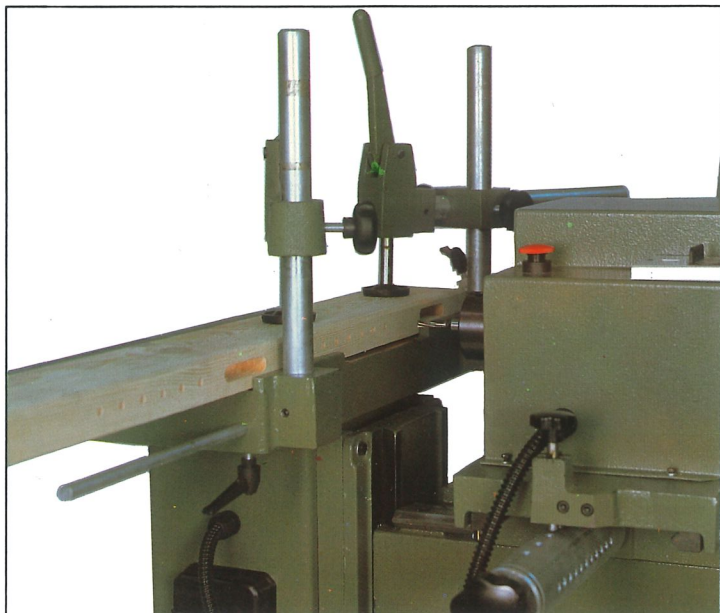

### DANE TECHNICZNE - TECHNISCHE DATEN

Obroty wrzeciona Drehzahlen der Spindel	2860 u/min
Max. średnica narzędzia Max. Durchmesser des Werkzeugs	25 mm
Podłużny przesuw wrzeciona Langsverschiebung der Spindel	180 mm
Poprzeczny przesuw wrzeciona Querverschiebung der Spindel	180 mm
Pionowy przesuw wrzeciona Höhenverstellung der Spindel	130 mm
Moc silnika Antriebsmotor	2,2 kW
Wymiary stołu Tischabmessungen	600x280 mm
Masa obrabiarki Gewicht	210 kg

### WYPOSAŻENIE NORMALNE

1. Oprawka zaciskowa z kompletem tulejek  $\varnothing$  8, 10, 12.5, 16, 20
2. Szablon do wiercenia

### WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Głowice wiertarskie: 9-cio, 4-ro, 3-wrzecionowe

### STANDARDZUBEHÖR

1. Spannfutter mit den Spannhülsen  $\varnothing$  8, 10, 12.5, 16, 20
2. Schablone zum Bohren

### SONDERZUBEHÖR

- 3, 4, 9 Spindelbohrköpfe



FABRYKA MASZYN DO DREWNA "GOMAD" 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mickiewicza 7  
tel. (095) 260-61, fax (095) 235-82, tlx 0442320  
OFERUJE: frezarki dolnowrzecionowe, frezarki górnwzrecionowe, wiertarki wielowrzecionowe jednostronne, dwustronne, trzystronne, wiertarko-frezarki, piły tarczowe z podcinaczem, remontyobrabiaerek, części zamienne

FABRYKA MASZYN DO DREWNA "GOMAD" 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mickiewicza 7  
tel. (+48 95) 260-61, fax (+48 95) 235-82, tlx 0442320

BITTET AN: Tischfräsmaschinen, Oberfräsmaschinen, Bohr-und Fräsmaschinen Einseitige-zweiseitige-dreiseitige Mehrspindelbohrmaschinen, Kreissägen mit Vorritzer, Reparaturen der Bearbeitungsmaschinen, Ersatzteile