




powerTouch





intelliCut



Kartonageneinzug



Single Point Prinzip



VKS 200 Kartonschneidemaschine

VKS 250

VKS 200

Die hochflexible Kartonschneidemaschine fertigt automatisch die passgenaue Verpackung, immer in der optimalen Größe, in der individuell benötigten Stückzahl und just-in-time.

- Neue Software Generation intelliCut
- Aktuelle Verpackungsdesigns als Download
- Multilinienbearbeitung für komplexere Zuschnitte und Verpackungsdesigns
- Multifunktionale Schneidwerkzeuge - vollautomatisch und schnell rüstend
- Single Point Prinzip - Schneiden, Rillen und Perforieren auf einen Punkt

- Gezahnte Schneidmesser für beste Schnittqualität
- Optimaler Produktschutz auch ohne zusätzliche Füllmaterialien




- Bis zu 35% weniger Prozesskosten im Verpackungsbereich



LIGMATECH Automationssysteme GmbH
 Telefon: +49 37323 160
 info@ligmatech.de · www.ligmatech.de

Montage | Verpackung | Automation

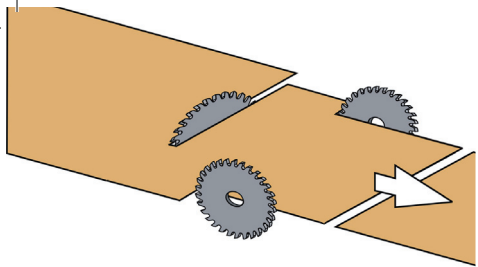

VKS 200 Kartonschneidemaschine

Funktion:

Die VKS dient zum automatischen Zuschnitt von Faltkartonagen aus Wellpappe im Durchlauf.


Die Maschine bietet die Möglichkeit Rillungen und Zuschnitte in Laufrichtung des Wellpappeneinzuges und quer zur Laufrichtung durchzuführen.

Der Zuschnitt erfolgt im Serienbetrieb und/oder in Losgröße 1.

Die Maschine ist zur Nutzung im „stand alone“- Betrieb, als auch zur Integration am Beginn einer Verpackungslinie konzipiert

Basisausführung:

- Zuschnittautomat VKS 200 mit 6 Längs - und 1 Querwerkzeug
- Werkzeugkonfiguration optimal ausgelegt für FEFCO 0410
- Werkzeuge automatisch rüstend
- Standardeinzug für Einzelblattzuführung manuell durch Bediener
- 500 mm Auflage am Einzug für Pappeneinzug und Nullkantenlineal

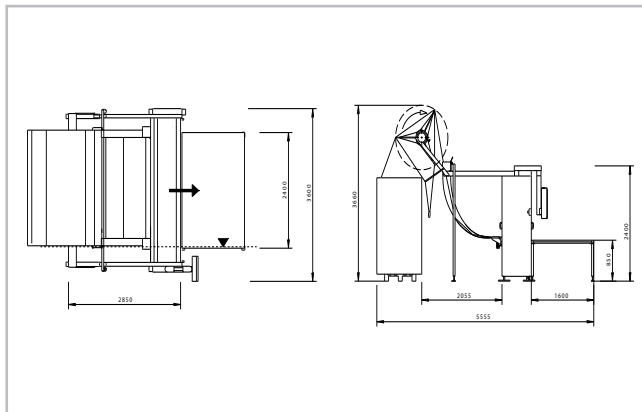


Layoutbeispiel: VKS200 mit Haspelzuführung

	VKS 200
Eintransport Bahnbreite	
• Einzelblatt	250 - 5.000 mm
• Endloskartonage	500 - 2.500 mm
Abmessungen des flach liegenden Kartons:	
• Länge (in Maschinenvorschubrichtung)	300 - 6.000 mm
• Breite (quer zur Maschinenvorschubrichtung)	100 - 2.500 mm
• Dicke	2,5 - 7,0 mm
Leistung*:	
Einzelblattzuführung	4 - 6 Zuschnitte/min
Endloskartonagenzuführung	5,5 - 11,5 Zuschnitte/min
• versetzte Riller möglich	
• Kartonagen frei drehbar	
• Kartonagen spiegelbar	
Druckluftverbrauch	20 -100 NL/min
Steuerung	powerTouch

* Die angegebene Leistung bezieht sich auf:
Fefco 0410 in Orientierung Bahnvorschubrichtung gleich Kistenlänge, ohne Müllentsorgung



- **1** Haspelzuführung
- **2** Perforation
- **3** Zusätzliches Längswerkzeug
- **4** Barcodesteuerung
- Weitere Optionen, siehe Preisliste



lifeline | service

- **eparts** Ersatzteilbestellung online - rund um die Uhr!
- **VKS 200 Notfallpaket**
- **WE CARE - Full service package**
Garantieverlängerung, Inspektion, Datensicherung...

Montage | Verpackung | Automation