


TopSpin F

Zwischenschliff von Flächen
einfach, schnell und sauber

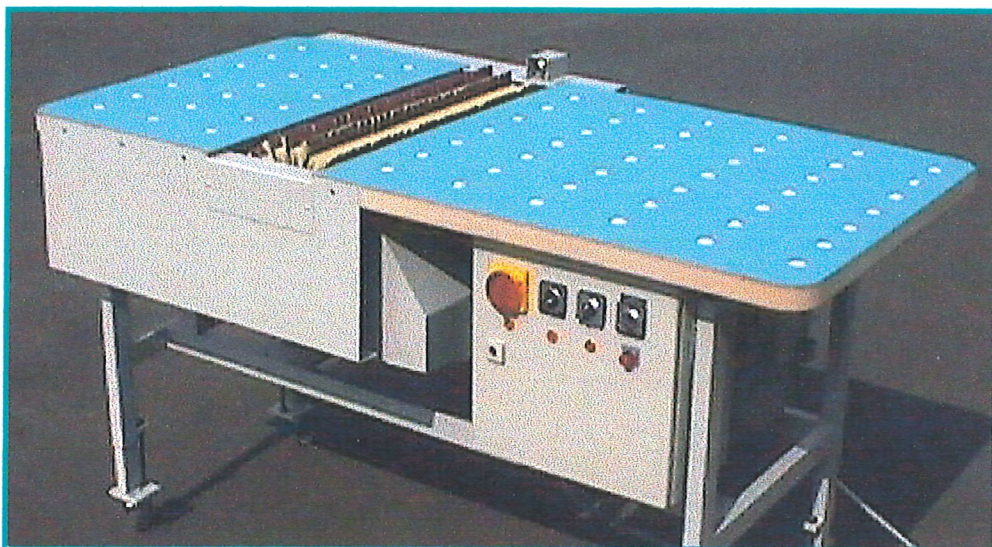

Luftkissentisch mit schonenden Tischtennisbällen

- leichte Handhabung auch bei schweren Werkstücken
- keine Kratzer oder Beschädigung der Flächen


stabiles Schleifwalzenaggregat, 650mm Breite

- auf Wunsch mit pneumatischer Eintauchautomatik zum sanften Einsetzen an stirnseitiger Werkstückkante

Frequenzumrichter für Schleifwalze

- stufenlose Einstellung der Walzendrehzahl zwischen 100 und 800 upm zur Einstellung der Schleifintensität

Ideal für den Zwischenschliff im Treppenbau
in Kombination mit unserer TopSpin K für den
rationellen Zwischenschliff von Flächen, Kanten
und Radien bei Stufen und Wangen.

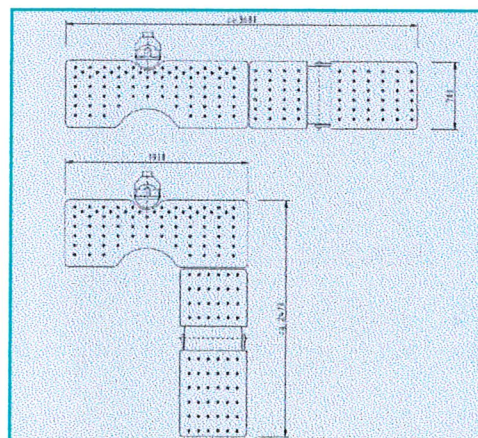

Anordnung TopSpin K und TopSpin F

Jakob LÖWER Maschinenfabrik
Inh. von Schumann GmbH & Co KG
Weidenweg 1 - D-34576 Homberg
Tel. 0 56 81 99 04 0 - Fax. 0 56 81 99 04 99

LÖWER

