


C 300/LI

FÜNFACH KOMBINIERTE UNIVERSAL-MASCHINE



SAMCO

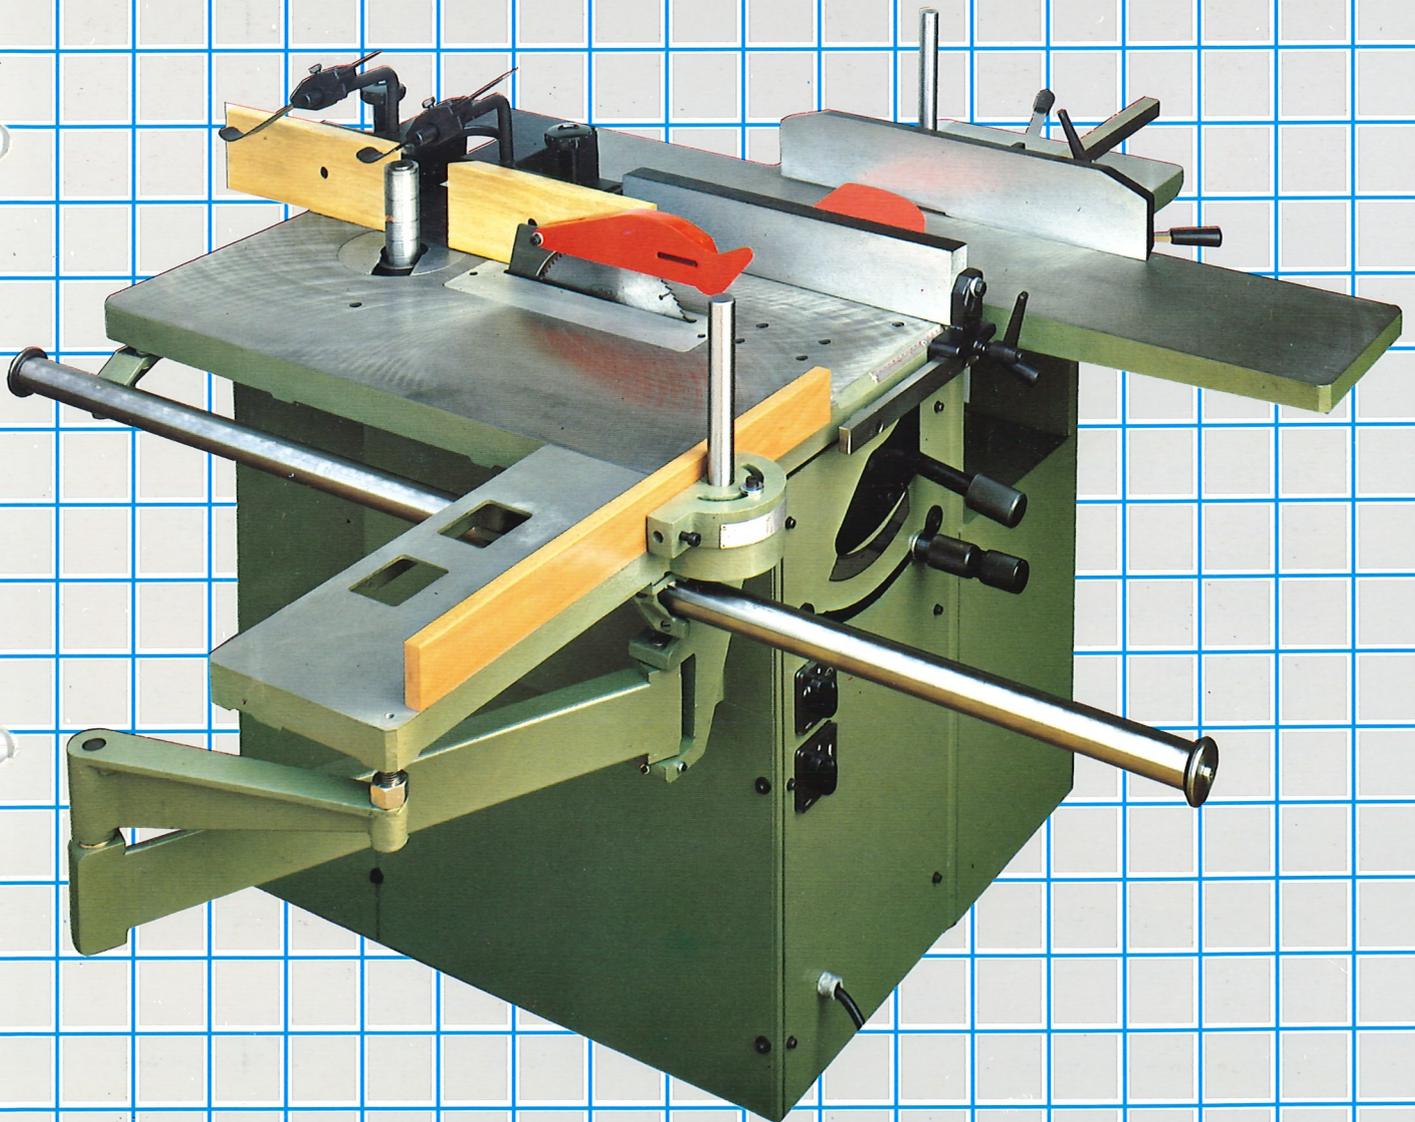

DICKENHOBEL: Der Dickentisch ruht auf einer schweren zentralen Säule. Autom. Vorschub des Werkstückes mit Rückschlagsicherungen.



SÄGEEINHEIT: mit schrägstellbarem Sägeblatt von 0-45 Grad. Der Rolltisch läuft auf einer geschliffenen Rundführung mit Kugellagern. Das Sägeblatt kann von jeder Position stufenlos versenkt werden.

Technische Beschreibung Modell C/300 LI

Abrichte

Tischlänge	1.400	mm
Hobelbreite	300	mm
Drehzahl der Messerwelle	4.400	

Dickenhobel

Tischabmessungen	500x300	mm
max. Hobelhöhe	200	mm
Vorschub	7	m/Min.

Kreissäge

Tischgröße	915x525	mm
Sägeblatt	250x30	mm
Drehzahl	3.400	
max. Schnitthöhe bei 90°	70	mm
max. Schnitthöhe bei 45°	52	mm
max. Schnittbreite mit Rolltisch	800	mm

Konstruktionsverbesserungen vorbehalten.

Fräse

Spindeldurchmesser	30	mm
Spindeldrehzahl	3.000/6.000	
max. Werkzeugdurchmesser-versenkbar	140	mm

Langlochbohrereinheit

Tischabmessungen	390x190	
Längs lauf	85	mm
Querlauf	100	mm
Höhenverstellung	180	mm
Bohr fütter	16	mm

Motoren 380 V

Sägemotor	2,2 KW
Hobelmotor	2,2 KW
Fräsmotor	1,5-2,2 KW

einschl. Motorschutz-Hauptschalter und Bremsmotor für das Fräsaggregat

Gewicht	380 Kg
Sonderzubehör	Fahreinrichtung



SAMCO Industria SpA - Via Marecchiese, 67
 Telefono 0541/679010 - Telex 550403 Samco
 47040 Villa Verucchio - Italy