


2000D FS

KOMBINIERTE ABRICHT-UND DICKENHOBELMASCHINE

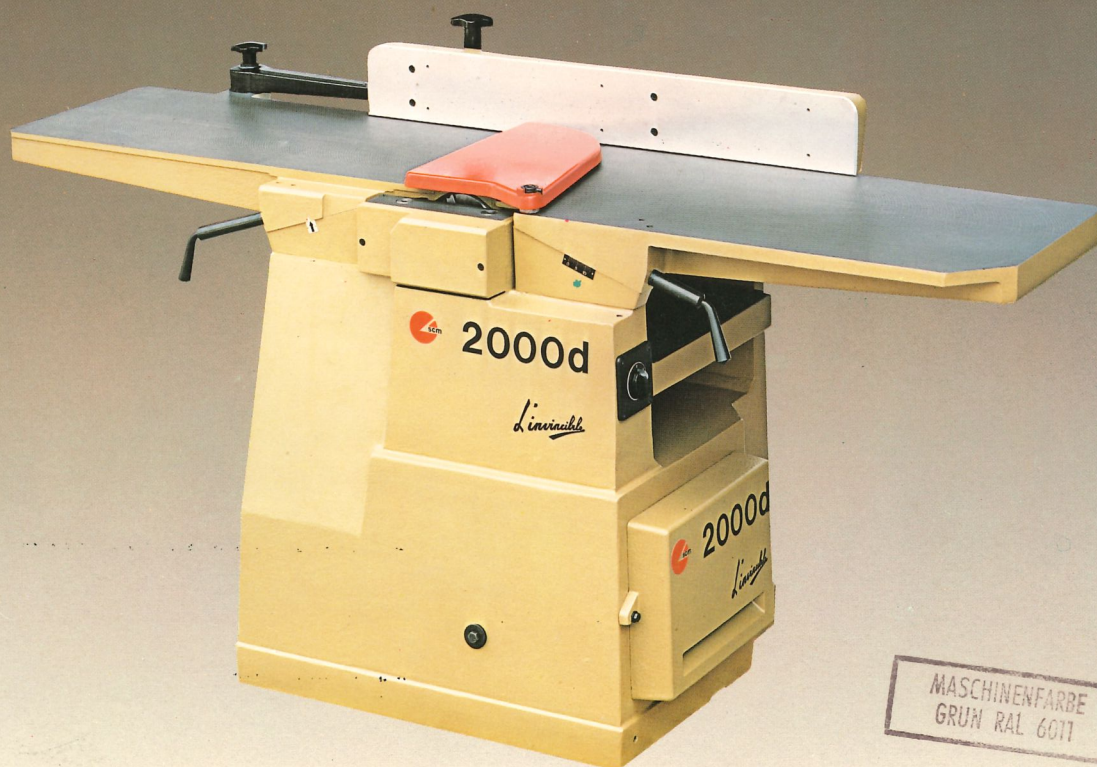

Die rationale und solide Konstruktion verbunden mit hoher Stabilität und Genauigkeit kennzeichnen das Modell 2000D FS und machen aus ihm eine äusserst zuverlässige Maschine, deren Leistungsdaten bei geringstem Wartungseinsatz immer konstant bleiben.

- Abrichte mit extrem langen Tischen, Gesamtlänge 2000 mm zum perfekten Abrichten von langen Werkstücken.
- Anschlaglineal der Abrichte stufenlos schrägstellbar bis 45 Grad.
- Dickentisch mit schwerer zylindrischer Säulenführung und sicherer Tischblockierung für absolute Massgenauigkeit auch bei extrem hoher Spanabnahme.
- Einzugswalze mit Spiralverzahnung für kräftigen Holztransport bei hoher Zerspanung mit minimaler Faserquetschung durch die Spiralverzahnung.
- 2 stufenlos höherverstellbare Gleitwalzen im Dickentisch für die Bearbeitung von nassen, harzreichen und krummen Hölzern (Sonderzubehör).
- 2 Vorschubgeschwindigkeiten mit Gangschaltung, ein- und auskuppelbar.
- Langlochbohrvorrichtung mit Kreuzsupport mit langen Fahrwegen für jede Art von Schlitz- und Bohrungen (Sonderzubehör).

 **scm**
International

2000D FS

KOMBINIERTE ABRICHT-UND DICKENHOBELMASCHINE



TECHNISCHE DATEN

Abrichte

Tischabmessungen 2000 × 400 mm
Drehzahl der Hobelwelle n = 4000
Anzahl der Messer 3

Dicke

Tischabmessungen 700 × 400 mm
Arbeitshöhe:
 minimal 3 mm
 maximal 200 mm
Vorschubgeschwindigkeiten 4,5/8 m/Min
Maximale Spanabnahme 8 mm

Langlochbohrvorrichtung

Tischabmessungen 550 × 300 mm
Längshub 200 mm
Querhub 120 mm
Vertikalhub 125 mm
Bohraufnahme Rechtslauf 16 mm

Motorstärke kW (4 PS)
Maschinenaussenabmessungen 2000 × 1300 × 1000 mm
Nettogewicht 580 kg
Nettogewicht (mit Langlochbohrvorr.) 720 kg
Gewicht mit seemässiger Verpackung 750 kg
Abmessungen bei seemäss. Verpackung 2040 × 860 × 1100 mm (1,92 m³)

Sonderzubehör

Langlochbohrvorrichtung
Motorverstärkung 4 kW (5,5 PS)
Einstellbare Tischwalzen
Messerschleifeinrichtung auf Langlochbohrvorr.
Exzentrerspannarm auf Langlochbohrvorr.
Schutzschalter

Standardzubehör

3 HSS-Messer
Einstellehre
Ölkanne
Bedienungswerkzeug

Die in diesem Prospekt vorhandenen Abbildungen und technischen Daten sind unverbindlich. Die Firma SCM behält sich das Recht vor, aus technischen, kaufmännischen und organisatorischen Gründen, Änderungen vorzunehmen unter Beibehaltung der hauptsächlichsten Merkmale und Kennzeichen der dargestellten Maschinen. Desweiteren können zusätzliche Teile, wie Schutzvorrichtungen, Armaturen usw. Änderungen erfahren und zwar je nach den Gesetzen und besonderen Erfordernissen der Länder, für die die Maschinen bestimmt sind.