

**Borstelmachine TB 450 2B**



***Kwaliteit in schuuroplossingen***

**Boere Machinefabriek bv**  
Brugweg 121  
Postbus 8  
2740 AA Waddinxveen, Holland  
T+31.(0)182.614400  
F+31.(0)182.618349  
E info@boere.nl  
I www.boere.nl

Borstelmachine in 450 mm werkbreedte met 1 of 2 borstelaggregaten.

De borstel is eenvoudig in te stellen en te verwisselen.

Voor en na het borstelaggregaat bevindt zich een berubberde drukrol, die voor een probleemloze doorvoer zorgdraagt.

De borstel is in hoogte verstelbaar ten opzichte van de berubberde drukrollen.

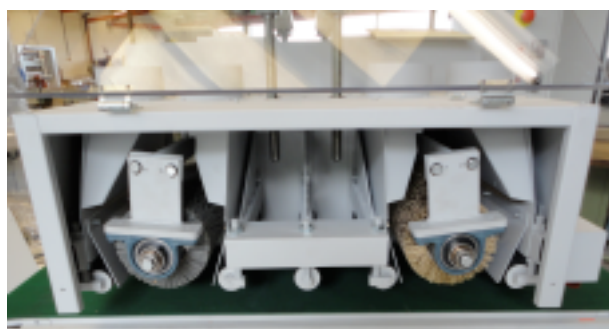
In standaarduitvoering draait de borstel in meelooprichting.

Doorvoersnelheid 5 + 10 m/min.

Diverse typen borstels zijn mogelijk, zoals bijvoorbeeld staal, nylon abrasieve of fiber.

Mogelijke opties :

- Traploos regelbare doorvoersnelheid 3 - 15 m/min
- Borstel draait in tegenlooprichting of zowel in mee- als in tegenlooprichting
- Ampèremeter
- Elektromotorische hoogteverstelling van de doorvoertafel
- Motoren worden gestart door middel van drukknoppen

**Technische gegevens**

		<u>TB 450 B/2B</u>
Werkbreedte	:	450 mm
ø As borstel	:	ø 50 mm
Max. diameter borstel	:	ø 200 mm
Min. lengte werkstukken bij borstel ø 200 mm	:	240 mm
Max. werkstukhoogte	:	200 mm
Werkhoogte	:	720-920 mm
Borstelmotor	:	2x 5,5 kW
Doorvoermotor	:	0,75 kW
Diameter afzuigmond	:	ø180 mm
Gewicht	:	ca. 1450 kg

Maten, gewichten en constructiewijzigingen voorbehouden.

***Kwaliteit in schuuroplossingen***

**Boere Machinefabriek BV**

Brugweg 121  
Postbus 8  
2740 AA Waddinxveen, Holland  
T +31.(0)182.614400  
F +31.(0)182.618349  
E info@boere.nl  
I www.boere.nl