

Brandt



Kantenanleim-Maschine KA 50 für gerade, runde und geschweifte Werkstücke

zum Verleimen diverser
Kantenmaterialien

z. B.

- ABS
- Polyester
- Melaminharz
- Furniere

Kantenstärken von 0,4–1,8 mm
Kantenhöhen von 10–40 mm

Die KA 50 ist mit einem stufenlosen
Heizgebläse, 20–350°C (ca. 4 Minuten
Anheizzeit), ausgerüstet.

Die automatische Kappung und die
Bündigschneid-Einrichtung erleichtern
den Arbeitsablauf.

Standard-Ausrüstung:




Motorisch angetriebene Andruckrollen
Ausziehbare Tischverlängerung
auf Gesamtlänge 1800 mm
Rollenmagazin
Automatische Kappung
Anschluß für Fußpedal

Technische Daten:

Länge 1100 mm, Höhe ca. 400 mm
Breite 500 mm; Gewicht ca. 60 kg

Elektr. Anschluß: 220 V, 10 A oder
Sonderspannung
Heizleistung: stufenlos 2600 W

Technische Änderungen vorbehalten.

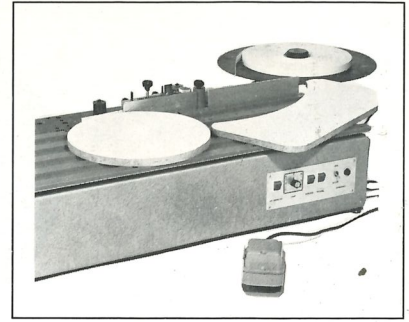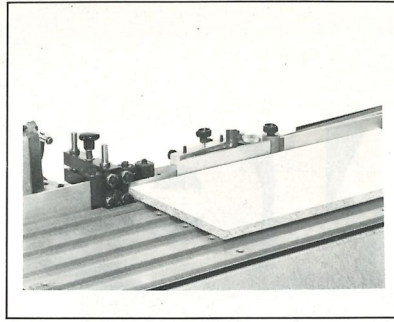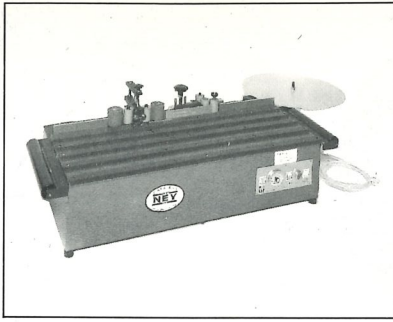

Machine à coller des rebords pour de petites et grandes entreprises

pour coller différents matériaux à rebord, par ex.:

- ABS/PVC
- Résine melamine
- Polyester
- Plaçages en bois

Épaisseurs de rebord de 0,4–1,8 mm
Hauteurs de rebord de 10 à 40 mm

«KA 50» est équipée d'une soufflerie chauffante, 20–350° C (temps d'échauffement env. 4 minutes). L'entaille automatique et le dispositif tranchant à fleur facilitent le travail.

Équipement standard:
rouleaux de table télescopiques
1100–1800 mm
magasin de rouleaux
magasin de bandes
raccordement pour pédale

Données techniques:
longueur 1100 mm
hauteur env. 400 mm
largeur 500 mm
poids 60 kg

Pièce de travail: longueur et largeur illimitée

Pièce profilée: rayon intérieur 40 mm, rayon extérieur illimité
Raccordement électrique: 220 V, 10 ampère ou tension particulière

Pouvoir calorifique: 2600 W, progressif

Sous réserve de modifications techniques.

Edge bander for small and large companies

to glue various edge materials, e. g.:

- ABS/PVC
- Melamine laminates
- Polyester
- Veneer

Edge diameters of 0,4–1,8 mm
Edge heights of 10–40 mm

«KA 50» is equipped with a continuous hot air, 20–350° C (pre-heating time about 4 minutes). The automatic trimming unit and the flush cutting unit facilitate the work.

Standard equipment:
Extensible table rollers
1100–1800 mm
Roller magazine
Strip magazine
Connection for foot pedal

Technical data:
Length 1100 mm
Height about 400 mm
Width 500 mm
Weight 60 kg

Working piece: length and width unlimited

Form piece: interior radius 40 mm, outer radius unlimited
Electric connection: 220 V, 10 amps or special voltage

Heating power: 2600 W, continuous

We reserve the right to make technical modifications without prior notice.

Máquina para encolar bordes para pequeñas y grandes empresas

para encolar diferentes materias de bordes, por ejemplo:

- ABS/PVC
- Resina melamina
- Polyester
- Enchapados

Diámetros de borde de 0,4–1,8 mm
Alturas de borde de 10–40 mm

«KA 50» está equipado con una máquina soplante continua 20–350° C (tiempo de calentamiento ca. 4 minutos). El entalle automático y el dispositivo de corte a ras facilitan el trabajo.

Equipo standard:
Rodillos de mesa extensibles
1100–1800 mm
Almacén de rodillos
Almacén de fajas
Conexión para pedal

Datos técnicos:
largor 1100 mm
altura ca. 400 mm
anchura 500 mm
peso 60 kg

Pieza de trabajo: largor y anchura ilimitado

Pieza perfilada: radio interior 40 mm, radio exterior ilimitado
Conexión eléctrica: 220 V, 10 amp. o tensión particular

Poder calorífico: 2600 W, continuo

Brandt

Heinrich Brandt Maschinenbau-GmbH

Postfach 108 · Weststraße 2 · D-4920 Lemgo
Telefon 05261/68911-14 · Telex 931596

Wir haben das bekannte Holzbearbeitungsmaschinen-Programm der ehemaligen Firma Gerhard Ney sen. übernommen, und werden die Produktion einschließlich Kundendienst und Ersatzteilversorgung weiterführen.