




MANUELLE VERTIKALE PLATTENSÄGE

SP 145

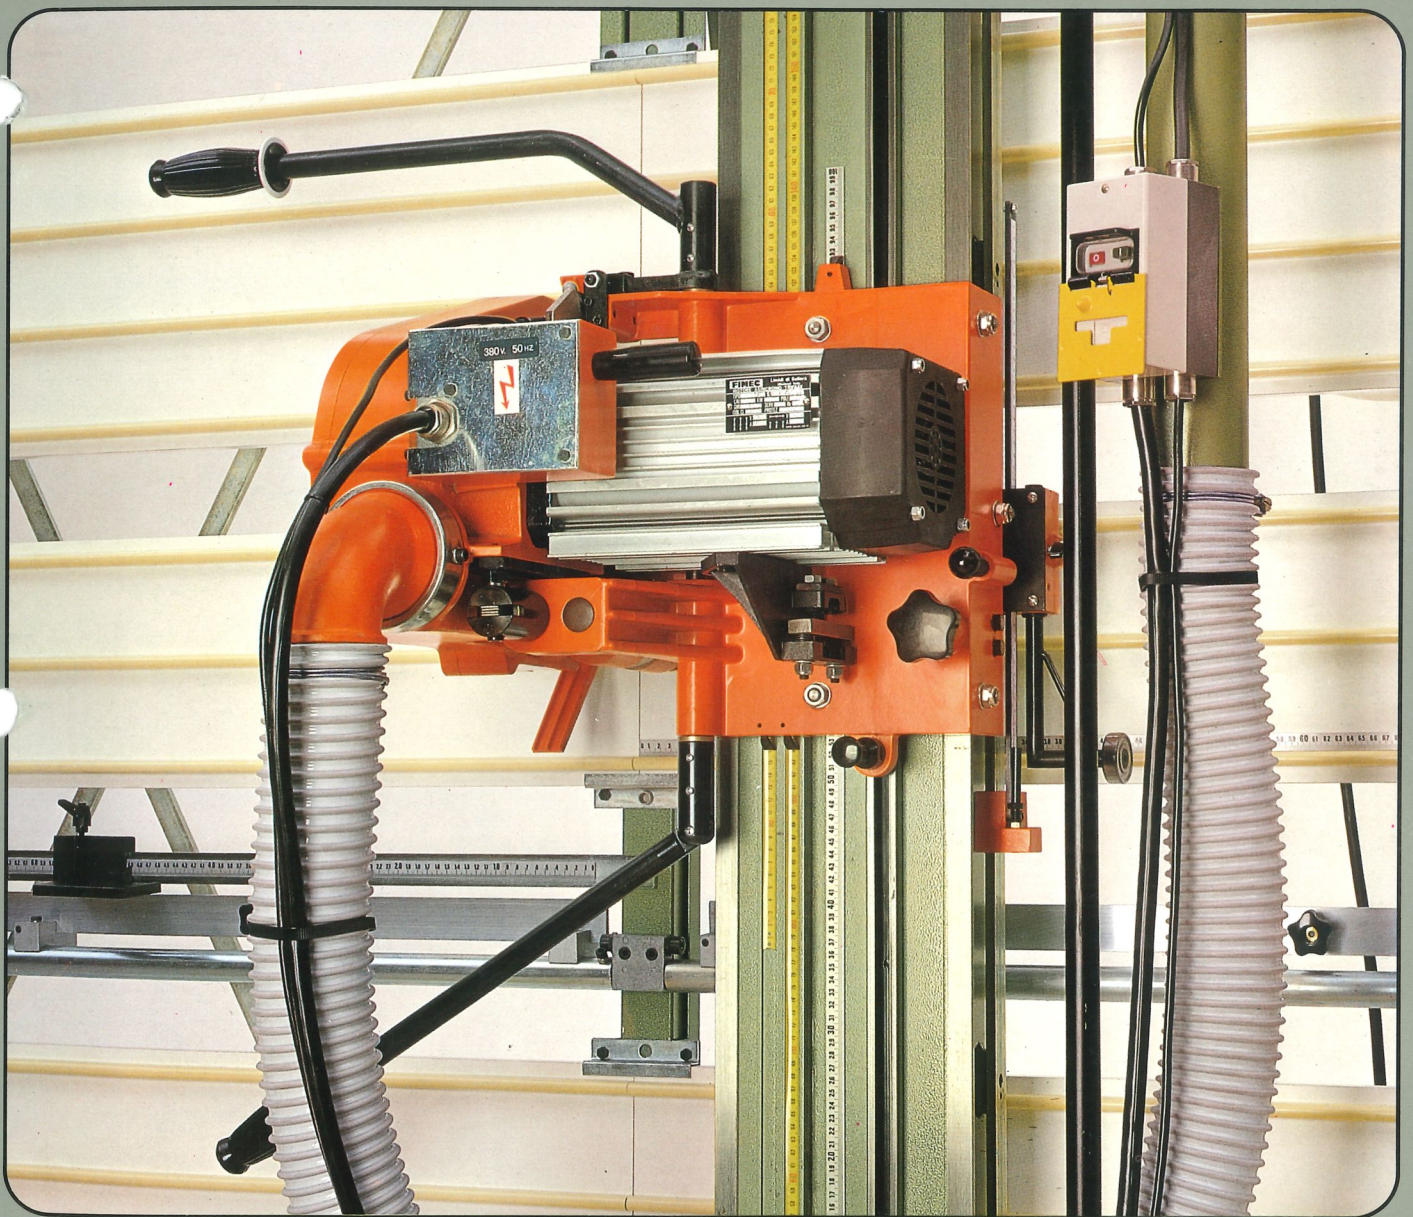

Gotthold Haffner GmbH + Co
Maschinenfabrik
D-7136 Ötisheim
Telefon 07041/896-0
Telefax 07041/3240

Eigene Auslandsniederlassungen

Haffner Austria GmbH
Postfach 7 · A-5072 Siezenheim 21
☎ 0662/850257-58, Tx 633128

Haffner France S.a.r.l.
Boîte Postale 65 · F-67590 Schweighouse s.M.
☎ 86/733170, Tx. 890254

Haffner Benelux B.V.
Industrieterrein Breeven De Dieze 33
NL-5684 PR Best, ☎ 04998/71133

Haffner UK
Unit 3, Richard Street · GB Portwood,
Stockport, Chesh., SK1 2AX, ☎ 061-4861911

Unser Programm der vertikalen Plattensägen verbindet modernste Technik mit vielfach erprobter Bauweise.

Durch die Auswahl von hochwertigen Materialien

Durch stetige Verbesserungen sowie durch hohe Leistungsreserven und einer ausgewogenen Produktpalette – auch im Zubehör – entsprechen unsere Maschinen voll den Bedürfnissen von Handwerk und Industrie.

Technische Daten:

Motorleistung	Drehstrom 380 V–50 Hz–4 PS
Drehzahl des Sägeblattes	5000 U/min.
Sägeblatt-Ø	250 mm
Sägeaggregat	90° schwenkbar
Maschinenhöhe	2850 mm
Maschinenlänge	5200 mm
Werkstückabmessung	5000×2100 mm
Schnitttiefe	60 mm
Schnitthöhe vertikal	2100 mm
Schnitthöhe horizontal	2050 mm
Schnittlänge horizontal	4200 mm
Bestell-Nr.	145 000 00

Normalzubehör:

Integrierte Spanabsaugung mit Spansack
4 Anschlagnocken für waagrechte Schnitte
Anschlag für senkrechte Schnitte
Auflage- und Meßvorrichtung für kleine Werkstücke
Automatisch, elektrisch gesteuertes Abschalten des Aggregats beim Auftreffen auf eine Leiste im waagrechten Sägevorgang.

Zubehör:

Zusätzliche Anschlagnocken
Bestell-Nr. 145 101 00
1 Satz Einlageleisten aus Plastik (80 Stück)
Bestell-Nr. 145 200 00

Sägeblätter:

Bestell-Nr.	Maße	Zähnezahl	Werkstoff
715 332 52	250×30×3,0	42 (Wechselz.)	HM (pos.)

Streifenanschlag zum wiederholten Schneiden von waagrechten Streifen
Bestell-Nr. 145 103 00

Pneum. gesteuerter Ausweichrost
Bestell-Nr. 145 300 00

Sicherheiten:


Bei den vertikalen Schnitten kann nur der Sägevorgang in den dafür vorgesehenen Meterrastern durchgeführt werden.

Besondere Vorteile:

Die PVC-Einlagen, die in die Platten eingezogen sind, haben eine Höhe von 18 mm. Das Sägeblatt kann dadurch voll ins Material eintauchen und auf der Gegenseite ohne Beschädigung der Plattenauflage wieder austauschen.

Diese Tatsache erlaubt einen vorzüglichen Sägeschnitt auch bei doppelt beschichteten Platten.



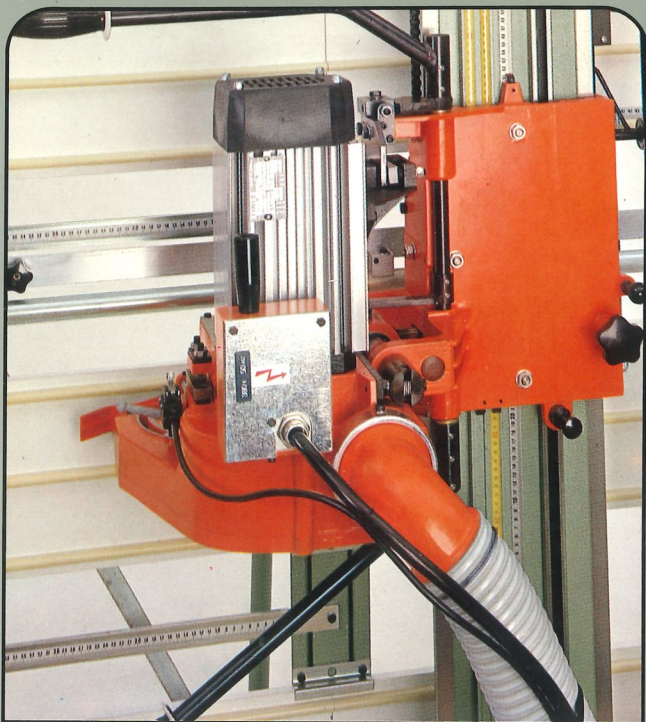

Sägeaggregat in horizontaler Stellung



Sägevorgang von kleinen Platten auf der dafür vorgesehenen Auflage.

- Die neue Plattensäge von Haffner, jetzt mit Ausweichrost
- Die Absaugung ist in der Maschine integriert und hat keinen Aufpreis
- Kräftiger und verwindungsfreier Rahmen mit 5 Füßen
- Schnelle und einfache Montage
- Sägeaggregat um 90° leicht schwenkbar durch Gegengewicht
- Programmierung von Waagrecht-Schnitten
- Auflage und Meßvorrichtung für kleine Werkstücke


- Versenkbare Rollen auf der unteren Auflageebene für müheloses Verschieben der Werkstücke
- Motor-Überlastschutz – kein selbständiges Einschalten nach Stromausfall
- Doppelte Verriegelung des beweglichen Sägebalkens – oben und unten
- Druckluftanschluß wird nicht benötigt
- Einfaches Ein- und Austauschen des Sägeaggregates mit Handhebel und Einrastung in den Endstellungen
- Sägeschutz drückt gleichzeitig die Platten an

SP-145/2100

Normale Kistenverpackung: 3100×1150×780 mm
Gewicht: 730 kg

Seemäßige Verpackung: 3180×1230×860 mm
Gewicht: 840 kg

Technische Änderung vorbehalten.

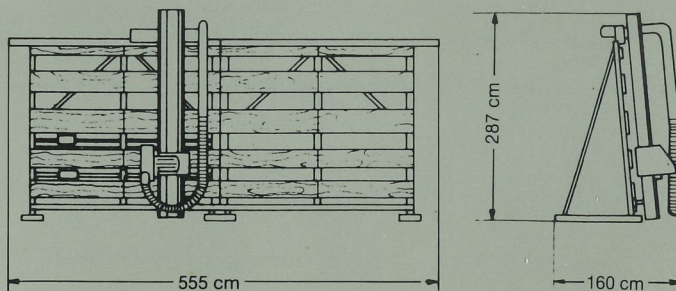

Ihr Fachhändler: