


Schablonendrehbänke, halb- und vollautomatisch, mit hydraulischem Vorschub und Geschwindigkeitsregulierung seit 47 Jahren überall bestens bekannt und bewährt · Auch mit 5 hydraulischen Quersupporten · Drehdurchmesser bis 100 mm und größer · Drehlänge bis 1250 mm · Kombinationen: Drehautomat—Schleifautomat oder Bohrautomat als Straße · Bohrautomat eine bis sechs Spindeln · Hydraulische-pneumatische Bohrautomaten · Bürsten- und Pinselherstellungsmaschinen · Gewindefräsmaschinen für innen und außen · Spulenherstellungsmaschinen · Neuzeitliche Fräsautomaten · Diverse Maschinen werden auf der Messe in Betrieb vorgeführt.

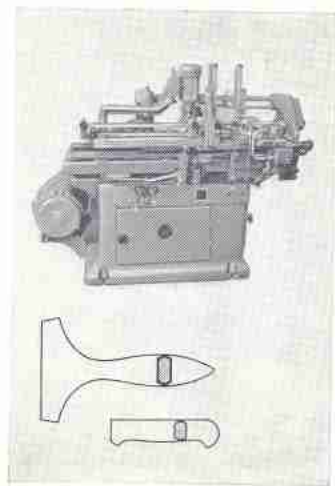

Kopierfräs-Automat Typ FP für Flachpinselstiele, Messergriffe und ähnliche Teile · Gleichzeitig mit 2 Fräsern nach Schablone arbeitend · Vollhydraulische Steuerung