

HOLZ+HER[®]

Spezialmaschinen

Vorschubapparate

Original HOLZ-HER Vorschubapparate 1117 und 1112



Der erste Anschaffungsgrund für einen HOLZ-HER Vorschubapparat ist die Sicherheit, die er in die Werkstatt bringt. Sicherheit auf Standardmaschinen, z.B. auf der Tisch-Fräsmaschine, Kreissäge, Bandsäge oder Abrichte und Sicherheit auf Spezialmaschinen.

Wenn es um Sicherheit geht – keine Kompromisse!

Entscheiden auch Sie sich für den Original HOLZ-HER – und vergessen Sie Imitationen.

Ein HOLZ-HER Vorschubapparat ist einfach einzustellen und zu bedienen. Spielend leicht gleitet das Werkstück unter die Einzugsrolle und wird sofort mit voller Vorschubkraft geführt. Das bedeutet: hohe Rückschlagsicherheit. Der Druck auf das Werkstück verstärkt sich, je größer der Vorschubwiderstand wird. Alle Vorschubrollen sind einzeln gefedert und gleichen Unterschiede in der Holzstärke bis zu 20 mm bzw. 8 mm mühelos aus. Der starke Drehstrommotor hat große Kraftreserven. Der Antrieb ist störungsfrei und der Lauf ruhig.

Die Vorschubgeschwindigkeiten entsprechen allen Anforderungen der modernen Holzbearbeitung. Eine Bürstenleiste erhöht die Unfallsicherheit. Sie sorgt dafür, daß nur das Werkstück von den Vorschubrollen erfaßt werden kann. Durchdachte Gelenksysteme am Apparat und Ständer erleichtern die Einstellung.

HOLZ-HER Vorschubapparate sind auf lange Lebensdauer und störungsfreien Betrieb ausgelegt. Das Getriebe – mit der verschleißfreien Klauenkupplung – ist vollkommen wartungsfrei. Die sprichwörtliche Zuverlässigkeit hat schon weit mehr als 100 000 Kunden in aller Welt überzeugt.

HOLZ-HER Vorschubapparate entsprechen selbstverständlich allen Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft.

Die besonderen Vorzüge des Vorschubapparates 1117

- 3-Rollen-Apparat
- verzahnte Stahlrollen transportieren auch ungehobelte starke Massivhölzer sicher
- große Kraftreserven
- störungsfreier und ruhiger Lauf
- 8 Vorschubgeschwindigkeiten
- durchdachte Gelenksysteme
- verschleißfreie Klauenkupplung
- erhöhter Unfallschutz durch Bürstenleiste
- lange Lebensdauer

Die besonderen Vorzüge des Vorschubapparates 1112

- speziell für lange Werkstücke
- 4-Rollen-Apparat
- hohe Leistungsreserven
- sichere Werkstückführung
- 8 Vorschubgeschwindigkeiten
- lange Lebensdauer
- störungsfreier und ruhiger Lauf



auf Wunsch auch elektro-motorische Höhenverstellung

Ausführungen

Vorschubapparat 1117 Bestell-Nr.
380 V, 50 Hz
mit 3 einfachbreiten, gummierten Rollen, Ø 110 mm, 50 mm breit, Härte 60 Sh, mit Abdeckung 12.45 75

Vorschubapparat 1112
380 V, 50 Hz
mit 4 einfachbreiten, gummierten Rollen, Ø 110 mm, 50 mm breit, Härte 60 Sh, mit Abdeckung 12.44 19




Technische Daten

Vorschubgeschwindigkeiten, Vor- und Rücklauf
Durchlaßhöhe
Holzstärkendifferenz
Rollen-Ø / Rollenbreite
Motor/Leistung
Elektrischer Anschluß
Maschinengewicht
Normalzubehör
Verpackung (Wellpappk.)
Bruttogewicht
Verpackung, seemäßig
Bruttogewicht, seemäßig


1117
8 Stufen
4-6-8-10-12-15-20-30 m/min
0 - 140 mm
max. 20 mm
110 / 50 mm
Drehstrom, 0,55/0,75 kW,
Vor- und Rücklauf
Kabel 4x1 mm² x 5000 mm
ohne Stecker
35,5 kg
Steckschlüssel, Fettpresse,
Betriebsanleitung
490x300x500 mm (Apparat)
950x370x220 mm (Ständer)
39 kg (Apparat) 37 kg (Ständer)
Kiste 1030x670x390 mm
(Apparat mit Ständer)
95 kg

1112
8 Stufen
2-4-5-6-10-12-15-30 m/min
0 - 255 mm
max. 8 mm
110 / 50 mm
Drehstrom, 0,55/0,75 kW,
Vor- und Rücklauf
Kabel 4x1 mm² x 5000 mm
ohne Stecker
42 kg
Steckschlüssel, Fettpresse,
Betriebsanleitung
640x370x520 mm (Apparat)
950x370x220 mm (Ständer)
50 kg (Apparat) 35 kg (Ständer)
Kiste 1240x690x480 mm
(Apparat mit Ständer)
116 kg

Zubehör

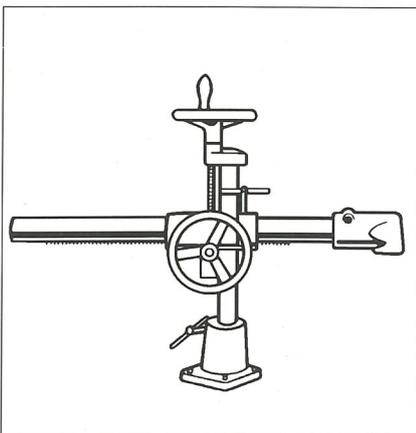

Universalständer 1107 Bestell-Nr.
für Typen 1117 und 1112:
Ausladung von Säulenmitte
bis Rollen: bei Rollendruck
von oben 100 - 720 mm
bei Rollendruck von der Seite
70 - 595 mm
Universalständer mit langem
Ausleger und Handrad-
Feineinstellung
mit Lagerfuß 12.43 54
Nettogewicht 33 kg
ohne Lagerfuß 12.43 89
Lagerfuß 06.03 99



Vertikalsupport für 1117 und 1112:
Verstellbereich: bei Rollendruck
von der Seite 210 mm
Nettogewicht 7 kg 12.43 46
Wechselradgetriebe 1117
für Vorschubgeschwindig-
keiten 2,5-4-5-8-16-24-
32-48 m/min 06.18 83
Wechselradgetriebe 1112
für Vorschubgeschwindig-
keiten 2,5-5-7,5-15-4-8-
12,5-25 m/min 06.10 85
für Vorschubgeschwindig-
keiten 3-6-9-18-
3,5-7-10-20 m/min 06.10 93

Vorschubrollen für 1117, 1112: Bestell-Nr.
gummierte Rolle, (Standard) 11.89 74
Ø 110x50 mm, Härte 60 Sh
gummierte Rolle, (weich) 11.89 82
Ø 110x50 mm, Härte 40 Sh
Ø 110x50 mm, mit Einpaß
spezialverzahnte Stahlrolle 11.89 66
Ø 110 x 50 mm 11.90 40
dto. mit Nute 11.90 32

Vorschubrollen für 1117:
3 doppelbreite, gummierte
Rollen, Ø 110 x 93 mm,
Härte 60 Sh, mit Abdeckung 06.20 57
3 dreifachbreite, gummierte
Rollen, Ø 110 x 140 mm,
Härte 60 Sh, mit Abdeckung 06.20 65
3 doppelbreite Stahlrollen
mit Abdeckung 06.20 81
Vorschubrollen für 1112:
4 doppelbreite, gummierte
Rollen, Ø 110 x 93 mm,
Härte 60 Sh, mit Abdeckung 06.13 44
4 dreifachbreite, gummierte
Rollen, Ø 110 x 140 mm,
Härte 60 Sh, mit Abdeckung 06.13 52
4 doppelbreite Stahlrollen
mit Abdeckung 06.13 87

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen müssen wir uns vorbehalten, da unsere HOLZ-HER Holzbearbeitungsmaschinen einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich. Die abgebildeten Maschinen enthalten z.T. auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Bitte informieren Sie sich über den genauen Ausstattungsumfang bei Ihrem HOLZ-HER Händler. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.

HOLZ-HER®



✕ **HOLZ-HER CANADA Inc.**
6648 Abrams
Montreal, Québec
H4S 1 Y 1 / Canada
Tel.: (514) 331-8371
Telefax: (514) 331-1484

● **REICH**
Spezialmaschinen GmbH
D-72622 Nürtingen / Germany
Plochinger Straße 65
Telefon (0 70 22) 702-0
Telefax (0 70 22) 702-101
Telex 7 267 318 rsmn d
Postanschrift:
Postfach 1803
D-72608 Nürtingen

▲ **REICH-AUSTRIA**
Spezialmaschinen
Gesellschaft m.b.H.
A-8570 Voitsberg / Austria
Grazer Vorstadt 110
Postfach 19
Telefon (0 31 42) 2 17 51
Fax 21 75 12 03

▲ **HOLZ-HER U.S. Inc.**
5120 Westinghouse Blvd.
Charlotte, N.C. 28273 / USA
Tel.: (704) 587-34 00
Telefax: (704) 587-34 12

▼ **HOLZ-HER France S.A.R.L.**
4, Rue Alexandre Dumas
F-67200 Strasbourg-Hautepierre / France
Tél. 88.27.97.90
Télécopieur 88.26.80.74
Adresse postale:
B.P. 24
F-67033 Strasbourg-Cédex

◆ **HOLZ-HER CSFR Spol. SRO**
Areál, OSP Kladno
Unhošťská Ulice
CZ-27201 KLADNO-KROCEHLAVY
Tel. (0042) 312 / 84 264
Fax. (0042) 312 / 84 259

■ **EUROMAC SPA**
Via Montetrini, 2e
I-50060 Molino del Piano
(Firenze) / Italia
Tel.: 055 / 8 31 79 41
Telefax: 055 / 8 31 73 49