

JAJOD

VARIANT F 600




Mateverk, Feed Rollers, Vorschubwerk



Underkutter/Rotaplan
Bottom Head/
Unterwelle/



Overkutter, Top Head, Oberwelle









Right hand Side Head
Rechte Seitenwelle
Høyre sidekutter


Venstre sidekutter
Left hand Side Head
Linke Seitenwelle



Staffkutter
Beading Head
Stabwelle

Saugbrikkestøt

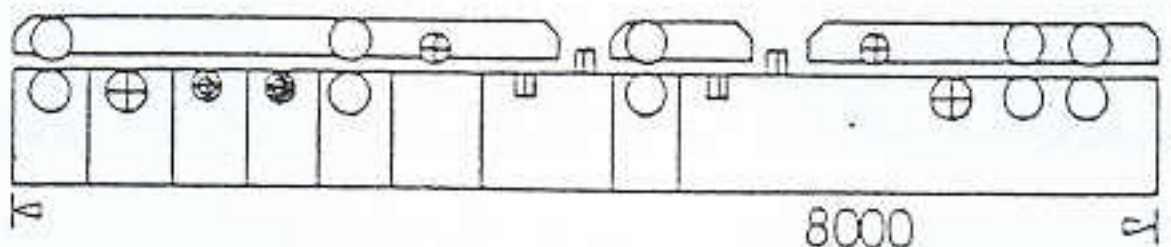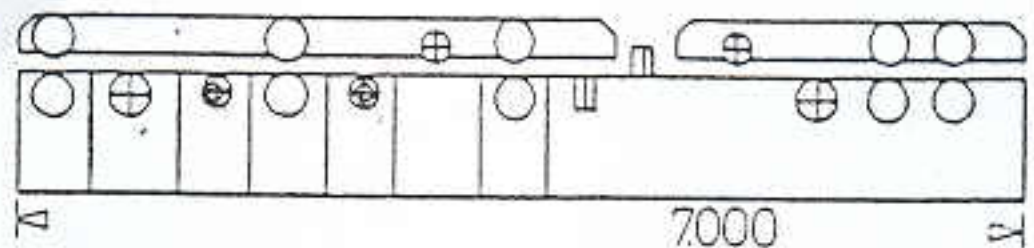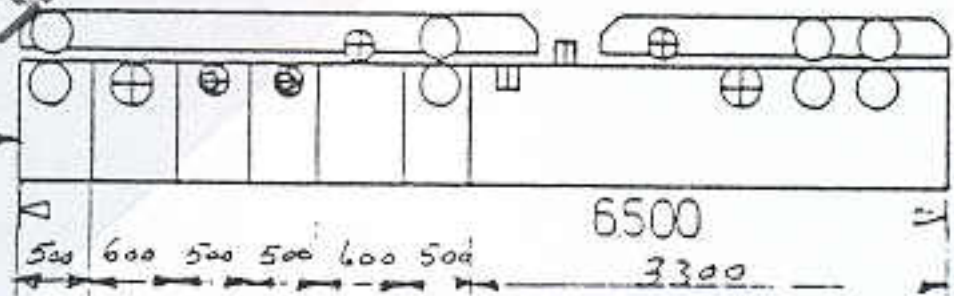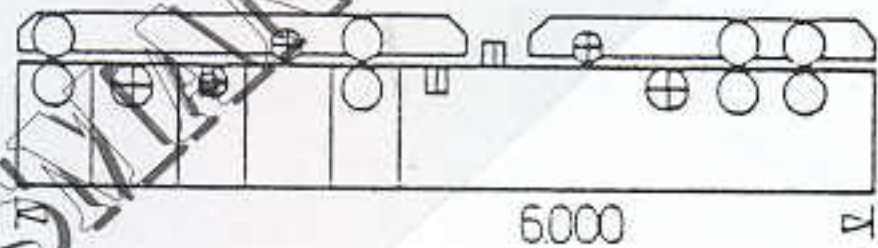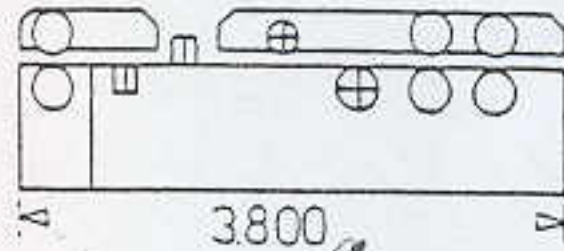


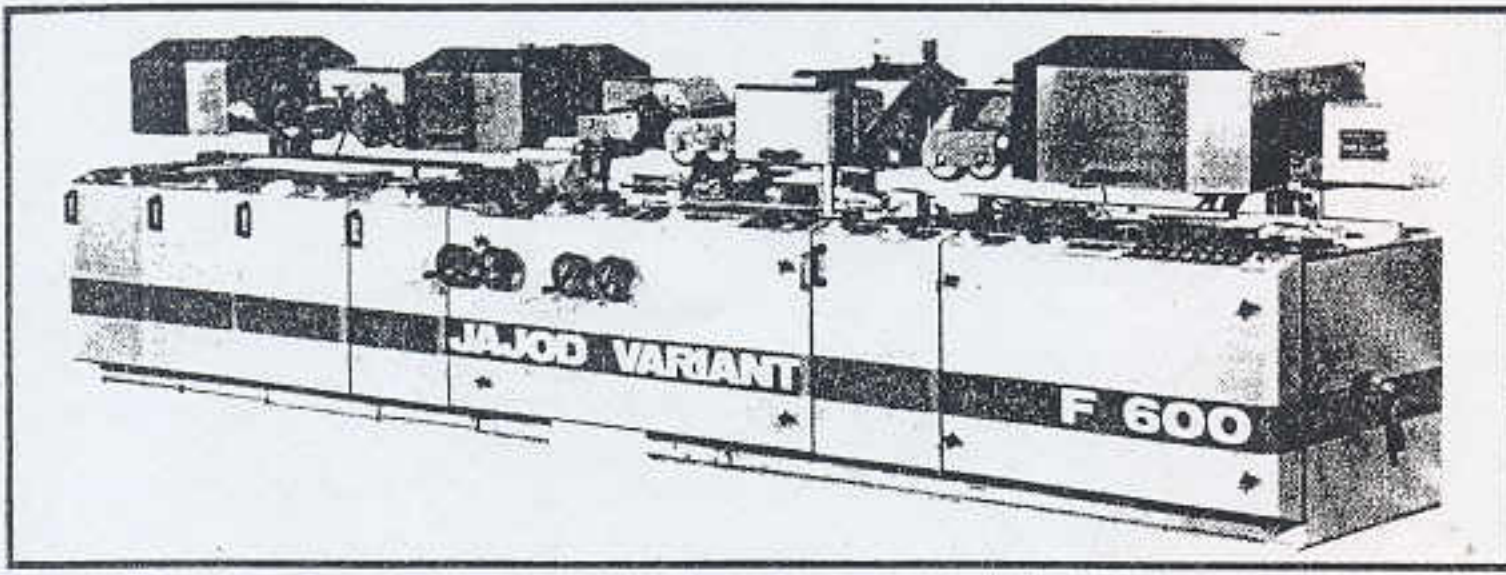

VARIANT F600 høvelmaskin for materialverrsnitt opp til 150×250 mm.
 Trinnløs matningshastighet fra 0—210 m/min.
 Maskinen er bygget opp i moduler som muliggjør kutterrekkefølge etter ønske og behov.

VARIANT F600 planing and matching machine is suitable for timber up to 150×250 mm maximum.
 Feed speed is infinite variable by hydraulics from 0—210 m/min.
 The machine which is built in moduls can be purchased to suit the customers own specific requirements by adding extra cutter heads as desired to the basic unit.

VARIANT F600 Hobelmaschine für grössten Holzquerschnitt 150×250 mm.
 Stufenlos regelbare Vorschubgeschwindigkeiten 0—210 m/min.
 Die Maschine wird aus einzelnen Segmenten im Baukasten-System aufgebaut.
 Die Reihenfolge der Arbeitswellen wird nach Bedarf zusammengestellt.

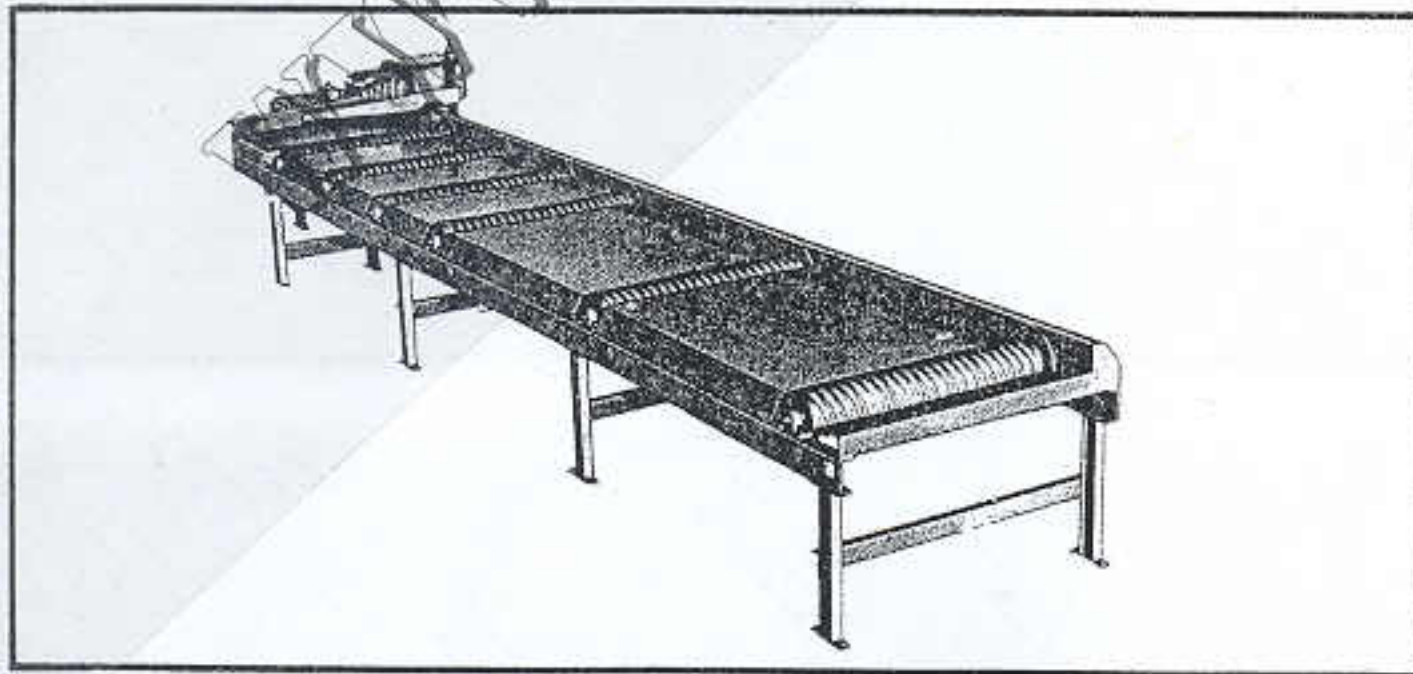

IMR innmatningsapparat for høvler.

IMR Infeed Table for planing machines.

IMR Einsteckrollentisch für Hobelmaschinen.



TEKNISKE DATA

GRUNNMODELLEN

Høvingsbredde 20 - 250 mm
 Høvlingstykkelse 9 - 150 mm

Matningshastighet, trinnløs regulerbar 30 - 200 m/min
 Matevalser, 4 stk., diameter 320 mm

Underkutter - skjæresirkel 305 mm
 " - antall stål 8-10-12-16 stk.
 " - spindelturtall 3300 o/min.
 " - gjennomskyvbar 125 mm
 " - motorstørrelse 22.0 kW

Overkutter - skjæresirkel 200 mm
 " - antall stål 8 - 10 stk.
 " - spindelturtall 5425 o/min.
 " - motorstørrelse 35.0 kW

Sidekuttere - verktøydiameter 160 - 250 mm
 " - spindelturtall 6300 o/min.
 " - oppspenningslengde 100 mm

Høyre sidekutter, motorstørrelse 15.0 kW
 Venstre sidekutter, motorstørrelse 22.0 kW
 Mateverksseffekt 45.0 kW
 Byggemål i lengderetningen 3300 mm


Ekstra sidekuttermodul
 Verktøydiameter 160 - 250 mm
 Spindelturtall 6300 o/min.
 Oppspenningslengde 100 mm
 Høyre kutter, motorstørrelse 15.0 kW
 Venstre kutter, motorstørrelse 22.0 kW
 Byggemål i lengderetningen 1000 mm

Stoffkuttermodul
 Verktøydiameter 180 - 300 mm
 Største skjærehøyde over bord, når 300 mm
 sagblad brukes 65 mm
 Oppspenningslengde 100 mm
 Spindelturtall 6300 o/min.
 Motorstørrelse 11.0 kW
 Byggemål i lengderetningen 500 mm


Ekstra overkuttermodul
 Verktøydiameter 175 - 225 mm
 Oppspenningslengde 175 mm
 Spindelturtall 5500 o/min.
 Motorstørrelse 15.0 kW
 Byggemål i lengderetning 600 mm

Rotåplan-modul
 Skjæresirkel 305 mm
 Antall stål 12 - 16 stk.
 Spindelturtall 3300 o/min.
 Gjennomskyvbar 125 mm
 Motorstørrelse 18.5 kW
 Byggemål i lengderetning 600 mm

Matemodul
 Matevalser, 2 stk., diameter 320 mm
 Matningshastighet, trinnløs regulerbar 30 - 200 m/min
 Byggemål i lengderetningen 500 mm

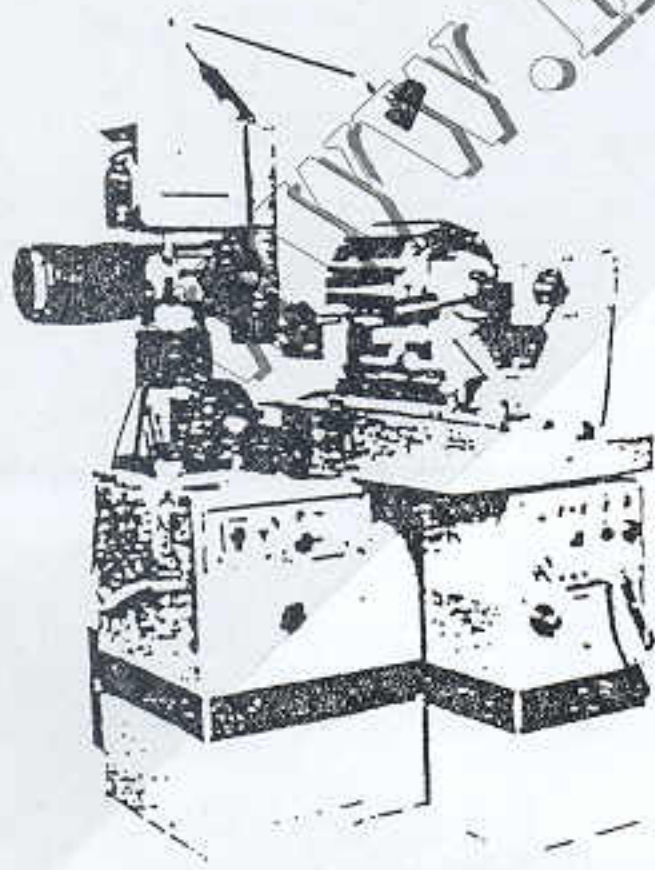

Precisionsslippermaskin.
 JAJOD Schneeberger for alt verktøy.

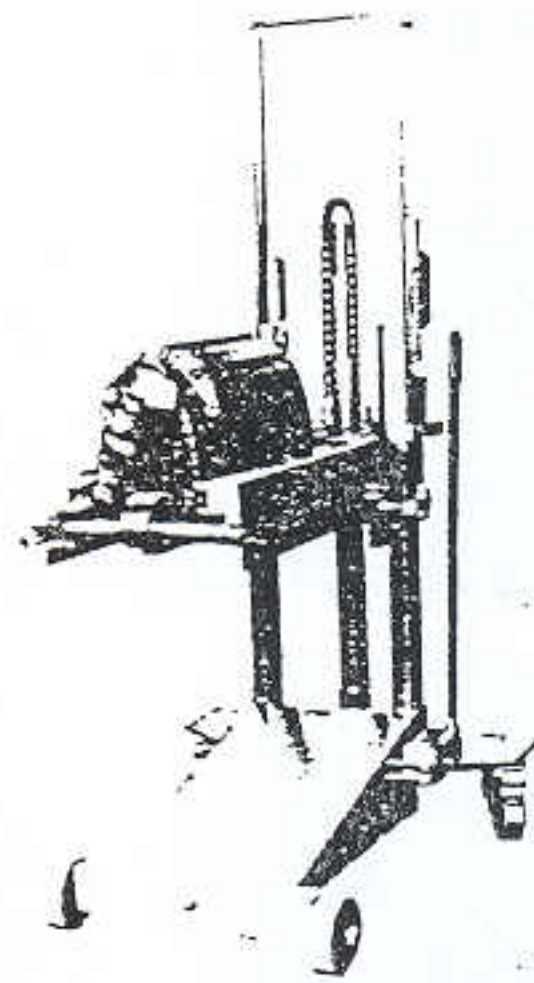

Transportvogn for kutterenheter.