

OPTI SPEED


Optimierungsschieber-Säge



JRIMAC




Leistungsdiagramm

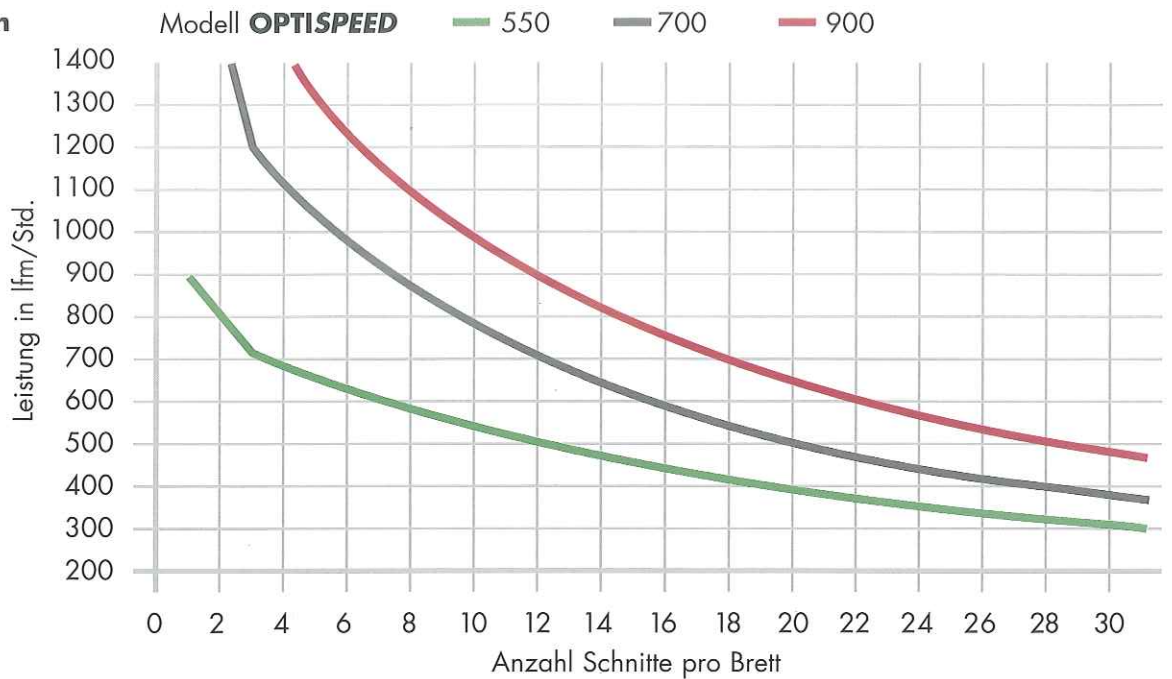

5200
L*3600Fu

Schnittdiagramm mit Sägeblatt Ø 550 mm

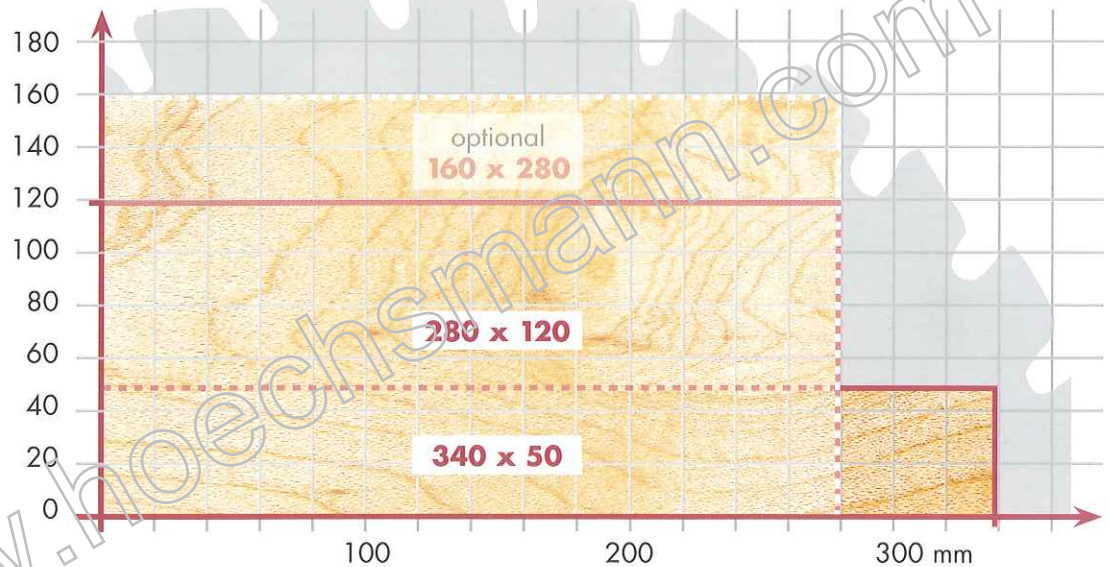

Technische Daten

Motorstärke	5,5 kW (optional 7,5 kW)
Sägeblatt	Ø 350–550 mm
Sägeblatt-Bohrung	Ø 30 mm
Drehzahl des Sägeblattes	2900–4800 U/min
Hubgeschwindigkeit	0,3–0,5 sec
Bremsen, Kappen, Beschleunigen	ca. 1,0–2,0 sec
Positioniergenauigkeit	+/- 0,5 mm (optional +/- 0,1 mm)
Vorschubgeschwindigkeit stufenlos regelbar, max.	60–120 m/min
Arbeitshöhe	850 mm
Absauganschlüsse	2 x Ø 120 mm
Minimale Fixlänge	50 mm (optional kürzer)
Holzeingangslängen	3200–4200–5200–6200 mm

JRIMAC AG
Ringstrasse 9
CH-4123 Allschwil
Tel. +41(0)61 483 05 15
Fax +41(0)61 483 05 16
E-Mail: info@jrimac.ch
www.jrimac.ch