

Einsatzmöglichkeiten am laufenden Band – die Bandsägen Basato 5-2 und Basato 5-4.

Mit den Basato-Bandsägen schöpfen Sie alle Variationen der Bandsägearbeiten an Holz, Kunst- und Schaumstoff, NE-Metallen und Stahl mit dem jeweils entsprechenden Sägeband voll aus.

Vor allem in der Beweglichkeit des Tisches liegen viele Anwendungsmöglichkeiten – er läßt sich nach beiden Seiten stufenlos von +47 bis -20 Grad schwenken. Alle bogenförmigen und unregelmäßigen Schnitte, Hochkantschnitte bei Vierkanthölzern oder Zink- und Zapfarbeiten können Sie problemlos ausführen.

Die Basato macht schöne Formen und eine gute Figur. Die Basato besticht äußerlich durch ihr innovatives Design und im Inneren durch praxisbezogene Technik: Die zwei kugelgelagerten Bandräder im geschlossenen, stabilen Gehäuse sowie die exakte Bandführung ermöglichen einen ruhigen Lauf des Sägebandes. Die Bandspannung erfolgt ganz einfach mit einer Hand. Zum Bandwechsel kommen Sie leicht an die Bandräder, indem Sie das Führungsrohr einfach wegklappen und den

Gehäusedeckel öffnen. Eine Gasfeder hält den Deckel offen. Über einen Endschalter wird dann die Stromzufuhr unterbrochen. Ein Anlaufen der Maschine ist nun unmöglich. Das Sägeband ist außerhalb des Arbeitsbereiches durch einen festen Schutz sicher verkleidet. Die Basato 5-2 läuft mit zwei, die 5-4 mit vier unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

Die Basato bringt Ihre Werkstücke in jede auch noch so phantasievolle Form.



Werkzeug des Jahres 98
PROFILS/Bauen&renovieren 9/98
1. Platz Basato 5-2



- schepach kann's**
- Durchlaßhöhe 300 mm
 - verschiedenes Tempo für verschiedenes Material
 - beidseitig schwenkbarer Tisch für vielseitiges Arbeiten
 - präzise Schnitte durch Sägebandlauf über 3 Hartmetall-Rollen
 - hohe Laufruhe durch gummierte, geschliffene Bandräder

Das Sägeband wird ruhig und unter hoher Spannung über drei hartmetallbestückte Rollen geführt.



Der Tisch ist nach zwei Seiten beweglich und ermöglicht so vielseitiges Arbeiten.



scheppach
sägt

Basato 6-1

Profitieren Sie von neuen Breiten- und Höhenrekorden – mit der Bandsäge Basato 6-1.

Die Basato 6-1 ergänzt die neuentwickelte Bandsägenreihe von scheppach. Mit einer Durchlaßhöhe von 400 mm hält die 6-1 den Höhenrekord, und auch mit ihrer Durchlaßbreite von 590 mm ist sie unübertroffen. Bei aller Größe mangelt es dem Arbeitstisch aus Grauguß nicht an Beweglichkeit: Die Tischplatte ist von -15 bis +47 Grad schwenkbar.

Die Basato 6-1 zeichnet sich durch die Vielseitigkeit aller Basatos aus: Sie können das ganze Spektrum an

Bandsägearbeiten mit Holz, Kunst- und Schaumstoff, ausschöpfen. Das jeweils optimale Sägeband finden Sie im Zubehörprogramm.

Die perfekte Form der Basato umschließt solide Technik: Zwei kugelgelagerte Bandräder aus Grauguß im geschlossenen Gehäuse und die 3-Rollen-Hartmetall-Sägebandführung jeweils über und unter der Tischplatte gewährleisten einen ruhigen Lauf des Sägebandes. Zum Bänderwechsel ist das Innere frei und sicher zugänglich; ein Endschalter unterbricht die Stromzufuhr.

Das Sägeband wird über stabile Bandräder aus Grauguß geführt.



scheppach
sägt

Basato 6-1

Neu!



scheppach kann's

- Durchlaßhöhe 400 mm
- beidseitig schwenkbarer Tisch für vielseitiges Arbeiten
- präzise Schnitte durch Sägebandlauf über 3 Hartmetall-Rollen
- Hohe Laufruhe durch ausgewuchtete Grauguß-Bandräder mit Gummibandage

Stufenlos „Gas geben“ – die Bandsäge hbs 32 vario.

Die hbs 32 vario garantiert Ihnen präzisen „Dauerlauf“, denn das Sägeband läuft extrem ruhig über zwei Rollen im verwindungsstiefen, kompakten Gehäuse mit dem stabilen Hals zwischen den beiden Rollen. Die Geschwindigkeit können Sie bei laufender Säge stufenlos von 370 bis 750 m/min variieren.


Laufruhe auch in Schräglage oder in Kurven. Für Winkel-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte läßt sich der eloxierte Aluminium-Sägetisch um bis zu 45 Grad schwenken. Den richtigen Winkel stellen Sie auf der Gradskala exakt ein. Ein Längsanschlag ist Standard, Einrichtungen zum Schlitzzen, Zapfen und kreisrunden Sägen sowie eine schwenkbare Querschneidlehre finden Sie im Zubehör.

Mit der hbs 32 vario können Sie auch schleifen – beispielsweise schwer zugängliche, kleine Innenradien. Zum bequemen Bandwechsel klappen Sie das Gehäuse komplett auf. Da der Schalter im Gehäusedeckel integriert ist, kann die Maschine dabei nicht anlaufen.



Die hbs 32 vario auf dem Untergestell.

Die Schnittgeschwindigkeit läßt sich stufenlos den Erfordernissen anpassen.

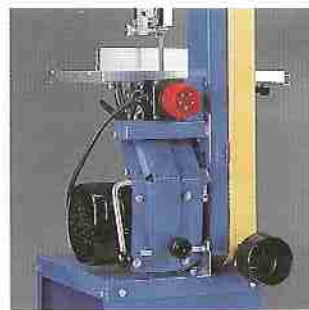

Das Sägeband läuft vibrationsarm durch eine Flachführung aus Sintermetall.




Auch bei der maximalen Schnitthöhe von 155 mm lassen sich enge Kurven genau nehmen – sogar freihändig.



Die präzise Bandführung und der exakt justierbare Längsanschlag gewährleisten Zehntelmillimeter-Genauigkeit.




Beim Schlitzzen und Zapfen begrenzt ein Tiefanschlag die Schnitttiefe.

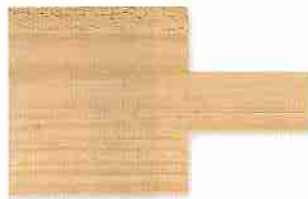

Das Sägeband läßt sich schnell und einfach gegen ein Schleifband austauschen.



Der bis zu 45 Grad schwenkbare Tisch erlaubt auch komplizierte Schnitte.

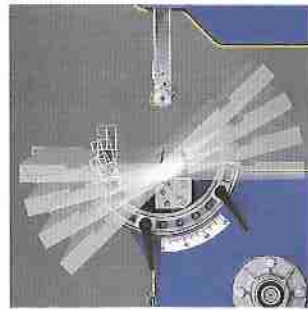

Werkzeug des Jahres 98
1. Platz

Neu!



hbs 32 vario



Basato 5-2



Basato 5-4




Basato 6-1

Schwenkbarer Alu-Tisch, Längsansschlag, Flachführung, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Absaugstutzen		Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell, schwenkbare Tischplatte aus Aluminium, Längsansschlag mit Lupe, 3-Rollen-Hartmetall-Sägebandführung oben und unten, Bandräder mit Gummibandage, 2 Geschwindigkeiten, Absaugstutzen, Schiebstock, Montagewerkzeug		Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell, schwenkbare Tischplatte aus Grauguß, Längsansschlag mit Lupe, 3-Rollen-Hartmetall-Sägebandführung oben und unten, Bandräder mit Gummibandage, 4 Geschwindigkeiten, Absaugstutzen, Schiebstock, Montagewerkzeug		Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell, schwenkbare Tischplatte und Bandräder aus Grauguß, Längsansschlag mit Lupe, 3-Rollen-Hartmetall-Sägebandführung oben und unten, Blattspannanzeige, Absaugstutzen, Schiebstock, Montagewerkzeug		Serienmäßige Grundausstattung	
CE, holzstaubgeprüft		CE, GS, holzstaubgeprüft		CE, GS, holzstaubgeprüft		CE, GS, holzstaubgeprüft		Prüfzeichen	
710/570/1000 400 x 400 430/995 mit Untergestell 45 315 2100/12 370-750 155/305 100 39		1230/800/1870 640 x 640 900 -20 bis +47 450 3430/15 460/775 300/440 100 154		1230/800/1870 640 x 640 900 -20 bis +47 450 3430/15 88/170/420/800 300/440 100 179		735/1330/2060 840 x 640 900 -15 bis +47 600 4425/6-30 800 400/590 100 250		Technische Daten L/B/H mm Tischgröße mm Tischhöhe mm Tischverstellung ° Bandrad ø mm Sägebandlänge/-breite mm Schnittgeschwind. m/min Durchlaßhöhe/-breite mm Absaugstutzen ø mm Gewicht ca. kg	
230 V/50 Hz 0,9 (1,1) 6 (0,75) S1 100 % 1400 nein nein ja	400 V/50 Hz 0,7 (1,0) 0,6 (0,75) S1 100 % 1400 nein nein ja	230 V/50 Hz 2,3 (3,1) 1,5 (2,0) S6 40 % 1400 nein ja ja	400 V/50 Hz 2,9 (4,0) 2,2 (3,0) S6 40 % 1400 nein ja ja	230 V/50 Hz 2,3 (3,1) 1,5 (2,0) S6 40 % 1400 nein ja ja	400 V/50 Hz 2,9 (4,0) 2,2 (3,0) S6 40 % 1400 nein ja ja	230 V/50 Hz 2,3 (3,1) 1,5 (2,0) S6 40 % 1390 ja ja ja	400 V/50 Hz 2,9 (4,0) 2,2 (3,0) S6 40 % 1450 ja ja ja	Motorausrüstung Aufnahmeleistung kW (PS) Abgabeleistung kW (PS) Betriebsart Drehzahl 1/min Bremse Motorschutz Schalter-Stecker-Komb. mit Nullspannungsauslösung	
7312 0000	7313 0000	7324 0901	7324 0902	7324 0903	7324 0904	7325 0901	7325 0902	Bestell-Nr.	
DM 1.335,00		DM 2.750,00		DM 2.999,00		DM 4.200,00	DM 4.350,00	unverbindl. Preisempfehlung	

- Basato 5-2
- Basato 5-4
- Basato 6-1
- hbs 32 vario

Sägebänder

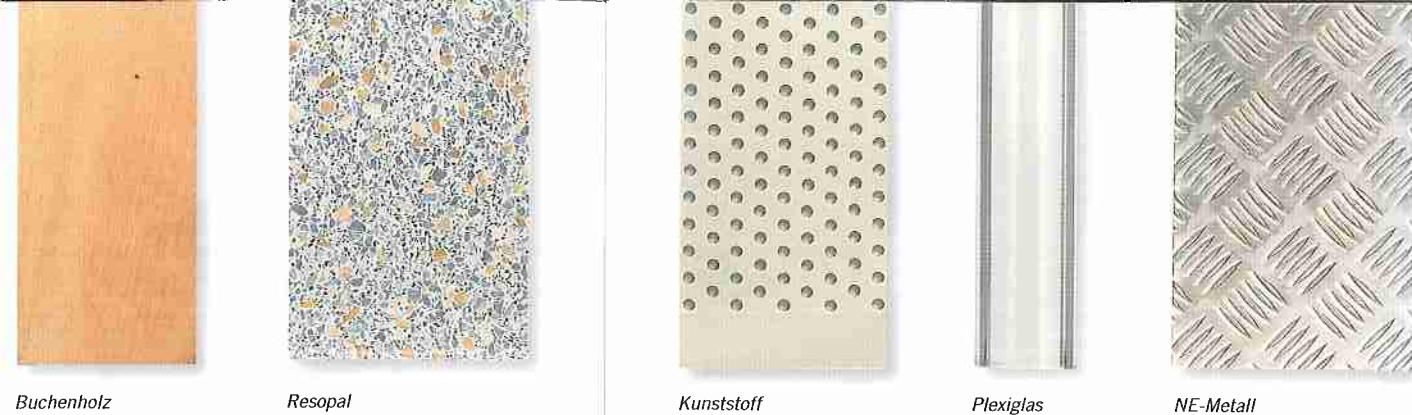

Buchenholz

Resopal

Kunststoff

Plexiglas

NE-Metall

Zubehör

für Basato 5-2, Basato 5-4

Fahrvorrichtung
Bestell-Nr. 7324 0180
unverb. Preisempf.
DM 165,00



Bandschleif-Einrichtung
Bestell-Nr. 7324 0240
unverb. Preisempf.
DM 48,00



Schleifbänder, Satz
je 5 Stück
K 60
Bestell-Nr. 7324 0245
K 120
Bestell-Nr. 7324 0246
unverb. Preisempf. je
DM 62,00

für Basato 5-2, Basato 5-4,
Basato 6-1

Querschneidlehre
Bestell-Nr. 5320 6200
unverb. Preisempf.
DM 87,00

**Feineinstellung für
Längsanschlag**
Bestell-Nr. 5410 7800
unverb. Preisempf.
DM 68,00

Tischverlängerung
Bestell-Nr. 7324 0170
unverb. Preisempf.
DM 428,00



Kreisschneid-Einrichtung
Bestell-Nr. 7324 0230
unverb. Preisempf.
DM 62,00



für hbs 32 vario

Kreisschneid-Einrichtung
für 6 mm Sägeband,
Radius mind. 20 mm,
max. 225 mm
Bestell-Nr. 7310 7000
unverb. Preisempf.
DM 27,00



Schleifband-Einrichtung
Schleifband K 60
Bestell-Nr. 6380 5000
unverb. Preisempf.
DM 39,00



Schleifbänder, Satz
je 5 Stück
K 60
Bestell-Nr. 6380 5300
K 120
Bestell-Nr. 6380 5400
K 220
Bestell-Nr. 6380 5500
unverb. Preisempf.
DM 46,00

Untergestell
mit 2 Ablage-
böden,
Arbeitshöhe
995 mm
Bestell-Nr. 7300 8000
unverb. Preisempf.
DM 164,00

Rollenführung
für Sägeband
3,5/0,5/2100 mm, anst.
Führungshalter, Satz = 2 St.
Bestell-Nr. 7300 9200
unverb. Preisempf.
DM 100,00



Querschneidlehre
Schwenkteil komb. mit
verstellb. Anschlagsschiene,
2 x 60° schwenkbar
Bestell-Nr. 7312 0025
unverb. Preisempf.
DM 58,00



Tiefenanschlag
stufenlose Einstellung der
Schnittiefe von 0-200 mm
für Schlitz- und Zapfen
Bestell-Nr. 7314 7000
unverb. Preisempf.
DM 39,00



für Basato 5-2/5-4

	für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle, Längs- und Hochkantschnitte, 6 Z/Z, 15/0,5/3430 mm
■	Bestell-Nr. 7320 1003 unverb. Preisempf. DM 61,00
	für Holz, Kunststoffe, 6 Z/Z, 6/0,5/3430 mm
	Bestell-Nr. 7320 1001 unverb. Preisempf. DM 55,00
	für Holz, Kunststoffe, Längsschnitte, 6 Z/Z, 10/0,5/3430 mm
	Bestell-Nr. 7320 1002 unverb. Preisempf. DM 58,00
	für Kunststoffe, Metalle, 6 Z/Z, 16/0,65/3430 mm
	Bestell-Nr. 7320 1005 unverb. Preisempf. DM 69,00
	für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle, 14 Z/Z, 15/0,5/3430 mm
	Bestell-Nr. 7320 1007 unverb. Preisempf. DM 61,00
	für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle, Längs- und Hochkantschnitte, 4 Z/Z, 25/0,5/3430 mm
	Bestell-Nr. 7320 1004 unverb. Preisempf. DM 65,00



für Basato 6-1

	für Holz, Kunststoffe, Längs- und Hochkantschnitte, 4 Z/Z, 20/0,6/4425 mm
■	Bestell-Nr. 7325 0704 unverb. Preisempf. DM 68,00
	für Holz, Kunststoffe, für Schweißarbeiten, kleinster Radius 15 mm, 4 Z/Z, 6/0,6/4425 mm
	Bestell-Nr. 7325 0706 unverb. Preisempf. DM 61,00
	für Holz, Kunststoffe, Feinschnitt, 14 Z/Z, 10/0,6/4425 mm
	Bestell-Nr. 7325 0703 unverb. Preisempf. DM 70,00
	für Holz, Kunststoffe, Längs- und Hochkantschnitte, 6 Z/Z, 15/0,6/4425 mm
	Bestell-Nr. 7325 0702 unverb. Preisempf. DM 66,00
	für Holz, Grobschnitte, 3 Z/Z, 30/0,7/4425 mm
	Bestell-Nr. 7325 0705 unverb. Preisempf. DM 97,00

für hbs 32 vario

	für Holz, 4 Z/Z, 12/0,5/2100 mm
■	Bestell-Nr. 7300 9101 unverb. Preisempf. DM 41,00
	für Holz, Kunststoffe, Me- talle, für Schweißarbeiten, kleinster Radius 5 mm, 14 Z/Z, 3,5/0,5/2100 mm
	Bestell-Nr. 7300 9106 unverb. Preisempf. DM 41,00
	für Holz, Kunststoffe, für Schweißarbeiten, kleinster Radius 15 mm, 6 Z/Z, 6/0,5/2100 mm
	Bestell-Nr. 7300 9102 unverb. Preisempf. DM 41,00
	für NE-Metalle bis 10 mm, gerade Schnitte und Schweißarbeiten, kleinster Radius 15 mm, 22 Z/Z, 6/0,65/2100 mm
	Bestell-Nr. 7300 9107 unverb. Preisempf. DM 41,00
	für Kunststoffe, NE-Metalle, 10 Z/Z, 6/0,65/2100 mm
	Bestell-Nr. 7300 9103 unverb. Preisempf. DM 41,00
	für Holz, Kunststoffe, 6 Z/Z, 12/0,5/2100 mm
	Bestell-Nr. 7300 9105 unverb. Preisempf. DM 41,00

für hbs 32 vario

	für Kunststoffe, NE-Metalle über 15 mm, gerade Schnitte und große Radien, kleinster Radius 60 mm, 10 Z/Z, 12/0,65/2100 mm
■	Bestell-Nr. 7300 9108 unverb. Preisempf. DM 41,00
	für Holz, gerade Hochkantschnitte, 4 Z/Z, 15/0,5/2100 mm
	Bestell-Nr. 7300 9104 unverb. Preisempf. DM 41,00



Hinweis: Z/Z = Zähne/Zoll, Breite/Dicke/Länge mm

serienmäßig ■

Zubehör

Eine große Bandbreite an
Einsatzmöglichkeiten –
schepach Sägebänder.

schepach Sägebänder aus
legiertem Werkzeugstahl
mit spezial-gehärteten
Zahnsitzen bleiben hart,
wenn es darum geht, Ihre
kreativen Ideen sauber
umzusetzen. Sie finden in
unserem Angebot immer
das richtige Band, das
schnell und präzise durch
Holz, Resopal, Kunststoff,
Plexiglas und Nichteisen-
metalle schneidet.