


WNA 600

Serie WNA 600 impianti
stazioni trasv
Serie WNA 600, v



di sezionatura angolare completamente automatico a tre
ali indipendenti e con sistema brevettato Shuttle System.

*Automatische Winkelaufteilanlage mit drei unabhängigen
Querbereichen und mit patentiertem Shuttle System.*

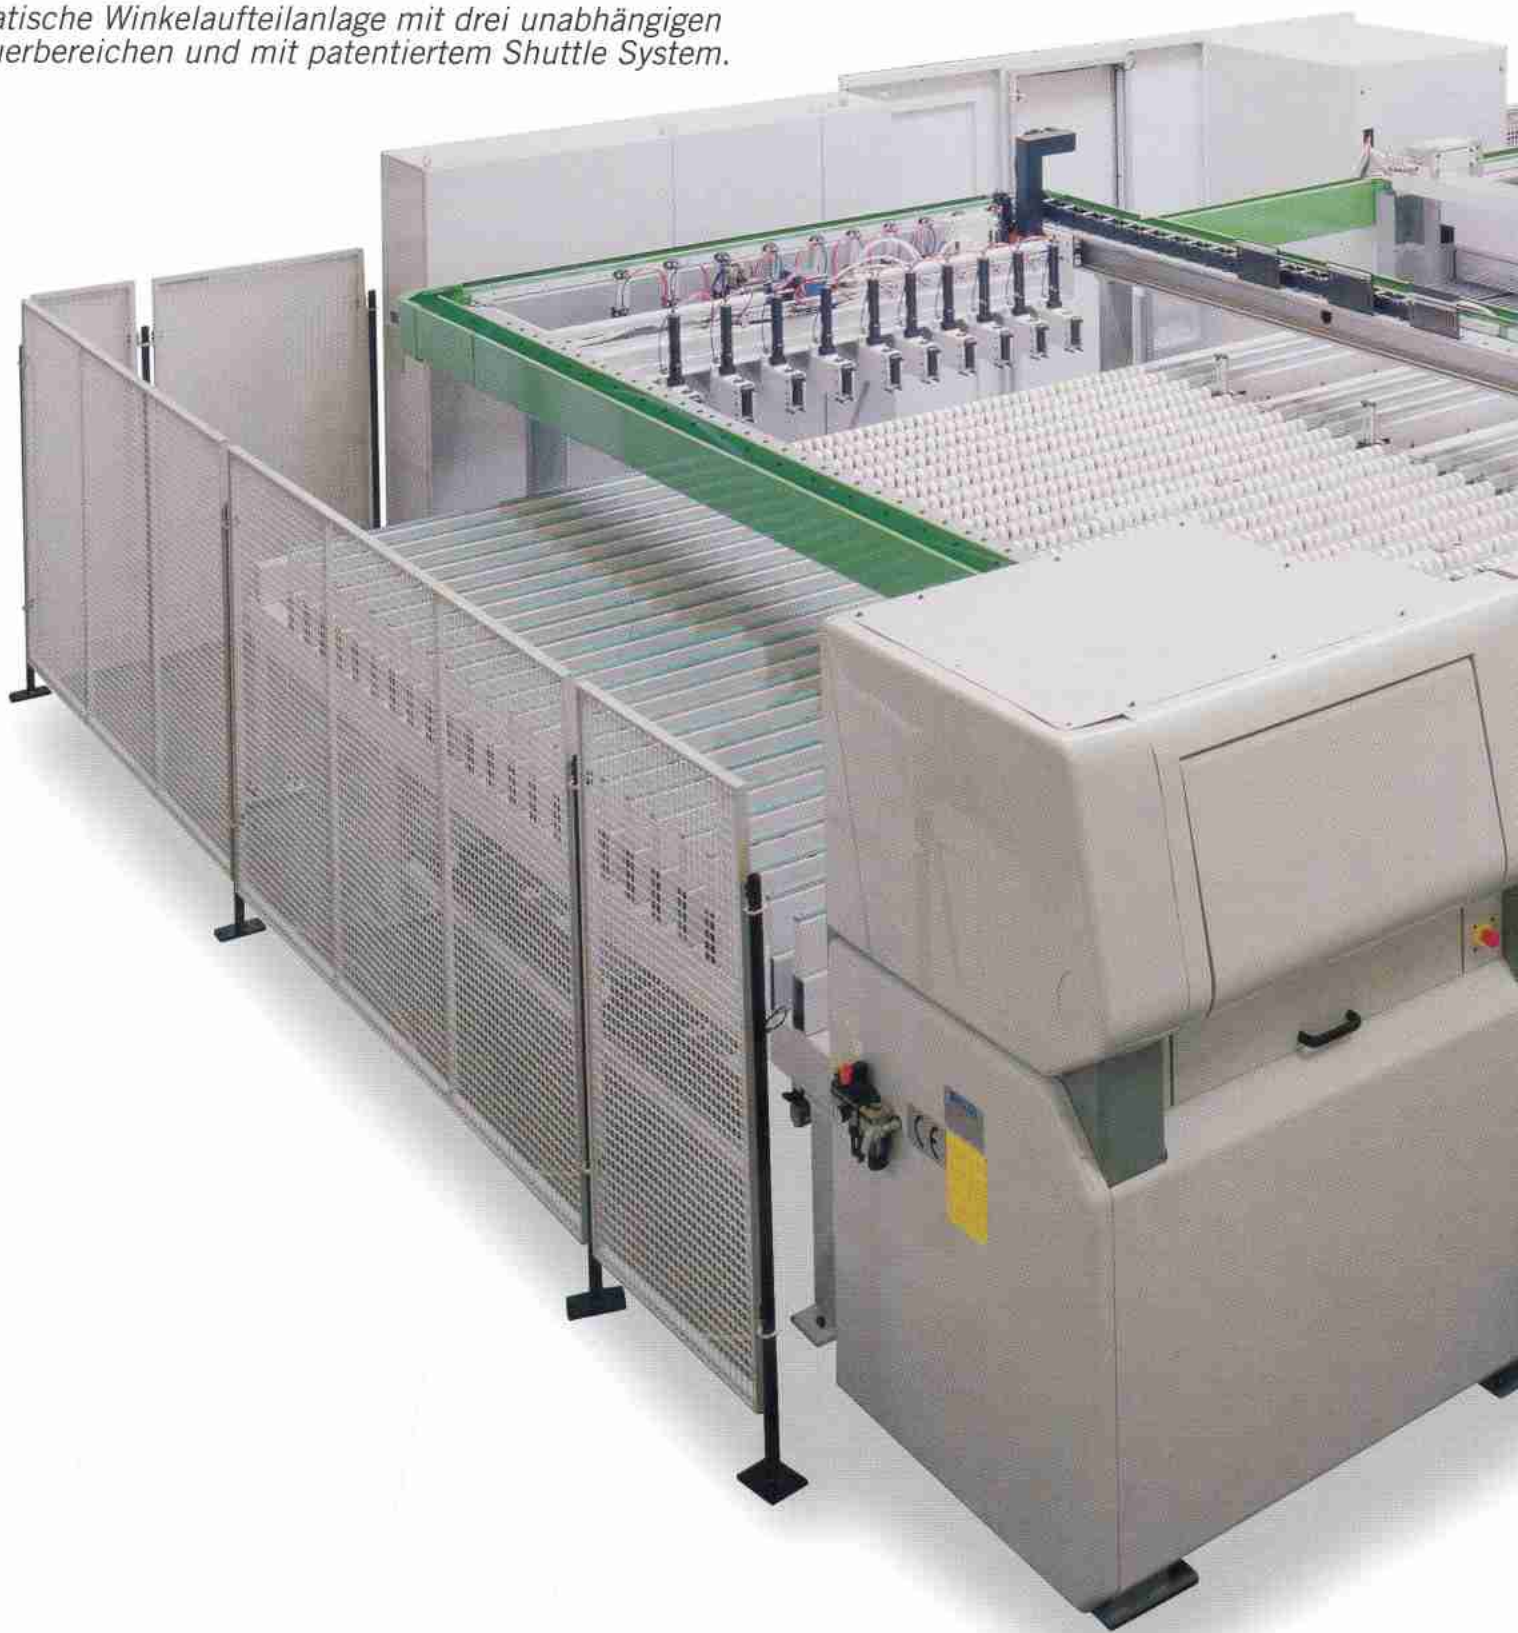



Carro lame con Quick Change System
Sägewagen mit Sägeblattwechsel Quick Change



Dispositivo per carico dei pannelli sottili
Vorrichtung zur Beschickung von dünnen Platten



Soluzione di scarico semi - automatica
Lösung für halbautomatische Abstapelung

Stazione rotante per l'esecuzione del pretaglio
Drehvorrichtung für Kopfschnitte



Prelievo automatico dei pannelli
Automatische Plattenentnahme



Allineamento frontale longitudinale
Frontalausrichtung im Längsbereich



Accumulo delle strisce sulla stazione di attesa
Sammeln von Streifen in der Parkstation




Sistema automatico di scarico rifilo
Automatisches Ausschleusen von Besäumlingen




Caratteristiche tecniche Technische Daten

Sporgenza lama principale	Überstand der Hauptsäge	122 / 132 / 145 mm	4,8" / 5,2" / 5,7"
Motore lama	Motorleistung der Hauptsäge	50 Hz	15 - 18,5 - 22,5 Kw
		60 Hz	18 - 22 - 27 Kw
Motore lama incisore	Motorleistung des Vorritzers	50 Hz	2,2 Kw
		60 Hz	2,65 Kw
Traslazione carro lame	Vorlauf Geschwindigkeit des Sägewagen	A.C. Servomotor Brushless	
Velocità avanzamento carro lame	Sägewagen Vorschubgeschwindigkeit	0-150 m/min	0-492 ft/min
Velocità ritorno carro lame	Rücklauf Geschwindigkeit des Sägewagen	150 m/min	492 ft/min
Traslazione spintore	Schieberantrieb	A.C. Servomotor Brushless	
Velocità massima spintore	Maximale Geschwindigkeit des Schiebers	60 m/min	197 ft/min
Altezza pila standard	Maximale Standardhöhe des Plattenstapel	670 + 720 mm	26,4" + 28,4"

WNA 600

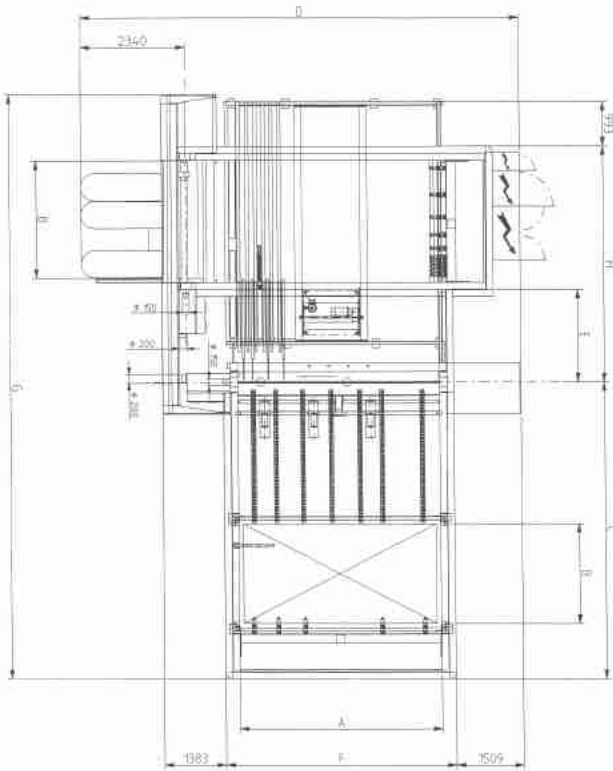

WNAR 600

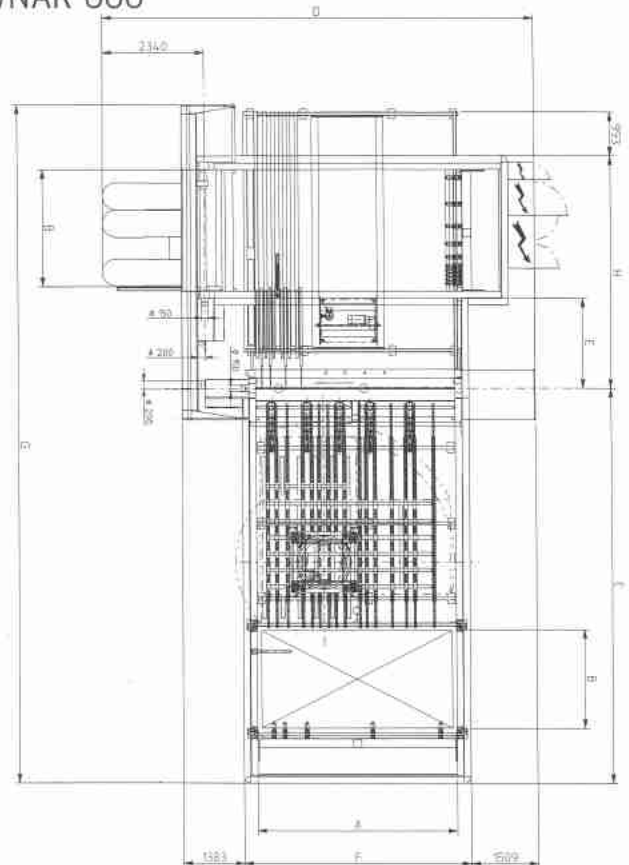

Size	A	B	C	D	E	F	G	H
38x22	3960	2200	6730	9270	2200	4580	13200	5300
44x22	4560	2200	6730	9870	2200	5180	13200	5300
44x27	4560	2700	7650	9870	2200	5180	14580	5800
57x22	5760	2200	6730	11070	2200	6380	13200	5300
57x27	5760	2700	7650	11070	2200	6380	14580	5800

Size	A	B	C	D	E	F	G
44x22	4560	2200	9070	9870	2200	5180	15540
44x27	4560	2700	9570	9870	2200	5180	16540
57x22	5760	2200	10470	11070	2200	6380	16940
57x27	5760	2700	10970	11070	2200	6380	17940