

LS2I 1300





APLICACIONES

Para toda clase de superficies planas y con relieves. Para empresas de producción mediana & grande. Ideal para línea de barnizado.

FUNCIONES

Control automatizado y visualizado mediante pantalla táctil.
Almacenaje de 24 programas de lijado
Control independiente de RPM por eje
Control independiente de presión de lijado por eje.
Pisadores neumáticos de 70mm ajustables
Unidad de limpieza por aire
Posee sistema de serie maestra-esclava

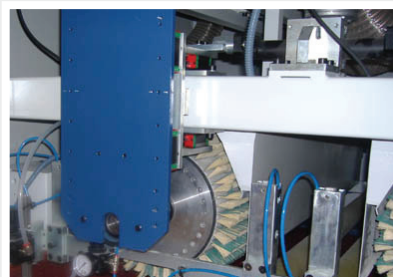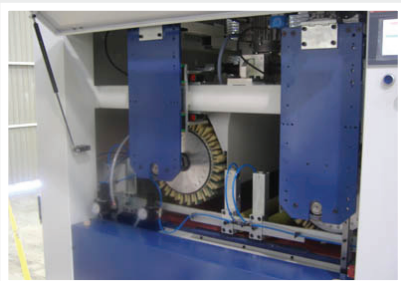

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones de máquina

1750 x 1950 x 2350mm

Dimensiones de lijado

Máximo 1300 x 120mm

Mínimo 200 x 100 x 4mm

Ejes de lijado

2 ejes de $\varnothing 40\text{mm}$ x 1300mm

Max. diámetro externo 400mm

Equipamiento

Sistema lijado Flex Trim

Control de velocidad

80 – 400 rpm

Avance

De 2 – 16 m/minuto

Depresión

Potencia 5,5 Kw

Potencia

10,5 Kw

Voltaje

380v + neutro

Peso

2000 kg

Modelos fabricados

Ancho 1300mm