


POWERSPLIT 1250

Die flexible Säge für höchste Leistung
und maximale Ressourceneffizienz




WEINIG PowerSplit 1250: Die Trennbandsäge für höchste Leistung

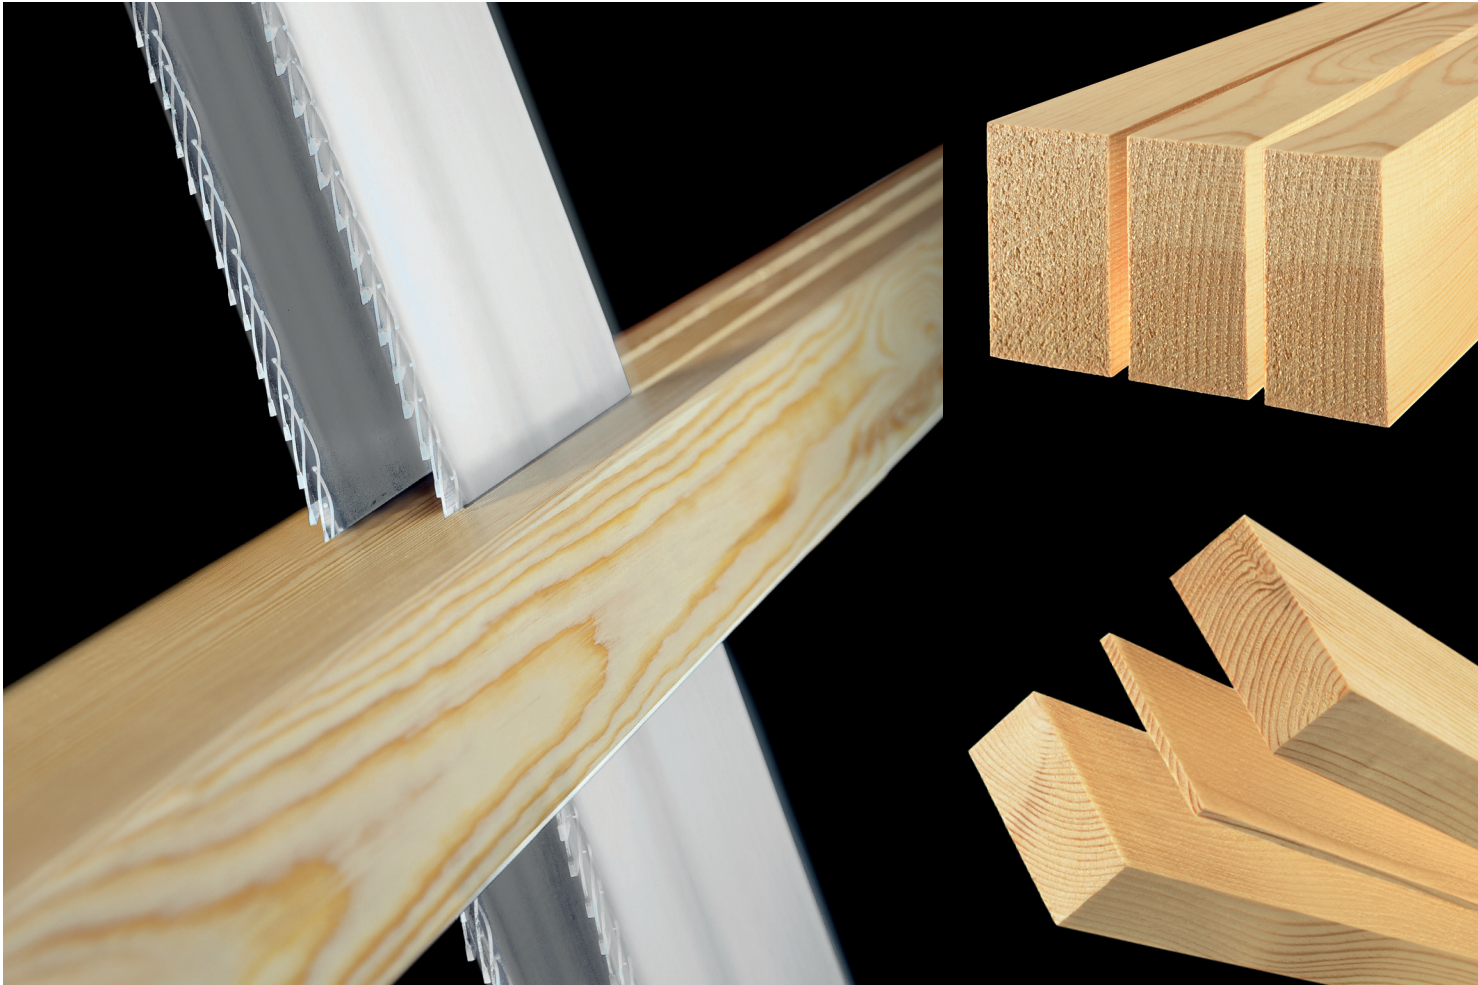

Das bietet die PowerSplit 1250 Trennbandsäge:

- Vorschubgeschwindigkeit bis zu 150 m/min
- Elektronischer Vorschub
- Robuster Gussständer
- Motorische Schwenkvorrichtung des oberen Bandsägerades
- Betriebsarten Trennschnitt, Mittelschnitt und Schrägschnitt
- Motorisierte Bandsägeblattspannung
- In der Höhe verstellbare Bandsägeblattführungen
- Integrierte Bandsägeblatt- und Radreinigung
- Single oder Twin – beide mit Anschlagseite links oder rechts

150 m/min Vorschubgeschwindigkeit, minimale Schnittfugen, perfekte Qualität, kurze Rüstzeiten und ein reibungsloser Durchlauf sind eine unschlagbare Kombination. Das Kraftpaket garantiert eine zuverlässige und leistungsstarke Produktion mit maximaler Sicherheit für den Bediener.

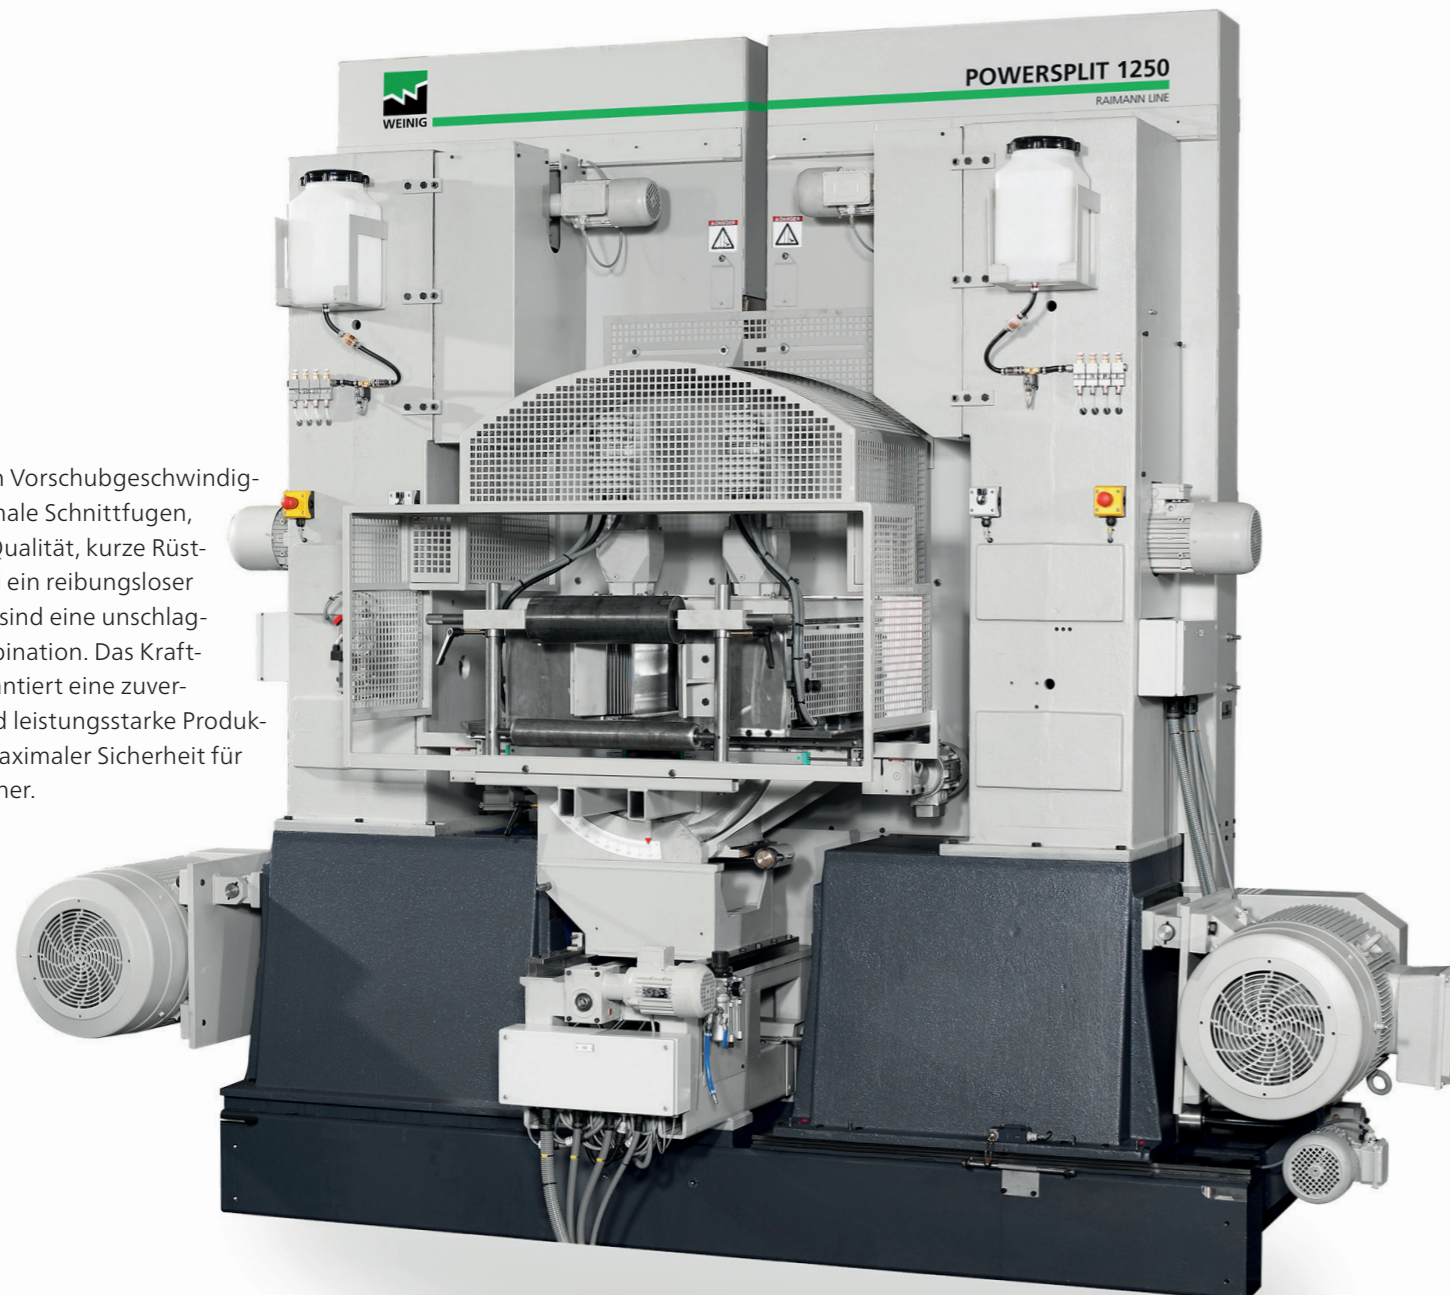

1 Bedienpult

Über das frei positionierbare Bedienpult können alle Sägefunktionen schnell und einfach eingestellt und bis zu 30 Schnittmaße gespeichert werden.

2 Frequenzgesteuerter Vorschub

Die hohe Vorschubgeschwindigkeit wird durch sechs Vorschubwalzen mit individuellem, pneumatischem Spannsystem gewährleistet. Für optimale Sägequalität ist die Vorschubeinheit auch nach vorne verstellbar. Der Schrägschnitt steht als Option zur Verfügung.

3 PowerSplit Ausführung



Die PowerSplit kann individuell an Ihre Produktion angepasst werden – als Single oder Twin Ausführung. In Rechts- oder Linksausführung erhältlich. Zusätzlich kann die Anschlagseite bei der Single und Twin frei gewählt werden.

4 Bandsägeblattführungen

Die massive obere und untere Bandsägeblattführung kann ohne Justierung leicht ausgewechselt werden. Die obere Bandsägeblattführung ist höhenverstellbar, damit sie an verschiedene Schnitthöhen angepasst werden kann. Die automatische Positionssteuerung und Überwachung des Bandsägeblattes ist bereits im Standard enthalten.

Die wichtigsten technischen Daten

Vorschubgeschwindigkeit	80 / 120 / 150 m/min
Max. Schnitthöhe	300 mm
Max. Werkstückbreite	480 mm
Max. Schnittbreite rechts/links vom Sägeblatt	200 mm
Min. Schnittbreite rechts/links vom Sägeblatt	5 mm
Bandsägerad Durchmesser	1.250 mm
Bandsägerad Breite	150 mm
Sägemotor	45 / 55 / 75 kW
Gewicht Twin-Ausführung	10.500 kg

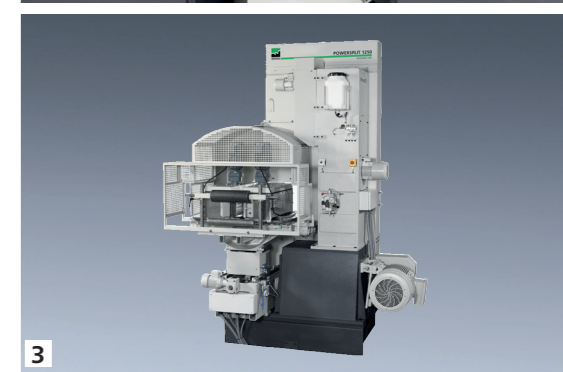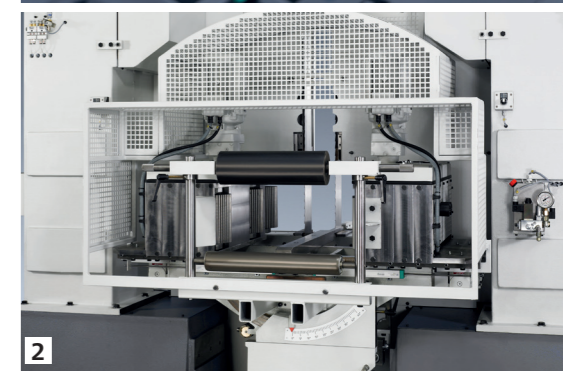

POWERSPLIT 1250



WEINIG GROUP

sales@weinig.com
www.weinig.com