

Formatplattensäge MODELL RSX LIMPIOMAT

- Geprüfte Absaugung
- Totale Abschirmung
- Optimale Führung


Das Modell Limpiomat ist ausgerüstet mit einem automatischen Schnitt-zyklus. Die völlig automatisch gesteuerte Bedienung, sowohl der horizontalen als der vertikalen Schnitte, bedeutet ein leichtes kontinuierliches Sägen der Platten.



- Not-aus
- Geschwindigkeitseinstellung
- Start Schnittzyklus
- Stop Schnittzyklus
- Zurück


Sonderzubehör:

- TWIN Vorritzsägeaggregat
- V-Nutfräser
- Transportrollen, pneumatisch
- Stufenlos einst. Schnittgeschw.
- Digitale Anzeige
- Motor 4 kW/5.5 kW
- Schnittlänge 5.300 mm (nur bei Type 215 RSXL-E)
- Durchgehende Mittelauflage

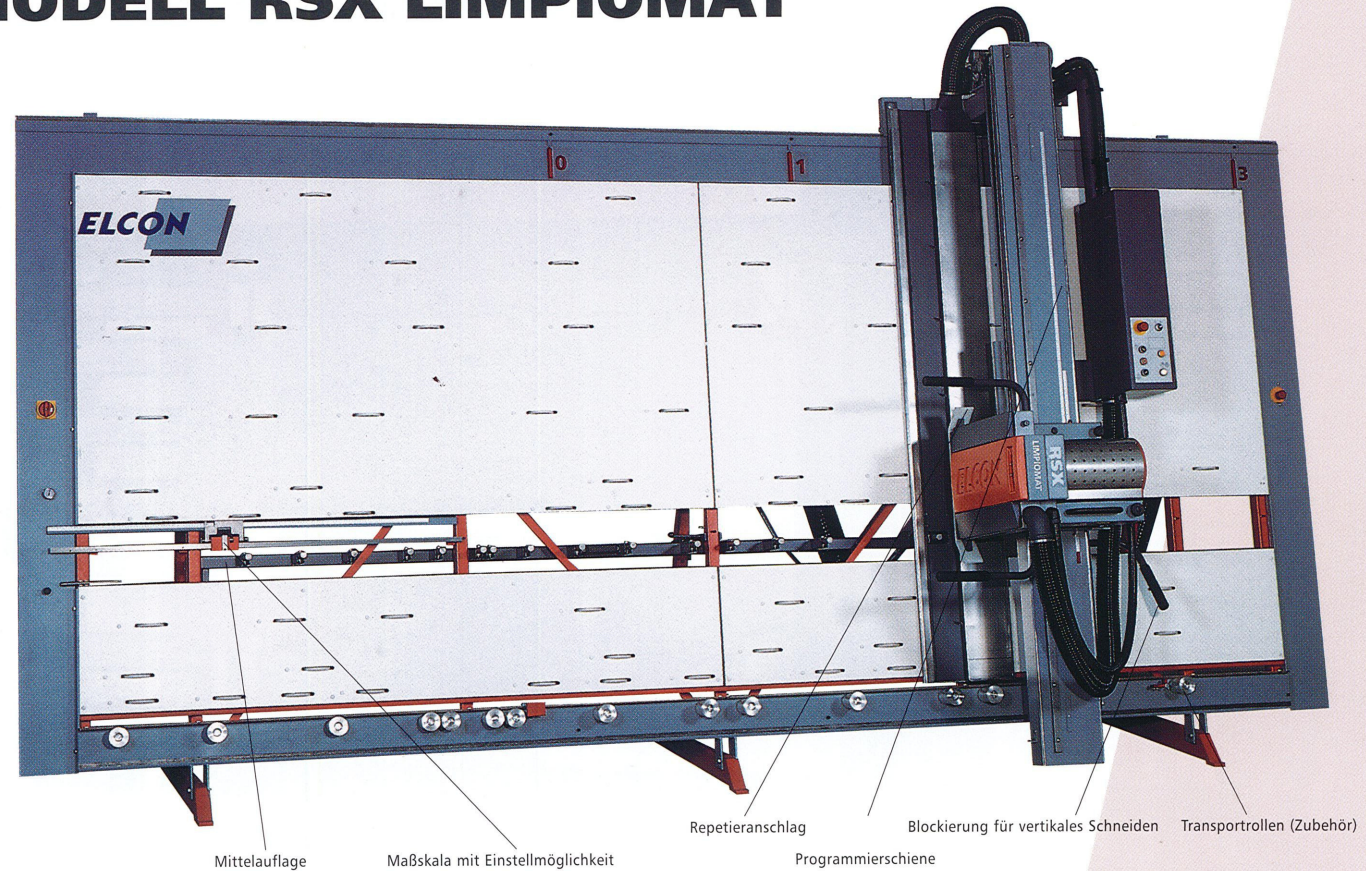

- Mittelauflage
- Maßkala mit Einstellmöglichkeit
- Repetieranschlag
- Blockierung für vertikales Schneiden
- Transportrollen (Zubehör)
- Programmierschiene

	155-RSXL-E	185-RSXL-E	215-RSXL-E
A	85 cm	89 cm	94 cm
B	160 cm	160 cm	165 cm
C	410 cm	525 cm	525 cm
D	430 cm	555 cm	555 cm
E	199 cm	228 cm	257 cm
F	243 cm	273 cm	295 cm

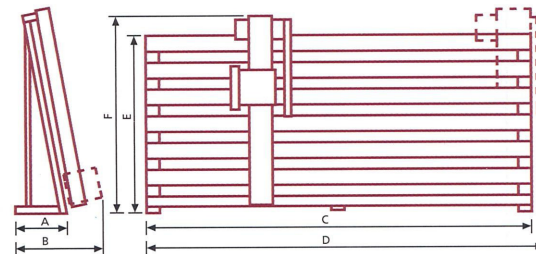

TECHNISCHE DATEN	155-RSXL-E	185-RSXL-E	215-RSXL-E
Maximale Schnittlänge	3100 mm	4150 mm	4150 mm
Maximale Schnitthöhe	1550 mm	1850 mm	2150 mm
Maximale Schnitttiefe	80 mm	80 mm	80 mm
Motor (III+0)	3 kW	3 kW	3 kW
Drehzahl des Sägeblattes	4200 U/min	4200 U/min	4200 U/min
Durchmesser des Sägeblattes	300 mm	300 mm	300 mm
Schnittgeschwindigkeit	10 oder 20 m/min	10 oder 20 m/min	10 oder 20 m/min
Rücklauf-Geschwindigkeit	20 m/min	20 m/min	20 m/min
Benötigter Luftdruck	6 bar	6 bar	6 bar

Elcon type 185 RSXLE Bj 1999,
 Zaaghoogte 1850mm
 Zaaglenge 5000mm
 Max zaagblad 300 mm
 Automaat.
 Alu transportrollen.
 Limpiosysteem
 Paneelklem.
 Multitron besturing PS 50
 SKH gekeurd.
 Aanslagnok voor afkorten
 elektrisch digitaal
 afleesbaar.

Beim horizontalen Schneiden im höchsten Stand: + 16 cm.

