





## WINTER Optimierungskappsäge Optimax Serie

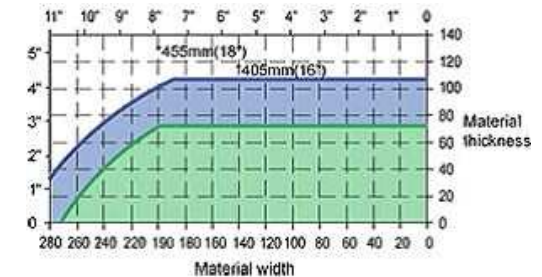

Maschine Typ	Optimax CFS 200	Optimax CFS 100
Motor Säge	7,5 kW	7,5 kW
Drehzahl	3200 U/min.	3200 U/min.
Motor Vorschub	3,5 kW	2,0 kW
Einlauf-Rollentisch rechts	1200 mm	1200 mm
Auslauftisch links	1000 mm	1000 mm
Vorschubgeschw. stufenlos regelbar	150 m/min	80 m/min
Schnittgeschwindigkeit bis zu	120 Taktow/min	80 Taktow/min
Sägeblatt Ø	Ø 455 mm	Ø 455 mm
Sägeblattbohrung Ø	Ø 30 mm	Ø 30 mm
Schnitthöhe	100 mm	100 mm
hohe Schnittgenauigkeit	+/-1 mm	+/-1 mm
min. Werkstücklänge	300 mm	300 mm
min. Abstand zw. der Markierung	20 mm	20 mm
min. Werkstückgröße	300 x 30 x 10 mm	300 x 30 x 10 mm
Druckluftanschluss	8 bar	8 bar
Abmessungen LxBxH	3273 x1450 x 1460 mm	3000x1070x1200 mm
Gewicht	1250 kg	1150 kg
Preis netto €	27.500,-	21.500,-

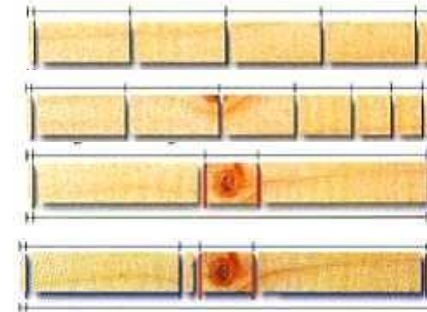

### komplett mit:

- PLC Steuerung mit Touch-Screen für einfache Bedienung
- Kappschnitt Fix-Längen-Modus
- Sequentieller Kapp-Modus (10 verschiedene Maße speicherbar)
- Kappschnitt von markierten Kreidestrichen
- Kappschnitt Fix-Längen und von markierten
- CE Norm, TÜV Rheinland

