

KENNETH PROST

SIERRA CIRCULAR MULTIPLE



M14-6 / M14-2

CALIDAD . POTENCIA Y ALTA FIABILIDAD


KENNETH PROST SIERRA CIRCULAR MULTIPLE

- Maquina de gran calidad y muy robusta para trabajo duros y continuos.
- Velocidad de avance variable que puede ir de 6,7 a 35m/min.
- Tres filas antiretroceso de piezas para una mayor seguridad de trabajador.
- Motor de 40 HP.
- Eje de fundicion y alta precision retocado a control numerico.
- Aislamiento del motor para evitar posibles incendios.
- Cadena especial sin huecos y construida en acero endurecido con HRC 50.
- Cambio rapido de casquillos.
- Lubricacion automatica y paro de la maquina en caso de falta de aceite.



SEGURIDAD

Para evitar posibles accidentes la maquina va completamente cerrada.

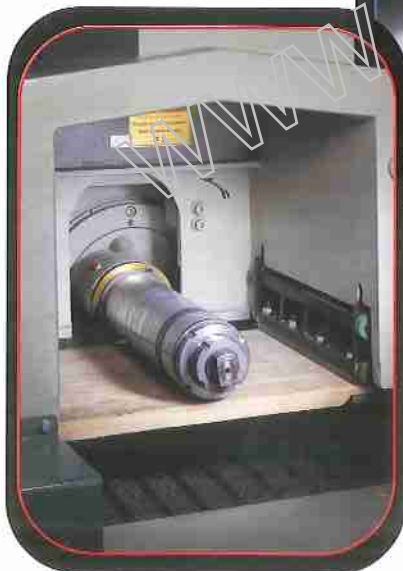

EJE DE SIERRAS

El eje es de fundicion y esta rectificando a control numerico.



FACIL CAMBIO DE SIERRAS



VELOCIDAD DE AVENCE

El variador de velocidad le permite trabajar con diversos tipos de madera y grosores.



CADENA DE ARRASTRE ESPECIAL

La cadena de avance de las piezas no lleva huecos para evitar accidentes y es de acero endurecido con HRC50 para un desgaste menor de la misma.



M14-6 / M14-2

MAYOR SEGURIDAD

Para una mayor y mayor seguridad la maquina viene equipada con tres lineas de antiretroceso de piezas que impiden que estas vuelvan hacia atras.



LUBRICACION

El sistema de lubricacion de la maquina es automatico.



MOTOR

La potencia del motor es de 40HP y va completamente independiente para evitar incendios.

ESPECIFICACIONES:

DATOS TECNICOS

M14-6

M14-2

Altura maxima de corte	145mm	120mm
Diametro maximo sierras	410mm(16")	360mm(14")
Longitud util sobreaje	300mm	300mm
Ancho de cadena	300mm	300mm
Potencia motor sierras	50HP	40HP
Potencia motor arrastre	3HP	2HP
Velocidad del eje	3200RPM	3200RPM
Velocidad de avance variable	6.7~35M/min	6.7~35M/min
Peso neto	2000kg	1830kg
Peso bruto	2200kg	2000kg
Medidas	1850mm x 1700mm x 1700mm	1850mm x 1580mm x 1600mm

COMEVA

Ctra. SILLA-ALBOACHE s/n
Pº. Ind. EL ALTER
46290-ALCACER.
VALENCIA-SPAIN
TEL : 34-96-122-18-12
FAX : 34-96-422-18-13