


escopleadora a fresa vertical
chisel mortising machine with vertical head
mortaiseuse a bedanes verticale



TF-50

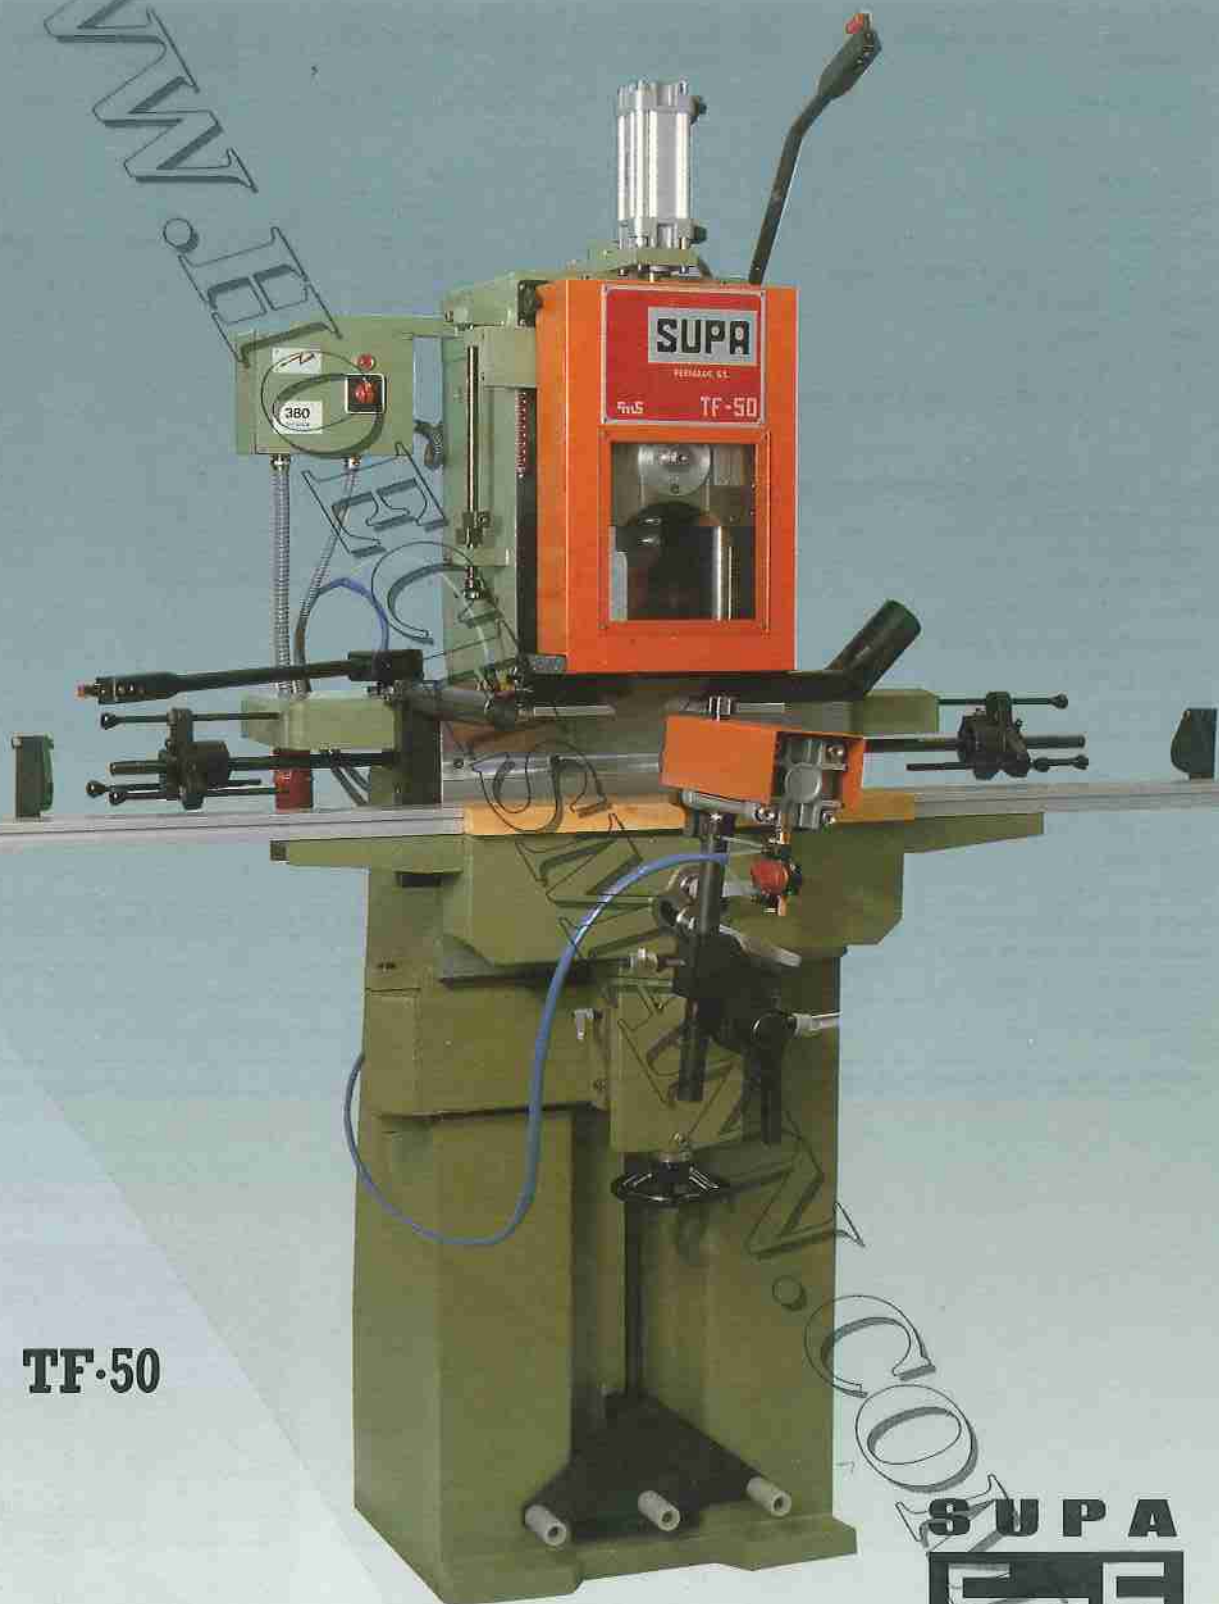

Raimon Caselles, 110
Tels. 7102116 - 7102008
Fax 710 84 38
08205 SABADELL

ESCOPLEADORA A FRESA VERTICAL

Las guías prismáticas del descenso del cabezal están construidas en acero templado, provistos de rodamientos a agujas que aseguran una larga duración. El movimiento longitudinal del cabezal va provisto de tres topes para distintos largos de la escopleadora.

Bloqueo del movimiento longitudinal durante el trabajo de la fresa.

Bloqueo de la madera por sistema neumático, así como anti-astilla automático.

CHISEL MORTISING MACHINE WITH VERTICAL HEAD

The prismatic guides for lowering the head are made of hardened and casehardened steel with interposed needle cages in order. To insure the highest accuracy as well as a long life. The longitudinal stroke of the head is provided of three butts for different lengths of the slot.

Automatic locking of the longitudinal stroke while working.

The machine is equipped with pneumatic clamping of the workpiece as well as of automatic chip-breaker.

MORTAISEUSE A BEDANES VERTICALE

Les guides prismatiques du descente de la tête sont construites en acier special trempé et cémenté avec cages a aiguilles interposées assurant une longue durée. Course longitudinale de la tête équipée avec trois botées pour programmer la longueur de la mortaise.

Blocage automatique de la course longitudinale pendant le travail de la fraise.

Blocage pneumatique de la piece ainsi que de pare-éclats automatique.

ESCOPLEADORA A FRESA VERTICAL

Cursa vertical	mm 110
Cursa longitudinal	mm 350
Cursa transversal	mm 100
Cursa vertical de la mesa soporte de trabajo	mm 140
Altura máxima de la puerta	mm 1000
Presión de trabajo	6 bar
Potencia motor	3 HP
Ranura mínima con una sola entrada de la fresa, espesor	mm 2,5

Largo	mm 20
Profundidad	mm 35
Ranura máxima con una sola entrada de la fresa, espesor	mm 20
Largo	mm 75
Profundidad	mm 110
Peso neto	Kg 400
Peso bruto	Kg. 440

CHISEL MORTISING MACHINE WITH VERTICAL HEAD

Useful vertical stroke	mm 110
Longitudinal stroke	mm 350
Transverse stroke	mm 100
Vertical stroke of working table	mm 140
Smallest slot in only one stroke	mm 1000
Working pressure	6 bar
Motor Power	3 HP
Smallest slot in only one stroke, width	mm 2,5

Length	mm 20
Depth	mm 35
Largest slot in only one stroke, width	mm 20
Length	mm 75
Depth	mm 110
Net weight	Kg 400
Gross weight	Kg. 440

MORTAISEUSE A BEDANES VERTICALE

Course verticale	mm 110
Course longitudinale	mm 350
Course transversale de la tête	mm 100
Course verticale table de travail	mm 140
Hauteur maxi. de la porte	mm 1000
Pression de service	6 bar
Moteur	3 HP
Mortaise la plus petite possible en une seule passe, epaisseur	mm 2,5

Longueur	mm 20
Profondeur	mm 35
Mortaise la plus grande possible en une seule passe, epaisseur	mm 20
Longueur	mm 75
Profondeur	mm 110
Poids net	Kg 400
Poids brut	Kg. 440

