



Drehtisch DT-PF

Erläichtert die Arbeit beim Verputzen, Einziehen der Dichtungsschnur, Montage usw. Vier Teleskoparme ausziehbar, schwenkbar, drehbar. **Mit pneumatischer Bremse.** Tragarmfeststellung. Auflage mit rutschhemmendem Rillengummi (RGU) oder Filzauflage (FS).

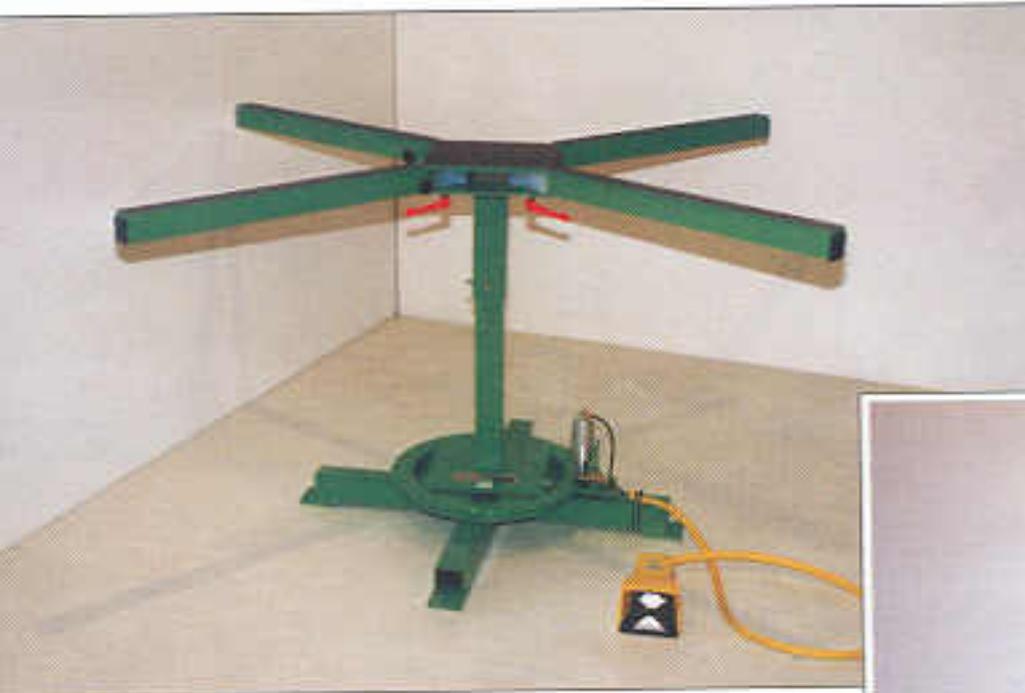

Montagekipptisch MKT 2,4

Pneumatisch kippbar, seitlich und nach oben ausziehbar, kann in waagrechte sowie senkrechte Rollenbahn integriert werden. Auflageflächen nach Bedarf mit Gleit-Filz- oder Bürstenleisten belegt. Auf Wunsch mit Flachspannzylinder und Abrollagern ausrüstbar.

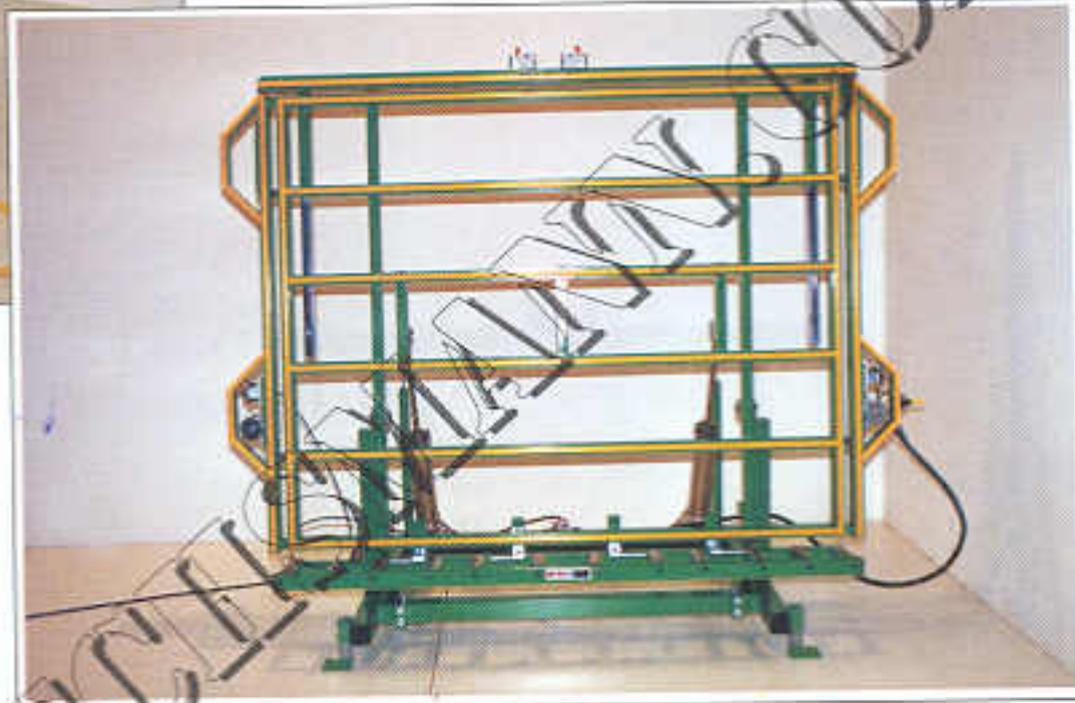

$a = 1800 - 2800$
 $b = 800 - 950$
 $c = 1800 - 2800$
 $\text{Gewicht} = 80 \text{ kg}$

$a = 2400 - 3000$
 $b = 900$
 $c = 1700 - 2100$
 $\text{Gewicht} = 200 \text{ kg}$