



ADH FS 30 SMART / ADH FS 350 / ADH FS 41 - für höchste Ansprüche gebaute professionelle Hobelmaschinen mit Tera-Hobelmesserwelle.

Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.

- einfache Bedienung
- ruhiger Lauf
- große und präzise Auflagetische aus Gußeisen
- Dreimesserwelle
- schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- stabiler langer Abrichtanschlag
- Maschinengehäuse in solider schwingungsaufnehmender Stahlkonstruktion
- hohe Leistungsreserven durch S1 Motoren mit 100% ED
- integrierte klappbare Absaughaube



Abricht-Arbeitstische

- stark verrippte Arbeitstische aus Grauguß, nachgeglüht und gehärtet sind stabil und bleiben über Jahrzehnte plan



ADH FS 30 SMART TERSA

Abrichtanschlag FS 30 SMART

- langer und stabiler Abrichtanschlag
- schwenkbar



Tera-Hobelmesserwelle

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend



Antrieb

- stabil ausgelegter Kettenantrieb
- Antriebsräder aus Stahl
- massiver Graugußlagerbock




Leistungsstarke Motoren

- S1 Motor, 100% Einschaltdauer für den Dauereinsatz geeignet
- Die **Leistungsangabe** bezieht sich hierbei auf die **Abgabeleistung P2** und nicht auf die Aufnahmeleistung P1



Modell	ADH FS 30 SMART TERSA	ADH FS 350 TERSA	ADH FS 41 TERSA
Artikel-Nr.	550 3031	550 3055	550 3415
EUR zzgl. MwSt.	2.679,00	3.695,00	5.249,00
Technische Daten Abrichte			
Gesamtlänge der Tische	1510 mm	1800 mm	2000 mm
Aufgabentischlänge	740 mm	920 mm	1034 mm
Tischhöhe	850 mm	870 mm	870 mm
Arbeitsbreite	300 mm	350 mm	410 mm
max. Spanabnahme	4 mm	5 mm	5 mm
Dicke			
Abmessungen Dickentisches min./max. Arbeitshöhe	565x300 mm / 3/230 mm	600x350 mm / 3/230 mm	700x410 mm / 3/230 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	7 m/min.	8 m/min.	8 m/min.
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	72 mm / 3 Stk.	87 mm / 3 Stk.	87 mm / 3 Stk.
Drehzahl	5200 U/min	4850 U/min	5300 U/min
Motor 400V/50Hz/P2/S1	3,0 kW (4,0 PS)	3,0 kW (4,0 PS)	4,0 kW (5,5 PS)
Absaugstutzendurchmesser	2x120 mm	2x120 mm	2x120 mm
Gewicht	270 kg	365 kg	440 kg
Langlochbohrereinrichtung (Opt.)			
Tischgröße	430 x 220 mm	430 x 220 mm	430 x 220 mm
Quer-/Längshub	155 mm/100 mm	160 mm/135 mm	160 mm/135 mm
Vertikalhub	115 mm	100 mm	100 mm

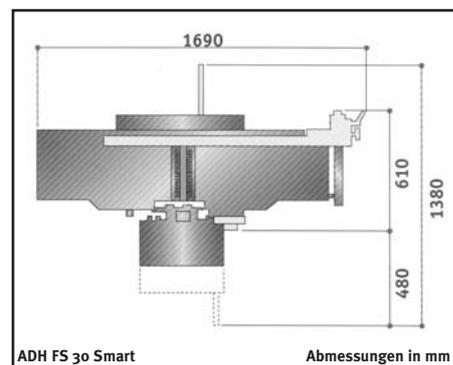

ADH FS 30 Smart

Abmessungen in mm



ADH FS 41 Tersa

Hobeln



Abricht-Anschlag FS 350/FS 41

- ▀ stabiler, leichtgängiger Abrichtanschlag
- ▀ präzise mit Gradanzeige
- ▀ aus Aluminium
- ▀ mit präziser Stahlführung



Hobelwerke

- ▀ schrägverzahnte Stahleinzugschwalben für einen konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- ▀ massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- ▀ Dreimesserwelle sorgt für ein optimales Hobelbild



Parallelogrammsystem

- ▀ die Hobeltische werden durch ein stabil und präzise geführtes Parallelogrammsystem mit Koppeln verstellt, damit in jeder Verstellposition die Aquidistanz der Tischspitzen zur Messerwelle beibehalten wird.



Langlochbohrereinrichtung (optional)

- ▀ serienmäßig mit Wescott-Bohrfutter
- ▀ erhältlich für alle HOLZKRAFT Tecno Max Hobelmaschinen



ADH FS 41 Tersa
Abb. aufgeklappte
Abrichttische

Zubehör	ADH FS 30 SMART		ADH FS 350		ADH FS 41	
	Art.-Nr.	EUR+MwSt.	Art.-Nr.	EUR+MwSt.	Art.-Nr.	EUR+MwSt.
▀ Tersa Hobelmesser Standard (VE 3)	527 0300	á 13,90	527 0350	á 14,90	527 0410	á 17,00
▀ Tersa Hobelmesser HSS (VE 3)	527 1300	á 24,90	527 1350	á 27,50	527 1410	á 31,50
▀ Fahrvorrichtung	-		551 3501	140,00	551 3501	140,00
▀ Langlochbohrereinrichtung mit Wescott-Bohrfutter	551 0370	420,00	551 3305	420,00	551 3305	420,00
▀ Wescott-Bohrfutter	551 0308	80,00	551 3602	80,00	551 3602	80,00
▀ Langlochbohrerset 5tlg. linksdrehend (FS 30 Smart)	533 3681	59,00	Langlochbohrerset 5tlg. rechtsdreh. (FS350+41)		533 3682	59,00

