
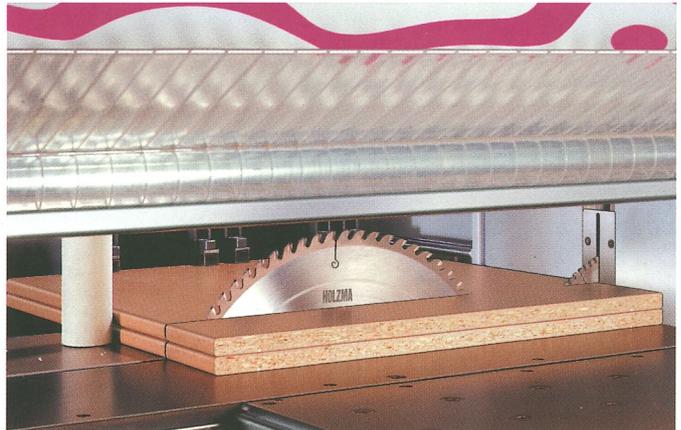
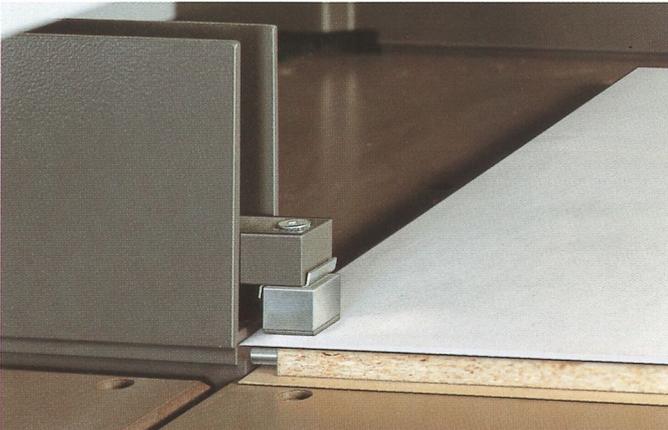


Plattenschneider Optimat HPP 11

Splitterfreier Fertigschnitt –
hochpräzise, vielseitig,
wirtschaftlich

Im Detail zeigt sich die Stärke

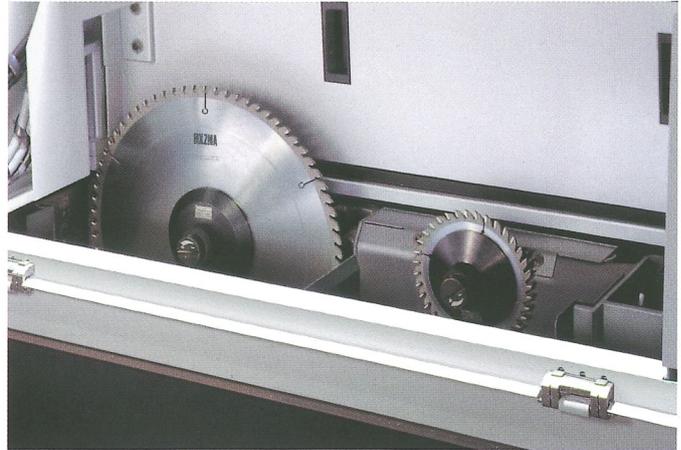

Besäumen – perfekt und praxisnah

Kein Ausbrechen der überstehenden Furniere oder Laminats. Besäumstifte ermöglichen das Ausrichten nach der Trägerplatte. Einwandfreies Spannen trotz überstehender Deckschichten.

Kraftvolle Spannzangen

haben die Platten stets im Griff.

Onlineübertragung der Schnittpläne

vom Optimierungsprogramm mit der Möglichkeit der Etikettierung (Option).

Aufsteigende Vorritzsäge

Das aufsteigende Vorritzsägeaggregat sorgt für ausrißfreies Ablängen von Postforming- und Softformingteilen.

Einfache grafische Eingabe

der Schnittbilder. Fehlerdiagnose im Klartext.



**Optimat-CADmatic-Steuerung
HPP 11/43**

**Etikettendrucker
und Barcodeleser
mit Gehäuse.**

Keine Kompromisse in der Leistung – aber deutliche Vorteile beim Preis!

Optimat: Mehr muß High-Tech nicht kosten



Mit der Baureihe „Optimat“ präsentiert die Homag-Gruppe eine neue Maschinen-Generation. Alle „Optimaten“ verfügen über dieselbe Spitzentechnik, dieselbe legendäre Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie schon immer von den Produkten der Homag-Gruppe kennen. Da wir die Optimaten jedoch in Serie produzieren, wird's entscheidend preiswerter für Sie. Und zusätzlich profitieren Sie von der erfreulich kurzen Liefer- und Montagezeit.

Ob Sie im handwerklichen Innenausbau, im Messe- oder Ladenbau tätig sind – ob Sie Einzelplatten oder Pakete schneiden; mit HOLZMA schneiden Sie in jedem Fall gut ab. Gehen Sie beim Plattenschneiden keine Kompromisse ein – entscheiden Sie sich gleich für den HOLZMA-Optimat!

Alle Materialien

Der Optimat schneidet mühelos sämtliche Plattenmaterialien:

- Spanplatten, roh und beschichtet
- MDF- und HDF-Platten
- Massivholz
- Schichtholz
- Gips- und zementgebundene Platten
- Acrylglas und Kunststoffe

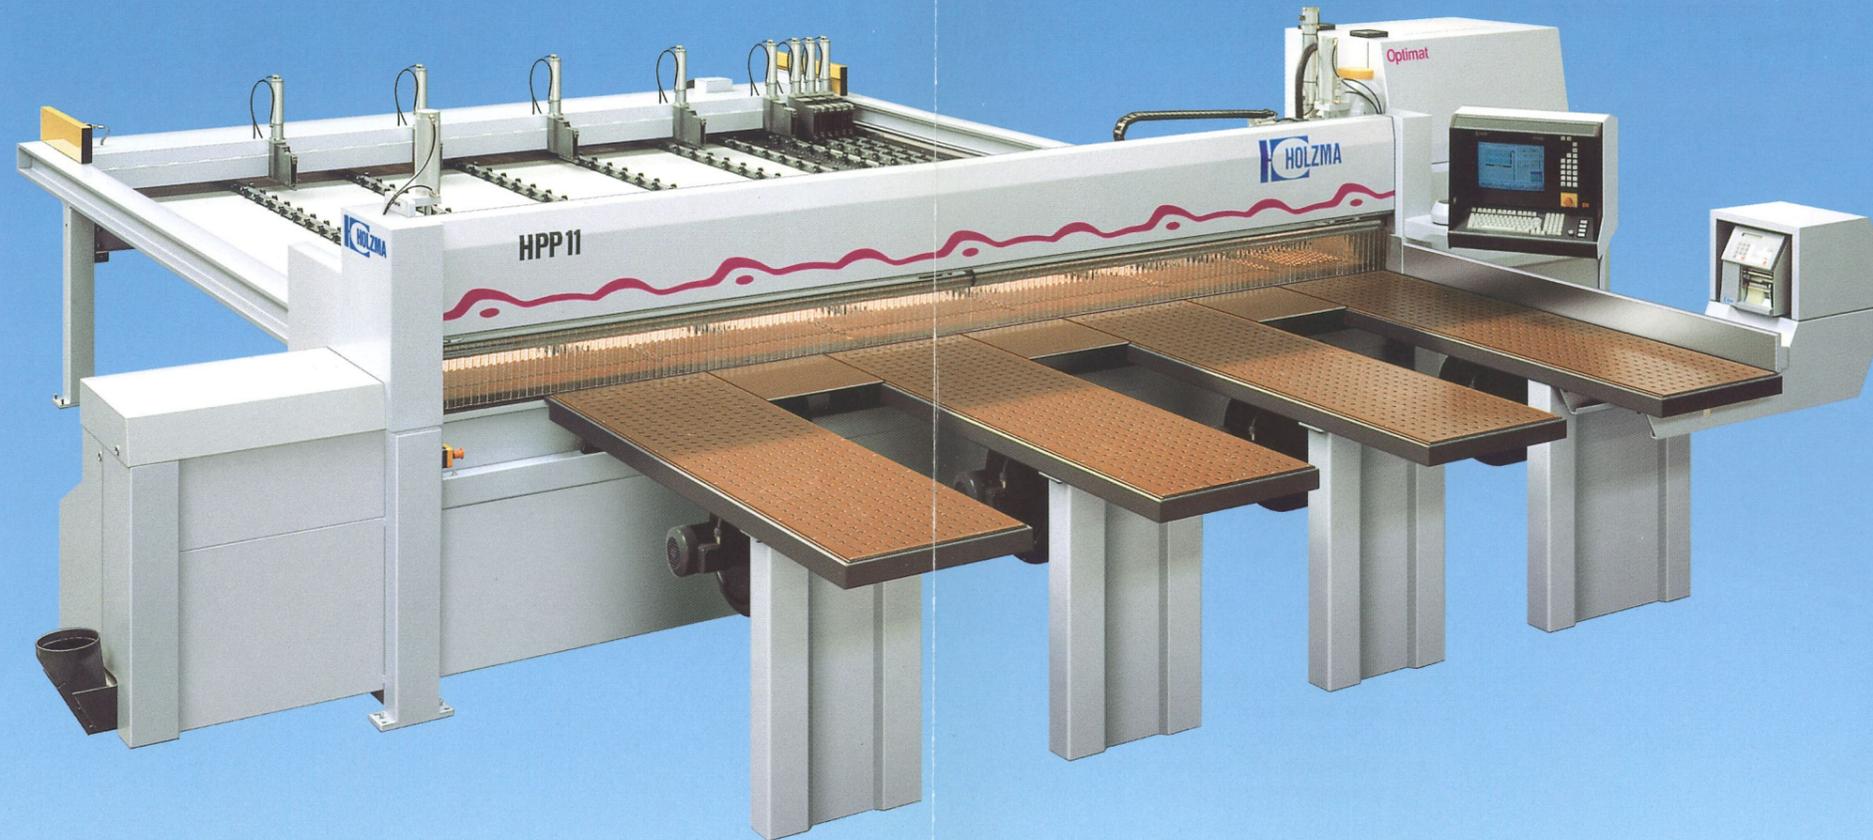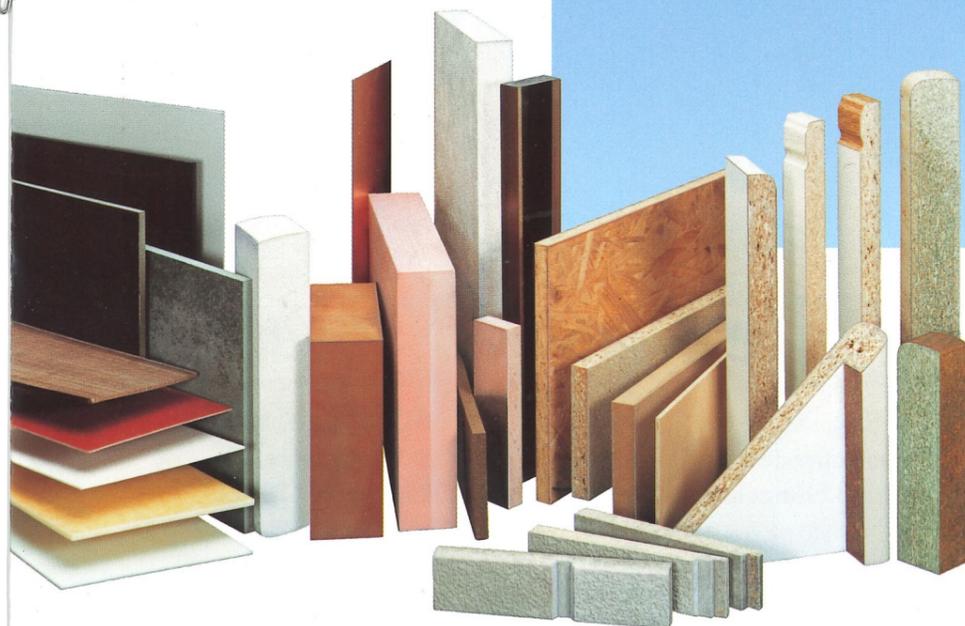

Optimat HPP 11/43

Automatisch gut

Automatische Schnittlänge eliminiert Totzeiten. Automatische Schnitthöhe garantiert optimale Schnittqualität. Automatische Winkelandrückvorrichtung sorgt für exakte, rechte Winkel Schnitte.

Sicher ist sicher

Bei uns kommt die Maschine nicht „hinter Gitter“: Sie ist frei zugänglich und bietet einen hervorragenden Einblick. Jedes bewegliche Teil ist so gestaltet, daß eine Verletzungsgefahr praktisch ausgeschlossen ist.

Auf Luft gebettet

Auf den großflächigen Luftkissentischen lassen sich auch größere Platten oder Schnittpakete mühelos bewegen.

Maßgenauer Fertigschnitt


Das berührungslose, elektromagnetische Meßsystem garantiert eine Positioniergenauigkeit des Programmschiebers von +/- 0,1 mm.

Ausgezeichnete Qualität

Die Fertigung, der Service und der Vertrieb des Unternehmens sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert (TÜV CERT). Damit haben Sie die Sicherheit gleichbleibender Qualität.

Stärker heißt schneller

Der HOLZMA-Optimat ist eine hochpräzise Druckbalkensäge in schwerer Bauweise. Mit 13,5 kW Antriebsleistung für die Hauptsäge! Für Sie bedeutet das eine spürbare Zeitersparnis, denn Sie können ganz einfach schneller sägen.

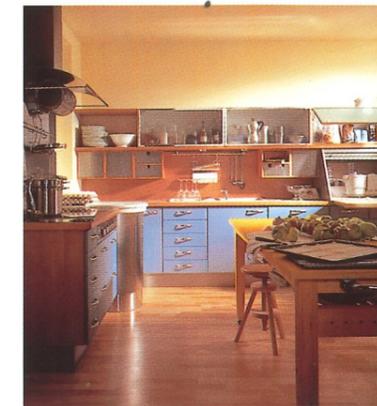


Optionen machen Ihren Optimaten zum Spezialisten



Noch komfortabler, noch rationeller, noch vielseitiger!

Gehrungsanschlag

Schrägschnitte lassen sich ganz einfach mit einer Schablone durchführen. Für häufig wechselnde Schräg- oder Gehrungsschnitte empfiehlt sich der Gehrungsanschlag mit numerischer Anzeige.

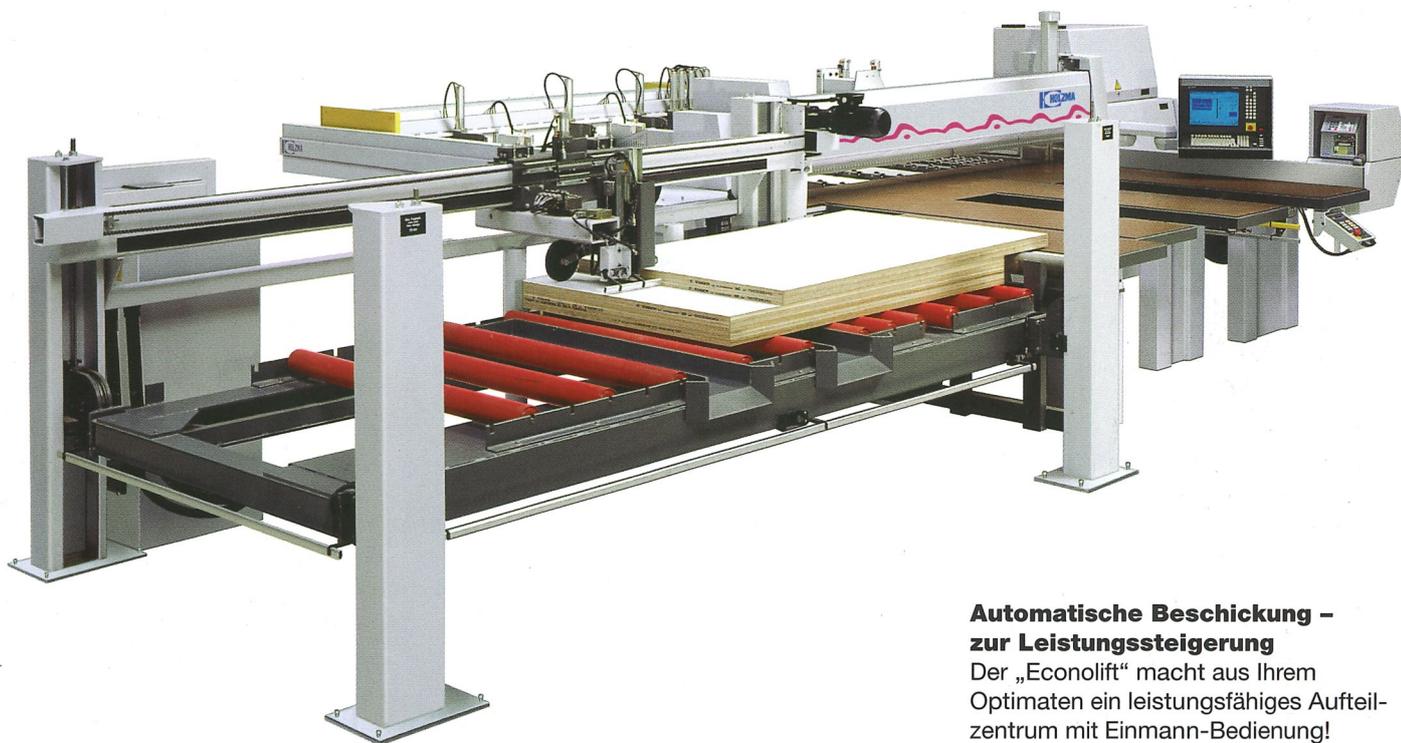




Automatische Beschickung – zur Leistungssteigerung

Der „Econolift“ macht aus Ihrem Optimaten ein leistungsfähiges Aufteilzentrum mit Einmann-Bedienung!

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Schnittlänge/-breite | 3200 mm 4300 mm |
| Sägeblattüberstand | 125 mm |
| Hauptsägemotor | 13,5 kW/18 PS |
| Vorritzsägemotor | 2,2 kW/3,0 PS |
| Gesamter elektr. Anschlußwert | 17,5 kW/24 PS |
| Erforderlicher Luftdruck | 6 bar |
| Gesamtluftbedarf bei 6 bar | 20-30 l/min |
| Absaugung | 4500 m ³ /h (26 m/sec) |

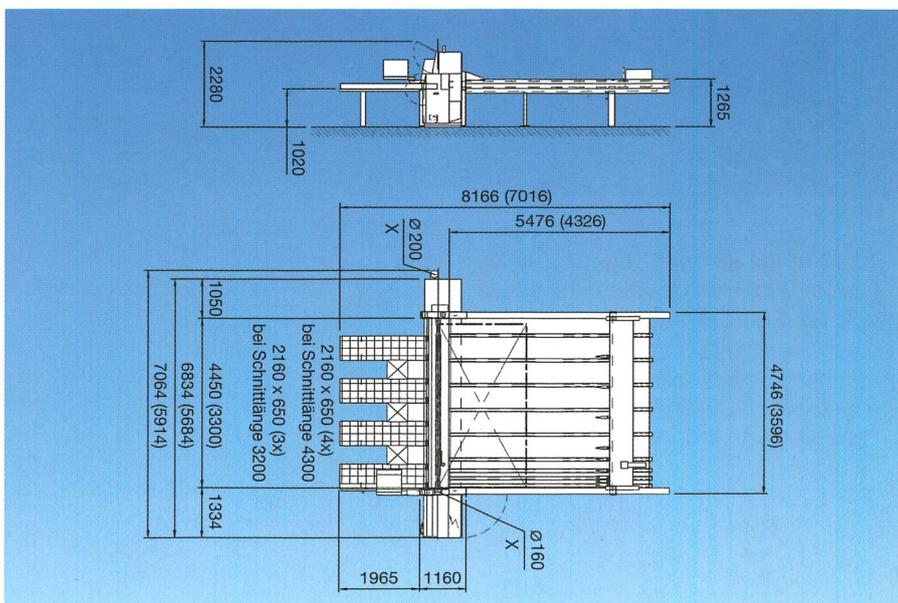

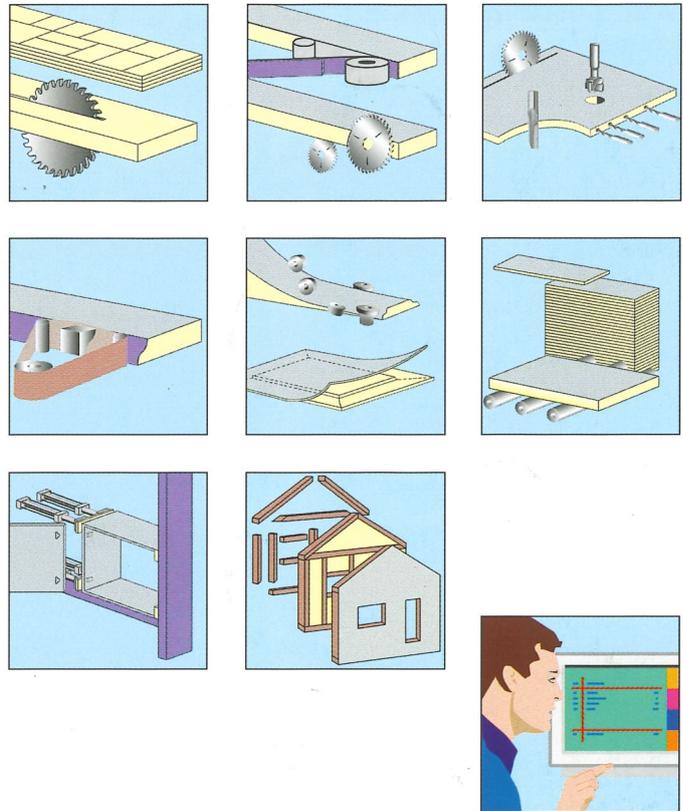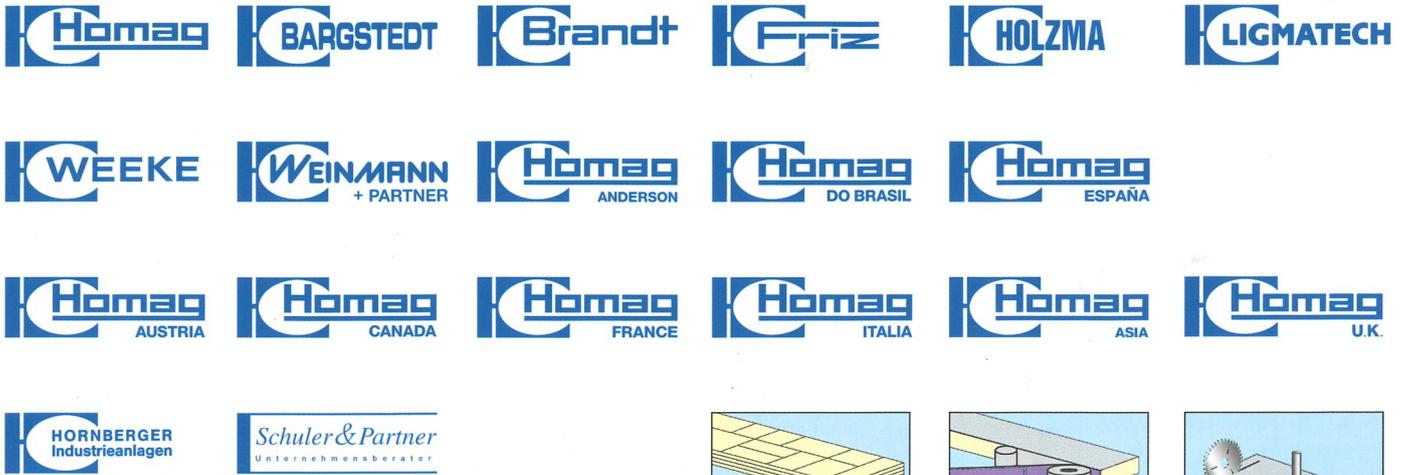

HOLZMA-Maschinenbau GmbH
Holzmastrasse 3
D-75365 Calw-Holzbronn
 ☎ +49 (0 70 53) 69-0
 Fax +49 (0 70 53) 61 74
 info@holzma.de
 www.holzma.de



Niederlassung
Dieselstrasse 73
D-33442 Herzebrock-Clarholz
 ☎ +49 (0 52 45) 12 06
 Fax +49 (0 52 45) 15 39



HOLZMA=U.S., INC.
1200 Tulip Drive,
Gastonia, NC 28052
 ☎ 704-861-8239
 Fax 704-867-4140
 holzmaus@stiles.com