


# KANTENSCHLEIFMASCHINE

MODELL KSM 1

**Die preisgünstige Kantenschleifmaschine  
für den Klein- und Mittelbetrieb!**

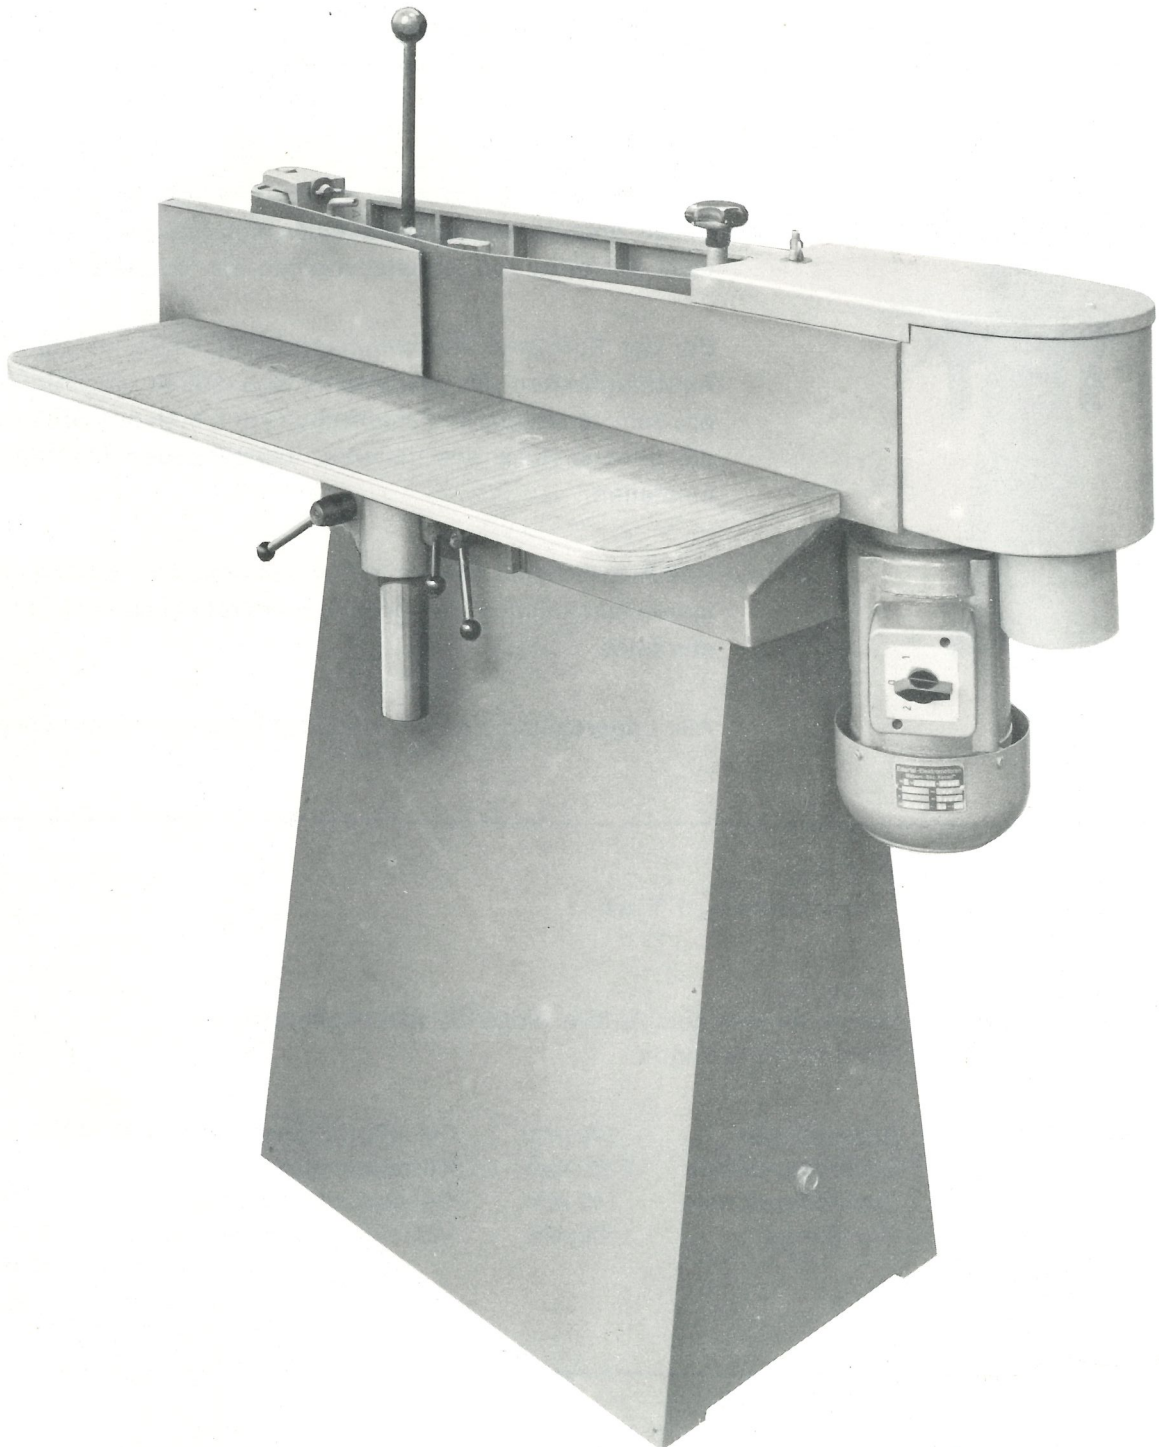

**Die Maschine ist durch ihre Vielseitigkeit universell einsetzbar.**

## Wissenswerte technische Einzelheiten:

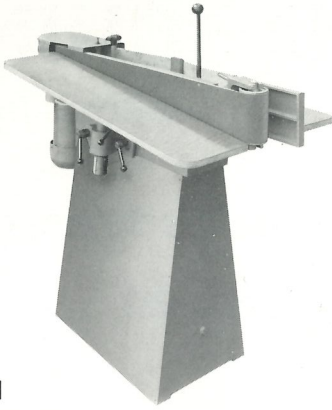


Bild 1

Der in einer Zylinderführung befestigte Tisch läßt sich mit einer Verklebung leicht in der Höhe verstellen. Die ganze Bandbreite kann so gut ausgenutzt werden.

Der schrägverstellbare Tisch ermöglicht es, Werkstücke mit einer Schräge bis 45° zu bearbeiten.

Weiterhin kann der Tisch schräg zum Schleifband gestellt werden. Dies ist zum Beispiel erforderlich wenn beim Schleifen von Massivholz ein schräg zur Faser laufender Schliff erwünscht wird. Bild 1

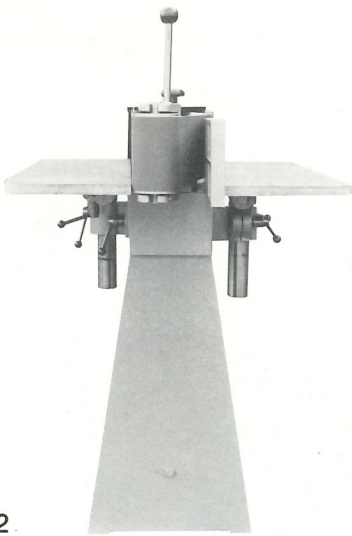


Bild 2

Ein Zusatztisch, auf Wunsch an der Rückseite der Maschine angebracht, erspart, bedingt durch einen Wendeschalter, die Umrüstzeit beim Schleifen von Möbelementen wie Schubkästen etc. Bild 2

Bei der Furnierkantenschleifeinrichtung kann an dem vorderen Anschlagbacken die gewünschte Spanstärke eingestellt werden. Mit dem verstellbaren Schleifschuh kann man das Schleifband auf die genaue Höhe des hinteren, feststehenden Anschlagbackens einstellen.

Das Auswechseln des Schleifbandes geschieht schnell und leicht, indem man mit dem Hebel die Umlenkrolle gegen den Federdruck einrastet.

Alle Lagerstellen sind mit staubdichten Kugellagern versehen.

**Normalzubehör:** 3 Schleifbänder, 1 Tisch

**Sonderzubehör:** Zusatztisch  
Vorschubplatte zum Aufbau eines Vorschubapparates  
Tisch für Rundungen

<b>Technische Daten:</b>	Arbeitsbreite	140 mm	Schleifbandgeschwindigkeit	1300 m/min
	Schleifbandlänge	2280 mm	Antriebsmotor	3 PS
	Schleifbandbreite	140 mm	Gewicht der Maschine	160 kg
	Tischlänge	1000 mm	Maße der Maschine	Höhe: 1200 mm
				Breite: 700 mm
				Länge: 1250 mm

Die moderne Ausführung gewährleistet unfallsicheren Betrieb nach den Sicherheits-Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten!