


colour JET

Farbnebelabsaugungen

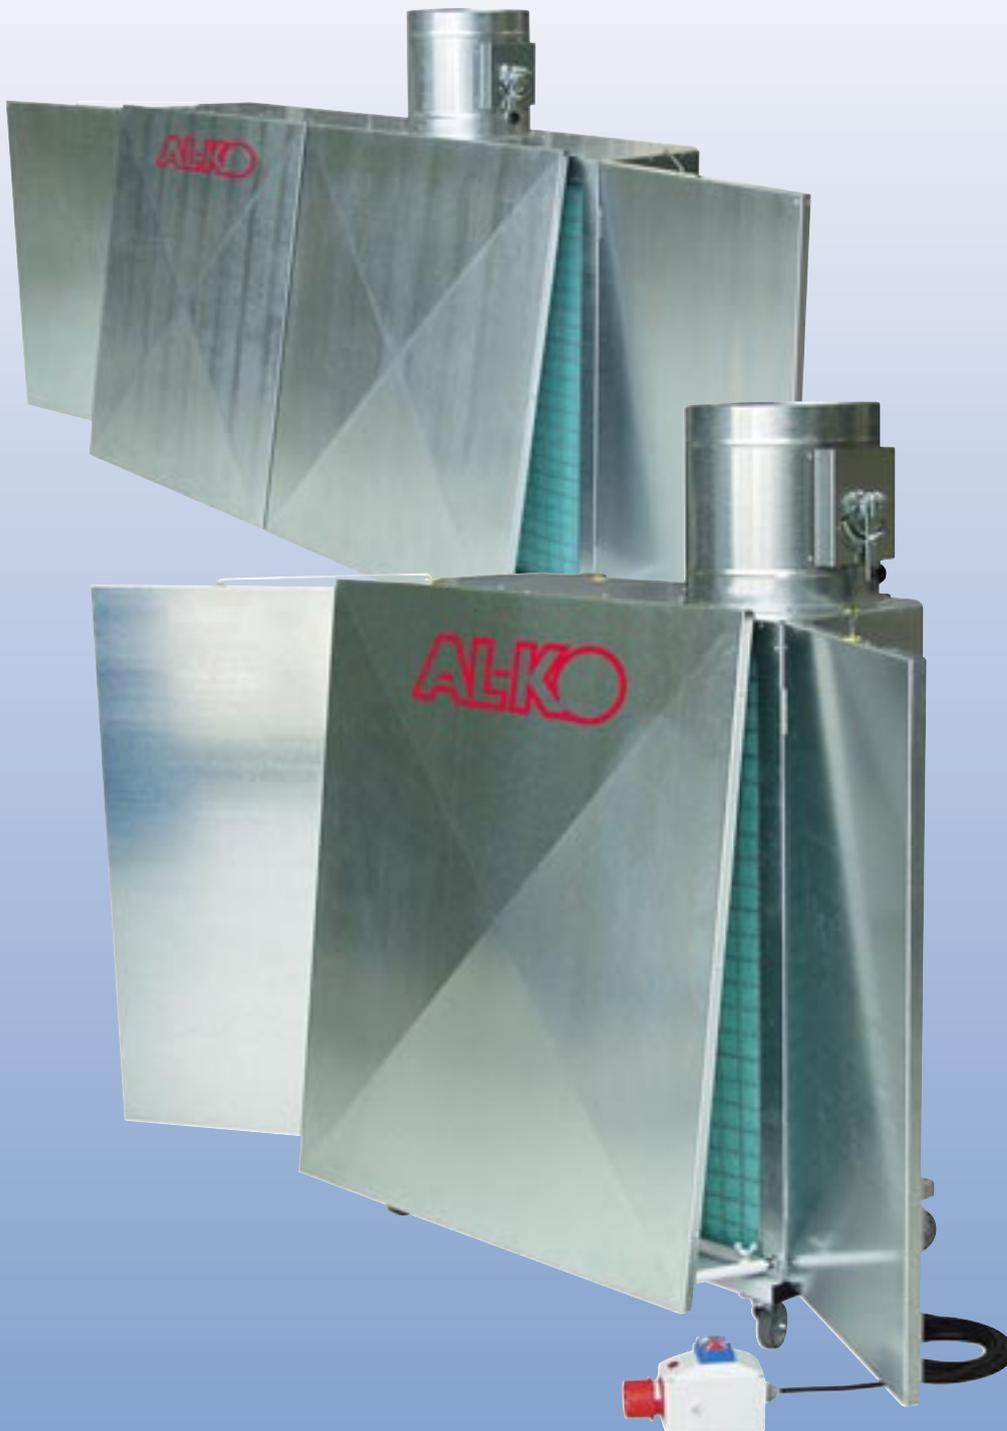

ALKO
Lufttechnik

Bereich Absaugtechnik

- kompakte Bauweise
platzsparend
- leistungsstark
hohe Absaugleistung
geringe Betriebskosten
- wartungsfreundlich
hohe Filterstandzeit
- universell einsetzbar
variables Zubehör
- hohe Flexibilität
mobile Bauart
- Absaugtechnik mit
Frontblechsystem



Mobile Farbnebel-Absauggeräte Baureihe **colour JET** mit GS-Gütezeichen für geprüfte Sicherheit - von der Praxis - für die Praxis


Lösungsmittel und Farbnebel sinken üblicher weise ab und sammeln sich in Bodennähe. Durch die Frontblechhaube wird eine indirekte Absaugung in Bodennähe erreicht. Farbnebel, schwere Lösungsmittel und Staub wird somit schneller Abgesaugt. Das Leistungspotential des AL-KO colour JET wird optimal genutzt und somit eine größere Anlage oft unnötig.

Gerätebeschreibung

- Kompakte, platzsparende Stahlblechkonstruktion
- mobiler Einsatz durch Fahrgestell mit Rädern
- betriebsfertig vormontiert mit Anschlußkabel und Phasenwendeinrichtung
- Frontblechhaube und verstellbare Seitenbleche zur optimierten Sprühnebel-Erfassung bei hohen Filterstandzeiten
- hohe Absaugleistung bei niedrigen Betriebskosten und niedrigem Geräuschpegel durch rückwärts gekrümmte Hochleistungsventilatoren
- Filterwand mit Spezialmatten (Vor- und Feinfilter) für zeit- und kostensparenden Filterwechsel
- Ausblasstutzen mit integrierter Drosselklappe
- wahlweise 1- oder 2-stufiger ex-geschützter Drehstrommotor

Zubehör

- Einsteiger-Set:
3 – 5 m ausziehbarer, flexibler Alu-Schlauch Ø 300 mm,
2 Stück Schlauchschellen,
1 Bundkragen mit Flanschring für Wandbefestigung,
1 Verschlussklappe 400 x 400 mm für Außenwand
- Volumenpapierfilter incl. Aufnahmerahmen,
erhöht die Filterstandzeit
(bei Wasserlacken, Wachs, Öl etc.)

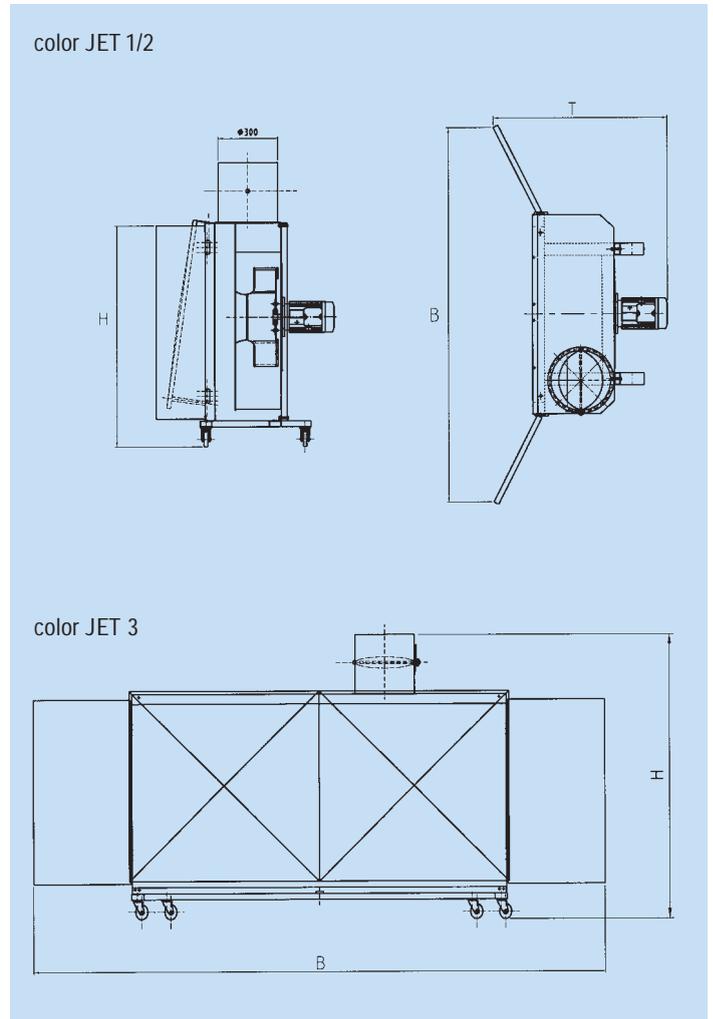

Technische Daten „Mobile Farbnebel-Absauggeräte colour JET“

Art.-Nr.	Typ	kW	min ⁻¹	Luftmenge m ³ /h	Nutzbarer Druck Pa	Abmessungen (mm)			Filterfläche m ²	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht kg
						B	H	T			
195 627	colour JET 1	1,0	1.410	4.500	500	1025 (2000*)	1437	682	1	67,5	141
195 628	colour JET 2	0,6/2,0	960/1430	5.500	500	1025 (2000*)	1437	682	1	72,7	145
195 629	colour JET 3	0,6/2,0	960/1430	6.500	500	1905 (2900*)	1437	684,5	2	72,7	162

* mit aufgeklappten Seitenteilen

AL-KO THERM GMBH Bereich Absaugtechnik