




profiset 60

éclectique, sûre et performante.


Machines conçues pour être robustes et avec des composants de qualité pour garantir toujours les meilleures performances.



Disponible en 4 différentes compositions: 4/5 arbres plus la possibilité de l'arbre universel pour satisfaire les différentes nécessités de profilage.

CORROYEUSE MOULULIÈRE AUTOMATIQUE		PROFISSET 60
Largeur mini./maxi. d'usinage (section finie)	mm	25/230
Hauteur mini./maxi. d'usinage (section finie)	mm	6/120
Vitesse d'avancement	m/min	5÷25
Vitesse de rotation arbres	t/min	6000
Diamètre arbres porte-outils	mm	40
Diamètre mini./maxi. outil dégauchisseuse	mm	120÷140
Diamètre mini./maxi. outil arbres verticaux	mm	100÷180
Diamètre mini./maxi. outil arbre horizontal supérieur	mm	125
Diamètre mini./maxi. outil arbre horizontal inférieur	mm	100÷180
Diamètre mini./maxi. outil arbre universel	mm	100÷180
Longueur utile arbres verticaux	mm	140
Longueur utile arbres horizontaux	mm	250
Longueur utile arbres universel	mm	240
Diamètre roues d'entraînement	mm	120
Longueur table d'entrée	mm	2000
Pompe manuelle pour la lubrification de la table		STD
Lubrification centralisée manuelle		STD

principaux dispositifs

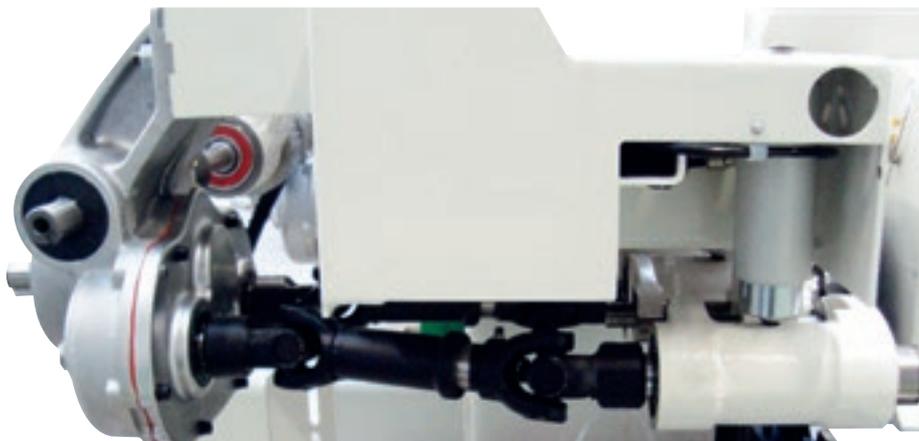



L'ENTRAÎNEMENT OPTIMAL: PLUS DE PRODUCTIVITE ET FINITION MAXIMALE

- Système à boîtes d'engrenages et joints de cardans
- Pression pneumatique sur les roues d'entraînement
- Variateur pour le réglage en continu des vitesses de 5 jusqu'à 25 m/min.

SET UP: RAPIDITE MAXIMALE DE MISE AU POINT.

Le diamètre mini. de l'outil est l'unique référence du système.

Un seul réglage pour positionner tous les éléments et aucun temps de mise au point.

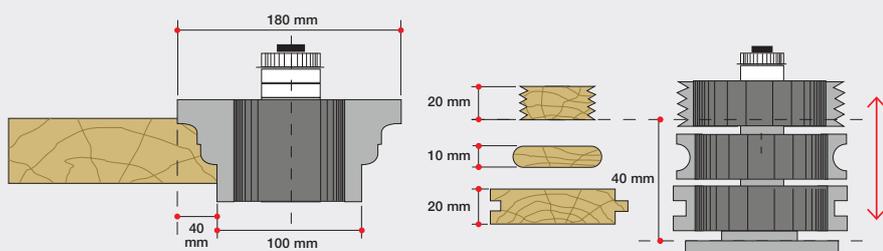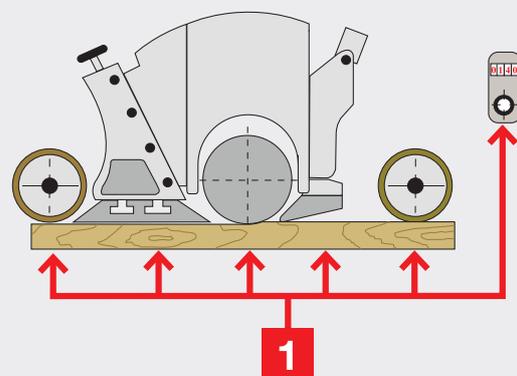

HAUTES PERFORMANCES DE SERIE

Les arbres verticaux permettent une capacité de profilage jusqu'à 40 mm et un réglage axial de 40mm pour la gestion de plusieurs profils.

"T-SET" BLOCAGE RAPIDE DES OUTILS: SURETE MAXIMALE SANS EFFORTS.

Blocage et déblocage de l'outil avec l'utilisation d'un pistolet à air comprimée.



profiset 40

polyvalente, ergonomique, sûre

Machine compacte pour un minimum d'encombrement permettant à l'artisan de préserver son espace de travail.



Composition machine à 4 arbres avec capacité de profilage 10 mm sur arbres verticaux.

CORROYEUSE MOULULIÈRE AUTOMATIQUE		PROFISSET 40
Largeur mini./maxi. d'usinage (section finie)	mm	23/180
Hauteur mini./maxi. d'usinage (section finie)	mm	6/105
Vitesse d'avancement	m/min	6-12
Vitesse de rotation arbres	t/min	6000
Diamètre arbres porte-outils	mm	35
Diamètre mini./maxi. outil dégauchisseuse	mm	100
Diamètre mini./maxi. outil arbres verticaux	mm	100÷120
Diamètre mini./maxi. outil arbre horizontal supérieur	mm	100
Longueur utile arbres verticaux	mm	120
Longueur utile arbres horizontaux	mm	190
Diamètre roues d'entraînement	mm	120
Longueur table d'entrée	mm	1700
Pompe manuelle pour la lubrification de la table		STD
Lubrification centralisée manuelle		STD

principaux dispositifs



ROULEAU FOU INTEGRE DANS LA TABLE: LA MEILLEURE FINITION.

Entraînement très efficace avec le rouleau fou intégré dans la table en sortie, caractéristique des machines de niveau industriel.



TOUJOURS PRETE A L'UTILISATION.

La machine profiset 40 "ep" (version avec contrôle électronique) gère automatiquement les sections d'usinage, la vitesse d'entraînement et est équipée d'un unique bouton pour le démarrage des moteurs en séquence.



CONTROLE ELECTRONIQUE "READY": LA PROGRAMMATION DEVIENT SIMPLE ET EFFICACE.

- Gestion positionnement automatique de l'arbre gauche vertical et de l'arbre supérieur horizontal
- Sélection de la vitesse d'avancement
- Mode: manuel, semi-automatique et automatique avec mémorisation de 99 programmes d'usinage personnalisés
- Fonctions supplémentaires: calculatrice et compteur horaire.

ERGONOMIE ET SECURITE.

L'opérateur contrôle facilement chaque fonction de la machine grâce à **toutes les commandes à portée de la main**. La pompe manuelle pour la **lubrification de la table** positionnée dans la zone opérateur facilite l'utilisation, assurant toujours la **meilleure fluidité** de la pièce usinée (standard).




profiset

dimensions d'encombrement.


PROFISET 60

dimensions

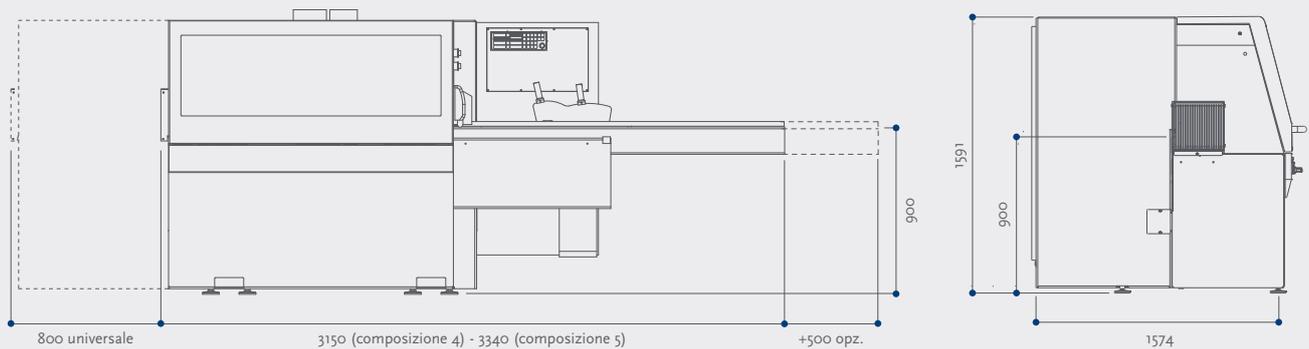

PROFISET 40

dimensions

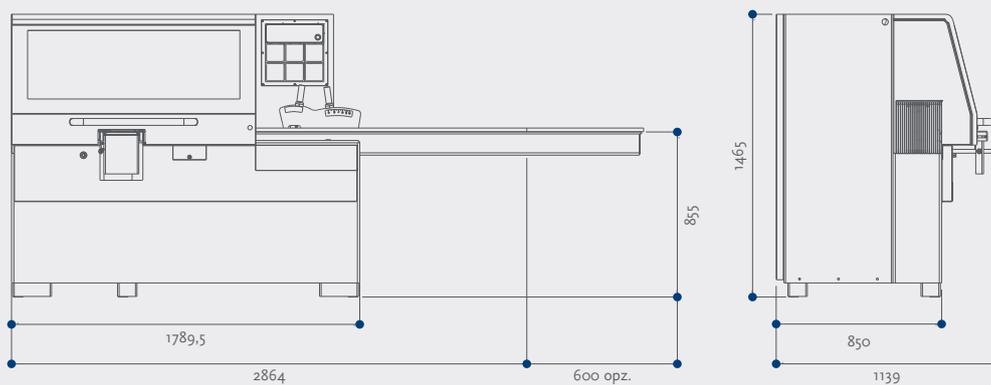

Les données techniques peuvent varier en fonction de la composition choisie. Dans ce catalogue les machines sont présentées avec options. La société se réserve le droit de modifier les données techniques et les dimensions sans préavis, mais ces modifications n'influencent pas la sécurité prévue par la normative CE.

LES TECHNOLOGIES LES PLUS SOLIDES POUR L'USINAGE DU BOIS CONSTITUENT NOTRE ADN

SCM, UN IMPORTANT PATRIMOINE DE COMPÉTENCES DANS UNE SEULE MARQUE

Avec plus de 65 années de succès, Scm est le grand protagoniste dans la technologie pour l'usinage du bois - le résultat de l'intégration des meilleurs savoir-faire dans les machines et systèmes pour l'usinage du bois - présent dans le monde entier avec le plus important réseau de distribution du secteur.

65 ans

3 principaux pôles de production en Italie

300.000 m² de production

17.000 machines produites chaque année

90% d'exportations

20 filiales à l'étranger

350 agents et distributeurs

500 techniciens d'assistance

500 brevets enregistrés

La force et la solidité d'un grand Groupe sont également dans notre ADN. Scm fait en effet partie de Scm Group, leader mondial dans les machines et composants industriels pour l'usinage d'une vaste gamme de matériaux.

SCM GROUP, UNE ÉQUIPE D'EXCELLENCE POUR DES COMPÉTENCES DE HAUT NIVEAU DANS LES MACHINES ET COMPOSANTS INDUSTRIELS

MACHINES INDUSTRIELLES

Machines seules, installations intégrées et services dédiés au processus d'usinage d'un large panel de matériaux.



TECHNOLOGIES
POUR L'USINAGE DU BOIS



TECHNOLOGIES POUR LES MATÉRIAUX
COMPOSÉS, L'ALUMINIUM, LE PLASTIQUE,
LE VERRE, LA PIERRE, LE MÉTAL

COMPOSANTS INDUSTRIELS

Composants technologiques pour les machines et les installations du groupe, de tiers et pour l'industrie mécanique.



ÉLECTROBROCHES
ET COMPOSANTS
TECHNOLOGIQUES



TABLEAUX
ÉLECTRIQUES



COMPOSANTS MÉTALLIQUES



PIÈCES MOULÉES EN FONTE



is more



SCM GROUP SPA

via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274
scm@scmgroup.com
www.scmwood.com



00L0365449E