



FEZER

Ausleger- Kreissägen

AB und ABS



Für Abläng- und Winkelschnitte, Kervenfräsungen, Ausplattungen an Brettern, Bohlen, Balken u. a., Holzwerkstücken, in Spezialausführung auch für Alu und Stein



Ausleger-Kreissägen

arbeiten maßgerecht, sauber
und wirtschaftlich


Bei den Typen AB 450 und AB 560
steht das Sägeblatt immer senkrecht.

Sie eignen sich für
Abläng- bzw. Abkürzschnitte
Gehrungs- bzw. Winkelschnitte


Bei den Typen ABS 450 und ABS 560
kann das Sägeblatt auch geneigt werden.

Es sind deshalb möglich
Doppelwinkelschnitte (Schifterschnitte)
Fasenschnitte
Fräsungen (Ausplattungen, Kerfen, Nuten)

Im Fertighausbau und in der Zimmerei
werden die Ausleger-Kreissägen ABS 560
kosten- und zeitsparend in Abbundstraßen eingesetzt.
Hierüber informiert Sie unser Spezialprospekt »Abbund«.

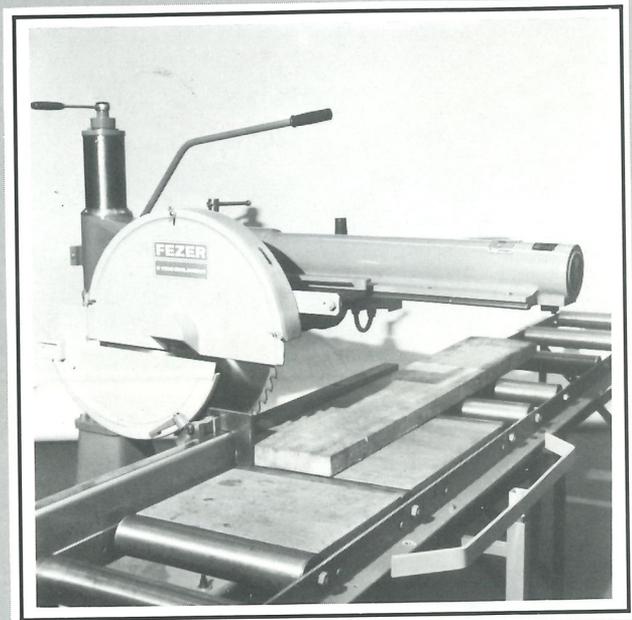

Besondere Vorteile der FEZER Ausleger-Kreissägen:
Solide, hochbelastbare Gußkonstruktion
Stabiler, starrer Auslegerarm
Leistungsfähige Spezialkreissägemotoren
Selbsttätiger Rückzug und Schutzvorrichtungen

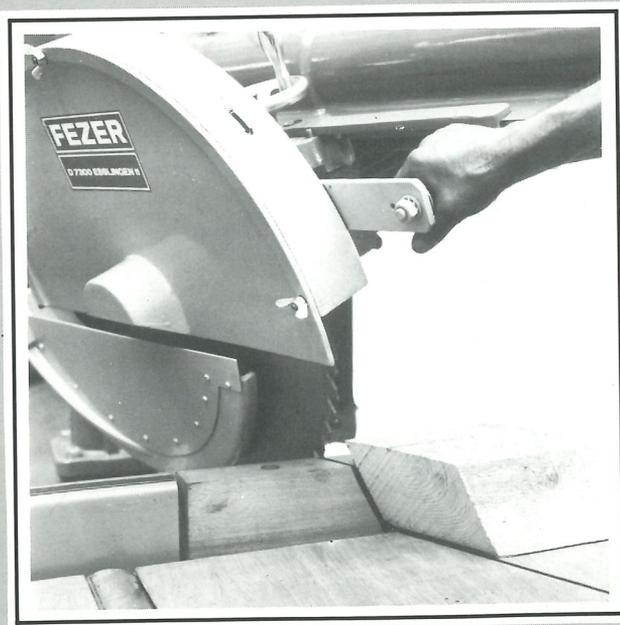

Zweckmäßige Zusatzeinrichtungen:

Rollentisch, aufstellungsfertig
mit kugelgelagerten Rollen und Füßen

Anschlageinrichtung für den Rollentisch
mit Maßlineal u. ausschwenkbarem Schiebeanschlag

Hydropneumatische Vorschubsteuerung
für den Vor- und Rücklauf des Sägeblattes

	AB/ABS	
Technische Daten:	450	560
Werkzeug-Ø, max.	450 mm	560 mm Hartmetall
Schnitt-Höhe, max.	148 mm	200 mm
Sägeblatt-Auszug	800 mm	800 mm

Motor bei allen Maschinen-Typen:

Drehstrom (3-phasig) 380/660 Volt
für 380 Volt Betriebsspannung, Leistung: 5,5 KW
Drehzahl bei 50 Hz (50 per/sec.): 2900 Upm
Wellen-Ø (Werkzeugaufnahme): 40 mm

Abweichende Spannungen und Motorstärken auf Anfrage !

Konstruktionsänderungen vorbehalten

3/1/84

