



# GUILLIET

# SPECIAL

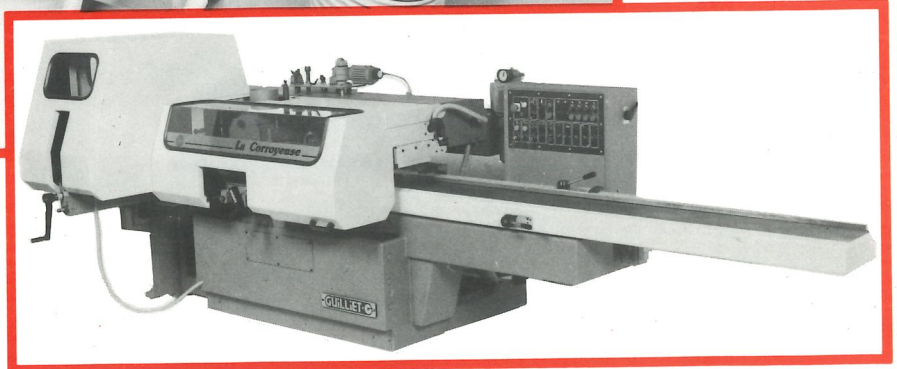

## UNIVERSALWELLE 4 POSITIONEN MIT VORSCHUB

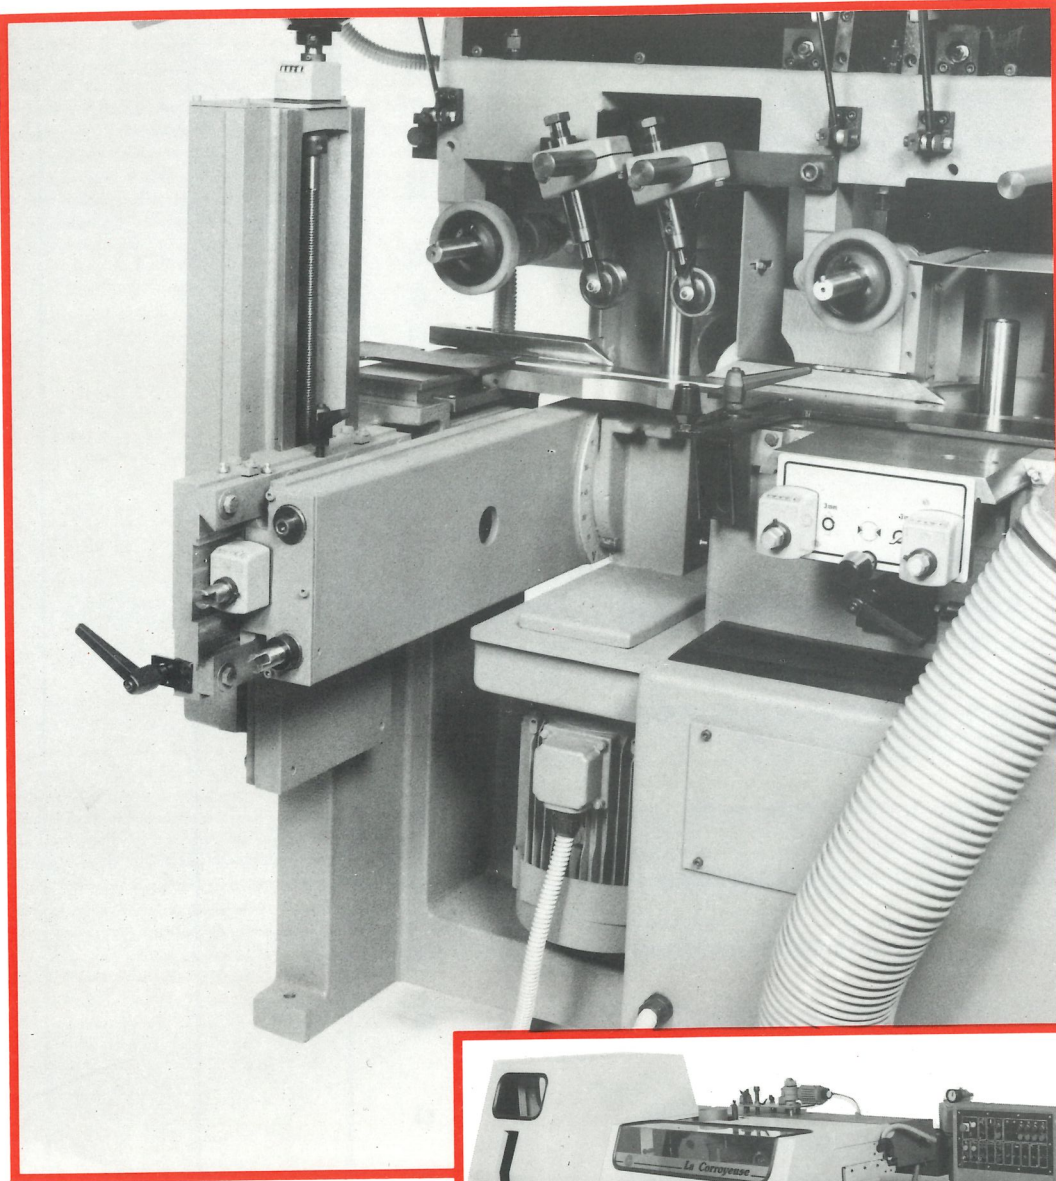

# GUILLIET

## 5. WELLE FÜR KXR C2 UND KXR C3

Universalwelle 4 Positionen mit Vorschub	GUILLIET		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wellendurchmesser 40 mm</li> <li>• Nutzlänge 220 mm</li> <li>• Minimaler Werkzeugdurchmesser 90 mm</li> <li>• Maximaler Werkzeugdurchmesser 180 mm</li> <li>• Motorleistung 5,5 kW (7,5 PS) automatische Sterndreieckschaltung</li> <li>• Umdrehungsgeschwindigkeit 6000 U/Min</li> <li>• Numerische Zähler für Verstellung mit 1/10</li> <li>• Achsenabstand Vorschubwalzen 485 mm</li> <li>• Abnehmbare Absaugdüse, Durchmesser 120 mm</li> <li>• 2 vertikale Teleskopfedern</li> <li>• Linker Einlaufs- und Auslaufsanschlag höhenverstellbar</li> </ul>	<p style="text-align: center;">G G G G G G G G G G</p>		
<p><b>Sonderausstattungen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximale Motorleistung auf Uniwelle 7,5 kW (10 PS) automatische Sterndreieckschaltung ohne Motorbremse</li> <li>• Maximale Motorleistung auf Uniwelle 5,5 kW (7,5 PS) automatische Sterndreieckschaltung mit Motorbremse</li> <li>• Verlängerter Druckbalken und Verkabelung für späteren Einbau der Uniwelle</li> <li>• Kehlarbeitenhaube Uniwelle für oben oder linke Welle</li> <li>• Absaughaube zum Sägen, maximale Durchmesser 220 mm</li> <li>• Andruckvorrichtung zum Sägen mit (maximal) :             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 Spatkeile</li> <li>– 3 Rückschlagsicherungen</li> </ul> </li> <li>• Zusätzliche Walze nach Hobelwelle - vor Uniwelle für Kurzholz bei Position unten, rechts, links</li> <li>• Vertikale Einstellung des/der Vorschubwalzen nach Hobelwelle</li> </ul> <p>G = STANDARD O = OPTION</p>	<p style="text-align: center;">O O O O O O O O</p>		

M.B.P.M.



**GUILLIET**  
machines à bois

24, 26, rue Gérot, BP 219. 89002 AUXERRE CEDEX  
FRANCE. Tél. 86.52.65.45. Télex 800942  
Téléfax : 86.51.09.57

**GUILLIET**