



Hubtisch für die elektronische Plattenzuschnitt- und Formatsäge CHT 10/CHT 12/CHP 30

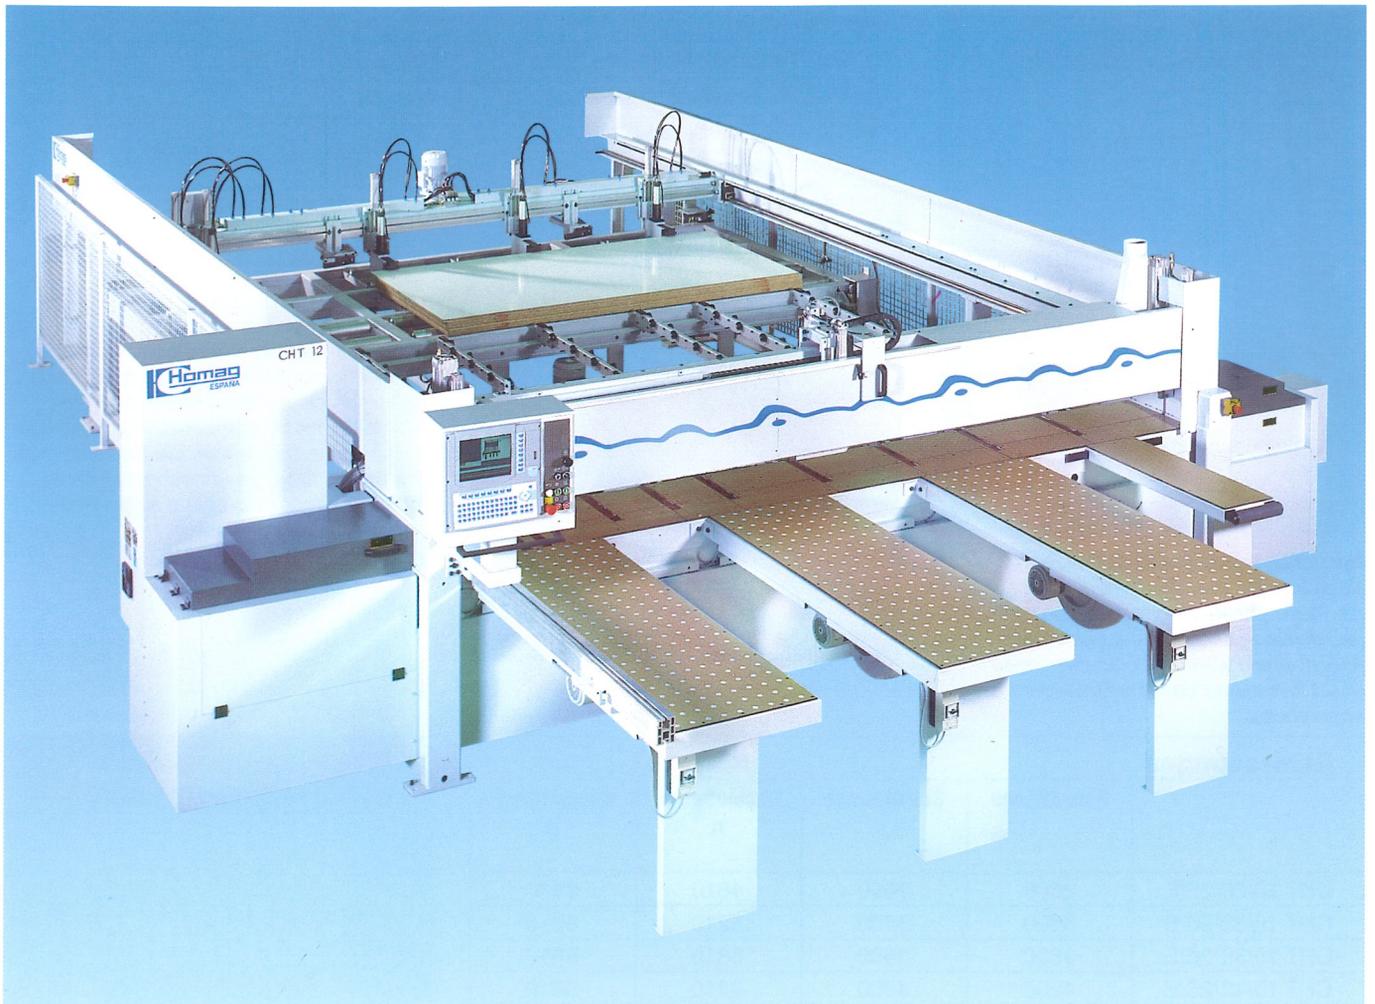

Die rationelle Plattenbeschickung für die Serienfertigung.


Der robuste Hubtisch verfügt über eine 4-Säulenführung, ausgestattet mit Spindeln und einem hochpräzisen, elektronischen, kontaktlosen Magnetmeßsystem. Die Plattenzuführung erfolgt durch den Programmschieber der ausgestattet ist mit schwenkbaren Einschubanschlägen. Die Plattenzufuhr geschieht vollautomatisch oder manuell für Einzelplatten oder für Plattenpakete. Bei sehr dünnen Platten ist die Beschickung von vorne vorgesehen. Den Hubtisch gibt es in unterschiedlichen Beschickungsvarianten: Alle Maschinen linear von Hinten, CHT 10 und CHT 12 Beschickung von von Links, CHP 30 Beschickung von Rechts.

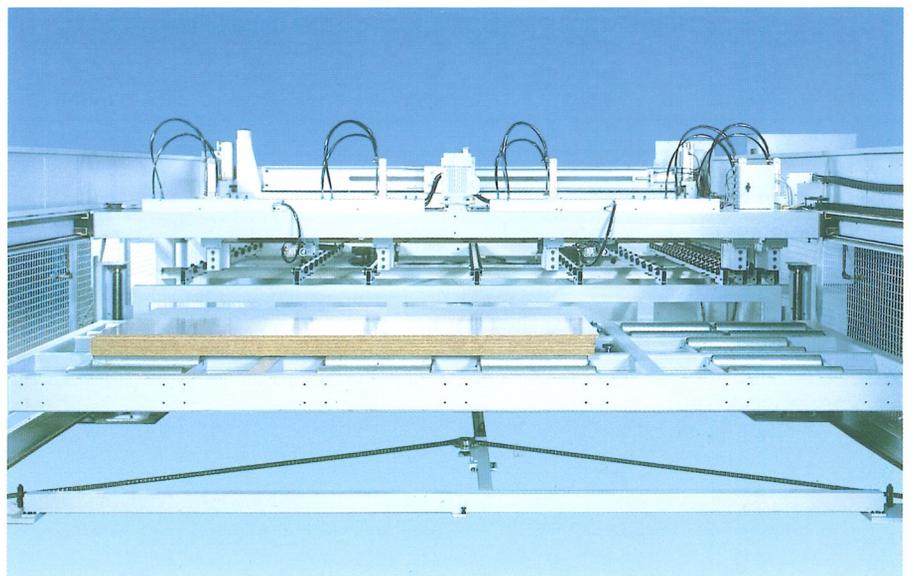

Nach dem Einschub der Platten auf den Maschinentisch werden diese gegen die Spannzangen ausgerichtet. Zur einfachen und

Oberflächenschonenden Plattenbeschickung ist der Hubtisch mit Rollen ausgestattet.


Hubtisch für die elektronische Plattenzuschnitt- und Formatsäge CHT 10/CHT 12/CHP 30

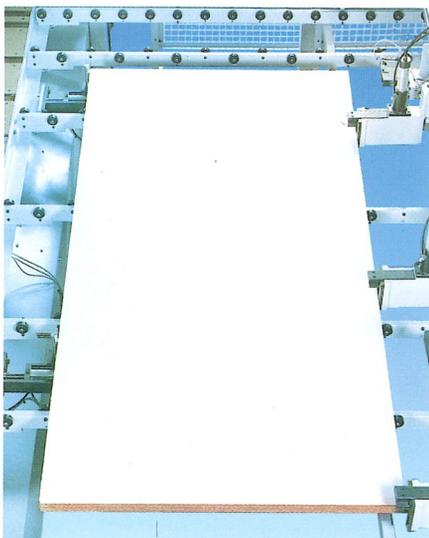

**Ausrichtzylinder gegen Spannzan-
ge**
Nach beladen des Maschinentisches werden die Plattenpakete automatisch gegen die geöffneten Spannzan-
gen ausgerichtet. Anschließend werden die Spannzan-
gen geschlossen und der Schnittplan wird abgearbeitet.

Technische Daten


Maximale Plattenpakethöhe ohne Grube	580 mm
Maximale Plattenpakethöhe mit Grube	800 mm
Minimal zulässige Plattendicke	10 mm
Maximale Plattenbreite	2050 mm
Optionale Plattenbreite mit Verlängerungsrollen	2440 mm Nur bei Beschickung linear von Hinten
Maximales Stapelgewicht ca.	2 bis 3,8 To

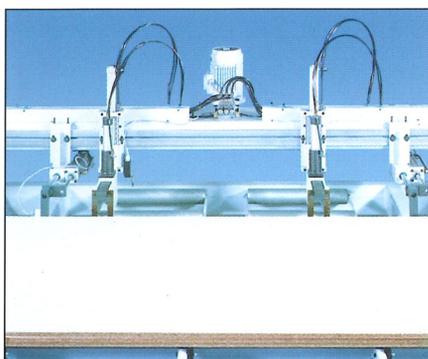

Einschubanschläge

Die einzuschubende Pakethöhe wird über das elektronische Meßsystem am Hubtisch hochgefahren und anschließend mit den schwenkbaren Einschubanschlägen auf den Maschinentisch gefahren. Die Spannzan-
gen sind beim Ladevorgang hochgeschwenkt, und fahren nach dem Laden automatisch herunter in Ausrichtposition.

Abmessungen				
	Schnittlänge	Schnittbreite	Gesamtbreite A	Gesamtlänge B
CHT 10/26/26/E	2600	2600	4610	9810
CHT 10/32/26/E	3200	3200	5210	9810
CHT 10/38/26/E	3800	3800	5810	9810
CHT 10/42/26/E	4200	4200	6210	9810
CHT 12/26/26/E	2600	2600	5050	9810
CHT 12/32/26/E	3200	3200	5650	9810
CHT 12/38/26/E	3800	3800	6250	9810
CHT 12/42/26/E	4200	4200	6650	9810
CHP 30/26/26/E	2600	2600	5050	9810
CHP 30/32/26/E	3200	3200	5650	9810
CHP 30/38/26/E	3800	3800	6250	9810
CHP 30/42/26/E	4200	4200	6650	9810

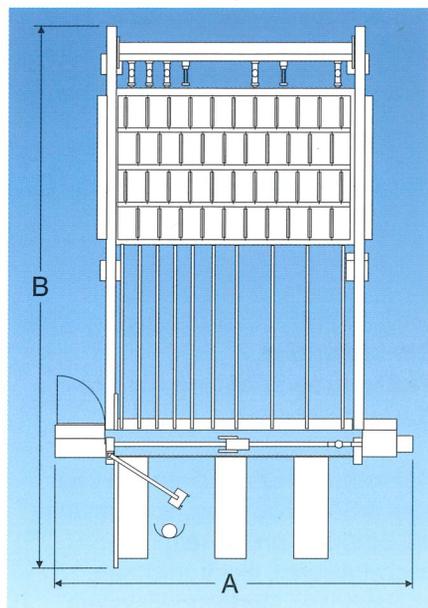

Ihr Vertriebspartner:

Homag España S.A.
Pol. Ind. Mas Dorca
E-08480 L'Ametlla del Vallès
(Barcelona) Spanien
Tel. 00-34-93-843 17 00
Fax. 00-34-93-843 17 07