

# IDM



Squadrabordatrici  
elettroniche  
NC squaring-edgebanding  
machines

## Genesis KS



**IDM**

# Gruppi operatori Working units



Gruppo antischeggia + doppio truciolatore  
Anticheapping+double hogger unit




Gruppo rettificatore  
Pre-milling unit




Gruppo incollaggio  
Gluing unit




Gruppo incollaggio  
Gluing unit

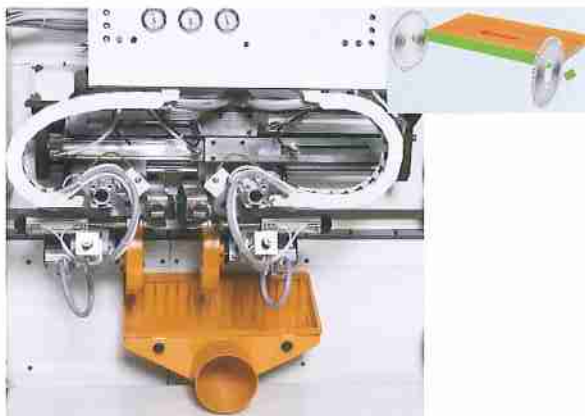


Gruppo intestatore superiore  
Upper end-trimming unit

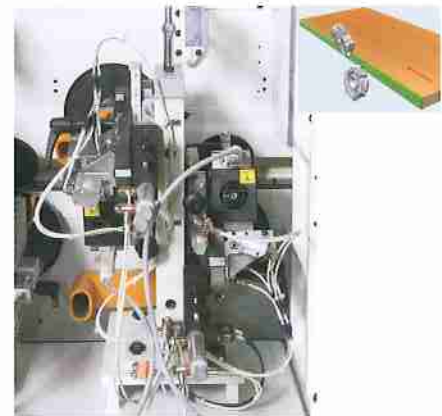

Gruppo rifilatore-spigolatore  
Fine trimming unit

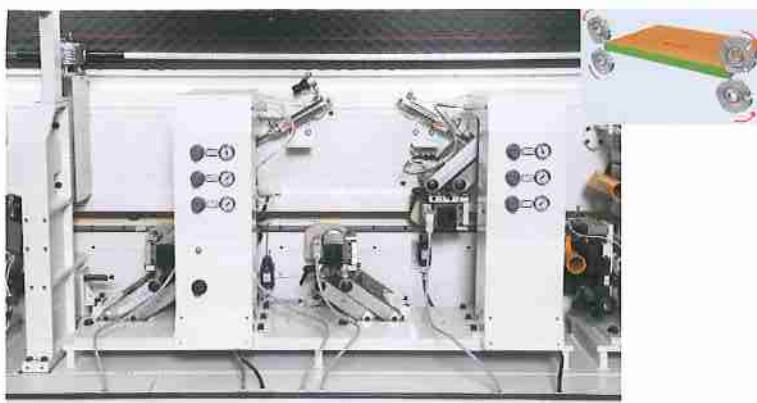



Gruppo arrotondatore  
Corner rounding unit

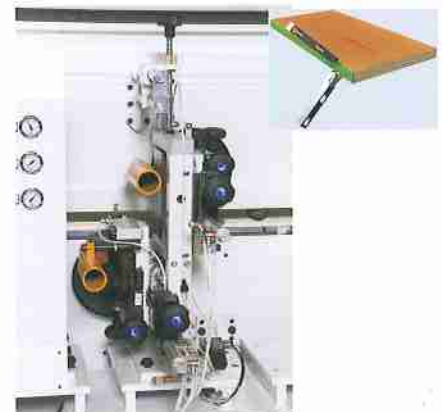


Gruppo raschiabordo  
Edgescraping unit



# Composizioni Compositions

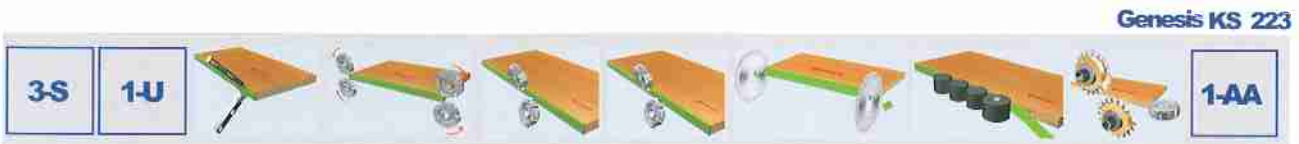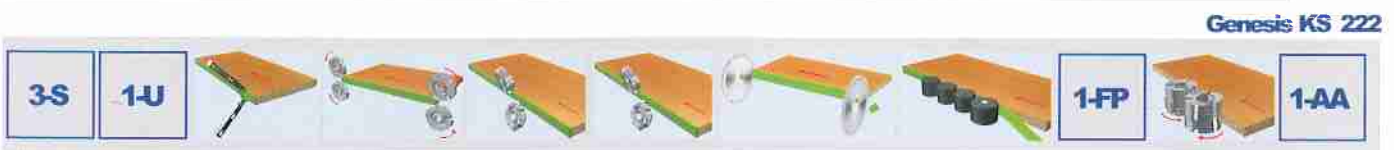


**1-AA** Spazio libero per gruppo antiadesivizzante  
Free space for anti-adhesive unit

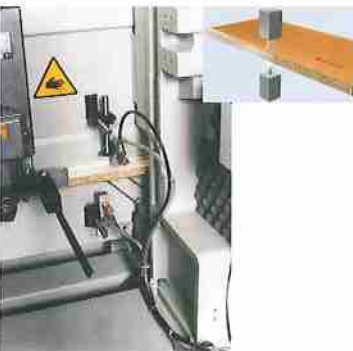


**1-FP** Spazio libero per gruppo fresatore automatico  
Free space for automatic milling unit



**1-RSP** Spazio libero per gruppo rifilatore  
Free space for trimming unit

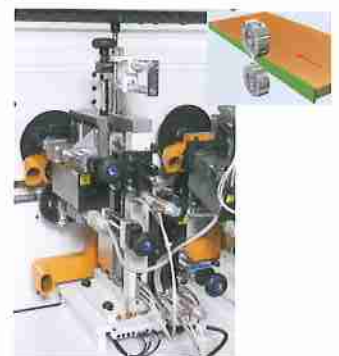


**1-U** Spazio libero per gruppo toupie  
Free space for grooving unit

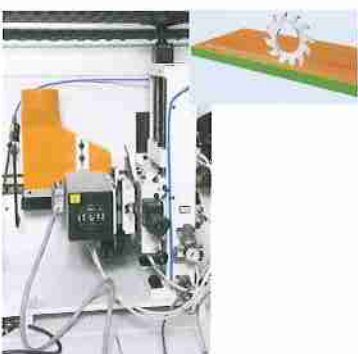

**2-S** Spazio libero per nr.2 gruppi finitori (raschiacolla, spazzole)  
Free space for no. 2 finishing units (gluescraping unit, buffing unit)




**3-S** Spazio libero per nr.3 gruppi finitori (raschiacolla, spazzole, ravnivatore bordo)  
Free space for no. 3 finishing units (gluescraping unit, buffing unit, edge brightening unit)

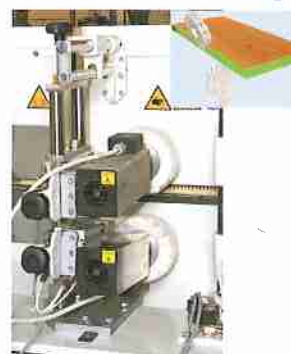

# Dati Tecnici Technical specifications

Spessore min/max del bordo in rotolo Min/max coil material thickness	0,4 - 3 mm
Spessore min/max pannello Min/max panel thickness	10 - 60 mm (Con gruppo antischeggia +doppio truciolatore) (With anticheapping+double hogger unit)
	10 - 35 mm (Con gruppo rettificatore) (With pre-milling unit)
Dimensioni pannello Panel dimensions	3200 mm (Lunghezza massima) (Max lenght)
	1200 mm (Larghezza massima) (Max width)
Velocità di avanzamento Feed Speed	10-25 m/min (Senza arrotondatore) (Without corner rounding unit)
	10-22 m/min (con arrotondatore) (with corner rounding unit)
Materiali lavorabili Workable material	Bordo sottile, ABS, PVC Thin, ABS, PVC edge
Lavorazioni Processing	Bordo diritto Straight edge

## PC Office PC Office

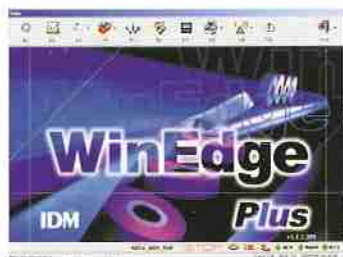

Numero illimitato di programmi di lavoro memorizzabili  
Gestione della diagnostica  
Report di produzione  
Interfaccia ufficio - macchina  
Teleassistenza

Unlimited number of processing programmes  
Diagnostic management  
Production reports  
Office - machine interface  
Teleservice

## Principali opzionali Main optional

Sollevamento pressione superiore a controllo numerico  
NC controlled top pressure beam  
Zona di pressione a controllo numerico  
NC controlled pressure rollers  
Refilatore - spigolatore a due posizioni automatiche  
2 automatic position fine trimming unit



# IDM