


# HERPOS

COMMERCIAL LTD.

**VS-20N**



**ЧЕТИРИСТРАННА ФРЕЗОВА МАШИНА**  
**FOUR-SIDED PLANER**  
**VIERSEITENHOVELMASCHINE**  
**ЧЕТЫРЕХСТОРОННЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК**

**ЧЕТИРИСТРАННА  
ФРЕЗОВА МАШИНА  
VS-20N**

**FOUR-SIDED  
PLANER  
VS-20N**

**VIERSEITENHOBEL-  
MASCHINE  
VS-20N**

**ЧЕТЫРЕХСТОРОННЫЙ  
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК  
VS-20N**

**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ**



**TECHNICAL DATA**

**TECHISCHE DATEN**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫ**

**VS-20N**

Макс. шир. на готовия детайл	Finished workpiece max. width	Maximale Breite des fertigen Werkstuecks	Макс. ширина готовой детали	mm	180
Мин. ширина на готовия детайл	Finished workpiece min. width	Minimale Breite des fertigen Werkstuecks	Мин. ширина готовой детали	mm	25
Макс. дебелин. на готовия детайл	Finished workpiece max. thickness	Maximale Dicke des fertigen Werkstuecks	Макс. толщина готовой детали	mm	105
Мин. дебелина на готовия детайл	Finished workpiece min. thickness	Minimale Dicke des fertigen Werkstuecks	Мин. толщина готовой детали	mm	8
Мин. дължина на заготовкама: при единично зареждане	Pre-machined workpiece min. length: single workpiece feeding	Minimale Laenge des Rohstuecks: bei Einzelvorschub	Минимална дължина заготовкама При штучной подаче	mm	350
при групово зареждане	serial feeding	bei Gruppenvorschub	При груповой подаче	mm	250
Брой на работните вретена	Number of operating spindles	Anzahl der Arbeitsspindeln	Число рабочих шпинделей		4
Обороти на вретената	Spindle revolutions	Drehzahl der Spindeln	Частота вращения шпинделей	min <sup>-1</sup>	6000
Диаметри на вретената	Spindle diameters	Durchmesser der Spindeln	Диаметры шпинделей	mm	40
Диаметри на ножовите глави	Cutting head diameters	Durchmesser der Messerkoepefe	Диаметры ножовых головок	mm	120
Работна дълж. на хориз. вретена	Horizontal spindles operating length	Arbeitslaenge der Horizontalspindeln	Рабочая дължина горизонт. шпинделей	mm	190
Работна дълж. на вертикал. вретена	Vertical spindles operating length	Arbeitslaenge der Vertikalspindeln	Рабочая дължина вертикал. шпинделей	mm	120
Скорост на подаване на детайла	Feeding speed	Vorschubgeschwindigkeit des Werkstuecks	Скорост подачи детали	m/min	6 ; 12
Диаметри на подавателн. ролки	Feeding rollers diameter	Durchmesser der Vorschubrollen	Диаметр роликов подачи	mm	120
Дължина на подавателния плот	Feeding table length	Lange des Vorschubtisches	Длина стола подачи	mm	1700
Височина на подав. плот от пода	Table height, considered from the floor	Abstand des Vorschubtisches vom Fussboden	Высота стола подачи	mm	885
Ход на настр. на плата и линеала	Table and fence adjustment range	Schnelleinstellung des Vorschubtisches und des Lineals	Ход настройки стола и линейки	mm	10
Двиг. мощност на хориз. вретена	Horizontal spindles motor power	Motorleistung der Horizontalspindeln	Мощность электродви. гориз. шпинделей	kW	7.5
Двиг. мощност на вертикал. вретена	Vertical spindles motor power	Motorleistung der Vertikalspindeln	Мощность электродви. вертикал. шпинделей	kW	7.5
Двиг. мощност на подаването	Feeding motor power	Motorleistung des Vorschubs	Мощность электродвигателя подачи	kW	0.8/1.1
Обща инсталирана мощност	Total installed power	Gesamtleistung	Общая мощность	kW	16.1
Работно напрех. на електр. ток	Working voltage	Arbeitsspannung	Рабочее напряжение	V	400+6/-10%
Честота на електрическия ток	Electric current frequency	Frequenz des elektrischen Stroms	Частота электрического тока	Hz	50
Диаметри на аспирац. накрайници	Aspiration tips diameter	Durchmesser der Absauganschlusstutzen	Диам. потрубокв пылеприемника	mm	120/150
Скорост на засмуквания въздух	Aspiration speed	Geschwindigkeit der abgesaugten Luft	Скорост всасываемого воздуха	m/s	min 20
Дебит на засмуквания въздух	Aspiration debit	Ergiebigkeit der abgesaugten Luft	Дебит всасываемого воздуха	m <sup>3</sup> /	2900
Габаритни размери:	Dimensions:	Abmessungen:	Габаритные размеры:		
- дължина	- length	- Laenge	- дължина	mm	2730
- ширина	- width	- Breite	- ширина	mm	1110
- височина	- height	- Hoehe	- височина	mm	1440
Нетно тегло	Net weight	Nettogewicht	Вес	kg	930

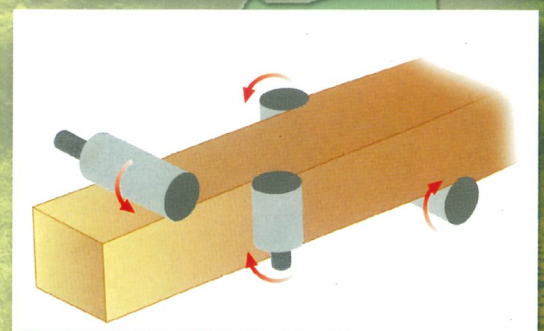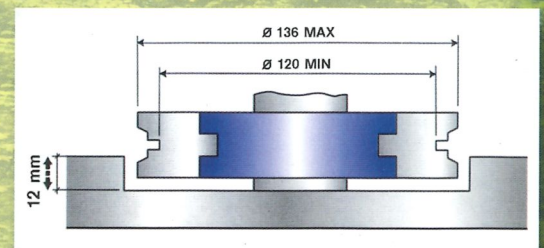

Фирмата си запазва правото за конструктивни изменения. Änderungen vorbehalten. The specification is subject to change without notice.

БЪЛГАРИЯ, 4004 ПЛОВДИВ  
ул. „Кукленско шосе“ 21  
e-mail: office@hermescommercial.com

**Hermes**  
COMMERCIAL Ltd.

4004 PLOVDIV, BULGARIA  
21 Kuklensko shosse Str.  
e-mail: office@hermescommercial.com

тел: ++359 32/ 692 342; 692 237  
тел: ++359 32/ 675 514; 692 603  
факс: ++359 32/ 692 237; 697 697

<http://www.hermescommercial.com/>

тел: ++359 32/ 692 342; 692 237  
тел: ++359 32/ 675 514; 692 603  
факс: ++359 32/ 692 237; 697 697