

# AD 430 / AD 530a



## KOMB. ABRICHT- DICKENHOBELMASCHINEN



Die Präzisions-Kombihobelmaschinen für den anspruchsvollen Handwerker.

Sehr lange, schwere Gußtische in Verbindung mit dem groß dimensionierten Ständer und dynamisch ausgewuchteten 4-Messerwellen, gewährleisten eine einwandfreie Hobelqualität durch vibrationsfreien Lauf.

Der Dickentisch wird über einen sehr großen Zentralzylinder geführt und eine zusätzliche senkrechte Welle im Einschubbereich verhindert seitliche Bewegungen.

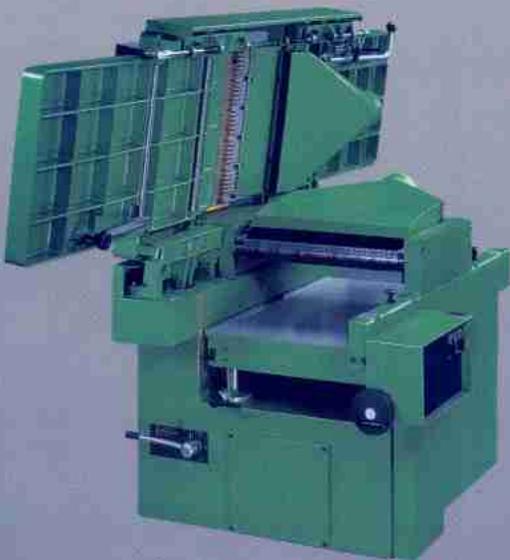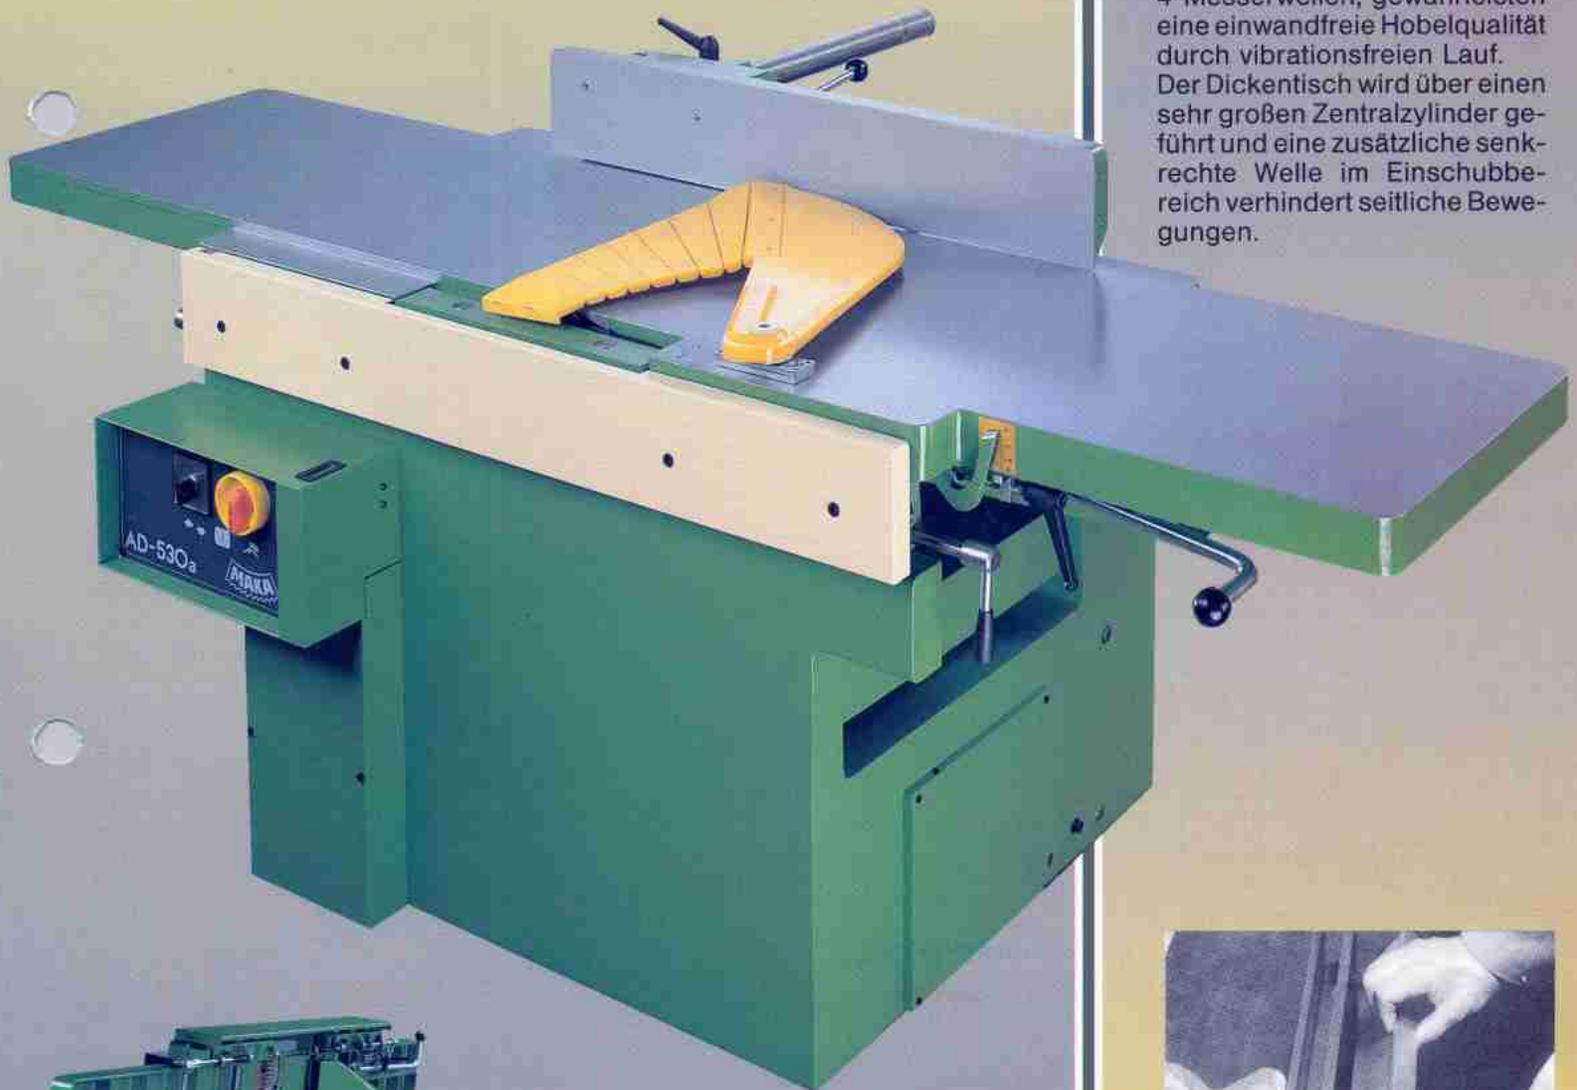

Integrierter Hilfsanschlag

## TECHNISCHE DATEN

		AD 430	AD 530a
Hobelmesserwellenbreite	mm	430	530
Abrichtschlänge gesamt	mm	2100	2400
Dickentischgröße	mm	430x850	530x850
Max. Dickenhobelhöhe	mm	230	230
Hobelwellen	Ø mm	120	120
Hobelmesser	St.	4	4
Hobelwellendrehzahl	1/Min.	4800	4800
Vorschubgeschwindigkeiten	M/Min.	8/16	8/16
Motorstärke	kW (PS)	4 (5,5)	5,5 (7,5)
Falztiefe	mm	8	8
Absaughauben	Ø mm	140	140
Schrägstellbarer Abrichtanschlag		0-45°	0-45°
Nettogewicht	kg	640	850
Verpackungsabmessungen	mm	2220x1030x1040	2520x1150x1040

## LIEFERUMFANG

Spanabnahme max. 8 mm  
 Anschlagverstellung 0-45 Grad,  
 1 Dickentischgleitwalze,  
 Fächerpendelschutzhaube  
 Messereinstellehre,  
 Automatische Tischöffnenverstellung (AD 530a)  
 Mechanische Digitalanzeige der Hobelstärke  
 Absaughauben für Dicke und  
 Abrichte 140 mm, fest eingebaut  
 Automatische Motorbremse,  
 Motorschutzschalter,  
 Hauptschalter mit Unterspannungsauslöser,  
 Bedienwerkzeug

## SONDERZUBEHÖR

- Gliederdruckwalze Gliederdruckbalken
- Centro Fix oder Terna Welle mit Einwegwendemessern
- 2 Dickentischwalzen
- Motorverstärkung auf 5,5 kW für Mod. AD 430
- Langlochbohreinrichtung kompl. mit Bohrfutter 0-16 mm (AD 530a)
- Fahreinrichtung
- Integrierter Hilfsanschlag für dünne Werkstücke


- Abrichtischverstellung über Parallelogramm
- Präzisionsanschlag mit leichter Verstellung durch Rollenunterstützung
- Dickentischgleitwalze
- Motorischer Dickentischhub
- Druckbalken im Ein- und Auslauf
- Gemeinsames Hochheben der Abrichtische, unterstützt durch Federn (AD 430) bzw. Gasdruckzylinder (AD 530a).



Centro Fix  
Fliehkraft-Wendemessersystem



Modell  
AD 430

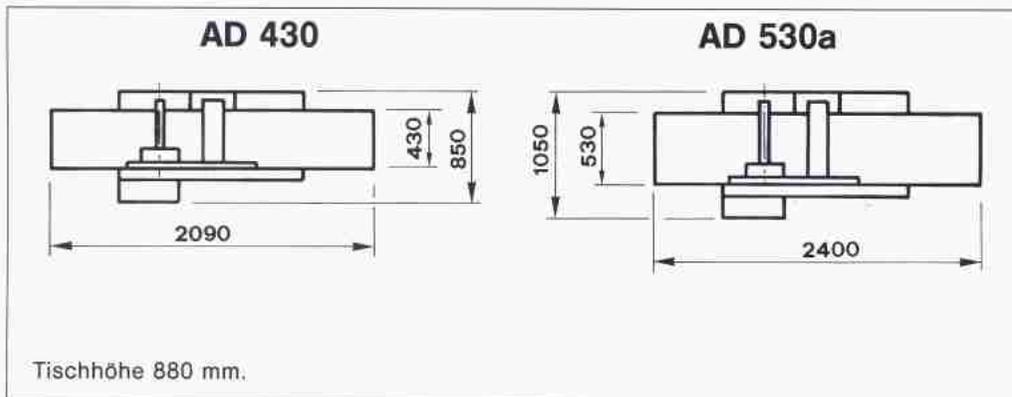

## IHR FACHHÄNDLER



KONSTRUKTIONS-  
ÄNDERUNGEN  
VORBEHALTEN

**MAKA**

## MAKA - GmbH

Maschinen für die Holzbearbeitung  
 Am schwarzen Graben  
 89278 Nersingen  
 Telefon: 07308-81348  
 Telefax: 07308-81359  
 Telex: 07308-712805 MAKAN

## Niederlassung NORD:

Süntelstraße 70  
 31848 Bad Münder  
 Telefon: 05042-51041  
 Telefax: 05042-51043