

FOLIEN-VERPACKUNGSSTAND FVS 2500

Einsatzbereiche

- zur Folienverpackung, transparent, als optimaler Transportschutz für Fenster, Türen und Elemente - geeignet für alle schweißbaren Folien



Konstruktion und Technik


- stabile Rahmen-Schweißkonstruktion aus Spezialprofil
- stufenlose Höhenverstellung
- Maßskala
- Lackierung: Graualuminium-Blau

FOLIEN-VERPACKUNGSSTAND

FVS 2500

Lieferumfang

- Grundrahmen verschraubt
- Anlageständer zur Verpackungsvorbereitung mit Rollenbahn (Rollenbahnbreite 200 mm - Rollenbahnhöhe 250 mm)
- Verpackungsstand mit Rollenbahn (Rollenbahnbreite 200 mm - Rollenbahnhöhe 250 mm)
- Durchlaufbreite 180 mm
- hintere Anlage mit gummierten Röllchenleisten in stabiler U-Schiene
- senkrechte Folien-Spannvorrichtung mit 2 Pneumatik-Zylindern
- senkrechte Folien-Schweißvorrichtung mit 2 Pneumatik-Zylindern
- senkrechte Justiervorrichtung mit 2 Pneumatik-Zylindern
- senkrechte Folienabtrennvorrichtung mit 2 Pneumatik-Zylindern
- senkrechte Schweißschiene 2400 mm mit Temperaturregler
- waagrechte Schweißvorrichtung mit 1 Pneumatik-Zylinder
- waagrechte Folienabtrennvorrichtung mit 2 Pneumatik-Zylindern
- waagrechte Schweißschiene 3000 mm mit Temperaturregler
- stufenlose Höhenverstellung mittels Elektro-Getriebemotor
- 3 Drehscheiben zur Aufnahme der Folienrollen
- Steuerung incl. Zweihand-Sicherheits-Schaltung

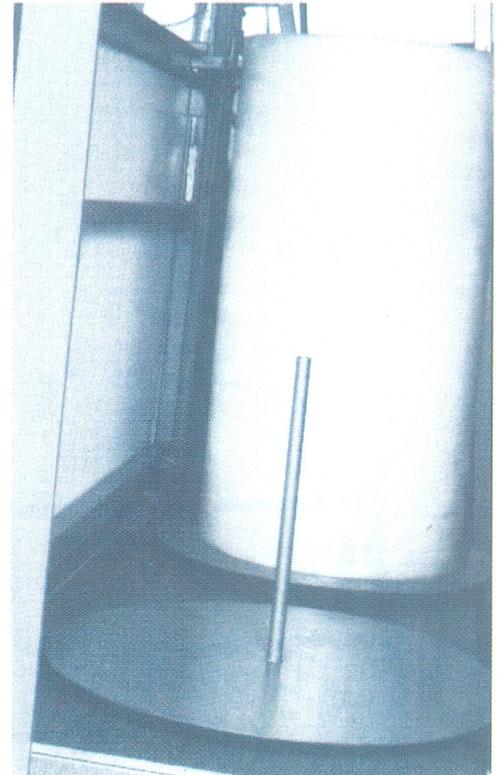

Ausstattungserweiterung

- Durchlaufbreite bis 250 mm möglich
- Verpackungstische - auf Anfrage
- Transportvorrichtung zum Abstellen der fertig verpackten Elemente



Type	Schweißbereich mm	Außenmaß mm	Gewicht kg	Luft-Anschlußwerte bar	Elektro-Anschlußwerte kW	Bestell-Nr.
FVS 2500	3000 x 2400	6800 x 2000 x 3200	680	8 R $\frac{1}{2}$ "	3	200 320

Technische Änderungen vorbehalten. Selbstverständlich werden unsere Maschinen ständig den neuesten Sicherheitsbestimmungen angepaßt und entsprechen den europäischen CE-Richtlinien. Technische Daten, Maße und Abbildungen unverbindlich.

Andere Abmessungen und Sonderausstattungen auf Anfrage.

Empfehlenswerte Komponente:

transparente Schweißfolien, transparente Noppenfolie auf Anfrage